



# **MB2338, MX321 MFP**

## **사용 설명서**

**2024년 7월**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

장치 유형:

7017

모델:

276, 278

# 내용

<b>안전 정보</b>	<b>6</b>
표기 규칙	6
제품 설명서	6
<b>프린터에 대해 알아보기</b>	<b>9</b>
프린터에 대한 정보 찾기	9
프린터 일련 번호 찾기	10
프린터 위치 선택	11
프린터 구성	12
케이블 연결	13
제어판 사용	14
전원 버튼 및 표시등 상태의 이해	14
<b>용지 및 특수 용지 넣기</b>	<b>16</b>
특수 용지의 크기와 종류 설정	16
Universal 용지 설정 구성	16
용지함에 넣기	16
다용도 급지 장치에 로드	18
용지함 연결	19
<b>용지 받침대</b>	<b>20</b>
지원되는 용지 크기	20
지원되는 용지 유형	22
지원되는 용지 무게	22
사용할 수 없는 용지	22
재활용 용지 사용	23
<b>인쇄</b>	<b>24</b>
컴퓨터에서 인쇄	24
모바일 장치에서 인쇄	24
글꼴 샘플 목록 인쇄	25
<b>복사</b>	<b>26</b>
자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용	26
복사본 만들기	26

---

사진 복사.....	26
레터헤드지에 복사.....	27
용지의 양면에 복사.....	27
축소 또는 확대 복사.....	27
한 부씩 인쇄.....	27
사본 사이에 간지 삽입.....	28
한 면에 여러 페이지 복사.....	28
복사 단축키 생성.....	28
<b>이메일로 보내기.....</b>	<b>29</b>
자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용.....	29
이메일 SMTP 설정 구성.....	29
이메일 단축키 만들기.....	36
단축번호를 사용하여 이메일 전송.....	37
<b>팩스 전송.....</b>	<b>38</b>
팩스에 프린터 설정하기.....	38
자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용.....	45
팩스 전송.....	45
팩스 예약.....	46
팩스 대상 단축키 생성.....	46
팩스 해상도 변경.....	47
팩스 농도 조정.....	47
팩스 로그 인쇄.....	47
정크 팩스 차단.....	47
팩스 보류 중.....	48
팩스 전달.....	48
<b>스캔.....</b>	<b>49</b>
자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용.....	49
컴퓨터로 스캔.....	49
FTP 단축키 만들기.....	50
네트워크 폴더 단축키 생성.....	51
단축 번호로 FTP 서버에 스캔.....	51
<b>프린터 메뉴 이해.....</b>	<b>52</b>
메뉴 맵.....	52

---

장치	53
인쇄	62
용지	69
복사	71
팩스	75
이메일	84
FTP	91
네트워크/포트	95
보안	106
보고서	110
도움말	112
문제 해결	112
메뉴 설정 페이지 인쇄	112
<b>프린터 보안</b>	<b>113</b>
보안 슬롯 찾기	113
프린터 메모리 지우기	113
공장 출하 시 기본 설정 복원	114
휘발성 메모리 설명	114
<b>프린터 유지관리</b>	<b>115</b>
네트워킹	115
프린터 부품 청소	118
부품 및 소모품 주문	121
부품 및 소모품 교체	124
프린터 이동	136
에너지 및 용지 절약	137
재활용	138
<b>용지 걸림 해결</b>	<b>139</b>
용지 걸림 예방	139
용지 걸림 위치 확인	140
덮개 A에 걸린 용지	141
후면 덮개에 용지 걸림	145
표준 출력함의 용지 걸림	146
양면 인쇄 장치에 용지 걸림	147
용지함의 용지 걸림	148

다용도 공급 장치에 용지 걸림.....	148
자동 급지 장치(ADF)에 용지 걸림.....	149
<b>문제 해결.....</b>	<b>151</b>
인쇄 품질 문제.....	151
인쇄 문제.....	152
네트워크 연결 문제.....	179
내부 옵션 문제.....	180
소모품 관련 문제.....	181
급지 문제.....	182
이메일로 문제 보내기.....	185
팩스 문제.....	186
스캔 문제.....	191
고객 지원 문의.....	195
<b>업그레이드 및 마이그레이션.....</b>	<b>196</b>
하드웨어.....	196
소프트웨어.....	201
펌웨어.....	203
<b>고지사항.....</b>	<b>205</b>
<b>색인.....</b>	<b>211</b>

# 안전 정보

## 표기 규칙

참고: 참고는 도움이 되는 정보를 알릴 때 사용합니다.

경고: 경고는 제품 하드웨어나 소프트웨어에 손상을 줄 수 있는 사항입니다.

주의: 주의는 인체 상해를 일으킬 수 있는 잠재적으로 위험한 경우를 나타냅니다.

다른 유형의 주의 문구:

 주의—상해 위험: 인체 상해 위험을 나타냅니다.

 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 나타냅니다.

 주의—뜨거운 표면: 화상 사고 위험을 나타냅니다.

 주의—기울기 위험: 제품 파손 위험을 나타냅니다.

 주의—끼임 위험: 움직이는 부품 사이에 끼일 위험을 나타냅니다.

## 제품 설명서

 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 피하려면 본 제품과 함께 공급되는 전원 코드만 사용하거나 제조사가 승인한 대체품을 사용하십시오.

 주의—상해 위험: 이 제품을 연장 코드, 멀티콘센트 전원 스트립, 확장 멀티콘센트 또는 UPS 장치 등에 연결하여 사용하지 마십시오. 이러한 유형의 부속품은 레이저 프린터에 의해 쉽게 과부하가 걸리게 되며, 이로 인해 화재, 제품 손상 또는 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.

 주의—상해 위험: 본 제품에는 프린터에 제공된 전원 코드와 프린터 사이에 올바르게 연결되는 Lexmark 인라인 서지 차단기만 사용할 수 있습니다. Lexmark 이외의 서지 차단 장치를 사용하면 화재 또는 자산 손실, 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.

 주의—상해 위험: 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 26 AWG 이상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 청의 승인을 받아야 합니다.

 주의—감전 위험: 감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.

 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.

 주의—상해 위험: 전원 코드를 절단하거나, 꼬거나, 구부리거나, 밟거나, 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오. 전원 코드가 벗겨지거나 과부하가 걸리지 않도록 주의하십시오. 전원 코드가 가구나 벽 등의 물건 틈에 끼지 않도록 하십시오. 이러한 경우에는 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 주기적으로 점검하여 문제 발생 여부를 확인하십시오. 검사할 때는 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.

 **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 모든 외부 연결(예: 이더넷 및 전화 시스템 연결)이 표시된 플러그인 포트에 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.

 **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

 **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.

 **주의—감전 위험:** 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

 **주의—상해 위험:** 프린터 무게가 20 kg(44 lbs) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.

 **주의—상해 위험:** 개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.

- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥의 틈새를 지날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놀 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

 **주의—기울기 위험:** 프린터 또는 MFP에 2개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters)를 참조하십시오.

 **주의—기울기 위험:** 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

 **주의—뜨거운 표면:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

 **주의—끼임 위험:** 끼어서 다치는 위험을 막기 위해 이 라벨이 표시된 영역에서는 주의를 기울이십시오. 끼어서 다치는 경우는 기어, 도어, 트레이, 덮개 등의 움직이는 부품 주변에서 발생할 수 있습니다.

 **주의—상해 위험:** 이 제품은 레이저를 사용합니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 절차를 제어, 조정 또는 수행할 경우 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다.

**⚠ 주의—상해 위험:** 이 제품에 들어 있는 리튬 배터리는 교체할 수 없습니다. 리튬 배터리를 잘못 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 리튬 배터리를 재충전하거나, 분해하거나, 태우지 마십시오. 제조업체의 지침과 지역 규정에 따라 다 쓴 리튬 배터리를 폐기하십시오.

이 제품은 엄격한 국제 안전 표준을 만족하기 위해 지정된 구성품을 사용하여 설계, 테스트 및 승인되었습니다. 일부 부품의 안전 기능은 명확하지 않을 수 있습니다. 해당 제조업체는 다른 교체 부품의 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

사용 설명서에 없는 문제는 서비스 담당자에게 서비스나 수리를 문의하십시오.

이 제품은 인쇄 매체를 가열하는 인쇄 프로세스를 사용하므로 가열로 인해 용지에서 가스가 방출될 수 있습니다. 유해 가스의 방출을 예방하기 위해 운영 지침 중에서 인쇄 매체 선택에 대한 내용을 다루는 섹션을 이해해야 합니다.

이 제품은 정상 작동 중에 소량의 오존을 생성할 수 있으며, 오존 농도를 제한하기 위한 필터가 장착되어 오존 생성 수준을 권장 노출 제한 아래로 유지할 수 있습니다. 과도한 사용 시 오존 농도 수준이 높아지는 것을 방지 하려면 제품을 환기가 잘 되는 곳에 설치하고 오존 및 배기 필터를 제품 유지관리 지침에 따라 교체하십시오. 본 제품 유지관리 지침에 필터에 대한 참조 정보가 없으면 본 제품에 교체해야 할 필터가 없는 것입니다.

**본 지침을 안전하게 보관하십시오.**

# 프린터에 대해 알아보기


## 프린터에 대한 정보 찾기

찾을 정보	위치
초기 설정 지침	<p>프린터와 함께 제공된 설정 설명서를 참조하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프린터 소프트웨어</li> <li>• 팩스 드라이버 인쇄</li> <li>• 프린터 펌웨어</li> <li>• 유ти리티</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 용지 또는 특수 용지 선택 및 보관</li> <li>• 용지 공급</li> <li>• 프린터 설정 구성</li> <li>• 문서와 사진 보기 및 인쇄</li> <li>• 네트워크에서 프린터 구성</li> <li>• 프린터 관리 및 유지 보수</li> <li>• 문제 해결</li> </ul>	<p>인포메이션 센터—<a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a>를 방문하십시오.</p> <p>사용 방법 비디오 - <a href="https://Infoserve.lexmark.com/idv/">https://Infoserve.lexmark.com/idv/</a>를 방문하십시오.</p> <p>도움말 메뉴 페이지—프린터 펌웨어의 설명서에 액세스하거나 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>으로 이동하십시오.</p> <p>터치 스크린 설명서—<a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>으로 이동하십시오.</p>
프린터의 내게 필요한 옵션 기능 설정 및 구성	<i>Lexmark 내게 필요한 옵션 설명서</i> — <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> 으로 이동하십시오.
프린터 소프트웨어 사용에 대한 도움말 정보	<p>Microsoft Windows 또는 Macintosh 운영 체제에 대한 도움말—프린터 소프트웨어 프로그램 또는 응용 프로그램을 열고 <b>도움말</b>을 클릭합니다.</p> <p>상황에 맞는 정보를 보려면  (를) 클릭하십시오.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이 도움말은 프린터 소프트웨어와 함께 자동으로 설치됩니다.</li> <li>• 운영 체제에 따라 프린터 소프트웨어는 데스크톱 또는 프린터 프로그램 폴더에 있습니다.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설명서</li> <li>• 실시간 채팅 지원</li> <li>• 이메일 지원</li> <li>• 음성 지원</li> </ul>	<p><a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>으로 이동하십시오.</p> <p><b>참고:</b> 해당 국가 또는 지역을 선택한 다음 제품을 선택하여 적절한 지원 사이트를 확인합니다.</p> <p>해당 국가나 지역의 지원 연락처 정보는 웹 사이트나 프린터와 함께 제공된 보증서에서 찾을 수 있습니다.</p> <p>고객 지원에 문의할 때는 다음 정보를 준비합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 구매 장소 및 날짜</li> <li>• 기기 유형 및 일련 번호</li> </ul> <p>자세한 내용은 <a href="#">10 페이지의 “프린터 일련 번호 찾기”</a> (를) 참조하십시오.</p>


찾을 정보	위치
<ul style="list-style-type: none"><li>안전 정보</li><li>규제 정보</li><li>보증 정보</li><li>환경 정보</li></ul>	<p>보증 정보는 국가 또는 지역에 따라 다릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>미국-이</b> 프린터에 동봉된 제한 보증서를 참조하거나 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>으로 이동하십시오.</li><li><b>기타 국가 및 지역</b>—프린터와 함께 제공된 보증서를 확인하십시오.</li></ul> <p>제품 정보 설명서—프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>으로 이동하십시오.</p>

## 프린터 일련 번호 찾기

1 전면 덮개를 엽니다.

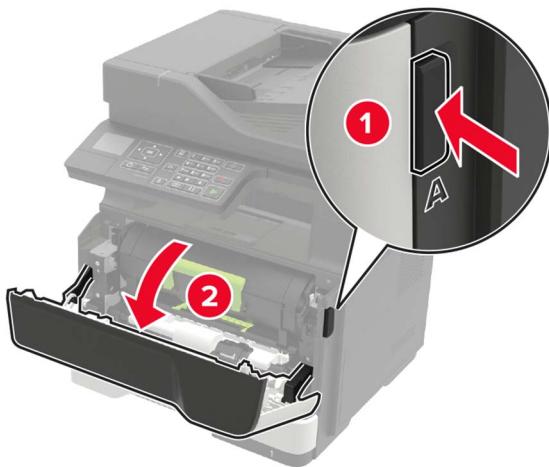

2 전면 덮개 뒤쪽에서 프린터 일련 번호를 찾습니다.

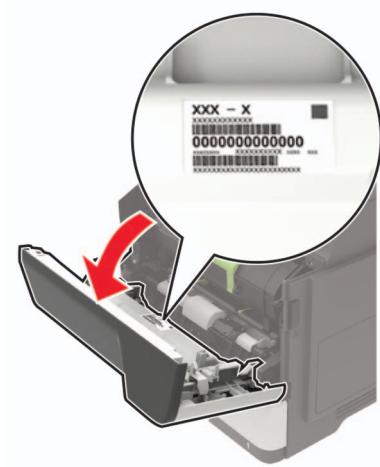

## 프린터 위치 선택

- 용지함 및 덮개가 열리고 하드웨어 옵션을 설치할 수 있도록 충분한 공간을 확보합니다.
- 콘센트 가까운 곳에 프린터를 설치합니다.


**⚠ 주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

**⚠ 주의—감전 위험:** 감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.

- 실내의 공기 흐름이 ASHRAE 62 표준 또는 CEN Technical Committee 156 표준의 최신 버전을 충족하는지 확인합니다.
- 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 설치합니다.
- 프린터는 다음과 같이 유지 관리하십시오.
  - 깨끗하게 관리하며 물기가 달거나 먼지가 쌓이지 않게 합니다.
  - 어지럽게 놓인 스탠드 및 종이 클립을 치우십시오.
  - 냉난방 장치 또는 송풍기의 바람이 직접적으로 달지 않도록 합니다.
  - 직사광선 및 과도한 습도의 영향을 받지 않도록 합니다.
- 권장 온도를 지키고 급격한 온도 변화에 노출되지 않도록 합니다.

사용 온도	10 ~ 32°C(50 ~ 90°F)
저장 온도	0 ~ 40°C(32 ~ 104°F)

- 환기가 잘 되도록 프린터 주변에 다음과 같은 권장 공간을 확보합니다.

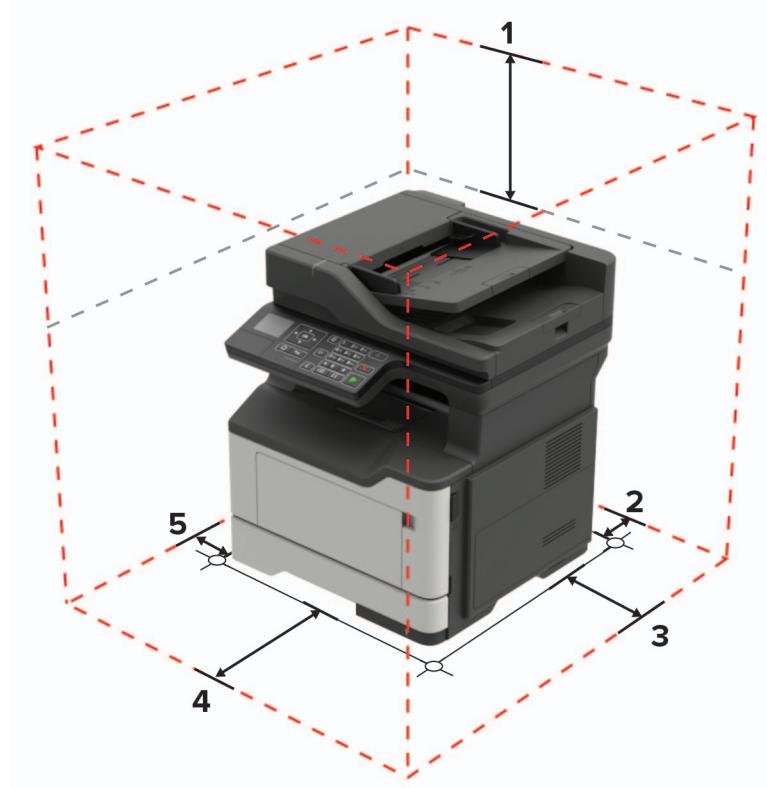

<b>1</b>	위쪽	540 mm(21인치)
<b>2</b>	뒤	203 mm(8인치)
<b>3</b>	오른쪽	305 mm(12인치)
<b>4</b>	앞면	510 mm(20인치)
		참고: 프린터의 전면에 필요한 최소 공간은 76mm(3인치)입니다.
<b>5</b>	왼쪽	203 mm(8인치)

## 프린터 구성

**⚠ 주의—기울기 위험:** 프린터 또는 MFP에 2개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters)를 참조하십시오.

**⚠ 주의—기울기 위험:** 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

옵션 250장 또는 550장 용지함을 추가하여 프린터를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [200 페이지의 “옵션 용지함 설치”](#)를 참조하십시오.




<b>1</b>	제어판
<b>2</b>	ADF(자동 급지 장치)

<b>3</b>	표준 출력함
<b>4</b>	컨트롤러 보드 입구 덮개
<b>5</b>	표준 250장 급지대
<b>6</b>	옵션 250장 또는 550장 용지함
<b>7</b>	다용도 공급 장치
<b>8</b>	덮개 A

## 케이블 연결


- ⚠ 주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.
- ⚠ 주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.
- ⚠ 주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 예방하려면 본 제품과 함께 제공된 전원 코드나 제조업체의 승인된 대체 전용 코드만 사용하십시오.
- ⚠ 주의—상해 위험:** 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 **26 AWG** 이상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 정의 승인을 받아야 합니다.

**경고—손상 위험:** 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하려면 인쇄가 진행되는 동안 표시된 영역의 USB 케이블, 네트워크 어댑터 또는 프린터를 만지지 마십시오.

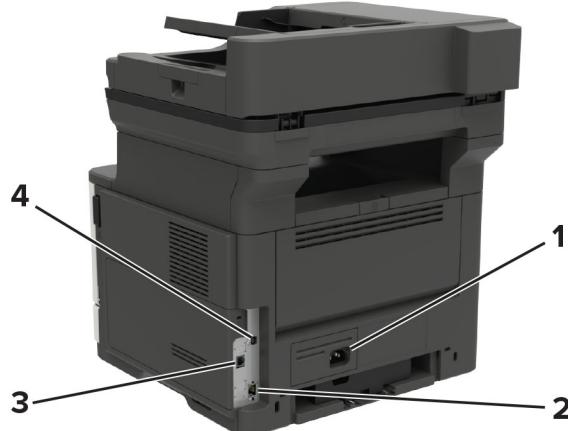

	사용	사용 용도
<b>1</b>	전원 코드 소켓	프린터를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.
<b>2</b>	이더넷 포트	프린터를 네트워크에 연결합니다.
<b>3</b>	LINE 포트	팩스 송수신시 전화선 액세스에 필요한 표준 벽면 잭(RJ-11), DSL 필터, VoIP 어댑터 또는 기타 다른 어댑터를 통해 활성 전화선에 프린터를 연결합니다.
<b>4</b>	USB 프린터 포트	프린터를 컴퓨터에 연결합니다.

## 제어판 사용

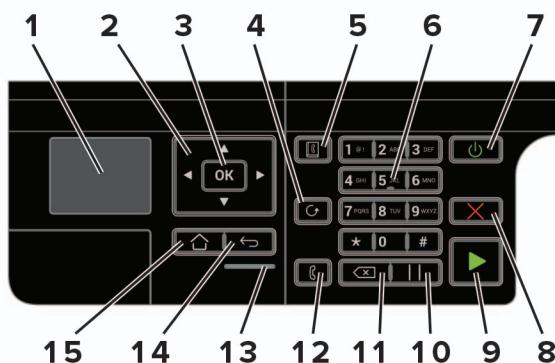

	사용	대상
1	디스플레이	인쇄 옵션과 프린터 상태 및 오류 메시지를 표시합니다.
2	화살표 버튼	메뉴를 스크롤하거나 화면 및 메뉴 옵션 간에 이동합니다.
3	선택 버튼	<ul style="list-style-type: none"> <li>메뉴 옵션을 선택합니다.</li> <li>설정을 저장합니다.</li> </ul>
4	재다이얼 버튼	전화 걸었던 마지막 번호를 봅니다.
5	주소록 버튼	저장된 단축키를 봅니다.
6	숫자 키패드	입력 필드에 숫자 또는 기호를 입력합니다.
7	절전 버튼	절전 모드를 활성화합니다. <b>참고:</b> 절전 모드를 활성화하려면 단추를 두 번 누릅니다.
8	중지 또는 취소 버튼	현재 진행 중인 프린터 작업을 중단합니다.
9	시작 버튼	선택한 모드에 따라 프린터 작업을 시작합니다.
10	일시 중지 버튼	팩스 번호에 다이얼 일시 중지를 지시합니다.
11	백스페이스 버튼	커서를 뒤로 움직여 입력 필드의 문자를 삭제합니다.
12	팩스 버튼	팩스를 전송합니다.
13	표시등	프린터 상태를 점검합니다.
14	뒤로 버튼	이전 화면으로 돌아갑니다.
15	홈 버튼	기본 화면으로 돌아갑니다.

## 전원 버튼 및 표시등 상태의 이해

표시등	프린터 상태
꺼짐	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.
파란색	프린터가 준비 상태이거나 데이터를 처리하는 중입니다.
빨간색	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.

전원 버튼 표시등	프린터 상태
꺼짐	프린터가 꺼진 상태이거나 대기 중이거나 데이터를 처리하는 중입니다.
주황색으로 켜져 있음	프린터가 대기 모드입니다.
주황색 점멸	프린터가 최대 절전 모드입니다.

## 용지 및 특수 용지 넣기

### 특수 용지의 크기와 종류 설정

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

Home > 설정 > OK > 용지 > OK > 용지함 구성 > OK > 용지 크기/유형 > OK

2 용지 급지대를 선택한 후에 특수 매체의 크기와 유형을 구성합니다.

### Universal 용지 설정 구성

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

Home > 설정 > OK > 용지 > OK > 매체 설정 > OK > Universal 용지 설정 > OK

2 세로 폭 또는 세로 높이를 선택한 후 OK를 누릅니다.

3 설정을 조정한 다음 OK를 누릅니다.

## 용지함에 넣기


 **주의—기울기 위험:** 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1 용지함을 빼냅니다.


**참고:** 용지 걸림을 피하려면 프린터 사용 중에는 용지함을 제거하지 마십시오.




**2** 공급할 용지 크기와 일치하도록 용지 고정대를 조정합니다.

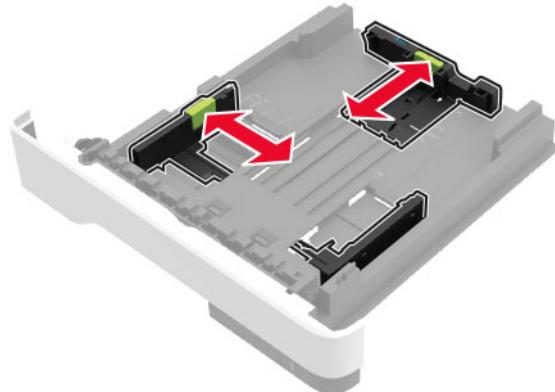

**3** 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

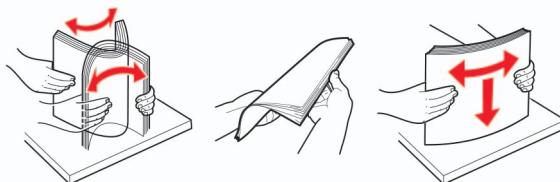

**4** 인쇄면이 아래로 오도록 용지를 넣은 후 측면 고정대를 용지 가장자리에 맞춥니다.

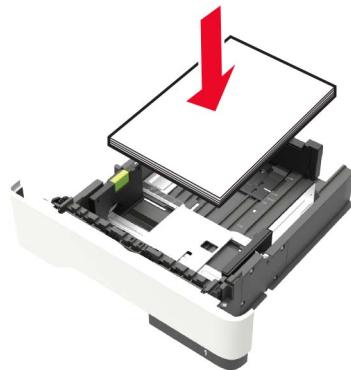

**참고:**


- 단면 인쇄의 경우 레터헤드 용지의 위쪽 가장자리가 용지함 앞쪽으로 가도록 하여 인쇄면을 아래로 해서 넣습니다.
- 양면 인쇄의 경우 레터헤드 용지의 아래쪽 가장자리가 용지함 앞쪽으로 가도록 하여 인쇄면을 위로 해서 넣습니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오.
- 용지 걸림을 방지하기 위해 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.

**5** 용지함을 삽입합니다.

필요한 경우 제어판에서 용지 크기 및 유형이 공급된 용지와 일치하도록 설정합니다.

## 다용도 급지 장치에 로드


1 다용도 급지 장치를 엽니다.

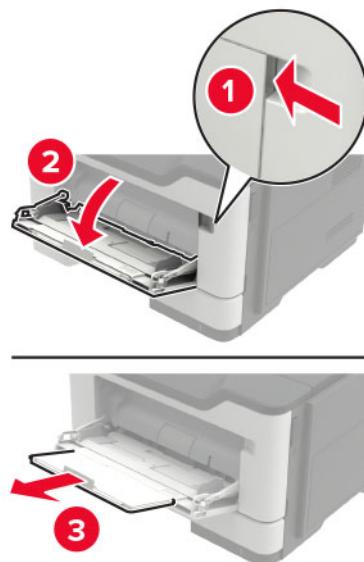

2 공급할 용지 크기와 일치하도록 고정대를 조정합니다.



3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

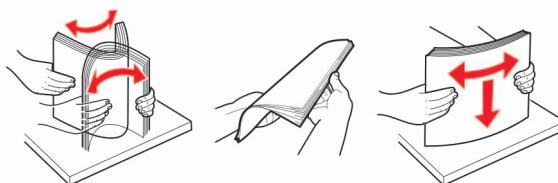

4 인쇄면을 위로 가게 하여 용지를 공급합니다.

참고:

- 단면 인쇄의 경우 레터헤드 용지의 위쪽 가장자리가 용지함 앞쪽으로 가도록 하여 인쇄면을 위로 해서 넣습니다.
- 양면 인쇄의 경우 레터헤드 용지의 아래쪽 가장자리가 용지함 앞쪽으로 가도록 하여 인쇄면을 아래로 해서 넣습니다.
- 봉투는 덮개가 있는 부분이 아래로 향하게 해서 왼쪽으로 넣습니다.

- European 봉투는 덮개가 있는 부분이 아래로 향하게 하여 프린터에 먼저 들어가도록 넣습니다.

**경고—손상 위험:** 우표, 걸쇠, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착제가 있는 봉투는 사용하지 마십시오.

- 5 제어판에서 용지 크기 및 종류를 적재한 용지에 맞게 설정합니다.

## 용지함 연결

- 1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 용지 > **OK** > 용지함 구성 > **OK** > 용지 크기/유형 > **OK**

- 2 연결할 용지함과 동일한 용지 크기 및 용지 종류를 설정합니다.

- 3 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 장치 > **OK** > 유지관리 > **OK** > 구성 메뉴 > **OK** > 용지함 구성 > **OK**

- 4 용지함 연결을 자동으로 설정합니다.

용지함 연결을 분리하려면 어떤 용지함에도 동일한 용지 크기 또는 용지 종류 설정이 있어서는 안됩니다.

**경고—손상 위험:** 퓨저의 온도는 지정된 용지 종류에 따라 다릅니다. 인쇄 문제를 예방하려면 용지함에 들어 있는 용지와 프린터의 용지 종류 설정이 일치해야 합니다.

## 용지 받침대

### 지원되는 용지 크기

용지 크기	트레이	다용도 급지 장치	양면 인쇄	ADF	스캐너 유리
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b> 210 x 148 mm (8.3 x 5.8 인치)	✓	✓	✗	✓	✓
<b>A5 LEF<sup>1</sup></b> 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 인치)	✓	✓	✗	✓	✓
<b>A6<sup>1</sup></b> 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 인치)	✓	✓	✗	✓	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 인치)	✓	✓	✗	✓	✓
<b>Oficio(멕시코)</b> 216 x 340 mm (8.5 x 13.4 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>영서</b> 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 인치)	✗	✓	✗	✗	✓
<b>명함</b> 50.8 x 88.9 mm (2 x 3.5 인치)	✗	✗	✗	✗	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5.5 x 8.5 인치)	✓	✓	✗	✓	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7.3 x 10.5 인치)	✓	✓	✗	✓	✓
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8.5 x 11 인치)	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> 이 용지 크기는 옵션 용지함에서 지원되지 않습니다.

<sup>2</sup> 이 용지함은 최대 216 x 297mm(8.5 x 11.7 인치)인 용지 크기까지 지원합니다.

용지 크기	트레이	다용도 급지 장치	양면 인쇄	ADF	스캐너 유리
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8.5 x 14 인치)	✓	✓	✓	✓	✗
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8.5 x 13 인치)	✓	✓	✓	✓	✗
<b>Universal</b> 76.2 x 127 mm ~ 216 x 356 mm (3 x 5 인치 8.5 x 14인치)	✓	✓	✗	✓	✓ <sup>2</sup>
<b>7 3/4 봉투(모나크)</b> 98 x 191 mm (3.9 x 7.5 인치)	✗	✓	✗	✗	✓
<b>9 봉투</b> 98 x 225 mm (3.9 x 8.9 인치)	✗	✓	✗	✗	✓
<b>10 봉투</b> 105 x 241 mm (4.1 x 9.5 인치)	✗	✓	✗	✗	✓
<b>DL 봉투</b> 110 x 220 mm (4.3 x 8.7 인치)	✗	✓	✗	✗	✓
<b>C5 봉투</b> 162 x 229 mm (6.4 x 9 인치)	✗	✓	✗	✗	✓
<b>B5 봉투</b> 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 인치)	✗	✓	✗	✗	✓
<b>기타 봉투</b> 76.2 x 127 mm ~ 216 x 356 mm (3 x 5 인치 8.5 x 14인치)	✗	✓	✗	✗	✓
<sup>1</sup> 이 용지 크기는 옵션 용지함에서 지원되지 않습니다.					
<sup>2</sup> 이 용지함은 최대 216 x 297mm(8.5 x 11.7 인치)인 용지 크기까지 지원합니다.					

지원되는 용지 유형

## 지원되는 용지 유형

용지 유형	트레이	다용도 급지 장치	양면 인쇄
일반 용지	✓	✓	✓
카드 용지	✗	✓	✗
투명도	✓	✓	✗
재활용 용지	✓	✓	✓
용지 라벨 <sup>1</sup>	✓	✓	✗
본드지 <sup>2</sup>	✓	✓	✓
레터헤드지	✓	✓	✓
양식 용지	✓	✓	✓
컬러 용지	✓	✓	✓
경량지	✓	✓	✓
중량지 <sup>2</sup>	✓	✓	✓
거친용지/면지	✓	✓	✓
봉투	✗	✓	✗
거친 봉투	✗	✓	✗

<sup>1</sup> 가끔 사용하는 경우에는 레이저 프린터용 단면 용지 라벨이 지원됩니다. 용지 라벨은 한 달에 20매 이하로 인쇄하는 것이 좋습니다. Vinyl, 조제 및 양면 라벨은 지원되지 않습니다.

<sup>2</sup> 본드지 및 중량지는 양면 인쇄에서 최대 90-g/m<sup>2</sup>(24-lb) 용지 무게까지 지원됩니다.

## 지원되는 용지 무게

	트레이	다용도 급지 장치	양면 인쇄
용지 무게	60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 lb)	60–216 g/m <sup>2</sup> (16–58 lb)	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 lb)

## 사용할 수 없는 용지

다음 용지 종류는 프린터에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 탄소 용지 없이 복사하기 위해 화학 처리된 용지. 또한 무탄소 용지, CCP(Carbonless Copy Paper) 또는 NCR(No Carbon Required) 용지로 알려져 있습니다.
- 프린터를 오염시킬 수 있는 화학물질이 있는 양식지.
- 프린터 퓨저의 온도에 영향을 받을 수 있는 양식지

- ±2.3mm ( $\pm 0.09$ 인치) 이상의 정합(페이지에서의 정확한 인쇄 위치)이 필요한 양식지 예를 들어 OCR(Optical Character Recognition) 양식입니다.  
소프트웨어 응용 프로그램에서 위치를 맞춰서 이러한 양식에도 성공적으로 인쇄할 수 있는 경우도 있습니다.
- 코팅 용지(쉽게 지워지는 본드), 합성 용지, 감열 용지.
- 가장자리가 똑바르지 않거나 표면 질감이 거친 용지 또는 말린 용지
- EN12281:2002(European)를 충족하지 않는 용지
- 무게가  $60\text{g}/\text{m}^2$ (16lb) 미만인 용지
- 여러 조각으로 이루어진 양식지 또는 문서

## 재활용 용지 사용

Lexmark는 고객에게 인쇄 시 선택권을 제공함으로써 종이가 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이를 달성하는 한 가지 방법은 재활용 종이를 사용할 수 있는지, 특히 30%, 50%, 100%의 소비 후 재활용 함량으로 만들어진 종이를 사용할 수 있는지 제품을 테스트하는 것입니다. 당사는 재활용 용지가 프린터에서 새 용지만큼의 성능을 발휘할 것을 기대합니다. 사무기기의 용지 사용에 대한 공식 표준은 존재하지 않지만 Lexmark는 유럽 표준 EN 12281을 최소 속성 표준으로 사용합니다. 폭넓은 테스트를 위해 북미, 유럽 및 아시아에서 100% 재활용된 종이를 사용하고, 상대 습도 8~80%에서 테스트를 진행합니다. 테스트에는 양면 인쇄가 포함됩니다. 재생, 재활용 또는 염소가 함유되지 않은 사무용지를 모두 사용할 수 있습니다.

## 인쇄

### 컴퓨터에서 인쇄

**참고:** 라벨용지, 카드 스톡, 봉투 등의 경우 문서를 인쇄하기 전에 프린터에서 용지 크기와 유형을 설정합니다.

- 1 인쇄하고자 하는 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 필요한 경우, 설정을 조정합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

### 모바일 장치에서 인쇄

Lexmark 모바일 인쇄를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

#### Lexmark 모바일 인쇄를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Lexmark™ 모바일 인쇄를 통해 문서와 이미지를 지원되는 Lexmark 프린터에 바로 전송할 수 있습니다.

- 1 문서를 연 다음 문서를 Lexmark 모바일 인쇄로 전송하거나 공유하십시오.
- 참고:** 일부 타사 응용프로그램에서는 전송 또는 공유 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 구입시 동봉된 설명서를 참조하십시오.
- 2 프린터를 선택합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

#### Mopria 인쇄 서비스를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Mopria® 인쇄 서비스는 Android™ 버전 5.0 이상을 실행하는 모바일 장치용 모바일 인쇄 솔루션입니다. 모든 Mopria 인증 프린터에서 바로 인쇄할 수 있습니다.

**참고:** Mopria 인쇄 서비스 애플리케이션을 Google Play™ 스토어에서 다운로드하여 모바일 장치에서 활성화해야 합니다.

- 1 Android 모바일 장치에서 호환되는 애플리케이션을 실행하거나 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
- 2  > 인쇄를 누릅니다.
- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4  아이콘을 누릅니다.

#### AirPrint를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

AirPrint 소프트웨어 기능은 모바일 인쇄 솔루션으로, Apple 장치에서 AirPrint 인증 프린터를 통해 직접 인쇄할 수 있습니다.

**참고:**

- Apple 기기와 프린터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크에 여러 무선 허브가 있는 경우 두 장치가 동일한 서브넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 이 애플리케이션은 일부 Apple 장치에서만 지원됩니다.

**1** 모바일 장치의 파일 관리자에서 문서를 선택하거나 호환되는 애플리케이션을 실행합니다.

**2**  > 인쇄를 누릅니다.

**3** 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.

**4** 문서를 인쇄합니다.

## Wi-Fi Direct®를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Wi-Fi Direct® 인쇄 서비스를 이용하여 Wi-Fi Direct를 지원하는 모든 프린터에서 인쇄할 수 있습니다.

**참고:** 모바일 장치가 프린터 무선 네트워크에 연결되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [117 페이지의 “프린터에 모바일 장치 연결”](#)을 참조하십시오.

**1** 모바일 장치에서 호환되는 응용 프로그램을 실행하거나 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.

**2** 모바일 장치에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

•  > 인쇄를 누릅니다.

•  > 인쇄를 누릅니다.

•  > 인쇄를 누릅니다.

**3** 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.

**4** 문서를 인쇄합니다.

## 글꼴 샘플 목록 인쇄

**1** 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 보고서 >  > 인쇄 >  > 인쇄 글꼴

**2** PCL 글꼴 또는 PostScript 글꼴을 선택한 다음 을 누릅니다.

## 복사

### 자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

ADF(자동 급지 장치)	스캐너 유리
 <ul style="list-style-type: none"> <li>여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오.</li> <li>인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다.</li> <li>넣을 용지의 폭과 일치하도록 용지 고정대를 조정합니다.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오.</li> <li>문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 놓습니다.</li> </ul>

### 복사본 만들기

1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

**참고:** 이미지가 잘리는 현상을 방지하기 위해 원본 문서와 출력물의 용지 크기가 동일한지 확인하십시오.

2 제어판에서 매수를 지정합니다.

3 필요한 경우 복사 설정을 조정합니다.

4 문서를 복사합니다.

**참고:** 고속 복사를 하려면 제어판에서 를 누릅니다.

### 사진 복사

1 사진을 스캐너 유리 위에 놓습니다.

2 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 복사 >  > 문서 종류 >  > 사진

3 내용 소스 메뉴에서 원본 사진과 가장 일치하는 설정을 선택합니다.

4 복사 작업을 전송합니다.

## 레터헤드지에 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 복사 >  > 복사 원본 > 원본 문서 크기 선택

- 3 복사 대상 메뉴에서 용지 원본을 선택합니다.  
다용도 급지 장치에 넣을 경우 다음으로 이동합니다.
- 다용도 급지 장치 >  > 용지 크기 선택 > 레터헤드 > 
- 4 문서를 복사합니다.

## 용지의 양면에 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 복사 >  > 양면

- 3 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 복사합니다.

## 축소 또는 확대 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 복사 >  > 배율 > 배율 값 지정

참고: 배율 설정 후 원본 문서나 출력 용지의 크기를 변경하면 배율 값은 자동(Auto)으로 복원됩니다.

- 3 문서를 복사합니다.

## 한 부씩 인쇄

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 복사 >  > 한 부씩 인쇄 > 켜짐 [1,2,1,2,1,2]

- 3 문서를 복사합니다.

## 사본 사이에 간지 삽입

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 복사 >  > 간지

- 3 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 복사합니다.

## 한 면에 여러 페이지 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 복사 >  > 면 당 페이지

- 3 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 복사합니다.

## 복사 단축키 생성

참고: 단축키를 만들려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 흄 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 단축키 > 단축키 추가를 클릭합니다.

- 3 단축키 유형 메뉴에서 복사를 선택하고 설정을 구성합니다.

- 4 변경 사항을 적용합니다.

## 이메일로 보내기

### 자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

ADF(자동 급지 장치)	스캐너 유리
 <ul style="list-style-type: none"> <li>여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오.</li> <li>인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다.</li> <li>넣을 용지의 폭과 일치하도록 용지 고정대를 조정합니다.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오.</li> <li>문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 놓습니다.</li> </ul>

## 이메일 SMTP 설정 구성

이메일을 통해 스캔한 문서를 보내려면 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 설정을 구성합니다. 설정은 각 이메일 서비스 공급자에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

### 프린터의 설정 메뉴 사용

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 이메일 > **OK** > 이메일 설정 > **OK**

2 설정을 구성합니다.

#### 참고:

- 암호에 대한 자세한 내용은 [이메일 서비스 공급자](#) 목록을 참조하십시오.
- 목록에 없는 이메일 서비스 공급자의 경우 제공자에게 문의하여 설정을 요청하십시오.

### Embedded Web Server 사용

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2 설정 > 이메일**을 클릭합니다.**3** 이메일 설정 섹션에서 설정을 구성합니다.**참고:**

- 암호에 대한 자세한 내용은 [이메일 서비스 공급자](#) 목록을 참조하십시오.
- 목록에 없는 이메일 서비스 공급자의 경우 제공자에게 문의하여 설정을 요청하십시오.

**4** 저장을 클릭합니다.**이메일 서비스 공급자**

- [AOL 메일](#)
- [Comcast 메일](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud 메일](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase 메일\(mail.126.com\)](#)
- [NetEase 메일\(mail.163.com\)](#)
- [NetEase 메일\(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ 메일](#)
- [Sina 메일](#)
- [Sohu 메일](#)
- [Yahoo! 설정](#)
- [Zoho 메일](#)

**참고:**

- 제공된 설정을 사용하여 오류가 발생하면 이메일 서비스 공급자에게 문의하십시오.
- 목록에 없는 이메일 서비스 공급자의 경우 공급자에게 문의하십시오.

**AOL 메일**

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.aol.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인 / 일반

설정	값
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	앱 암호 <b>참고:</b> 앱 암호를 만들려면 <a href="#">AOL 계정 보안</a> 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 <a href="#">앱 암호 생성</a> 을 클릭합니다.

## Comcast 메일

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.comcast.net
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인 / 일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	계정 암호

## Gmail™

**참고:** 2단계 인증이 Google 계정에서 활성화되어 있는지 확인합니다. 2단계 인증을 활성화하려면 [Google 계정 보안](#) 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 "Google에 로그인" 섹션에서 **2단계 인증**을 클릭합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.gmail.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인 / 일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	앱 암호 <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>앱 암호를 만들려면 <a href="#">Google 계정 보안</a> 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 "Google에 로그인" 섹션에서 <a href="#">앱 암호</a>를 클릭합니다.</li> <li>"앱 암호"는 2단계 인증이 활성화된 경우에만 표시됩니다.</li> </ul>

## iCloud 메일

참고: 계정에서 2단계 인증이 활성화되어 있는지 확인합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.mail.me.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인 / 일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	앱 암호 참고: 앱 암호를 만들려면 <a href="#">iCloud 계정 관리</a> 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 보안 섹션에서 암호 생성을 클릭합니다.

## Mail.com

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.mail.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인 / 일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	계정 암호

## NetEase 메일(mail.126.com)

참고: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 NetEase 메일 흄 페이지에서 설정 > **POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP** 서비스 또는 **POP3/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.126.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	465
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소

설정	값
<b>SMTP 서버 인증</b>	로그인 / 일반
<b>장치 시작 이메일</b>	장치 SMTP 자격 증명 사용
<b>장치 사용자 ID</b>	사용자의 이메일 주소
<b>장치 암호</b>	인증 암호 <b>참고:</b> IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 인증 암호가 제공됩니다.

### NetEase 메일(mail.163.com)

**참고:** 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 NetEase 메일 홈페이지에서 설정 > **POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP** 서비스 또는 **POP3/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

설정	값
<b>기본 SMTP 게이트웨이</b>	smtp.163.com
<b>기본 SMTP 게이트웨이 포트</b>	465
<b>SSL/TLS 사용</b>	필수
<b>신뢰할 수 있는 인증서 필요</b>	사용 안 함
<b>회신 주소</b>	사용자의 이메일 주소
<b>SMTP 서버 인증</b>	로그인 / 일반
<b>장치 시작 이메일</b>	장치 SMTP 자격 증명 사용
<b>장치 사용자 ID</b>	사용자의 이메일 주소
<b>장치 암호</b>	인증 암호 <b>참고:</b> IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 인증 암호가 제공됩니다.

### NetEase 메일(mail.yeah.net)

**참고:** 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 NetEase 메일 홈페이지에서 설정 > **POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP** 서비스 또는 **POP3/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

설정	값
<b>기본 SMTP 게이트웨이</b>	smtp.yeah.net
<b>기본 SMTP 게이트웨이 포트</b>	465
<b>SSL/TLS 사용</b>	필수
<b>신뢰할 수 있는 인증서 필요</b>	사용 안 함
<b>회신 주소</b>	사용자의 이메일 주소
<b>SMTP 서버 인증</b>	로그인 / 일반
<b>장치 시작 이메일</b>	장치 SMTP 자격 증명 사용
<b>장치 사용자 ID</b>	사용자의 이메일 주소

설정	값
장치 암호	인증 암호 <b>참고:</b> IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 인증 암호가 제공됩니다.

## Outlook Live

이러한 설정은 outlook.com 및 hotmail.com 이메일 도메인에 적용됩니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.office365.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인 / 일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	계정 암호 또는 앱 암호 <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2단계 인증이 비활성화된 계정의 경우 계정 암호를 사용합니다.</li> <li>2단계 인증이 활성화된 계정의 경우 앱 암호를 사용합니다. 앱 암호를 만들려면 <a href="#">Outlook Live 계정 관리</a> 페이지로 이동한 다음 계정에 로그인합니다.</li> </ul>

## QQ 메일

**참고:** 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 QQ 메일 흄 페이지에서 설정 > 계정을 클릭합니다. POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service 섹션에서 POP3/SMTP 서비스 또는 IMAP/SMTP 서비스를 활성화합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.qq.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인 / 일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	인증 코드 <b>참고:</b> 인증 코드를 생성하려면 QQ 메일 흄 페이지에서 설정 > 계정을 클릭한 다음 POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 서비스 섹션에서 인증 코드 생성을 클릭합니다.

## Sina 메일

참고: 계정에서 POP3/SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 Sina 메일 홈페이지에서 설정 > 추가 설정 > 사용자 말단 **POP/IMAP/SMTP**를 클릭한 다음 **POP3/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.sina.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인 / 일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	인증 코드 참고: 인증 코드를 만들려면 이메일 홈 페이지에서 설정 > 추가 설정 > 사용자 말단 <b>POP/IMAP/SMTP</b> 를 클릭한 다음 인증 코드 상태를 활성화합니다.

## Sohu 메일

참고: 계정에서 SMTP 서비스가 활성화되어 있는지 확인합니다. 서비스를 활성화하려면 Sohu 메일 홈페이지에서 옵션 > 설정 > **POP3/SMTP/IMAP**를 클릭한 다음 **IMAP/SMTP** 서비스 또는 **POP3/SMTP** 서비스를 활성화합니다.

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.sohu.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	465
SSL/TLS 사용	필수
신뢰할 수 있는 인증서 필요	사용 안 함
회신 주소	사용자의 이메일 주소
SMTP 서버 인증	로그인 / 일반
장치 시작 이메일	장치 SMTP 자격 증명 사용
장치 사용자 ID	사용자의 이메일 주소
장치 암호	독립 암호 참고: IMAP/SMTP 서비스 또는 POP3/SMTP 서비스가 활성화된 경우 독립 암호가 제공됩니다.

## Yahoo! 설정

설정	값
기본 SMTP 게이트웨이	smtp.mail.yahoo.com
기본 SMTP 게이트웨이 포트	587

설정	값
<b>SSL/TLS 사용</b>	필수
<b>신뢰할 수 있는 인증서 필요</b>	사용 안 함
<b>회신 주소</b>	사용자의 이메일 주소
<b>SMTP 서버 인증</b>	로그인 / 일반
<b>장치 시작 이메일</b>	장치 SMTP 자격 증명 사용
<b>장치 사용자 ID</b>	사용자의 이메일 주소
<b>장치 암호</b>	앱 암호 <b>참고:</b> 앱 암호를 만들려면 <a href="#">Yahoo 계정 보안</a> 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 앱 암호 생성을 클릭합니다.

## Zoho 메일

설정	값
<b>기본 SMTP 게이트웨이</b>	smtp.zoho.com
<b>기본 SMTP 게이트웨이 포트</b>	587
<b>SSL/TLS 사용</b>	필수
<b>신뢰할 수 있는 인증서 필요</b>	사용 안 함
<b>회신 주소</b>	사용자의 이메일 주소
<b>SMTP 서버 인증</b>	로그인 / 일반
<b>장치 시작 이메일</b>	장치 SMTP 자격 증명 사용
<b>장치 사용자 ID</b>	사용자의 이메일 주소
<b>장치 암호</b>	계정 암호 또는 앱 암호 <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2단계 인증이 비활성화된 계정의 경우 계정 암호를 사용합니다.</li> <li>2단계 인증이 활성화된 계정의 경우 앱 암호를 사용합니다. 앱 암호를 만들려면 <a href="#">Zoho 메일 계정 보안</a> 페이지로 이동하여 계정에 로그인한 다음 응용 프로그램별 암호 섹션에서 새 암호 생성을 클릭합니다.</li> </ul>

## 이메일 단축키 만들기

**참고:** 단축키를 만들려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** 단축키 > 단축키 추가를 클릭합니다.

**3** 단축키 유형 메뉴에서 **이메일**을 선택하고 설정을 구성합니다.

**4** 변경 사항을 적용합니다.

## 단축번호를 사용하여 이메일 전송

**1** 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓습니다.

**2** 제어판에서 #을 누른 다음 키패드를 사용하여 단축 번호를 입력합니다.

**3** 이메일을 전송합니다.

## 팩스 전송

### 팩스에 프린터 설정하기

참고:

- 다음 연결 방법은 일부 국가 또는 지역에서만 적용될 수 있습니다.
- 초기 프린터 설정 시 팩스 기능 확인란 및 기타 나중에 설정하려는 기능을 모두 선택 취소하고 **계속**을 선택합니다.
- 팩스 기능이 활성화되고 완전히 설정되지 않으면 표시등이 빨간색으로 깜빡일 수 있습니다.

**경고—손상 위험:** 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하려면 팩스를 보내거나 받는 동안 표시된 영역의 케이블 또는 프린터를 만지지 마십시오.



### 지원되는 팩스

프린터 모델	아날로그 팩스	etherFAX <sup>1</sup>	팩스 서버	FoIP(Fax over IP) <sup>2</sup>
MB2338adw	✓	✓	✗	✓
MX321adn	✓	✓	✗	✓
MX321adw	✓	✓	✗	✓

<sup>1</sup> 가입이 필요합니다. 자세한 내용은 <https://www.etherfax.net/lexmark>을 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

<sup>2</sup> 라이선스 번들이 설치되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 프린터 구입처에 문의하십시오.

## 아날로그 팩스를 사용하여 팩스 기능 설정

참고:

- 일부 연결 방법은 일부 국가 또는 지역에서만 적용될 수 있습니다.
- 팩스 기능이 활성화되고 완전히 설정되지 않으면 표시등이 빨간색으로 깜빡일 수 있습니다.
- TCP/IP 환경이 없는 경우에는 제어판을 사용하여 팩스를 설정합니다.

**경고—손상 위험:** 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하려면 팩스를 보내거나 받는 동안 표시된 영역의 케이블 또는 프린터를 만지지 마십시오.



### 프린터의 설정 메뉴 사용

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 팩스 > **OK** > 팩스 설정 > **OK** > 일반 팩스 설정 > **OK**

2 설정을 구성합니다.

### Embedded Web Server 사용

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 일반 팩스 설정을 클릭합니다.

3 설정을 구성합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

## etherFAX를 사용하여 팩스 기능 설정

참고:

- 프린터 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 [204 페이지의 “펌웨어 업데이트”](#) 을(를) 참조하십시오.
- 프린터에 적절한 라이선스 번들이 설치되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 **etherFAX**로 문의하십시오.
- 프린터를 **etherFAX** 포털에 등록했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <https://www.etherfax.net/lexmark>로 이동합니다.
- 등록 시 프린터 일련 번호가 필요합니다. 일련 번호를 찾으려면 [10 페이지의 “프린터 일련 번호 찾기”](#)를 참조하십시오.

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 일반 팩스 설정을 클릭합니다.

참고: 팩스 설정은 팩스 모드가 팩스로 설정된 경우에만 나타납니다.

**3** 팩스 이름 필드에 고유한 이름을 입력합니다.

**4** 팩스 번호 필드에 **etherFAX**에서 제공한 팩스 번호를 입력합니다.

**5** 팩스 전송 메뉴에서 **etherFAX**를 선택합니다.


**6** 변경 사항을 적용합니다.

## 표준 전화선을 사용하여 팩스 설정

 **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.

 **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.

 **주의—상해 위험:** 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 26 AWG 이 상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 청의 승인을 받아야 합니다.

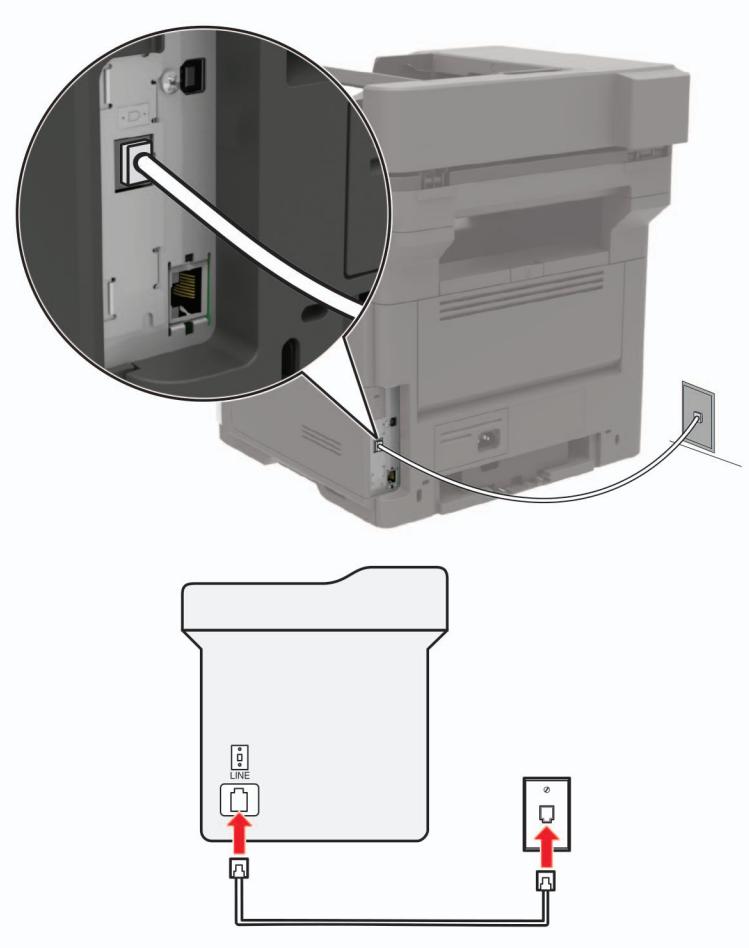**설정 1: 프린터가 전용 팩스 회선에 연결하는 경우**

**1** 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 LINE 포트에 끼웁니다.

**2** 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 끼웁니다.


**참고:**

- 프린터를 팩스 자동 수신(자동 응답 켜짐) 또는 팩스 수동 수신(자동 응답 깨짐)으로 설정할 수 있습니다.
- 팩스를 자동으로 수신하려면 지정한 횟수만큼 벨이 울린 후 프린터가 응답하도록 설정합니다.

**설정 2: 프린터가 자동 응답기와 회선을 공유하는 경우**

**참고:** 벨소리 구분 서비스에 가입한 경우 프린터에 정확한 벨소리 패턴을 설정했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 팩스 자동 수신으로 설정해도 프린터에서 팩스를 수신하지 않습니다.

다른 벽면 콘센트에 연결된 경우

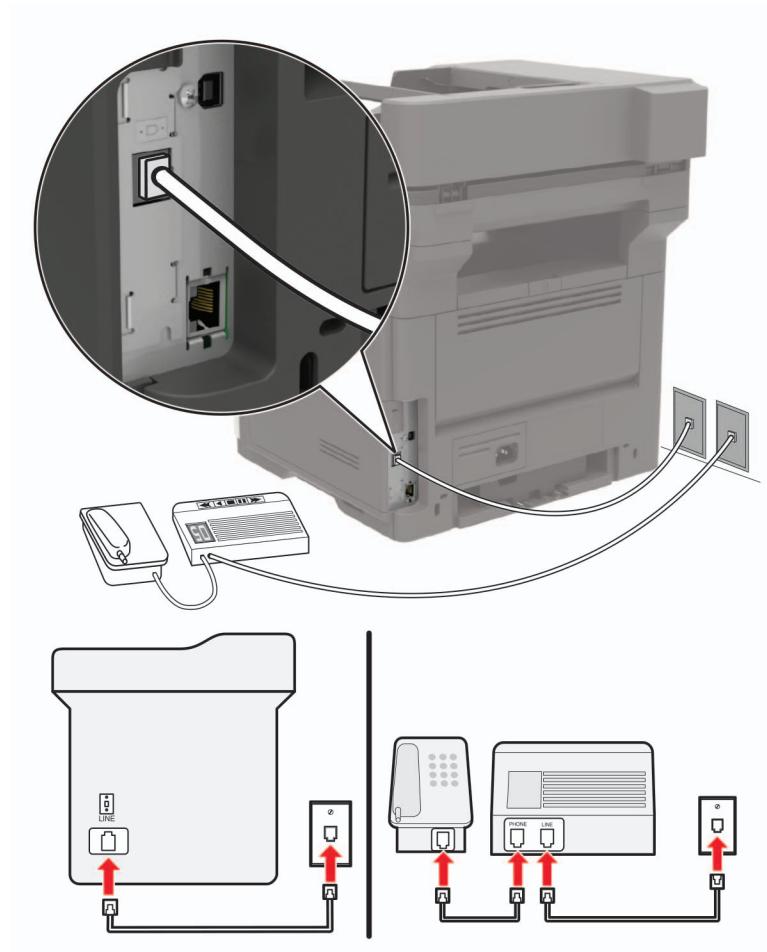

1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 LINE 포트에 끒습니다.

2 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 끚습니다.

참고:

- 해당 라인에 전화 번호가 하나만 있는 경우 자동으로 팩스를 수신하도록 프린터를 설정합니다.
- 자동 응답기 응답 후 벨이 2번 울리면 프린터에서 통화에 응답하도록 설정합니다. 예를 들어, 벨이 4회 울린 후 자동 응답기에서 응답하게 하려면 벨이 6회 울린 후 프린터에서 응답하도록 설정합니다.

## 다른 벽면 콘센트 및 플러그를 사용하는 국가 및 지역에서의 팩스 설정


**⚠ 주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.

**⚠ 주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.

**⚠ 주의—상해 위험:** 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 26 AWG 이 상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 청의 승인을 받아야 합니다.



대부분의 국가 또는 지역에서 채택한 표준 벽면 잭은 RJ11입니다. 시설의 벽면 잭 또는 장비가 이러한 연결 유형과 호환되지 않는 경우 전화 어댑터를 사용합니다. 해당 국가/지역용 어댑터가 프린터와 함께 제공되지 않을 경우 별도로 구매해야 합니다.

프린터의 전화 포트에는 어댑터 플러그가 설치되어 있을 수 있습니다. 직렬/계단식 전화 시스템에 연결하는 경우 프린터의 전화 포트에서 어댑터 플러그를 뽑지 마십시오.



부품 이름	부품 번호
Lexmark 어댑터 플러그	40X8519

#### 비-RJ11 벽면 콘센트에 프린터 연결

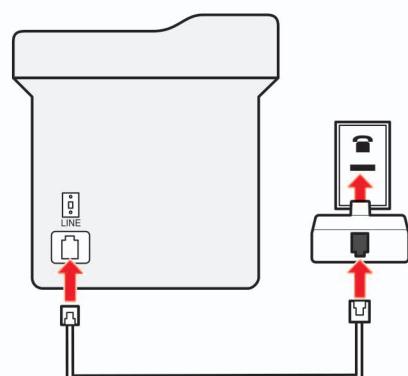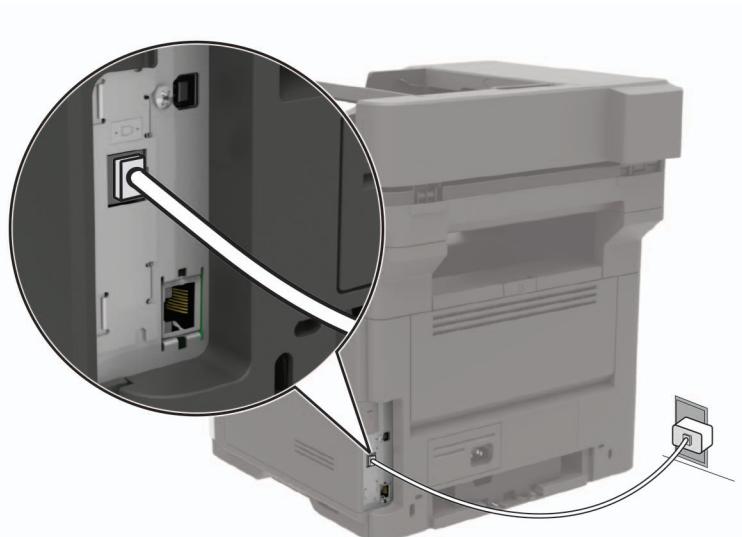

1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 LINE 포트에 끼웁니다.

2 케이블의 다른 쪽 끝을 RJ11 어댑터에 연결한 다음 어댑터를 벽면 콘센트에 연결합니다.

**3** 같은 벽면 콘센트에 비-RJ11 커넥터로 다른 장치를 연결하려면 전화 어댑터에 직접 연결합니다.

## 전화 번호별 벨소리 서비스에 연결

다른 벨소리 서비스를 사용하면 하나의 전화 회선에 여러 개의 전화 번호를 가질 수 있습니다. 전화 번호마다 다른 벨소리 패턴이 할당됩니다.

**1** 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 팩스 > **OK** > 팩스 설정 > **OK** > 팩스 수신 설정 > **OK** > 관리자 제어 > **OK** > 응답 > **OK**

**2** 벨소리 패턴을 선택합니다.

## 팩스 날짜 및 시간 설정

**참고:** 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [38 페이지의 “팩스에 프린터 설정하기”](#)를 참조하십시오.

**1** 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 장치 > **OK** > 환경 설정 > **OK** > 날짜 및 시간 > **OK** > 구성 > **OK**

**2** 설정을 구성합니다.

## 일광 절약 시간 구성

**참고:** 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [38 페이지의 “팩스에 프린터 설정하기”](#)를 참조하십시오.

**1** 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 장치 > **OK** > 환경 설정 > **OK** > 날짜 및 시간 > **OK** > 구성 > **OK**

**2** 시간대 메뉴에서 **(UTC+user)** 사용자 정의 시간을 선택합니다.

**3** 설정을 구성합니다.

## 자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

ADF(자동 급지 장치)	스캐너 유리
 <ul style="list-style-type: none"> <li>여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오.</li> <li>인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다.</li> <li>넣을 용지의 폭과 일치하도록 ADF 가이드를 조정합니다.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오.</li> <li>문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 놓습니다.</li> </ul>

## 팩스 전송

**참고:** 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [38 페이지의 “팩스에 프린터 설정하기”](#)을 참조하십시오.

### 제어판 사용

**1** 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

**2** 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 팩스 >  > 필요한 정보 입력 > 

필요한 경우, 설정을 조정합니다.

**3** 팩스를 보냅니다.

### 컴퓨터 사용

시작하기 전에 팩스 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [202 페이지의 “팩스 드라이버 설치”](#)를 참조하십시오.

#### Windows 사용자의 경우

**1** 팩스로 전송할 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.

**2** 프린터를 선택한 다음 속성, 환경 설정, 옵션 또는 설정을 누릅니다.

**3** 팩스 > 팩스 활성화 > 팩스 전송 전에 항상 설정 표시를 클릭한 다음 수신인 번호를 입력합니다.

필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.

**4** 팩스를 보냅니다.

### Macintosh 사용자의 경우

**1** 문서를 열고 파일 > 인쇄를 선택합니다.

**2** 이름 뒤에 - **Fax**가 붙은 프린터를 선택합니다.

**3** 수신자 필드에 수신인 번호를 입력합니다.

필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.


**4** 팩스를 보냅니다.

## 팩스 예약

**참고:** 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [38 페이지의 “팩스에 프린터 설정하기”](#)을 참조하십시오.

**1** 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

**2** 제어판에서 다음으로 이동합니다.



**3** 날짜 및 시간을 설정한 다음 **OK**을 누릅니다.

**4** 팩스를 보냅니다.

## 팩스 대상 단축키 생성

**참고:** 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [38 페이지의 “팩스에 프린터 설정하기”](#)을 참조하십시오.

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** 단축키 > 단축키 추가를 클릭합니다.

**3** 단축키 유형 메뉴에서 팩스를 선택하고 설정을 구성합니다.

**4** 변경 사항을 적용합니다.

## 팩스 해상도 변경

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [38 페이지의 “팩스에 프린터 설정하기”](#)을 참조하십시오.

1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

2 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 팩스 >  > 필요한 정보 입력

3 해상도 설정을 조정합니다.

4 팩스를 보냅니다.

## 팩스 농도 조정

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [38 페이지의 “팩스에 프린터 설정하기”](#)을 참조하십시오.

1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

2 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 팩스 >  > 필요한 정보 입력

3 농도 설정을 조정합니다.

4 팩스를 보냅니다.

## 팩스 로그 인쇄

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [38 페이지의 “팩스에 프린터 설정하기”](#)을 참조하십시오.

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 >  > 보고서 >  > 팩스 > 

2 팩스 작업 로그 또는 팩스 통화 로그를 클릭한 다음 을 누릅니다.

## 정크 팩스 차단

참고: 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [38 페이지의 “팩스에 프린터 설정하기”](#)을 참조하십시오.

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 >  > 팩스 >  > 팩스 기본값 >  > 팩스 설정 >  > 팩스 수신 설정 >  > 관리자 제어 > 

2 익명 팩스 차단을 켜기로 설정한 다음 을 누릅니다.

## 팩스 보류 중

**참고:** 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [38 페이지의 “팩스에 프린터 설정하기”](#)을 참조하십시오.

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 팩스 보류를 클릭합니다.

**3** 모드를 선택합니다.

**4** 저장을 클릭합니다.

## 팩스 전달

**참고:** 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [38 페이지의 “팩스에 프린터 설정하기”](#)을(를) 참조하십시오.

**1** 대상 단축키 만들기.

**a** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**b** 단축키 > 단축키 추가를 클릭합니다.

**c** 단축키 유형을 선택한 다음 설정을 구성합니다.

**참고:** 단축키 번호를 적어 두십시오.

**d** 변경 사항을 적용합니다.

**2** 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 관리자 제어를 클릭합니다.

**3** 팩스 전달 메뉴에서 전달 또는 인쇄 및 전달을 선택합니다.

**4** 전달 대상 메뉴에서 대상 유형을 선택한 다음 단축키 번호를 입력합니다.

**5** 변경 사항을 적용합니다.

## 스캔

### 자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

ADF(자동 급지 장치)	스캐너 유리
 <ul style="list-style-type: none"> <li>여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오.</li> <li>인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다.</li> <li>넓을 용지의 폭과 일치하도록 용지 고정대를 조정합니다.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오.</li> <li>문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 농습니다.</li> </ul>

### 컴퓨터로 스캔

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 프린터 펌웨어가 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 [204 페이지의 “펌웨어 업데이트”](#)을(를) 참조하십시오.
- 컴퓨터와 프린터가 동일한 네트워크에 연결되어 있습니다.

#### Windows 사용자의 경우

##### Lexmark ScanBack Utility 사용

- 컴퓨터에서 Lexmark ScanBack Utility를 실행한 다음 **다음**을 클릭합니다.

**참고:** 유ти리티를 다운로드하려면 [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads)로 이동합니다.

- 설정을 클릭한 다음 프린터 IP 주소를 추가합니다.

**참고:** 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 닫기 > 다음을 클릭합니다.

- 원본 문서의 크기를 선택한 다음 **다음**을 클릭합니다.

- 파일 형식 및 스캔 해상도를 선택한 다음 **다음**을 클릭합니다.

- 고유한 스캔 프로필 이름을 입력한 다음 **다음**을 클릭합니다.

**7** 스캔한 문서를 저장할 위치를 탐색하고, 파일 이름을 만든 후 다음을 클릭합니다.

**참고:** 스캔 프로필을 다시 사용하려면 단축키 만들기를 활성화한 다음 고유한 단축키 이름을 만듭니다.

**8** 마침을 클릭합니다.

**9** 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 높습니다.

**10** 프린터 기본 화면에서 컴퓨터로 스캔을 누른 다음 스캔 프로필을 선택합니다.

**참고:** 컴퓨터로 스캔이 활성화되어 있는지 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 장치 > 기본 화면 아이콘 표시 > 컴퓨터로 스캔 > 표시를 누릅니다.

### Windows Fax and Scan 사용

**참고:** 프린터가 컴퓨터에 추가되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [202 페이지의 “컴퓨터에 프린터 추가”](#) 을(를) 참조하십시오.

**1** 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 높습니다.

**2** 컴퓨터에서 Windows 팩스 및 스캔을 엽니다.

**3** 소스 메뉴에서 스캐너 소스를 선택합니다.

**4** 필요한 경우 스캔 설정을 변경합니다.

**5** 문서를 스캔합니다.

### Macintosh 사용자의 경우

**참고:** 프린터가 컴퓨터에 추가되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [202 페이지의 “컴퓨터에 프린터 추가”](#) 을(를) 참조하십시오.

**1** 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 높습니다.

**2** 컴퓨터에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- 이미지 캡처를 엽니다.
- 프린터 및 스캐너를 연 다음 프린터를 선택합니다. 스캔 > 스캐너 열기를 클릭합니다.

**3** 스캐너 창에서 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 스캔한 문서를 저장할 위치를 선택합니다.
- 원본 문서의 크기를 선택합니다.
- ADF에서 스캔하려면 스캔 메뉴에서 급지 장치를 선택하거나 문서 급지 장치 사용을 활성화합니다.
- 필요한 경우 스캔 설정을 구성합니다.

**4** 스캔을 클릭합니다.

## FTP 단축키 만들기

**참고:** 단축키를 만들려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** 단축키 > 단축키 추가를 클릭합니다.

**3** 단축키 유형 메뉴에서 **FTP**를 선택하고 설정을 구성합니다.

**4** 변경 사항을 적용합니다.

## 네트워크 폴더 단축키 생성

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** 단축키 > 단축키 추가를 클릭합니다.

**3** 단축키 유형 메뉴에서 **네트워크 폴더**를 선택하고 설정을 구성합니다.

**4** 변경 사항을 적용합니다.

## 단축 번호로 FTP 서버에 스캔

**1** 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓습니다.

**2** 제어판에서 #을 누른 다음 키패드를 사용하여 단축 번호를 입력합니다.

**3** 문서를 스캔합니다.

# 프린터 메뉴 이해

## 메뉴 맵

장치	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">기본 설정</a></li> <li><a href="#">절전 모드</a></li> <li><a href="#">원격 제어판</a></li> <li><a href="#">고지사항</a></li> <li><a href="#">전원 관리</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">의명 데이터 수집</a></li> <li><a href="#">공장 출하 시 기본값 복원</a></li> <li><a href="#">유지관리</a></li> <li><a href="#">기본 화면 아이콘 표시</a></li> <li><a href="#">프린터 정보</a></li> </ul>
인쇄	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">레이아웃</a></li> <li><a href="#">설정</a></li> <li><a href="#">품질</a></li> <li><a href="#">작업 계정</a></li> <li><a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PDF</a></li> <li><a href="#">PostScript</a></li> <li><a href="#">PCL</a></li> <li><a href="#">HTML</a></li> <li><a href="#">이미지</a></li> </ul>
용지	<a href="#">용지함 구성</a>	<a href="#">매체 구성</a>
복사	<a href="#">복사 기본값</a>	
팩스	<a href="#">팩스 기본값</a>	
이메일	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">이메일 설정</a></li> <li><a href="#">이메일 기본값</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">웹 링크 설정</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">FTP 기본값</a>	
네트워크/포트	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">네트워크 개요</a></li> <li><a href="#">무선</a></li> <li><a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li><a href="#">이더넷</a></li> <li><a href="#">TCP/IP</a></li> <li><a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">IPSec</a></li> <li><a href="#">802.1x</a></li> <li><a href="#">LPD 구성</a></li> <li><a href="#">HTTP/FTP 설정</a></li> <li><a href="#">ThinPrint</a></li> <li><a href="#">USB</a></li> </ul>
보안	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">보안 감사 로그</a></li> <li><a href="#">로그인 제한</a></li> <li><a href="#">기밀 인쇄 설정</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">솔루션 LDAP 설정</a></li> <li><a href="#">모바일 서비스 관리</a></li> <li><a href="#">기타</a></li> </ul>
보고서	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">메뉴 설정 페이지</a></li> <li><a href="#">장치</a></li> <li><a href="#">인쇄</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">단축키</a></li> <li><a href="#">팩스</a></li> <li><a href="#">네트워크</a></li> </ul>
도움말	<ul style="list-style-type: none"> <li>모든 안내서 인쇄</li> <li>연결 가이드</li> <li>복사 안내서</li> <li>이메일 안내서</li> <li>팩스 안내서</li> <li>FTP 설명서</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정보 안내서</li> <li>매체 안내서</li> <li>흑백 품질 설명서</li> <li>이동 설명서</li> <li>인쇄 품질 안내서</li> <li>소모품 안내서</li> </ul>
문제 해결	<ul style="list-style-type: none"> <li>인쇄 품질 테스트 페이지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>스캐너 청소</li> </ul>

# 장치

## 기본 설정

### 기본 설정

메뉴 항목	설명
표시 언어 [언어 목록]	디스플레이에 표시되는 텍스트의 언어를 설정합니다. <b>참고:</b> 프린터 모델에 따라 일부 기능만 사용할 수 있습니다. 해당 언어를 표시하려면 특수 하드웨어를 설치해야 할 수 있습니다.
국가/지역 [국가 목록]	프린터가 작동하도록 구성된 국가를 확인합니다.
초기 설정 실행 아니오 예*	설정 마법사를 실행합니다.
표시 정보 표시 텍스트 1 표시 텍스트 2 사용자 정의 텍스트 1 사용자 정의 텍스트 2	기본 화면에 나타날 정보를 지정합니다. <b>참고:</b> 사용자 정의 텍스트 1 및 사용자 정의 텍스트 2는 일부 프린터 모델에서만 나타납니다.
날짜 및 시간 구성 날짜 및 시간 수동 설정 날짜 형식 시간 형식 시간대 Network Time Protocol(네트워크 시간 프로토콜) NTP 사용 NTP 서버 인증 활성화 키 ID 암호	프린터 날짜 및 시간을 구성합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>인증 활성화는 일부 프린터 모델에서만 나타납니다.</li> <li>인증 활성화가 MD5 키로 설정되면 키 ID 및 암호가 나타납니다.</li> </ul>
용지 크기 미국* 미터	용지 크기 측정 단위를 지정합니다. <b>참고:</b> 초기 설치 마법사에서 선택한 국가나 지역으로 초기 용지 크기 설정이 결정됩니다.
배경 제거 허용 켜짐* 꺼짐	복사, 팩스, 이메일, FTP 또는 USB로 스캔 작업 중에 이미지 배경 제거를 허용합니다.
1페이지 평면 스캔 켜짐 꺼짐*	스캐너 유리에서 한 번에 한 장씩 복사하도록 설정합니다.
화면 시간 초과 10-300(60*)	디스플레이에 기본 화면이 표시되거나 프린터가 자동으로 사용자 계정을 로그오프할 때까지의 유회 시간을 초 단위로 설정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## 에코 모드

메뉴 항목	설명
<b>인쇄</b> 면 수 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면에 인쇄할지 여부를 지정합니다.
<b>인쇄</b> 면당 페이지 꺼짐* 면당 2 페이지 면당 3 페이지 면당 4 페이지 면당 6 페이지 면당 9 페이지 면당 12 페이지 면당 16 페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
<b>인쇄</b> 토너 농도 1-10(8*)	텍스트 이미지의 명도를 결정합니다.
<b>복사</b> 면 수 단면을 단면에 인쇄* 단면을 양면에 인쇄 양면을 단면에 인쇄 양면을 양면에 인쇄	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
<b>복사</b> 면당 페이지 꺼짐* 2매/면(세로) 4매/면(세로) 2매/면(가로) 4매/면(가로)	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
<b>복사</b> 농도 1-9(5*)	텍스트 스캔 이미지의 농도를 결정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 원격 제어판

메뉴 항목	설명
<b>외부 VNC 연결</b> 허용 안 함* 허용	외부 가상 네트워크 컴퓨팅(VNC) 클라이언트를 원격 제어판에 연결합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
인증 유형 없음* 표준 인증	VNC 클라이언트 서버 액세스 시 인증 유형을 설정합니다.
<b>VNC 비밀번호</b>	VNC 클라이언트 서버에 연결하려면 비밀번호를 지정합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 인증 유형이 표준 인증으로 설정되었을 때만 표시됩니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## 알림

메뉴 항목	설명
<b>ADF 적재 신호음</b> 꺼짐 켜짐*	용지를 ADF에 넣을 때 사운드를 활성화합니다.
<b>알람 제어</b> 꺼짐 한 번* 연속	프린터에 사용자의 조작이 필요할 때 알람이 울리는 횟수를 설정합니다.
<b>소모품</b> 공급 추정치 표시 추정치 표시* 추정치 표시하지 않음	소모품의 추정 상태를 표시합니다.
<b>소모품</b> 디스플레이 추정치 페이지* 비율	프린터에서 소모품 사용량을 추정하는 데 사용할 단위를 결정하고 사용자 개입이 필요한 경우 맞춤형 알림을 전송합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴는 Embedded Web Server에만 표시됩니다.
<b>소모품</b> 카트리지 알람 꺼짐* 한 번 연속	토너 카트리지가 부족할 때 알람이 울리는 횟수를 설정합니다.
<b>소모품</b> 맞춤형 소모품 알림	사용자 개입이 필요한 경우를 위한 맞춤형 알림을 구성합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴는 Embedded Web Server에만 표시됩니다.
<b>오류 방지</b> 용지걸림 문제 도움 꺼짐 켜짐*	걸린 용지가 제거된 후 프린터에서 빈 용지나 일부 인쇄된 용지를 표준 출력함으로 자동 배출하도록 설정합니다.
<b>오류 방지</b> 자동 계속 비활성화 5-255 (5*)	프린터가 특정 주의 조건을 삭제한 후 자동으로 계속 작업을 처리하거나 인쇄할 수 있게 합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>오류 방지</b> 자동 재부팅 자동 재부팅 유류 상태일 때 재부팅 항상 재부팅* 재부팅 안 함	오류 발생시 프린터가 재시작되도록 설정합니다.
<b>오류 방지</b> 자동 재부팅 최대 자동 재부팅 1-20 (2*)	프린터에서 수행할 수 있는 자동 재부팅 횟수를 설정합니다.
<b>오류 방지</b> 자동 재부팅 자동 재부팅 창 1-525600 (720*)	프린터가 자동 재부팅을 수행할 때까지 걸리는 시간을 초로 설정합니다.
<b>오류 방지</b> 자동 재부팅 자동 재부팅 카운터	재부팅 카운터의 읽기 전용 정보를 표시합니다.
<b>오류 방지</b> 용지 짧음 오류 표시 켜짐 자동 지우기*	짧은 용지 오류가 발생할 경우 메시지가 표시되도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> 짧은 용지는 탑재된 용지 크기를 참조합니다.
<b>오류 방지</b> 페이지 보호 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 전체 페이지를 메모리로 처리하도록 프린터를 설정합니다.
<b>용지걸림 복원</b> 용지걸림 복원 꺼짐 켜짐 자동*	용지 걸림 상태의 페이지를 다시 인쇄하도록 설정합니다.
<b>용지걸림 복원</b> 스캐너 용지걸림 복원 작업 수준 페이지 레벨*	용지 걸림을 해결한 후 스캔 작업을 다시 시작하는 방법을 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 전원 관리

메뉴 항목	설명
<b>절전 모드 프로필</b> 디스플레이 끄고 인쇄 디스플레이 끄고 인쇄 가능* 인쇄 시 디스플레이 켜기	디스플레이를 끄고 인쇄할 수 있습니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
제한 시간 절전 모드 1-120분(15*)	프린터가 절전 모드로 작동을 시작하기 전에 유류 시간을 설정합니다.
제한 시간 최대 절전 모드 시간 초과 비활성화 1시간 2시간 3시간 6시간 1일 2일 3일* 1주일 2주 1개월	프린터가 최대 절전 모드로 전환되기 전의 시간을 설정합니다.
제한 시간 연결 시 최대 절전 모드 시간 초과 최대 절전 최대 절전 없음*	활성 이더넷 연결이 있는 경우에도 프린터를 최대 절전 모드로 설정합니다.
에코 모드 꺼짐* 에너지 에너지/용지 용지	에너지, 용지 또는 특수 용지 사용량을 최소화합니다. <b>참고:</b> 에코 모드를 에너지 또는 용지에 대해 설정할 경우 프린터 성능에 영향을 미칠 수 있으나, 인쇄 품질에는 영향을 미치지 않습니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 익명 데이터 수집

메뉴 항목	설명
익명 데이터 수집 장치 사용 및 성능 정보 없음*	프린터 사용 및 성능 정보를 Lexmark로 전송합니다. <b>참고:</b> 익명 데이터 전송 시간은 익명 데이터 수집을 장치 사용 및 성능으로 설정한 경우에만 나타납니다.
익명 데이터 전송 시간 시작 시간 정지 시간	

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 공장 출하 시 기본값 복원

메뉴 항목	설명
<b>복원 설정</b> 모든 설정 복원 프린터 설정 복원 네트워크 설정 복원 팩스 설정 복원	프린터 공장 출하 시 기본 설정을 복원합니다.

## 유지관리

### 구성 메뉴

#### 구성 메뉴

메뉴 항목	설명
<b>USB 설정</b> USB PnP 1* 2	PC와의 호환성을 개선하기 위해 프린터의 USB 드라이버 모드를 변경합니다.
<b>USB 설정</b> 로컬로 USB 스캔 켜짐* 꺼짐	컴퓨터로 스캔을 설정합니다.
<b>USB 설정</b> USB 속도 다 찾음 자동*	최고 속도로 실행되고 고속 기능을 비활성화하도록 USB 포트를 설정합니다.
<b>용지함 설정</b> 금지대 연결 자동* 꺼짐	동일한 용지 유형과 용지 크기가 설정된 용지함에 연결되도록 프린터를 설정합니다.
<b>용지함 설정</b> 용지함 삽입 메시지 표시 꺼짐 알려지지 않은 크기에만 해당* 전송	용지함 삽입 메시지를 표시합니다.
<b>용지함 설정</b> A5 넣기 짧은 가장자리* 긴 가장자리	A5 크기 용지를 넣을 때 페이지 방향을 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>용지함 설정</b> 용지 프롬프트 자동* 다용도 급지 장치 수동 용지 봉투 프롬프트 자동* 다용도 급지 장치 수동 봉투	용지나 봉투를 넣으라는 메시지가 표시될 경우 사용자가 채울 용지 급지대를 설정합니다. <b>참고:</b> 다용도 급지 장치를 표시하려면 용지 메뉴에서 다용도 급지 장치 구성 을 카세트로 설정합니다.
<b>용지함 설정</b> 프롬프트 동작 사용자에게 알림* 계속 현재 사용	용지 또는 봉투 관련 변경 메시지를 해결할 수 있도록 프린터를 설정합니다.
<b>보고서</b> 메뉴 설정 페이지 이벤트 로그 이벤트 로그 요약 상태 확인 통계	프린터 메뉴 설정, 상태 및 이벤트 로그에 대한 보고서를 인쇄합니다.
<b>소모품 사용량 및 카운터</b> 공급 사용 내역 지우기 [흑백] 카트리지 카운터 재설정 [흑백] 이미징 장치 카운터 재설정 유지관리 카운터 재설정	소모품 페이지 카운터를 재설정하거나 총 인쇄 페이지를 확인합니다.
<b>프린터 에뮬레이션</b> PPDS 에뮬레이션 꺼짐* 켜짐	PPDS 데이터 스트림을 사용하도록 프린터를 설정합니다.
<b>팩스 구성</b> 팩스 저전력 지원 절전 허용 안 함 절전 허용 자동*	팩스 모드일 때의 프린터 전력 설정을 지정합니다.
<b>인쇄 구성</b> 글꼴 설명 효과 0-150(24*)	글꼴 데이터를 인쇄할 때 고주파수 화면을 사용해야 되는 텍스트 포인트 크기의 상한값을 설정합니다.
<b>인쇄 구성</b> 인쇄 밀도 1-5(3*) 복사 밀도 1-5(3*)	문서 인쇄 또는 복사 시의 토너 농도를 조정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>장치 작동</b> 저소음 모드 켜짐 꺼짐*	인쇄 시 프린터 소음이 감소하도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> 이 설정을 사용하면 프린터의 전반적인 성능이 느려집니다.
<b>장치 작동</b> 판넬 메뉴 활성화* 비활성화	제어판 메뉴를 표시하도록 프린터를 설정합니다.
<b>장치 작동</b> 안전 모드 꺼짐* 켜짐	프린터가 특수 모드에서 작동하도록 설정하면 알려진 문제에도 불구하고 가능한 한 많은 기능을 지속적으로 제공하려고 시도합니다.
<b>장치 작동</b> 최소 복사 메모리 20MB* 30MB 50MB 80MB 100MB	복사 작업을 저장하려면 메모리 할당을 설정합니다. <b>참고:</b> 해당 값은 설치된 DRAM 분량이 값의 분량보다 2배 이상인 경우에만 나타납니다.
<b>장치 작동</b> 사용자 정의 상태 지우기	모든 사용자 정의 메시지를 지웁니다.
<b>장치 작동</b> 원격으로 설치된 메시지 모두 지우기	원격 설치 중 생성된 모든 로그를 지웁니다.
<b>장치 작동</b> 오류 화면 자동 표시 켜짐* 꺼짐	프린터가 비활성 상태를 유지한 후 기존 프린터 관련 메시지를 기본 화면에 자동으로 표시하도록 프린터를 설정합니다.
<b>장치 작동</b> 빠른 경로 복사에 방향 적용 켜짐 꺼짐*	빠른 복사 작업을 전송할 경우 복사 메뉴에서 방향 설정을 사용하도록 프린터를 설정합니다.
<b>스캐너 구성</b> 스캐너 수동 등록 빠른 인쇄 테스트 전면 ADF 등록 평판 등록	용지 위치에 맞게 스캔 영역을 조정합니다.
<b>스캐너 구성</b> 가장 자리 제거 ADF 가장 자리 제거 0-6(3*) 평판 가장 자리 제거 0-6(3*)	삭제될 스캔 이미지 주변의 테두리 굵기를 설정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>스캐너 구성</b> 스캐너 비활성화 활성화* 비활성화 ADF 비활성화	제대로 작동하지 않을 경우 스캐너를 비활성화합니다.
<b>스캐너 구성</b> Tiff 바이트 순서 CPU 엔디언* 최소 끝 최대 끝	TIFF 형식 스캔 출력물의 바이트 순서를 결정합니다.
<b>스캐너 구성</b> 정확한 TIFF RowsPerStrip 켜짐* 꺼짐	TIFF 형식 스캔 출력물의 RowsPerStrip 태그 값을 설정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## 서비스 불능 삭제

메뉴 항목	설명
<b>프린터 메모리 삭제</b> 마지막으로 삭제한 프린터 메모리 비휘발성 메모리에서 모든 정보 삭제 모든 프린터 및 네트워크 설정 삭제 모든 단축키 및 단축기 설정 지우기	프린터 하드 디스크에 저장된 모든 설정과 응용 프로그램을 삭제합니다.

## 기본 화면 아이콘 표시

메뉴	설명
복사	기본 화면 표시될 아이콘을 지정합니다.
이메일	
팩스	
언어 변경	
책갈피	
보류 작업	
FTP	

## 프린터 정보

메뉴 항목	설명
<b>자산 태그</b>	프린터의 일련 번호를 표시합니다.
<b>프린터 위치</b>	프린터 위치를 확인합니다. 최대 길이는 63자입니다.
<b>문의:</b>	프린터 이름을 개인별로 맞춥니다. 최대 길이는 63자입니다.

## 인쇄

### 레이아웃

메뉴 항목	설명
<b>면 수</b> 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면에 인쇄할지 여부를 지정합니다.
<b>스타일 뒤집기</b> 긴 가장자리* 짧은가장자리	양면 인쇄 수행 시 바인딩할 용지의 면(긴 가장자리 또는 짧은가장자리)을 결정합니다. <b>참고:</b> 선택한 옵션에 따라 프린터가 페이지의 각 인쇄 정보를 자동으로 오프셋하여 작업을 올바르게 바인딩합니다.
<b>빈 페이지</b> 인쇄 목록 인쇄 하지 않음	인쇄 작업에 포함된 빈 페이지를 인쇄합니다.
<b>한 부씩 인쇄</b> 꺼짐[1,1,1,2,2,2] 꺾기[1,2,1,2,1,2]	특히 여러 사본을 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다.
<b>간지</b> 없음* 부수 사이 작업 사이 페이지 사이	인쇄 시 빈 간지를 삽입합니다.
<b>간지 금지대</b> 용지함 [x](1*) 다용도 금지장치	간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다. <b>참고:</b> 다용도 금지장치는 일부 프린터 모델에서만 사용 가능합니다.
<b>면당 페이지</b> 꺼짐* 한 면당 2 페이지 한 면당 3 페이지 한 면당 4 페이지 한 면당 6 페이지 한 면당 9 페이지 한 면당 12 페이지 한 면당 16 페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
<b>면 당 페이지 순서</b> 수평* 역 수평 수직 역 수직	한 면에 여러 페이지를 사용하는 경우 여러 페이지 이미지의 위치를 지정합니다. <b>참고:</b> 배치 순서는 페이지 이미지 수와 페이지 방향에 따라 달라집니다.
<b>면 당 페이지 방향</b> 자동* 가로 세로	한 면에 여러 페이지를 사용하는 경우 여러 페이지의 문서 방향을 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
면 당 페이지 테두리 없음* 선	한 면에 여러 페이지를 사용하는 경우 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다.
매수 1-9999(1*)	각 인쇄 작업에 대한 매수를 지정합니다.
인쇄 영역 보통* 페이지에 맞추기 전체 페이지	용지 한 면에 인쇄 가능한 영역을 설정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 설정

메뉴 항목	설명
프린터 언어 PCL 애플레이션* PS 애플레이션	프린터 언어를 설정합니다. <b>참고:</b> 기본 프린터 언어를 설정해도 소프트웨어 프로그램이 다른 프린터 언어를 사용하는 인쇄 작업을 보낼 수 있습니다.
자원 저장 꺼짐* 켜짐	사용 가능한 메모리보다 더 많은 메모리가 필요한 작업을 수신할 경우 임시 다운로드를 처리하도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>꺼짐은 메모리가 필요할 때까지만 다운로드를 보존하도록 설정합니다. 인쇄 작업을 처리하기 위해 다운로드가 삭제됩니다.</li> <li>켜짐으로 설정 시 프린터의 메모리가 부족해지면 디스플레이에 <b>메모리 부족 [38]</b>이 나타나지만 다운로드가 삭제되지는 않습니다.</li> </ul>
모두 인쇄 순서 알파벳순* 가장 오래된 항목부터 최신 항목부터	모두 인쇄를 선택할 경우 대기 및 기밀 작업의 인쇄 순서를 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 품질

메뉴 항목	설명
인쇄 해상도 600dpi* 1200 이미지 Q 2400 이미지 Q 1200dpi 300dpi	인쇄 출력에서 나타날 텍스트 및 이미지에 대한 해상도를 설정합니다. <b>참고:</b> 해상도는 인치당 도트 수 또는 이미지 품질로 결정됩니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>픽셀 확장</b> 꺼짐* 글꼴 수평으로 수직으로 양 방향	텍스트 및 이미지를 개선하기 위하여 선명도를 높이기 위해 클러스터에서 더 많은 픽셀이 인쇄되게 합니다.
<b>토너 농도</b> 1-10(8*)	텍스트 이미지의 명도를 결정합니다.
<b>하프톤</b> 보통* 세부 사항	인쇄된 출력물의 가장 자리가 부드러운 선으로 표시되도록 품질을 높입니다.
<b>밝기</b> -6 ~ 6(0*)	인쇄 출력의 밝기를 조정합니다.
<b>대비</b> 0 ~ 5(0*)	인쇄 출력의 대비를 조정합니다.
<b>회색 교정</b> 꺼짐 자동*	이미지에 적용된 대비 향상 기능을 조정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 작업 계산

**참고:** 이 메뉴는 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
<b>작업 계산</b> 꺼짐* 켜짐	프린터에서 수신하는 인쇄 작업에 대한 로그를 작성하도록 설정합니다.
<b>로그 계산 주기</b> 매일 매주 매달	프린터에서 로그 파일을 작성하는 빈도를 지정합니다.
<b>주기 종료 시 로그 작업</b> 없음* 현재 로그 이메일 전송 현재 로그 이메일 전송 및 삭제 현재 로그 게시 현재 로그 게시 후 삭제	주기 임계값이 만료되었을 때 프린터가 반응하는 방식을 지정합니다. <b>참고:</b> 계정 로그 빈도에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다.
<b>거의 다 참 수준으로 로그</b> 꺼짐* 켜짐	프린터에서 디스크가 거의 다 찼을 때 로그 작업을 수행하기 전의 로그 파일 최대 크기를 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>거의 다 찻을 때 로그 작업</b> 없음* 현재 로그 이메일 발송 현재 로그 이메일 발송 후 삭제 가장 오래된 로그 이메일 발송 후 삭제 현재 로그 게시 현재 로그 게시 및 삭제 가장 오래된 로그 게시 및 삭제 현재 로그 삭제 가장 오래된 로그 삭제 현재 로그 외 모든 로그 삭제 모든 로그 삭제	하드 디스크가 거의 꽉 찰 때 프린터에서 반응하는 방식을 지정합니다. <b>참고:</b> 로그가 거의 꽉 찰 수준에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다.
<b>찻을 때 로그 작업</b> 없음* 현재 로그 이메일 발송 후 삭제 가장 오래된 로그 전송 및 삭제 현재 로그 게시 및 삭제 가장 오래된 로그 게시 후 삭제 현재 로그 삭제 가장 오래된 로그 삭제 현재 항목을 제외한 모든 항목 삭제 모든 로그 삭제	디스크 사용량이 최대 한도(100MB)에 도달했을 때 프린터에서 반응하는 방식을 지정합니다.
<b>로그를 게시할 URL</b>	프린터에서 작업 계산 로그를 게시할 위치를 지정합니다.
<b>로그 전송 이메일 주소</b>	프린터가 작업 계산 로그를 전송할 이메일 주소를 지정합니다.
<b>로그 파일 접두사</b>	로그 파일 이름에 사용할 접두사를 지정합니다. <b>참고:</b> TCP/IP 메뉴에 정의된 현재 호스트 이름이 기본 로그 파일 접두사로 사용됩니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## XPS

메뉴 항목	설명
<b>인쇄 오류 페이지</b> 꺼짐* 켜짐	XML 마크업 오류를 비롯하여 오류에 대한 정보를 포함한 테스트 페이지를 인쇄합니다.
<b>최소 선 두께</b> 1-30(2*)	1200dpi로 인쇄된 모든 작업의 최소 스트로크 폭을 설정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## PDF

메뉴 항목	설명
용지에 맞춤 꺼짐* 켜짐	페이지 내용을 선택한 용지 크기에 맞게 조정합니다.
주석 인쇄 금지* 인쇄	PDF 문서의 주석 인쇄 여부를 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## PostScript

메뉴 항목	설명
PS 오류 인쇄 켜짐 꺼짐*	PostScript 오류가 포함된 테스트 페이지를 인쇄합니다.
최소 선 두께 1-30(2*)	1200dpi로 인쇄된 모든 작업의 최소 스트로크 폭을 설정합니다.
PS 시작 모드 잠금 켜짐 꺼짐*	SysStart 파일을 비활성화합니다.
글꼴 중요도 기본* 플래시/디스크	글꼴 검색 순서를 설정합니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>기본은 플래시 메모리를 검색하기 전에 해당 메모리에서 요청한 글꼴을 검색하도록 프린터를 설정합니다.</li> <li>플래시/디스크는 프린터 메모리를 검색하기 전에 플래시 메모리에서 요청한 글꼴을 검색하도록 프린터를 설정합니다.</li> <li>이 메뉴 항목은 플래시 메모리가 설치된 경우에만 표시됩니다.</li> </ul>
대기 제한 시간 비활성화 15~65535(40*)	인쇄 작업을 취소하기 전까지 프린터에서 추가 데이터를 기다리도록 설정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## PCL

메뉴 항목	설명
글꼴 소스 기본* 모두	기본 글꼴 선택이 포함된 급지대를 선택합니다.
글꼴 이름 [사용 가능한 글꼴 목록]	지정된 글꼴 소스에서 글꼴을 선택합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>심볼 세트</b> [사용 가능한 심볼 세트 목록]	각 폰트 이름에 대한 기호 집합을 지정합니다. <b>참고:</b> 기호 집합은 알파벳과 숫자, 문장 부호 및 특수 기호 세트입니다. 기호 집합을 통해 과학 교과서의 경우 수학 기호를 지원하는 등 언어 또는 분야별로 다양한 프로그램을 지원합니다.
<b>피치</b> 0.08~100(10*)	확장 가능한 모노스페이스 폰트의 폰트 피치(폭)를 지정합니다. <b>참고:</b> 피치란 가로로 1인치에 들어가는 고정된 간격의 문자 수(cpi)를 말합니다.
<b>용지 방향</b> 세로* 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
<b>페이지당 줄수</b> 1~255	PCL® 데이터스트림을 통해 인쇄된 각 페이지의 텍스트 문자열 수를 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 메뉴 항목으로 페이지의 기본 여백 사이에 지정된 수의 요청된 문자열이 인쇄 되도록 하는 수직 탈진기를 활성화할 수 있습니다.</li> <li>60이 미국의 경우 공장 출하 시 기본 설정입니다. 국제 기본 설정은 64입니다.</li> </ul>
<b>PCL5 최소 선 두께</b> 1-30(2*)	초기 최소 스트로크 폭을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1200dpi로 인쇄된 작업은 이 값을 직접 사용합니다.</li> <li>4800CQ로 인쇄된 작업은 이 값의 절반을 사용합니다.</li> </ul>
<b>PCLXL 최소 선 두께</b> 1-30(2*)	
<b>A4 폭</b> 198 mm* 203 mm	A4 크기 논리 페이지의 폭을 설정합니다. <b>참고:</b> 논리 페이지는 데이터가 인쇄되는 물리적 페이지의 공간입니다.
<b>LF 후 자동 CR</b> 켜짐 꺼짐*	라인 피드 제어 명령 후에 캐리지 리턴을 수행하도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령하는 메커니즘입니다.
<b>CR 후, 자동 LF</b> 켜짐 꺼짐*	캐리지 리턴 제어 명령 후에 라인 피드를 수행하도록 프린터를 설정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
급지대 번호 재지정 다용도 급지 장치 지정 꺼짐* 없음 0-201 용지함 [x] 지정 꺼짐* 없음 0-201 수동 용지 지정 꺼짐* 없음 0-201 수동 봉투 지정 꺼짐* 없음 0-201	용지 급지대에 대해 서로 다른 급지를 지정할 수 있는 프린터 드라이버 또는 응용 프로그램을 사용하도록 프린터를 구성합니다.
급지대 번호 재지정 공장 출하 시 기본값 보기	각 용지 급지대에 지정되어 있는 공장 출하 시 기본 설정을 표시합니다.
급지대 번호 재지정 기본값 복원	모든 용지함 지정을 공장 출하 시 기본값으로 되돌립니다.
인쇄 제한 시간 비활성화 1-255 (90*)	초 단위로 지정된 시간 동안 유류 상태로 유지된 후 인쇄 작업을 중단하도록 프린터를 설정합니다.

참고: 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## HTML

메뉴 항목	설명
글꼴 이름 [글꼴 목록] (Times*)	HTML 문서에 사용할 글꼴을 설정합니다.
글꼴 크기 1-255(12*)	HTML 문서에 사용할 글꼴 크기를 설정합니다.
배율 1-400%(100*)	HTML 문서 배율을 조정합니다.
방향 세로* 가로	HTML 문서의 페이지 방향을 설정합니다.
여백 크기 8-255 mm(19*)	HTML 문서의 페이지 여백을 설정합니다.

참고: 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>배경</b> 목록 인쇄 하지 않음 인쇄*	HTML 문서의 배경 정보 또는 그래픽을 인쇄합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 이미지

메뉴 항목	설명
<b>자동 맞춤</b> 꺼짐 켜짐*	이미지에 사용 가능한 최적의 용지 크기와 방향 설정을 선택합니다. <b>참고:</b> 꺼짐으로 설정하면 해당 메뉴 항목이 이미지 배율과 방향 설정을 무시합니다.
<b>역상</b> 꺼짐* 켜짐	두 가지 톤의 흑백 이미지를 역상으로 표시합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 GIF 또는 JPEG 이미지 형식에는 적용되지 않습니다.
<b>배율</b> 최적* 왼쪽 위 고정 가운데 고정 높이/폭 맞추기 높이 맞추기 폭 맞추기	이미지를 인쇄 가능한 영역에 맞도록 조정합니다. <b>참고:</b> 자동 맞춤이 켜짐으로 설정된 경우 배율은 최적으로 자동 설정됩니다.
<b>용지 방향</b> 세로* 가로 역 세로 역 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 용지

### 용지함 설정

메뉴 항목	설명
<b>기본 용지함</b> 급지대 [x](1*) 다용도 급지 장치 수동 용지 수동 봉투	모든 인쇄 작업에 사용할 용지 급지대를 설정합니다. <b>참고:</b> 다용도 급지 장치는 다용도 급지 장치 구성이 카세트로 설정된 경우에만 작동합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
용지 크기/유형 용지함 [x] 다용도 급지 장치 수동 용지 수동 봉투	각 급지대에 넣을 용지 크기나 종류를 지정합니다.
대용 크기 꺼짐 Statement/A5 Letter/A4 전체 목록*	요청한 크기가 급지대에 들어 있지 않으면 지정된 용지 크기로 대체하도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>요청한 용지 크기를 넣도록 사용자에게 알립니다.</li> <li>Statement/A5는 Statement를 넣으면 Statement에 A5 크기 문서를 인쇄하고 A5를 넣으면 A5 크기 문서에 Statement 크기 작업을 인쇄합니다.</li> <li>Letter/A4는 Letter를 넣으면 Letter에 A4 크기 문서를 인쇄하고 Letter를 넣으면 A4 크기 문서에 Letter 크기 작업을 인쇄합니다.</li> <li>전체 목록이 Letter/A4로 대체됩니다.</li> </ul>
다용도 용지함 구성 카세트* 수동 첫 번째	프린터에서 다용도 급지 장치에 들어 있는 용지를 선택할 시기를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>카세트로 설정하면 프린터에서 다용도 급지 장치를 용지함으로 사용합니다.</li> <li>수동으로 설정하면 프린터에서 다용도 급지 장치를 수동 급지 장치로 사용합니다.</li> <li>첫 번째로 설정하면 요청된 용지 급지대 또는 용지 크기와 관계없이 다용도 급지 장치가 빌 때까지 해당 급지 장치에서 용지를 가져옵니다.</li> </ul>

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 매체 구성

### 유니버설 용지설정

메뉴 항목	설명
측정 단위 인치 mm	Universal 용지의 측정 단위를 지정합니다. <b>참고:</b> 인치는 미국 공장 출하 시 기본 설정입니다. 국제 기본 설정은 밀리미터입니다.
세로 폭 3–14.17 인치(8.50*) 76–359.91 mm(216*)	Universal 용지의 세로 폭을 설정합니다.
세로 높이 3–14.17 인치(14*) 76–359.91 mm(356*)	Universal 용지의 세로 높이를 설정합니다.
급지 방향 짧은 가장자리 긴 가장자리	짧은 가장자리 또는 긴 가장자리 방향의 용지를 선택하도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> 긴 가장자리는 가장 긴 가장자리가 지원되는 최대 폭보다 짧은 경우에만 표시됩니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 사용자 정의 스캔 크기

메뉴 항목	설명
<b>사용자 정의 스캔 크기 [x]</b> 스캔 크기 이름 폭 1-8.50 인치(8.50*) 25-216 mm(216*) 높이 1-14 인치(14*) 25-356 mm(297*) 용지 방향 세로* 가로 면당 2회 스캔 꺠짐* 켜짐	스캔 크기 이름을 지정하고 스캔 설정을 구성합니다.

## 용지 종류

메뉴 항목	설명
일반	적재된 용지의 질감 및 무게를 지정합니다.
카드 용지	다음 옵션 중에서 선택하십시오.
투명도	용지 질감
재활용 용지	부드러움
레이이블	보통*
본드지	거칠
봉투	용지 무게
거친 봉투	경량지
레터헤드지	보통*
양식 용지	중량지
컬러 용지	
경량지	
중량지	
거친용지/면지	
사용자 정의 유형 [x]	

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 복사

### 복사 기본값

## 복사 기본값

메뉴 항목	설명
<b>문서 종류</b> 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
<b>내용 소스</b> 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
<b>면 수</b> 단면을 단면에 인쇄* 단면을 양면에 인쇄	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
<b>간지</b> 없음* 사본 사이 작업 간 페이지 간	인쇄 시 빈 간지를 삽입할지 여부를 지정합니다.
<b>간지 급지대</b> 용지함 [x](1*) 다용도 급지 장치	간지에 사용할 용지 급지대를 지정합니다.
<b>면당 페이지</b> 꺼짐* 세로 방향의 2 페이지 세로 방향의 4 페이지 가로 방향의 2 페이지 가로 방향의 4 페이지	용지의 한 면에 여러 페이지의 이미지가 인쇄되도록 지정합니다.
<b>테두리 인쇄</b> 꺼짐 꺼짐*	한 장의 용지에 여러 페이지를 인쇄할 경우 각 이미지 주위에 테두리를 넣습니다.
<b>한 부씩 인쇄</b> 꺼짐 [1,1,1,2,2,2] 꺼짐 [1,2,1,2,1,2]*	연속해서 여러 부를 인쇄합니다.
<b>"복사 원본" 크기</b> [용지 크기 목록]	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다. A4는 국제 기본 설정입니다.</li> <li>이 메뉴 항목은 프린터 모델에 따라 달라질 수 있습니다.</li> </ul>
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
"복사 대상" 급지대 용지함 [x](1*) 다용도 급지 장치 자동 크기 맞춤	복사 작업에 대해 용지 급지대를 지정합니다.
<b>농도</b> 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
<b>매수</b> 1-9999(1*)	매수를 지정합니다.
<b>오버레이</b> 기밀 복사 초안 긴급 사용자 지정 꺼짐*	복사 작업의 각 페이지에 인쇄되는 오버레이 문자를 지정합니다.
<b>사용자 정의 오버레이</b>	사용자 정의 오버레이 텍스트를 입력합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
<b>색상 제거</b> 없음* 빨간색 녹색 파란색	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
<b>기본 빨간색 임계값</b> 0-255(128*)	
<b>기본 녹색 임계값</b> 0-255(128*)	
<b>기본 파란색 임계값</b> 0-255(128*)	
<b>대비</b> 내용에 최적* 0 1 2 3 4 5	출력물의 대비를 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>배경 제거</b> 배경 감지 내용 기반 고정됨 레벨 -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 배경의 양을 조절합니다.
<b>자동 가운데 정렬</b> 꺼짐* 켜짐	내용을 페이지 가운데에 정렬합니다.
<b>미러 이미지</b> 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
<b>네거티브 이미지</b> 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
<b>어두운 부분 세밀도</b> -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다.
<b>가장자리에서 가장자리로 스캔</b> 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다.
<b>선명도</b> 1-5(3*)	스캔된 이미지의 선명도를 조정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## 관리자 제어

메뉴 항목	설명
<b>투명 간지</b> 꺼짐 켜짐*	투명 간지 사이에 빈 페이지를 삽입합니다.
<b>우선순위 복사 허용</b> 꺼짐* 켜짐	페이지나 문서를 복사하려면 인쇄 작업을 중단합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## 팩스

### 팩스 모드

메뉴 항목	설명
팩스 모드 팩스* 사용 안 함	팩스 모드를 선택합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

### 팩스 설정

#### 일반 팩스 설정

메뉴 항목	설명
팩스 이름	팩스 시스템을 식별합니다.
팩스 번호	팩스 번호를 식별합니다.
팩스 ID 팩스 이름 팩스 번호*	팩스 수신자에게 팩스 이름 또는 팩스 번호를 알립니다.
수동 팩스 활성화 꺼짐* 켜짐	수동으로 팩스를 전송하도록 프린터를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 메뉴 항목은 팩스 전송 모드가 T.38 또는 G711로 설정된 경우 표시되지 않습니다.</li> <li>이 메뉴 항목에는 전화선 스플리터 및 전화기 수화기가 필요합니다.</li> <li>일반 전화선을 사용하여 들어오는 팩스 작업에 응답하고 팩스 번호를 다이얼링합니다.</li> <li>수동 팩스 기능으로 바로 전환하려면 키패드에서 # 및 0을 누릅니다.</li> </ul>
메모리 사용 모두 수신 주로 수신 같음* 주로 전송 모두 전송	팩스 전송에 할당되는 프린터 내부 메모리 크기를 설정합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목으로 메모리 버퍼링 상태 및 팩스 전송/수신 실패를 방지합니다.
팩스 취소 허용* 허용안함	팩스를 전송하기 전에 팩스 송신을 취소하거나 인쇄가 완료되기 전에 팩스 수신을 취소합니다.
발신 번호 표시 꺼짐 켜짐* 대체	팩스를 보내는 사람의 전화 번호를 표시합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>팩스 번호 마스킹</b> 꺼짐* 왼쪽에서 오른쪽에서	보내는 팩스 번호를 마스크할 형식을 지정합니다.
<b>마스크할 번호</b> 0-58(0*)	보내는 팩스 번호에서 마스크할 숫자 수를 지정합니다.
<b>착신 번호 표시 사용</b> 꺼짐 켜짐*	프린터에 전화선이 연결되어 있는지 확인합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>프린터가 켜져 있는 경우 각 통화 전에 감지가 수행됩니다.</li> <li>이 메뉴 항목은 팩스 전송 모드가 T.38로 설정된 경우 표시되지 않습니다.</li> </ul>
<b>잘못된 잭 연결 감지 사용</b> 꺼짐* 켜짐	전화선이 프린터의 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>프린터가 켜져 있는 경우 각 통화 전에 감지가 수행됩니다.</li> <li>이 메뉴 항목은 팩스 전송 모드가 T.38로 설정된 경우 표시되지 않습니다.</li> </ul>
<b>사용 중 내선 지원 사용</b> 꺼짐 켜짐*	동일한 회선의 다른 전화와 같이 다른 장비에서도 전화선이 사용되는지 확인합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 메뉴 항목은 프린터를 켜 이후에도 지속적으로 모니터링됩니다.</li> <li>이 메뉴 항목은 팩스 전송 모드가 T.38로 설정된 경우 표시되지 않습니다.</li> </ul>
<b>팩스 호환성 최적화</b>	다른 팩스 시스템과 최적의 상태로 호환될 수 있도록 프린터 팩스 기능을 구성합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 팩스 전송 설정

메뉴 항목	설명
<b>해상도</b> 표준* 세밀하게 아주 세밀하게 가장 세밀하게	스캔된 이미지의 해상도를 설정합니다. <b>참고:</b> 해상도가 높을수록 팩스 전송 시간이 길어지고 메모리 소비량이 많아집니다.
<b>원본 크기</b> [용지 크기 목록]	원본 문서의 크기를 지정합니다. <b>참고:</b> 혼합 크기는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다. A4는 국제 기본 설정입니다.
<b>용지 방향</b> 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
<b>면 수</b> 꺼짐* 긴 가장자리 짧은 가장자리	양면 문서 스캔 시 텍스트 및 그래픽의 페이지 방향을 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>문서 종류</b> 텍스트* 문자/사진 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
<b>내용 소스</b> 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
<b>농도</b> 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
<b>PABX 연결</b> 켜짐 꺼짐*	프린터에서 신호음을 인식하기 위해 대기하지 않고 팩스 번호를ダイ얼링하도록 합니다. <b>참고:</b> PABX(Private Automated Branch Exchange)는 단일 액세스 번호로 외부 발신자에게 여러 개의 회선을 제공할 수 있는 전화 네트워크입니다.
<b>다이얼 모드</b> 톤* 기계식	수신 또는 송신 팩스의 다이얼 모드를 지정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## 고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
<b>색상 제거</b> 없음* 빨간색 녹색 파란색	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
<b>기본 빨간색 임계값</b> 0-255(128*)	
<b>기본 녹색 임계값</b> 0-255(128*)	
<b>기본 파란색 임계값</b> 0-255(128*)	
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>대비</b> 내용에 최적* 0 1 2 3 4 5	출력물의 대비를 설정합니다.
<b>배경 제거</b> 배경 감지 내용 기반* 고정됨 레벨 -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 배경의 양을 조절합니다. <b>참고:</b> 원본 문서에서 배경색을 제거하려면 배경 감지를 내용 기반으로 설정하십시오. 사진에서 이미지 노이즈를 제거하려면 배경 감지를 고정됨으로 설정하십시오.
<b>미러 이미지</b> 켜짐 꺼짐*	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
<b>네거티브 이미지</b> 켜짐 꺼짐*	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
<b>어두운 부분 세밀도</b> -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다.
<b>가장자리에서 가장자리로 스캔</b> 켜짐 꺼짐*	원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다.
<b>선명도</b> 1-5(3*)	스캔 이미지의 선명도를 조정합니다.
<b>온도</b> -4 ~ 4(0*)	색 온도가 더 높거나 낮은 출력물을 생성할지 여부를 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 관리자 제어

메뉴 항목	설명
<b>자동 다시 걸기</b> 0-9(5*)	받는 팩스 시스템의 작업 수준에 따라 재다이얼 시도 횟수를 조정합니다.
<b>다시 걸기 빈도</b> 1-200분(3*)	팩스 전송 성공 가능성을 높이려면 재다이얼 시도 간격을 늘립니다.
<b>ECM 활성화</b> 켜짐* 꺼짐	팩스 작업에 대해 오류 보정 모드(ECM)를 활성화합니다. <b>참고:</b> ECM은 전화선 소음 및 약한 신호 강도로 인한 팩스 전송 프로세스의 오류를 감지하고 수정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>팩스 스캔 활성화</b> 켜짐* 꺼짐	프린터에서 스캔한 문서를 팩스로 전송합니다.
<b>드라이버를 통해 팩스 전송</b> 켜짐* 꺼짐	프린터 드라이버에서 팩스를 전송할 수 있도록 합니다.
<b>단축번호로 저장 허용</b> 켜짐* 꺼짐	팩스 번호를 프린터에 단축번호로 저장합니다.
<b>최고 속도</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	팩스 전송 시 최대 속도를 설정합니다.
<b>컬러 팩스 스캔 활성화</b> 꺼짐을 기본값으로* 켜짐을 기본값으로 사용 안 함 항상 사용	팩스의 컬러 스캔을 활성화합니다.
<b>컬러 팩스를 흑백 팩스로 자동 변환</b> 켜짐* 꺼짐	보내는 컬러 팩스를 모두 흑백으로 변환합니다.
<b>팩스 번호 확인</b> 꺼짐* 켜짐	사용자에게 팩스 번호 확인을 요청합니다.
<b>다이얼 접두사</b>	국번을 설정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 팩스 수신 설정

메뉴 항목	설명
<b>응답 벨 수</b> 1-25(3*)	수신되는 팩스에 대한 벨소리 횟수를 설정합니다.
<b>자동 축소</b> 꺼짐 켜짐*	수신 팩스의 배율을 페이지에 맞게 조정합니다.
<b>용지 급지대</b> 트레이 [x] 다용도 급지 장치 자동*	수신 팩스를 인쇄할 용지 급지대를 설정합니다. <b>참고:</b> 다용도 급지 장치는 옵션 650장 이중 용지함이 설치된 경우에만 나타납니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>면 수</b> 꺼짐* 켜짐	용지 양면에 인쇄합니다.
<b>간지</b> 없음* 작업 전 작업 후	인쇄 시 빈 간지를 삽입할지 여부를 지정합니다.
<b>간지 급지대</b> 트레이 [x] (1*) 다용도 급지 장치	간지에 사용할 용지 급지대를 지정합니다. <b>참고:</b> 다용도 급지 장치는 옵션 650장 이중 용지함이 설치된 경우에만 나타납니다.
<b>출력함</b> 표준 출력함	수신된 팩스에 대한 출력함을 지정합니다.
<b>팩스 바닥글</b> 꺼짐 꺼짐*	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 전송 정보를 인쇄합니다.
<b>팩스 바닥글 시간 표시</b> 받기* 인쇄	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 시간 표시를 인쇄합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## 관리자 제어

메뉴 항목	설명
<b>팩스 수신 활성화</b> 꺼짐 켜짐*	프린터에서 팩스를 수신하도록 설정합니다.
<b>컬러 팩스 수신 활성화</b> 꺼짐 켜짐*	프린터에서 컬러 팩스를 수신하도록 설정합니다.
<b>발신 번호 사용</b> 꺼짐 켜짐*	팩스 수신 전송 수를 표시합니다.
<b>익명 팩스 차단</b> 꺼짐* 켜짐	사용처 ID 또는 팩스 ID가 지정되지 않은 장치에서 보내는 팩스를 차단합니다.
<b>응답 켜짐</b> 모든 벨울림* 1회만 울림 2회만 울림 3회만 울림 1회 또는 2회만 울림 1회 또는 3회만 울림 2회 또는 3회만 울림	수신 팩스 특유의 벨소리 패턴을 설정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>자동 응답</b> 꺼짐 켜짐*	프린터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 설정합니다.
<b>수동 응답 코드</b> 0-9(9*)	전화기 숫자 패드에 코드를 수동으로 입력하여 팩스 수신을 시작합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이 메뉴 항목은 프린터가 전화와 회선을 공유하는 경우에만 표시됩니다.</li> <li>• 이 메뉴 항목은 프린터에서 팩스를 수동으로 수신하도록 설정된 경우에만 표시됩니다.</li> </ul>
<b>팩스 전달</b> 인쇄* 인쇄 및 전달 전달	수신된 팩스를 전달하는 방법을 지정합니다.
<b>전달 대상</b> 대상 [x] 유형 단축 번호	수신된 팩스를 전달할 대상을 지정합니다.
<b>확인 이메일</b>	팩스 전달이 완료되면 확인 이메일을 전송합니다. <b>참고:</b> FTP 또는 네트워크 공유 대상으로 전달된 경우에만 이메일이 발송됩니다.
<b>최고 속도</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	팩스 전송 시 최대 속도를 설정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## 팩스 표지 페이지

메뉴 항목	설명
<b>팩스 표지 페이지</b>	팩스 표지 페이지의 설정을 구성합니다.
꺼짐(기본값)	
켜짐(기본값)	
사용 안 함	
항상 사용	
<b>수신인 필드 포함</b>	
꺼짐*	
켜짐	
<b>발신인 필드 포함</b>	
꺼짐*	
켜짐	
<b>위치</b>	
<b>메시지 필드 포함</b>	
꺼짐*	
켜짐	
<b>메시지:</b>	
<b>로고 포함</b>	
꺼짐*	
켜짐	
<b>바닥글 [x] 포함</b>	
꺼짐*	
켜짐	
<b>바닥글 [x]</b>	

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 팩스 로그 설정

메뉴 항목	설명
<b>전송 로그 빈도</b>	프린터에서 전송 로그를 작성하는 빈도를 지정합니다.
항상*	
사용 안 함	
오류일 경우에만	
<b>전송 로그 작업</b>	팩스 전송 성공 또는 전송 오류 발생 시에 대한 로그를 인쇄하거나 이메일로 전송합니다.
인쇄	
꺼짐	
켜짐*	
이메일	
꺼짐*	
켜짐	

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>수신 오류 로그</b> 인쇄 안 함* 오류 시 인쇄	팩스 수신 오류에 대한 로그를 인쇄합니다.
<b>자동 로그 인쇄</b> 켜짐* 꺼짐	모든 팩스 활동을 인쇄합니다.
<b>로그 용지 급지대</b> 급지대 [x](1*) 다용도 급지 장치	로그 인쇄에 사용되는 용지 급지대를 지정합니다.
<b>로그 표시</b> 원격 팩스 이름* 다이얼 번호	원격 팩스 이름 또는 팩스 번호별로 전송자를 식별합니다.
<b>작업 로그 활성화</b> 켜짐* 꺼짐	모든 팩스 작업의 요약을 봅니다.
<b>통화 로그 활성화</b> 켜짐* 꺼짐	팩스 다이얼링 내역의 요약을 봅니다.
<b>로그 출력함</b> 표준 출력함* 출력함 [x]	인쇄된 로그의 출력함을 지정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## 스피커 설정

메뉴 항목	설명
<b>스피커 모드</b> 항상 꺼짐 항상 켜짐 연결될 때까지 켜짐*	팩스 스피커 모드를 설정합니다.
<b>스피커 볼륨</b> 낮음 높음*	팩스 스피커 볼륨을 조정합니다.
<b>벨소리 볼륨</b> 꺼짐 켜짐*	벨소리 볼륨을 활성화합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

# 이메일

## 이메일 설정

메뉴 항목	설명
<b>기본 SMTP 게이트웨이</b>	이메일을 보내는데 사용할 기본 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
<b>기본 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)</b>	기본 SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다.
<b>보조 SMTP 게이트웨이</b>	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
<b>보조 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)</b>	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 포트 번호를 입력합니다.
<b>SMTP 제한시간 5-30초(30*)</b>	SMTP 서버가 응답하지 않을 경우 프린터 시간 제한이 초과되기까지의 시간을 설정합니다.
<b>회신 주소</b>	이메일 회신 주소를 지정합니다.
<b>항상 SMTP 기본 회신 주소 사용       켜짐*       꺼짐</b>	항상 SMTP 서버에서 기본 회신 주소를 사용합니다.
<b>SSL/TLS 사용       비활성화*       협상       필수</b>	암호화된 링크를 사용하는 이메일을 보낼지 여부를 지정합니다.
<b>신뢰할 수 있는 인증서 필요       꺼짐       켜짐*</b>	SMTP 서버에 액세스 시 신뢰할 수 있는 인증서가 필요합니다.
<b>SMTP 서버 인증       인증 불필요*       로그인 / 일반       NTLM       CRAM-MD5       Digest-MD5       Kerberos 5</b>	SMTP 서버에 대한 인증 유형을 설정합니다.
<b>장치-실행 이메일       없음*       장치 SMTP 자격 증명 사용</b>	장치-실행 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
<b>사용자-실행 이메일       없음*       장치 SMTP 자격 증명 사용       세션 사용자 ID 및 암호 사용       세션 이메일 주소 및 암호 사용       사용자에게 알림</b>	사용자-실행 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>Active Directory</b> 장치 자격 증명 사용 꺼짐 켜짐*	사용자 자격 증명 및 그룹 지정을 사용하여 SMTP 서버에 연결합니다.
<b>장치 사용자 ID</b>	SMTP 서버에 연결하려면 사용자 ID 및 암호를 지정합니다.
<b>장치 암호</b>	
<b>Kerberos 5 영역</b>	Kerberos 5 인증 프로토콜 영역을 지정합니다.
<b>NTLM 도메인</b>	NTLM 보안 프로토콜의 도메인 이름을 지정합니다.
<b>"SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 비활성화</b> 꺼짐* 켜짐	"SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 메시지를 숨깁니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 이메일 기본값

메뉴 항목	설명
<b>제목</b>	이메일 제목과 메시지를 지정합니다.
<b>메시지</b>	
<b>파일 이름</b>	스캔한 이미지의 파일 이름을 지정합니다.
<b>형식</b> PDF(.pdf)* TIFF(.tif) JPEG(.jpg) XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx)	스캔한 이미지의 파일 형식을 지정합니다.
<b>전역 OCR 설정</b> 인식되는 언어 자동 회전 반점 제거 자동 대비 향상	OCR(광학 문자 인식) 설정을 구성합니다.  <b>참고:</b> OCR 솔루션을 구매하여 설치한 경우에만 이 메뉴 항목이 나타납니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>PDF 설정</b> PDF 버전 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 보관 버전 A-1a* A-1b 높은 압축 꺼짐* 켜짐 보안 꺼짐* 켜짐 검색 가능 꺼짐* 켜짐 보관(PDF/A) 꺼짐* 켜짐	스캔한 이미지의 PDF 형식을 설정합니다.
<b>문서 종류</b> 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
<b>내용 소스</b> 흑백 레이저* 컬러 레이저 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
<b>컬러</b> 흑백 회색 컬러* 자동	이미지 스캔 시 컬러를 지정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>해상도</b> 75dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi	스캔된 이미지의 해상도를 설정합니다.
<b>농도</b> -4 ~ 4(0*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
<b>용지 방향</b> 세로* 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
<b>원본 크기</b> [용지 크기 목록]	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. <b>참고:</b> 출하 시 기본 설정은 혼합 크기입니다.
<b>면 수</b> 꺼짐* 긴 가장자리 짧은 가장자리	양면 문서 스캔 시 텍스트 및 그래픽의 페이지 방향을 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
<b>색상 균형</b> 시안색 - 빨간색 -4 ~ 4(0*) 마젠타색 - 녹색 -4 ~ 4(0*) 노란색 - 파란색 -4 ~ 4(0*)	스캐닝 중 색상 강도를 조절합니다.
<b>색상 제거</b> 색상 제거 없음* 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255(128*) 기본 초록색 임계값 0-255(128*) 기본 파란색 임계값 0-255(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>자동 컬러 감지</b> 컬러 감도 1-9(5*) 영역 감도 1-9(5*) 이메일 비트 수준 1 비트* 8 비트	프린터가 원본 문서에서 감지할 색상의 양을 설정합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 색상이 자동으로 설정된 경우에만 나타납니다.
<b>JPEG 품질</b> 내용에 최적* 5-95	JPEG 형식의 스캔 이미지 품질을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5는 파일 크기를 줄이지만 이미지 품질도 낮아집니다.</li> <li>95는 파일 크기가 커지지만 최상의 이미지 품질을 제공합니다.</li> </ul>
<b>대비</b> 내용에 최적* 0 1 2 3 4 5	출력물의 대비를 지정합니다.
<b>배경 제거</b> 배경 감지 내용 기반* 고정됨 레벨 -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 배경의 양을 조절합니다. <b>참고:</b> 원본 문서에서 배경색을 제거하려면 배경 감지를 내용 기반으로 설정하십시오. 사진에서 이미지 노이즈를 제거하려면 배경 감지를 고정됨으로 설정하십시오.
<b>미러 이미지</b> 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
<b>네거티브 이미지</b> 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
<b>어두운 부분 세밀도</b> -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다.
<b>가장자리에서 가장자리로 스캔</b> 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다.
<b>선명도</b> 1-5(3*)	스캔된 이미지의 선명도를 조정합니다.
<b>온도</b> -4 ~ 4(0*)	색 온도가 더 높거나 낮은 출력물을 생성할지 여부를 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
빈 페이지 빈 페이지 제거 빈 페이지 민감도	빈 페이지를 포함할지 여부를 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 관리자 제어

메뉴 항목	설명
최대 이메일 크기 0-65535(0*)	각 이메일에 사용 가능한 파일 크기를 설정합니다.
크기 오류 메시지	이메일이 허용되는 파일 크기를 초과할 경우 프린터에서 전송할 오류 메시지를 지정합니다. <b>참고:</b> 최대 1024자까지 입력할 수 있습니다.
대상 제한	지정된 목록의 도메인 이름으로만 이메일을 보내도록 제한합니다. <b>참고:</b> 각 도메인을 구분하려면 쉼표를 사용합니다.
나에게 전송 표시 안 함* 켜짐(기본값) 꺼짐(기본값) 항상 켜	본인에게 이메일 사본을 보냅니다.
이메일 수신인 제한 꺼짐* 켜짐	이메일 수신인 수를 제한합니다.
참조:/숨은 참조: 사용 꺼짐* 켜짐	이메일의 CC:(참조)와 BCC:(숨은 참조)를 활성화합니다.
다면 TIFF 사용 켜짐* 꺼짐	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다.
TIFF 압축 LZW* JPEG	TIFF 파일의 압축 옵션을 설정합니다.
문자 기본값 5-95(75*)	스캔된 이미지의 텍스트 품질을 설정합니다.
텍스트/사진 기본값 5-95(75*)	스캔된 이미지의 텍스트 또는 사진 품질을 설정합니다.
사진 기본값 5-95(50*)	스캔된 이미지의 사진 품질을 설정합니다.
전송 로그 로그 인쇄* 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	이메일 전송 성공 시 로그를 인쇄합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
로그 용지 급지대 용지함 [x](1*) 다용도 급지 장치	로그 인쇄에 사용되는 용지 급지대를 지정합니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	기본적으로 사용자 정의 작업 스캔을 컵니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 꺼짐 켜짐*	디스플레이에 스캔 미리보기를 표시합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
단축번호로 저장 허용 꺼짐 켜짐*	이메일 주소를 단축번호로 저장합니다. <b>참고:</b> 꺼짐으로 설정된 경우 단축번호로 저장 버튼이 이메일 대상 화면에 나타나지 않습니다.
이메일 이미지 전송 방법 첨부* 웹 링크	이메일에서 이미지를 전송하는 방법을 지정합니다.
전송 후 E-mail 정보 재설정 꺼짐 켜짐*	이메일을 전송한 후 기본 이메일 정보를 복원합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 웹 링크 설정

메뉴 항목	설명
서버	이메일을 웹 링크로 전송할 수 있도록 프린터를 설정합니다.
로그인	
암호	
경로	
파일 이름	
웹 링크	

## FTP

### FTP 기본값

메뉴 항목	설명
<b>형식</b> PDF(.pdf)* TIFF(.tif) JPEG(.jpg) XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx)	스캔한 이미지의 파일 형식을 지정합니다. <b>참고:</b> 메뉴 항목은 프린터 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
<b>전역 OCR 설정</b> 인식되는 언어 자동 회전 얼룩 제거 자동 대비 향상	OCR(광학 문자 인식) 설정을 구성합니다. <b>참고:</b> OCR 솔루션을 구매하여 설치한 경우에만 이 메뉴가 나타납니다.
<b>PDF 설정</b> PDF 버전 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 보관 버전 A-1a* A-1b 높은 압축률 꺼짐* 켜짐 보안 꺼짐* 켜짐 검색 가능 꺼짐* 켜짐 보관(PDF/A) 꺼짐* 켜짐	스캔한 이미지의 PDF 형식을 설정합니다.
<b>문서 종류</b> 텍스트 텍스트/사진* 그래픽 사진	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>내용 소스</b> 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
<b>컬러</b> 흑백 회색 컬러* 자동	이미지 스캔 시 컬러를 지정합니다.
<b>해상도</b> 75dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi	스캔된 이미지의 해상도를 설정합니다.
<b>농도</b> -4 ~ 4(0*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
<b>용지 방향</b> 세로* 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
<b>원본 크기</b> [용지 크기 목록]	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다. A4는 국제 기본 설정입니다.</li> <li>메뉴 항목은 프린터 모델에 따라 달라질 수 있습니다.</li> </ul>
<b>면 수</b> 꺼짐* 긴 가장자리 짧은 가장자리	양면 문서 스캔 시 텍스트 및 그래픽의 페이지 방향을 지정합니다.
<b>파일 이름</b>	스캔 이미지의 파일 이름을 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
<b>색상 균형</b> 시안색 - 빨간색 -4 ~ 4(0*) 마젠타색 - 녹색 -4 ~ 4(0*) 노란색 - 파란색 -4 ~ 4(0*)	스캐닝 중 색상 강도를 조절합니다.
<b>색상 제거</b> 색상 제거 없음* 빨간색 녹색 파란색 기본 빨간색 임계값 0-255(128*) 기본 녹색 임계값 0-255(128*) 기본 파란색 임계값 0-255(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
<b>자동 컬러 감지</b> 컬러 감도 1-9(5*) 영역 감도 1-9(5*) FTP 비트 수준 1 비트* 8 비트	프린터가 원본 문서에서 감지할 색상의 양을 설정합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 색상이 자동으로 설정된 경우에만 나타납니다.
<b>JPEG 품질</b> 내용에 최적* 5-95	JPEG 형식 이미지의 품질을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5는 파일 크기를 줄이지만 이미지 품질도 낮아집니다.</li> <li>90는 파일 크기가 커지지만 최상의 이미지 품질을 제공합니다.</li> </ul>
<b>대비</b> 내용에 최적* 0 1 2 3 4 5	출력물의 대비를 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>배경 제거</b> 배경 감지 내용 기반* 고정됨 레벨 -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 배경의 양을 조절합니다. <b>참고:</b> 원본 문서에서 배경색을 제거하려면 배경 감지를 내용 기반으로 설정하십시오. 사진에서 이미지 노이즈를 제거하려면 배경 감지를 고정됨으로 설정하십시오.
<b>미러 이미지</b> 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
<b>네거티브 이미지</b> 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
<b>어두운 부분 세밀도</b> -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다.
<b>가장자리에서 가장자리로 스캔</b> 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다.
<b>선명도</b> 1-5(3*)	스캔된 이미지의 선명도를 조정합니다.
<b>온도</b> -4 ~ 4(0*)	색 온도가 더 높거나 낮은 출력물을 생성할지 여부를 지정합니다.
<b>빈 페이지</b> 빈 페이지 제거 빈 페이지 민감도	빈 페이지를 포함할지 여부를 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 관리자 제어

메뉴 항목	설명
<b>문자 기본값</b> 5-95(75*)	스캔된 이미지의 텍스트 품질을 설정합니다.
<b>문자/사진 기본값</b> 5-95(75*)	스캔된 이미지의 텍스트 또는 사진 이미지 품질을 설정합니다.
<b>사진 기본값</b> 5-95(50*)	스캔된 이미지의 사진 품질을 설정합니다.
<b>다면 TIFF 사용</b> 켜짐* 꺼짐	다면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다.
<b>TIFF 압축</b> LZW* JPEG	TIFF 파일의 압축 옵션을 설정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
전송 로그 로그 인쇄* 로그 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	FTP 스캔 전송 성공 시 로그를 인쇄합니다.
로그 용지 금지대 용지함 [x](1*) 다용도 금지 장치	FTP 로그 인쇄에 사용되는 용지 금지대를 지정합니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	기본적으로 사용자 정의 작업 스캔을 킵니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 꺼짐 켜짐*	디스플레이에 스캔 미리보기를 표시합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
단축번호로 저장 허용 꺼짐 켜짐*	사용자 정의 FTP 설정을 단축번호로 저장합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 네트워크/포트

### 네트워크 개요

메뉴 항목	설명
활성 어댑터 자동* 표준 네트워크	네트워크의 연결 방식을 지정합니다.
네트워크 상태	프린터 네트워크의 연결 상태를 표시합니다.
프린터에 네트워크 상태 표시 켜짐* 꺼짐	디스플레이에 네트워크 상태를 표시합니다.
속도, 양면 인쇄	현재 활성 상태인 네트워크 카드의 속도를 표시합니다.
IPv4	IPv4 주소를 표시합니다.
모든 IPv6 주소	모든 IPv6 주소를 표시합니다.
인쇄 서버 재설정	프린터에 대한 모든 활성 네트워크 연결을 재설정합니다. <b>참고:</b> 이 설정을 사용하면 모든 네트워크 구성 설정이 삭제됩니다.
네트워크 작업 제한시간 꺼짐 켜짐*(90초)	프린터에서 네트워크 인쇄 작업을 취소하기 전 시간을 설정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
배너 페이지 꺼짐* 켜짐	배너 페이지를 인쇄합니다.
PC로 스캔 포트 범위 9751:12000*	포트 차단 방화벽으로 보호되는 프린터의 유효한 포트 범위를 지정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## 무선

**참고:** 이 메뉴는 Wi-Fi 네트워크에 연결된 프린터 또는 무선 네트워크 어댑터가 장착된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
모바일 앱으로 설정	Lexmark Mobile Assistant를 사용하여 Wi-Fi 연결을 구성합니다.
프린터 제어판에서 설정 네트워크 선택 Wi-Fi 네트워크 추가 네트워크 이름 네트워크 모드 인프라 무선 보안 모드 비활성화* WEP WPA2/WPA - 개인 WPA2 - 개인 802.1x - RADIUS	제어판을 사용하여 Wi-Fi 연결을 구성합니다. <b>참고:</b> 802.1x - RADIUS는 Embedded Web Server에서만 구성할 수 있습니다.
WPS(Wi-Fi 보호설정) WPS 자동 탐지 꺼짐 켜짐* 누름 버튼 방식 시작 PIN 방식 시작	Wi-Fi 네트워크를 연결하고 네트워크 보안을 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WPS 자동 감지는 무선 보안 모드가 WEP로 설정된 경우에만 표시됩니다.</li> <li>시작 누름 단추 방식은 프린터와 액세스 포인트(무선 라우터)의 단추를 지정된 시간 내에 모두 눌러 네트워크에 프린터를 연결합니다.</li> <li>시작 PIN 방식은 프린터의 PIN을 액세스 포인트의 무선 설정에 입력하여 Wi-Fi 네트워크에 프린터를 연결합니다.</li> </ul>
네트워크 모드 BSS 유형 인프라*	네트워크 모드를 지정합니다.
Wi-Fi Direct 활성화 꺼짐 꺼짐*	프린터에 직접 연결하려면 Wi-Fi Direct 지원 장치를 활성화합니다.
호환성 802.11b/g/n (2.4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	Wi-Fi 네트워크의 표준을 지정합니다. <b>참고:</b> Wi-Fi 옵션이 설치되어 있는 경우 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 및 802.11a/n/ac(5GHz)만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
<b>무선 보안 모드</b> 비활성화* WEP WPA2/WPA-개인 WPA2-개인 802.1x - RADIUS	Wi-Fi 장치에 프린터를 연결하기 위해 보안 모드를 설정합니다. <b>참고:</b> 802.1x - RADIUS는 Embedded Web Server에서만 구성할 수 있습니다.
<b>WEP 인증 모드</b> 자동* 열기 공유	프린터의 WEP(Wireless Encryption Protocol) 유형을 설정합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 WEP로 설정된 경우에만 표시됩니다.
<b>WEP 키 설정</b>	보안 Wi-Fi 연결에 대한 WEP 암호를 지정합니다.
<b>WPA2/WPA 개인</b> AES	WPA(Wi-Fi Protected Access)를 통하여 Wi-Fi 보안을 활성화합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 WPA2/WPA-개인으로 설정된 경우에만 나타납니다.
<b>사전 공유 키 설정</b>	보안 Wi-Fi 연결에 대한 암호를 설정합니다.
<b>WPA2-개인</b> AES	WPA2를 통하여 Wi-Fi 보안을 활성화합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 WPA2-개인으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
<b>802.1x 암호화 모드</b> WPA+ WPA2*	802.1x 표준을 통하여 Wi-Fi 보안을 활성화합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 802.1x - RADIUS로 설정된 경우에만 표시됩니다.</li> <li>802.1x - RADIUS는 Embedded Web Server에서만 구성할 수 있습니다.</li> </ul>
<b>IPv4</b> DHCP 활성화 켜짐* 꺼짐 고정 IP주소 설정 IP주소 넷마스크 게이트웨이	프린터에서 IPv4를 설정 및 구성합니다.

메뉴 항목	설명
<b>IPv6</b> IPv6 활성화 켜짐* 꺼짐 DHCPv6 활성화 켜짐 꺼짐* 임의의 주소 자동 구성 켜짐* 꺼짐 DNS 서버 주소 수동으로 할당된 IPv6 주소 수동으로 할당된 IPv6 라우터 주소 접두어 모든 IPv6 주소 모든 IPv6 라우터 주소	프린터에서 IPv6를 설정 및 구성합니다.
<b>네트워크 주소</b> UAA LAA	네트워크 주소를 표시합니다.
<b>PCL SmartSwitch</b> 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PCL 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. <b>참고:</b> PCL 스마트 스위치가 꺼진 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
<b>PS SmartSwitch</b> 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PCL 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. <b>참고:</b> PS 스마트 스위치가 꺼진 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
<b>작업 버퍼링</b> 켜짐 꺼짐*	인쇄하기 전에 프린터 하드 디스크에 인쇄 작업을 임시로 저장합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
<b>Mac 바이너리 PS</b> 자동* 켜짐 꺼짐	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>켜짐을 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.</li> <li>꺼짐을 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다.</li> </ul>

## 이더넷

메뉴 항목	설명
<b>네트워크 속도</b>	활성 상태인 네트워크 어댑터의 속도를 표시합니다.
<b>IPv4</b> DHCP 사용 켜짐* 꺼짐	DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)를 활성화합니다. <b>참고:</b> DHCP는 서버에서 IP 주소 지정 및 구성 정보를 클라이언트에 동적으로 배포 할 수 있도록 하는 표준 프로토콜입니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>IPv4</b> 고정 IP 주소 설정 IP 주소 넷마스크 게이트웨이	프린터의 고정 IP 주소를 설정합니다.
<b>IPv6</b> IPv6 사용 꺼짐 켜짐*	프린터에서 IPv6을 사용합니다.
<b>IPv6</b> DHCPv6 사용 꺼짐* 켜짐	프린터에서 DHCPv6을 사용합니다.
<b>IPv6</b> 임의 주소 자동 생성 꺼짐 켜짐*	네트워크 어댑터를 설정하여 라우터에서 제공하는 자동 IPv6 주소 설정 항목을 수용합니다.
<b>IPv6</b> DNS 서버 주소	DNS 서버 주소를 지정합니다.
<b>IPv6</b> 수동으로 지정된 IPv6 주소	IPv6 주소를 지정합니다.
<b>IPv6</b> 수동으로 지정된 IPv6 라우터	IPv6 주소를 지정합니다.
<b>IPv6</b> 주소 접두사 0-128(64*)	주소 접두사를 지정합니다.
<b>IPv6</b> 모든 IPv6 주소	모든 IPv6 주소를 표시합니다.
<b>IPv6</b> 모든 IPv6 라우터 주소	모든 IPv6 라우터 주소를 표시합니다.
<b>네트워크 주소</b> UAA LAA	프린터 MAC(Media Access Control) 주소: LAA(Locally Administered Address) 및 UAA(Universally Administered Address)를 표시합니다. <b>참고:</b> 프린터 LAA를 수동으로 변경할 수 있습니다.
<b>PCL SmartSwitch</b> 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PCL 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. <b>참고:</b> PCL 스마트 스위치가 꺼진 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
<b>PS SmartSwitch</b> 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. <b>참고:</b> PS 스마트 스위치가 꺼진 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>Mac 바이너리 PS</b> 자동* 켜짐 꺼짐	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>켜짐을 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.</li> <li>꺼짐을 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다.</li> </ul>
<b>에너지 효율적인 이더넷</b> 꺼짐 켜짐*	프린터가 이더넷 네트워크에서 데이터를 수신하지 않을 때 전력 소비를 줄입니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## TCP/IP

**참고:** 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.

메뉴 항목	설명
<b>호스트 이름 설정</b>	현재 TCP/IP 호스트 이름을 설정합니다.
<b>도메인 이름</b>	도메인 이름을 설정합니다.
<b>DHCP/BOOTP의 NTP 서버 업데이트 허용</b> 켜짐* 꺼짐	DHCP 및 BOOTP 클라이언트에서 프린터의 NTP 설정을 업데이트하도록 허용합니다.
<b>제로 구성 이름</b>	제로 구성 네트워크의 서비스 이름을 지정합니다.
<b>자동 IP 활성화</b> 켜짐* 꺼짐	IP 주소를 자동으로 할당합니다.
<b>DNS 주소</b>	현재 DNS(Domain Name System) 서버 주소를 지정합니다.
<b>백업 DNS 주소</b>	백업 DNS 서버 주소를 지정합니다.
<b>백업 DNS 주소 2</b>	
<b>백업 DNS 주소 3</b>	
<b>도메인 검색 순서</b>	네트워크의 다른 도메인에 있는 프린터와 리소스를 찾으려면 도메인 이름 목록을 지정합니다.
<b>DDNS 사용</b> 켜짐* 꺼짐	동적 DNS 설정을 업데이트합니다.
<b>DDNS TTL</b>	현재 DDNS 설정을 지정합니다.
<b>기본 TTL</b>	
<b>DDNS 새로 고침 시간</b>	
<b>mDNS 활성화</b> 꺼짐 켜짐*	멀티캐스트 DNS 설정을 업데이트합니다.
<b>WINS 주소</b>	WINS(Windows Internet Name Service)의 서버 주소를 지정합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>BOOTP 사용</b> 꺼짐* 켜짐	BOOTP에서 프린터 IP 주소를 할당하도록 허용합니다.
<b>제한된 서버 목록</b>	TCP 연결에 대한 IP 주소를 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP 주소를 구분하려면 쉼표를 사용합니다.</li> <li>• IP 주소를 최대 50개까지 추가할 수 있습니다.</li> </ul>
<b>제한된 서버 목록 옵션</b> 모든 포트 차단* 인쇄 차단 전용 인쇄 및 HTTP 차단 전용	목록의 IP 주소로 프린터 기능에 액세스하는 방법을 지정합니다.
<b>MTU</b>	TCP 연결에 대한 최대 전송 단위(MTU) 매개 변수를 지정합니다.
<b>원시 인쇄 포트</b> 1-65535(9100*)	네트워크에 연결된 프린터의 원시 포트 번호를 지정합니다.
<b>아웃바운드 트래픽 최대 속도</b> 꺼짐* 100 ~ 1000000	프린터 최대 전송 속도를 설정합니다.
<b>SSLv2 활성화</b> 꺼짐* 켜짐	SSLv2 프로토콜을 활성화합니다.
<b>SSLv3 활성화</b> 꺼짐* 켜짐	SSLv3 프로토콜을 활성화합니다.
<b>TLSv1.0 활성화</b> 꺼짐 켜짐*	TLSv1.0 프로토콜을 활성화합니다.
<b>TLSv1.1 활성화</b> 꺼짐 켜짐*	TLSv1.1 프로토콜을 활성화합니다.
<b>SSL 암호화 목록</b>	SSL 또는 TLS 연결에 사용할 암호화 알고리즘을 지정합니다.
<b>DNS를 사용하여 호스트 이름 확인</b> 꺼짐 켜짐*	DNS를 사용하여 IP 주소에 대한 호스트 이름을 확인합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## SNMP

**참고:** 이 메뉴는 인쇄 서버에 연결된 네트워크 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
<b>SNMP 버전 1 및 2c</b> 활성화 꺼짐 켜짐* <b>SNMP 설정 허용</b> 꺼짐 켜짐* <b>PPM MIB 활성화</b> 꺼짐 켜짐* <b>SNMP 커뮤니티</b>	프린터 드라이버 및 응용 프로그램을 설치하려면 SNMP(Simple Network Management Protocol) 버전 1 및 2c를 구성합니다.
<b>SNMP 버전 3</b> 활성화 꺼짐 켜짐* <b>읽기/쓰기 자격 증명 설정</b> <b>User Name</b> (사용자 이름) 암호 <b>읽기 전용 자격 증명 설정</b> <b>User Name</b> (사용자 이름) 암호 <b>인증 해시</b> MD5 SHA1* <b>최소 인증 수준</b> 인증 없음, 개인 정보 보호 없음 인증 있음, 개인 정보 보호 없음 인증, 개인 정보 보호* <b>개인 정보 알고리즘</b> DES AES-128*	프린터 보안을 설치 및 업데이트하려면 SNMP 버전 3을 구성합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## IPSec

**참고:** 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
<b>IPSec 활성화</b> 꺼짐* 켜짐	IPSec(Internet Protocol Security)를 활성화합니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>기본 구성</b> 기본값* 호환성 보안	IPSec 기본 구성을 설정합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설정되었을 경우에만 나타납니다.
<b>IPSec 장치 인증서</b>	IPSec 인증서를 지정합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
<b>사전 공유 키 인증 연결</b> 호스트 [x] 주소 키	프린터의 인증 연결을 구성합니다. <b>참고:</b> 이러한 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설정되었을 경우에만 나타납니다.
<b>승인된 연결 인증</b> 호스트 [x] 주소[/서브넷] 주소[/서브넷]	

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 802.1x

**참고:** 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
<b>활성</b> 꺼짐* 켜짐	이 프린터는 액세스에 인증이 필요한 네트워크에 연결할 수 있습니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목의 설정을 구성하려면 Embedded Web Server에 액세스하십시오.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

## LPD 구성

**참고:** 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
<b>LPD 제한시간</b> 0-65535초(90*)	중단되거나 잘못된 인쇄 작업이 무기한 대기하지 않도록 LPD (Line Printer Daemon) 서버를 종지할 수 있는 시간 제한 값을 설정합니다.
<b>LPD 배너 페이지</b> 꺼짐* 켜짐	모든 LPD 인쇄 작업에 대한 배너 페이지를 인쇄합니다. <b>참고:</b> 배너 페이지는 인쇄 작업 시 간지로 사용되는 인쇄 작업의 첫 페이지이며 인쇄 작업 요청 발신자를 식별합니다.
<b>LPD 트레일러</b> 꺼짐* 켜짐	모든 LPD 인쇄 작업에 대한 트레일러 페이지를 인쇄합니다. <b>참고:</b> 트레일러 페이지는 인쇄 작업의 마지막 페이지입니다.
<b>LPD 캐리지 리턴 변환</b> 꺼짐* 켜짐	캐리지 리턴 변환을 활성화합니다. <b>참고:</b> 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령하는 메커니즘입니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## HTTP/FTP 설정

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.

메뉴 항목	설명
<b>HTTP 서버 활성화</b> 꺼짐 켜짐*	프린터를 모니터링하고 관리하려면 Embedded Web Server에 액세스합니다.
<b>HTTPS 사용</b> 꺼짐 켜짐*	HTTPS(HyperText Transfer Protocol Secure) 설정을 구성합니다.
<b>FTP/TFTP 사용</b> 꺼짐 켜짐*	FTP를 사용하여 파일을 전송합니다.
<b>로컬 도메인</b>	HTTP 및 FTP 서버에 대한 도메인 이름을 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에만 표시됩니다.
<b>HTTP 프록시 IP 주소</b>	HTTP 및 FTP 서버 설정을 구성합니다.
<b>FTP 프록시 IP 주소</b>	참고: 이러한 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에만 표시됩니다.
<b>HTTP 기본 IP 포트</b> 1-65535(80*)	
<b>HTTPS 장치 인증서</b>	
<b>FTP 기본 IP 포트</b> 1-65535(21*)	
<b>HTTP/FTP 요청 제한 시간</b> 1-299(30*)	서버 연결이 중단될 때까지의 시간을 지정합니다.
<b>HTTP/FTP 요청 재시도 횟수</b> 1-299(3*)	HTTP/FTP 서버 연결 재시도 횟수를 설정합니다.

참고: 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## ThinPrint

메뉴 항목	설명
<b>ThinPrint 활성화</b> 꺼짐 켜짐*	ThinPrint를 사용하여 인쇄합니다.
<b>Port Number(포트 번호)</b> 4000-4999(4000*)	ThinPrint 서버에서 사용할 포트 번호를 설정합니다.
<b>대역폭(비트/초)</b> 0* 100-1000000	ThinPrint 환경에서 데이터를 전송하는 속도를 설정합니다.
<b>패킷 크기(KB)</b> 0-64000(0*)	데이터 전송 시 패킷 크기를 설정합니다.

참고: 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## USB

메뉴 항목	설명
<b>PCL SmartSwitch</b> 켜짐* 꺼짐	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PCL 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 전환되도록 프린터를 설정합니다.  <b>참고:</b> PCL 스마트 스위치가 꺼진 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
<b>PS SmartSwitch</b> 켜짐* 꺼짐	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PS 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 전환되도록 프린터를 설정합니다.  <b>참고:</b> PS 스마트 스위치가 꺼진 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
<b>Mac 바이너리 PS</b> 자동* 켜짐 꺼짐	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>켜짐을 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.</li> <li>꺼짐을 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다.</li> </ul>
<b>USB 포트 활성화</b> 활성화* 비활성화	표준 USB 포트를 활성화합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## Google 클라우드 인쇄

메뉴 항목	설명
<b>등록</b> 등록	프린터를 Google Cloud Print 서버에 등록합니다.
<b>옵션</b> Google 클라우드 인쇄 활성화 꺼짐 켜짐*	Google 계정에서 바로 인쇄합니다.
<b>옵션</b> 로컬 검색 활성화 꺼짐 켜짐*	동일한 서브넷의 등록된 사용자 및 다른 사용자가 프린터로 작업을 로컬로 보낼 수 있습니다.
<b>옵션</b> SSL 피어 확인 활성화 꺼짐 켜짐*	Google 계정에 연결하려면 피어 인증서의 진위 여부를 확인합니다.
<b>옵션</b> 항상 이미지로 인쇄 꺼짐* 켜짐	인쇄 속도 향상을 위해 PDF 파일을 이미지로 처리하도록 프린터를 설정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## Wi-Fi Direct

**참고:** 이 메뉴는 다이렉트 Wi-Fi 네트워크가 활성 네트워크인 경우에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
<b>SSID</b>	Wi-Fi 네트워크의 SSID(Service Set Identifier)를 지정합니다.
<b>사전 공유 키 설정</b>	Wi-Fi 연결에 대해 사용자를 인증 및 검증하기 위해 PSK(사전 공유 키)를 설정합니다.
<b>설정 페이지에 PSK 표시</b> 꺼짐 켜짐*	네트워크 설정 페이지에 PSK를 표시합니다.
<b>그룹 소유자 IP 주소</b>	그룹 소유자의 IP 주소를 지정합니다.
<b>버튼 누르기 요청 자동 수락</b> 꺼짐* 켜짐	네트워크 연결 요청을 자동으로 수락합니다. <b>참고:</b> 자동으로 클라이언트를 수락하는 것은 안전하지 않습니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 보안

### 보안 감사 로그

메뉴 항목	설명
<b>감사 활성화</b> 꺼짐* 켜짐	보안 감사 로그 및 원격 syslog의 이벤트를 기록합니다.
<b>원격 Syslog 활성화</b> 꺼짐* 켜짐	감사 로그를 원격 서버로 전송합니다.
<b>원격 Syslog 서버</b>	원격 Syslog 서버를 지정합니다.
<b>원격 Syslog 포트</b> 1-65535(514*)	원격 Syslog 포트를 지정합니다.
<b>원격 Syslog 방식</b> 표준 UDP* Stunnel	syslog 방법을 지정하여 로그된 이벤트를 원격 서버에 전송합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
<b>원격 Syslog 기능</b> 0 - 커널 메시지 1 - 사용자 수준 메시지 2 - 메일 시스템 3 - 시스템 데몬 4 - 보안/승인 메시지* 5 - <b>syslogd</b> 에 의해 내부적으로 생성된 메시지 6 - 라인 프린터 서브시스템 7 - 네트워크 뉴스 서브시스템 8 - UUCP 서브시스템 9 - 클록 데몬 10 - 보안/승인 메시지 11 - FTP 데몬 12 - NTP 서브시스템 13 - 로그 감사 14 - 로그 경고 15 - 클록 데몬 16 - 로컬 사용 0(local0) 17 - 로컬 사용 1(local1) 18 - 로컬 사용 2(local2) 19 - 로컬 사용 3(local3) 20 - 로컬 사용 4(local4) 21 - 로컬 사용 5(local5) 22 - 로컬 사용 6(local6) 23 - 로컬 사용 7(local7)	로그 이벤트를 원격 서버로 보낼 때 프린터에서 사용할 시설 코드를 지정합니다.
<b>기록할 이벤트 심각도</b> 0 - 긴급 1 - 경고 2 - 중요 3 - 오류 4 - 경고 5 - 통지 6 - 정보용 7 - 디버그	메시지 및 이벤트의 로깅을 위한 우선순위 수준 컷오프를 지정합니다.
<b>원격 Syslog 기록 안 될 이벤트</b> 꺼짐* 켜짐	심각도 수준과 관계 없이 모든 이벤트를 원격 서버에 전송합니다.
<b>관리자 이메일 주소</b>	로그된 이벤트의 이메일 알림을 관리자에게 전송합니다.
<b>이메일 로그 지워짐 경고</b> 꺼짐* 켜짐	로그 항목이 삭제될 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
<b>이메일 로그 줄 바꿈 경고</b> 꺼짐* 켜짐	로그가 가득 차서 이전 항목을 덮어쓰기 시작할 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
<b>참고:</b> 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
<b>로그 전체 특성</b> 오래된 항목 줄 바꿈* 로그를 이메일로 보내고 모든 항목 삭제	로그가 할당된 메모리를 모두 사용하면 로그 스토리지 문제를 해결합니다.
<b>이메일 % 찻음 경고</b> 꺼짐* 켜짐	로그에서 할당된 메모리를 모두 사용할 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
<b>% 찻음 경고 수준</b> 1~99(90*)	
<b>이메일 로그 내보내기 경고</b> 꺼짐* 켜짐	로그 항목을 내보낼 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
<b>이메일 로그 설정 변경 경고</b> 꺼짐* 켜짐	감사 활성화가 설정될 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
<b>로그 라인 끝</b> LF(\n)* CR(\r) CRLF(\r\n)	로그 파일 각 라인의 끝이 종료되는 방법을 지정합니다.
<b>디지털 서명 내보내기</b> 꺼짐* 켜짐	내보낸 각 로그 파일에 디지털 서명을 추가합니다.
<b>로그 지우기</b>	모든 감사 로그를 삭제합니다.
<b>로그 내보내기</b> Syslog(RFC 5424) Syslog(RFC 3164) CSV	보안 로그를 플래시 드라이브로 내보냅니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 로그인 제한

메뉴 항목	설명
<b>로그인 실패</b> 1-10(3*)	사용자가 잠기기 전에 실패한 로그인 시도의 횟수를 지정합니다.
<b>실패 시간대</b> 1-60분(5*)	사용자가 잠기기 전에 실패한 로그인 시도의 간격을 지정합니다.
<b>잠금 시간</b> 1-60분(5*)	잠금 기간을 지정합니다.
<b>웹 로그인 제한 시간</b> 1-120분(10*)	사용자가 자동으로 로그오프되기 전에 원격 로그인에 대한 지연을 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 기밀자료 인쇄 설정

메뉴 항목	설명
<b>최대 잘못된 PIN 2-10</b>	잘못된 PIN을 입력할 수 있는 횟수를 설정합니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>값이 0이면 이 설정이 깨집니다.</li> <li>한도에 도달하면 해당 사용자 이름과 사용자 번호에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.</li> <li>이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.</li> </ul>
<b>기밀 작업 만료</b> 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	기밀자료 인쇄 작업에 대해 만료 기간을 설정합니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>기밀 인쇄 작업이 프린터 RAM 또는 프린터 하드 디스크에 있는 동안 이 메뉴 항목을 변경할 경우 해당 인쇄 작업의 만료 시간은 새로운 기본값으로 변경되지 않습니다.</li> <li>프린터가 깨지면 프린터 메모리에서 대기 중인 모든 기밀 작업이 삭제됩니다.</li> </ul>
<b>반복 작업 만료</b> 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	반복할 인쇄 작업에 대해 만료 시간을 설정합니다.
<b>확인 작업 만료</b> 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	남은 사본을 인쇄하기 전에 사용자가 품질을 검사할 수 있도록 프린터가 사본을 인쇄하는 만료 시간을 설정합니다.
<b>예약 작업 만료</b> 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	프린터에서 인쇄 작업을 나중에 인쇄하도록 저장하는 만료 시간을 설정합니다.
<b>모든 작업을 보류해야 함</b> 꺼짐* 켜짐	모든 인쇄 작업을 보류하도록 프린터를 설정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 솔루션 LDAP 설정

사용	대상
<b>LDAP 참조 따름</b> 꺼짐* 켜짐	도메인의 다른 서버에서 로그인한 사용자 계정을 검색합니다.

사용	대상
<b>LDAP 인증서 확인</b> 아니요* 예	LDAP 인증서 확인을 활성화합니다.

## 모바일 서비스 관리

사용	대상
<b>AirPrint</b> 인쇄 스캔 팩스	AirPrint 소프트웨어 기능에서 기능을 활성화합니다.

## 기타

메뉴 항목	설명
<b>인쇄 권한</b> 켜짐 꺼짐*	사용자가 인쇄할 수 있도록 허용합니다.
<b>보안 재설정 절퍼</b> “게스트” 액세스 활성화* 효과 없음	보안 재설정 절퍼 사용 시의 효과를 지정합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>절퍼는 컨트롤러 보드의 잠금 아이콘 옆에 있습니다.</li> <li>“게스트” 액세스를 활성화하면 게스트에게 전체 액세스 권한이 제공됩니다.</li> <li>효과 없음은 재설정을 수행해도 프린터의 보안 구성에 아무 효과도 주지 않음을 의미합니다.</li> </ul>
<b>최소 암호 길이</b> 0-32(0*)	암호에 허용되는 최소 문자 수를 지정합니다.

**참고:** 값 옆의 별표(\*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

## 보고서

### 메뉴 설정 페이지

메뉴 항목	설명
<b>메뉴 설정 페이지</b>	프린터 기본 설정, 설정, 구성이 포함된 보고서를 인쇄합니다.

## 장치

메뉴 항목	설명
<b>장치 정보</b>	프린터에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
<b>장치 통계</b>	프린터 사용량 및 소모품 상태에 대한 보고서를 인쇄합니다.

메뉴 항목	설명
프로파일 목록	프린터에 저장된 프로필 목록을 인쇄합니다.
자산 보고서	프린터 일련 번호와 모델명이 포함된 보고서를 인쇄합니다.

## 인쇄

메뉴 항목	설명
글꼴 인쇄 PCL 글꼴 PostScript 글꼴	각 프린터 언어에서 사용할 수 있는 글꼴에 대한 샘플 및 정보를 인쇄합니다.
데모 인쇄 데모 페이지	프린터 기능과 지원 솔루션이 표시된 페이지를 인쇄합니다.

## 단축 번호

메뉴 항목	설명
모든 단축키	프린터에 저장된 단축키를 나열한 보고서를 인쇄합니다.
팩스 단축번호	
복사 단축번호	
이메일 단축번호	
FTP 단축번호	
네트워크 폴더 단축키	

## 팩스

메뉴 항목	설명
팩스 작업 로그	최근 완료된 200건의 팩스 작업에 대한 보고서를 인쇄합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 작업 로그 활성화가 켜짐으로 설정되었을 경우에만 나타납니다.
팩스 통화 로그	최근 시도, 수신 및 차단된 100건의 통화에 대한 보고서를 인쇄합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 작업 로그 활성화가 켜짐으로 설정되었을 경우에만 나타납니다.

## 네트워크

메뉴 항목	설명
네트워크 설정 페이지	프린터에 구성된 네트워크 및 무선 설정을 보여주는 페이지를 인쇄합니다. <b>참고:</b> 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.

## 도움말

메뉴 항목	설명
모든 설명서 인쇄	모든 설명서를 인쇄합니다.
연결 설명서	프린터를 로컬(USB)로 또는 네트워크로 연결하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
복사 설명서	복사 및 설정 구성에 대한 정보를 제공합니다.
이메일 설명서	이메일 전송 및 설정 구성에 대한 정보를 제공합니다.
팩스 설명서	팩스 전송 및 설정 구성에 대한 정보를 제공합니다.
FTP 설명서	문서 스캔 및 설정 구성에 대한 정보를 제공합니다.
정보 설명서	프린터에 대한 추가 정보를 제공합니다.
매체 설명서	용지 넣기 및 특수 매체에 대한 정보를 제공합니다.
흑백 품질 설명서	흑백 인쇄 품질 설정에 대한 정보를 제공합니다.
이동 설명서	프린터의 이동, 설치, 운송에 대한 정보를 제공합니다.
인쇄 품질 설명서	인쇄 품질 문제 해결에 대한 정보를 제공합니다.
소모품 설명서	소모품 주문에 대한 정보를 제공합니다.

## 문제 해결

메뉴 항목	설명
인쇄 품질 테스트 페이지	인쇄 품질 결함을 확인하고 수정하기 위해 샘플 페이지를 인쇄합니다.
스캐너 청소	스캐너 청소 방법에 대한 지침을 인쇄합니다.

## 메뉴 설정 페이지 인쇄

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 보고서 > 

2 메뉴 설정 페이지를 선택한 다음  을 누릅니다.

## 프린터 보안

### 보안 슬롯 찾기

프린터에 보안 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 프린터를 제자리에 안전하게 보관하려면 표시된 위치에 대부분의 랩톱 컴퓨터와 호환되는 보안 잠금 장치를 연결합니다.



### 프린터 메모리 지우기

휘발성 메모리 또는 버퍼 데이터를 지우려면 프린터의 전원을 끕니다.

비휘발성 메모리 또는 개별 설정, 장치 및 네트워크 설정, 보안 설정 및 내장 솔루션을 지우려면 다음을 수행합니다.

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

Home > 설정 > OK > 장치 > OK > 유지관리 > OK > 서비스 중지 지우기 > OK

2 비휘발성 메모리에서 모든 정보를 삭제하시겠습니까?를 선택한 다음 OK 을 누릅니다.

3 작업을 시작하려면 계속을 선택한 다음 OK 을(를) 누릅니다.

4 디스플레이에 표시되는 지침을 따릅니다.

## 공장 출하 시 기본 설정 복원

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

Home > 설정 > OK > 장치 > OK > 공장 출하 시 기본값 복원 > OK > 설정 복원 > OK

2 모든 설정 복원을 선택한 다음 OK 을 누릅니다.

3 복원을 선택한 다음 OK 을(를) 누릅니다.

공장 출하 시 기본 설정으로 복원하는 포괄적인 방법은 [113 페이지의 “프린터 메모리 지우기”](#)를 참조하십시오.

## 휘발성 메모리 설명

프린터에는 장치 및 네트워크 설정과 사용자 데이터를 저장할 수 있는 여러 유형의 메모리가 포함됩니다.

메모리 유형	설명
휘발성 메모리	표준 <i>RAM(Random Access Memory)</i> 을 사용하여 간단한 인쇄 작업 중 사용자 데이터를 임시로 버퍼링합니다.
비휘발성 메모리	프린터에서는 두 가지 형태의 비휘발성 메모리가 사용됩니다. 두 가지 형태는 EEPROM과 NAND(플래시 메모리)입니다. 두 유형 모두 운영 체제, 장치 설정 및 네트워크 정보를 저장하는데 사용됩니다.

다음과 같은 경우에는 설치된 프린터 메모리의 내용을 지우십시오.

- 프린터를 폐기하는 경우
- 프린터를 다른 부서 또는 위치로 이동하는 경우
- 조직 외부의 서비스 직원이 프린터를 서비스하는 중
- 서비스를 받기 위해 회사에서 프린터를 외부로 이동하는 경우
- 프린터가 다른 조직으로 판매되는 경우

## 프린터 유지관리

**경고—손상 위험:** 프린터 성능을 최적의 상태로 유지하거나 부품 및 소모품을 교체하지 않으면 프린터의 성능이 저하될 수 있습니다.

### 네트워킹

#### Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결

활성 어댑터가 자동으로 설정되어 있는지 확인합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 네트워크/포트 > **OK** > 네트워크 개요 > **OK** > 활성 어댑터 > **OK** > 자동 > **OK**

#### 제어판 사용

- 1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 네트워크/포트 > **OK** > 무선 > **OK** > 프린터 제어판에서 설정 > **OK** > 네트워크 선택 > **OK**

- 2 Wi-Fi 네트워크를 선택한 다음 네트워크 암호를 입력합니다.

**참고:** Wi-Fi 네트워크 지원 프린터 모델의 경우 초기 설정 중에 Wi-Fi 네트워크 설정 메시지가 나타납니다.

#### Lexmark 모바일 도우미 사용

- 1 사용 중인 모바일 장치에 따라 Google Play 또는 App Store 온라인 스토어에서 Lexmark 모바일 도우미 애플리케이션을 다운로드하십시오.

- 2 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 네트워크/포트 > **OK** > 무선 > **OK** > 모바일 앱으로 설정 > **OK** > 프린터 ID > **OK**

- 3 모바일 장치에서 애플리케이션을 실행한 다음 이용 약관에 동의합니다.

**참고:** 필요한 경우 사용 권한을 부여합니다.

- 4 프린터에 연결 > **Wi-Fi 설정으로 이동**을 누릅니다.

- 5 프린터 무선 네트워크에 모바일 장치를 연결합니다.

- 6 애플리케이션으로 돌아간 다음 **Wi-Fi 연결 설정**을 누릅니다.

- 7 Wi-Fi 네트워크를 선택한 다음 네트워크 암호를 입력합니다.

- 8 완료를 누릅니다.

## WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 사용하여 무선 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 액세스 포인트(무선 라우터)가 WPS 인증을 받았거나 WPS 호환 제품입니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 무선 네트워크 어댑터가 프린터에 설치되어 있습니다. 자세한 내용은 해당 어댑터와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.
- 활성 어댑터가 자동으로 설정되어 있는지 확인합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 네트워크/포트 >  > 네트워크 개요 >  > 활성 어댑터 >  > 자동 > 

### 단추 누름 방식 사용

- 1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 네트워크/포트 >  > 무선 >  > Wi-Fi Protected Setup >  > 누름 버튼 방식 시작 > 

- 2 디스플레이에 표시되는 지침을 따르십시오.

### 개인 식별 번호(PIN) 방식 사용

- 1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 네트워크/포트 >  > 무선 >  > Wi-Fi Protected Setup >  > PIN 방식 시작 > 

- 2 8자리 숫자로 된 WPS PIN을 복사합니다.

- 3 웹 브라우저를 열고 주소 필드의 액세스 포인트의 IP 주소를 입력합니다.

#### 참고:

- 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서에서 IP 주소를 확인하십시오.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 4 WPS 설정에 액세스합니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

- 5 8자리의 PIN을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.

## Wi-Fi Direct 구성

참고: 이 기능은 일부 프린터 모델에서만 사용 가능합니다.

Wi-Fi Direct는 무선 장치가 액세스 포인트(무선 라우터)를 사용하지 않고 Wi-Fi Direct 지원 프린터에 직접 연결할 수 있도록 하는 Wi-Fi 기반 P2P 기술입니다.

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 네트워크/포트 > **OK** > **Wi-Fi Direct** > **OK**

2 설정을 구성합니다.

- **Wi-Fi Direct 활성화**—프린터가 자체적으로 Wi-Fi Direct 네트워크를 브로드캐스트할 수 있습니다.
- **Wi-Fi Direct 이름**—Wi-Fi Direct 네트워크의 이름을 지정합니다.
- **Wi-Fi Direct 암호**—피어 투 피어 연결을 사용할 때 무선 보안을 협상하기 위한 암호를 지정합니다.
- **설정 페이지에 암호 표시**—네트워크 설정 페이지에서 암호를 표시합니다.
- **버튼 누르기 요청 자동 수락**—프린터가 연결 요청을 자동으로 수락할 수 있습니다.

참고: 자동으로 푸시 버튼 요청을 수락하는 것은 안전하지 않습니다.

## 프린터에 모바일 장치 연결

모바일 장치를 연결하기 전에 Wi-Fi Direct가 구성되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [117 페이지의 “Wi-Fi Direct 구성”](#)을(를) 참조하십시오.

### Wi-Fi Direct를 사용한 연결

참고: 이 지침은 Android 모바일 장치에만 적용됩니다.

1 모바일 장치에서 설정 메뉴로 이동합니다.

2 Wi-Fi를 활성화한 다음 **Wi-Fi Direct**를 누릅니다.

3 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.

4 프린터 제어판에서 연결을 확인합니다.

### Wi-Fi를 사용한 연결

1 모바일 장치에서 설정 메뉴로 이동합니다.

2 Wi-Fi를 누른 다음 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.

참고: DIRECT-xy 문자열(x 및 y는 임의의 두 문자)이 Wi-Fi Direct 이름 앞에 추가됩니다.

3 Wi-Fi Direct 암호를 입력합니다.

## 프린터에 컴퓨터 연결

컴퓨터를 연결하기 전에 Wi-Fi Direct가 구성되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [117 페이지의 “Wi-Fi Direct 구성”](#)을(를) 참조하십시오.

### Windows 사용자의 경우

- 1 프린터 및 스캐너를 연 다음 **프린터 또는 스캐너 추가**를 클릭합니다.
- 2 **Wi-Fi Direct** 프린터 표시를 클릭한 다음 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.
- 3 프린터 디스플레이에서 프린터의 8자리 PIN을 적어 둡니다.
- 4 컴퓨터에 PIN을 입력합니다.

**참고:** 인쇄 드라이버가 아직 설치되지 않은 경우 Windows에서 적절한 드라이버를 다운로드합니다.

### Macintosh 사용자의 경우

- 1 무선 아이콘을 누른 다음 **프린터 Wi-Fi Direct 이름**을 선택합니다.
- 참고:** DIRECT-xy 문자열(x 및 y는 임의의 두 문자)이 Wi-Fi Direct 이름 앞에 추가됩니다.
- 2 **Wi-Fi Direct** 암호를 입력합니다.
- 참고:** Wi-Fi Direct 네트워크 연결을 끊은 후 컴퓨터를 이전 네트워크로 다시 전환합니다.

## Wi-Fi 네트워크 비활성화

- 1 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 > **OK** > 네트워크/포트 > **OK** > 네트워크 개요 > **OK** > 활성 어댑터 > **OK** > 표준 네트워크 > **OK**

- 2 디스플레이에 표시되는 지침을 따릅니다.

## 프린터 부품 청소

### 프린터 청소

**⚠ 주의—감전 위험:** 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

**참고:**

- 이 작업을 몇 달에 한 번씩 수행합니다.
- 프린터를 잘못 취급하여 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

- 1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 표준 용지함 및 다용도 급지 장치에서 용지를 제거합니다.
- 3 부드러운 브러시 또는 진공 청소기를 사용하여 프린터 주위에서 먼지, 성유, 종이 조각을 제거합니다.
- 4 물에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 프린터 외부를 닦습니다.

**참고:**

- 가정용 세제는 프린터 표면에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 청소가 완료되면 프린터의 모든 구역이 말랐는지 확인합니다.

**5** 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

**주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

## 스캐너 청소

**1** 스캐너 덮개를 엽니다.



2 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 다음 영역을 닦습니다.

- ADF 유리



- ADF 유리 패드



- 스캐너 유리



- 스캐너 유리 패드



3 스캐너 덮개를 닫습니다.

## 부품 및 소모품 주문

미국에서 부품 및 소모품을 주문하려면 1-800-539-6275로 문의하여 해당 지역의 Lexmark 공인 대리점 정보를 얻으십시오. 기타 국가 또는 지역의 경우에는 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.

**참고:** 프린터 소모품에 대한 수명은 모두 Letter 또는 A4 크기의 일반 용지에 인쇄한다고 가정하여 추정합니다.

## 부품 및 소모품 상태 확인

제어판에서 다음으로 이동합니다.

▶ > 상태/소모품 > **OK** > 소모품 > **OK**

## Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품에 최적화되어 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다. 보증 범위에도 영향을 미칠 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다. 모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

**경고—손상 위험:** 반환 프로그램 계약 약관이 적용되지 않은 소모품 및 부품은 재설정 및 재제작이 가능합니다. 그러나, 비공식 소모품 또는 부품에 의한 손상에 대해서는 제조업체의 보증이 적용되지 않습니다. 적절한 재제작 없이 소모품 또는 부품 카운터를 재설정하면 프린터가 손상될 수 있습니다. 소모품 또는 부품 카운터를 재설정한 후, 프린터에 재설정된 항목의 존재를 알리는 오류가 표시될 수 있습니다.

## 토너 카트리지 주문

참고:

- 카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19752 표준을 기준으로 합니다.
- 너무 낮은 밀도로 장시간 인쇄하면 실제 출력에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

### Lexmark MX321 반환 프로그램 토너 카트리지

항목	미국 및 캐나다	유럽 경제 지역	나머지 아시아 태평양 지역	라틴 아메리카	나머지 유럽, 중동 및 아프리카 지역	호주 및 뉴질랜드
반환 프로그램 토너 카트리지	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
대용량 반환 프로그램 토너 카트리지	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
기업용 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지 *	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E

\* 계약 관리 프린터에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Lexmark 담당자 또는 시스템 관리자에게 문의하십시오.

### Lexmark MX321 일반 토너 카트리지

항목	전 세계
대용량 일반 토너 카트리지	56F0HA0

### Lexmark MB2338 반환 프로그램 토너 카트리지

항목	미국, 캐나다, 호주 및 뉴질랜드	유럽 경제 지역	나머지 아시아 태평양 지역	라틴 아메리카	나머지 유럽, 중동 및 아프리카 지역
반환 프로그램 토너 카트리지	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000

**Lexmark MB2338 일반 토너 카트리지**

항목	전세계
일반 토너 카트리지	B2300A0

**이미징 장치 주문**

너무 낮은 밀도로 장시간 인쇄하면 토너가 완전히 소모되기 전에 이미징 장치 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

항목	부품 번호
반환 프로그램 이미징 장치	56F0Z00
일반 이미징 장치	56F0ZAO
기업 반환 프로그램 이미징 장치*	56F0Z0E

\* 이 이미징 장치는 계약 관리 프린터에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Lexmark 담당자 또는 시스템 관리자에게 문의하십시오.

**소모품 알림 구성**

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** 설정 > 장치 > 알림을 클릭합니다.

**3** 소모품 메뉴에서 사용자 정의 소모품 알림을 클릭합니다.


**4** 각 소모품 항목에 대한 알림을 선택합니다.

**5** 변경 사항을 적용합니다.

## 부품 및 소모품 교체

### 토너 카트리지 교체


1 덮개 A를 엽니다.

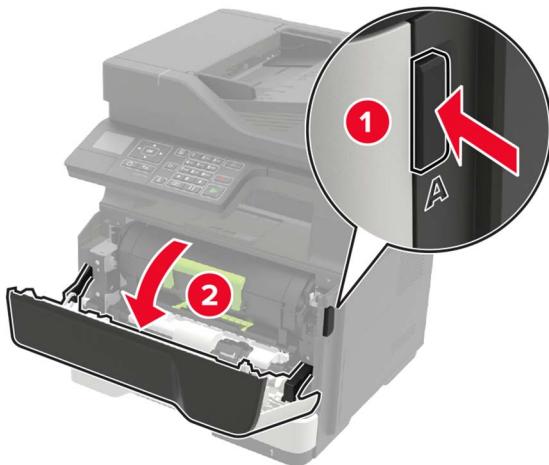

2 사용한 토너 카트리지를 제거합니다.



3 새 토너 카트리지의 포장을 벗긴 후 세 번 흔들어 토너가 골고루 분포되게 합니다.

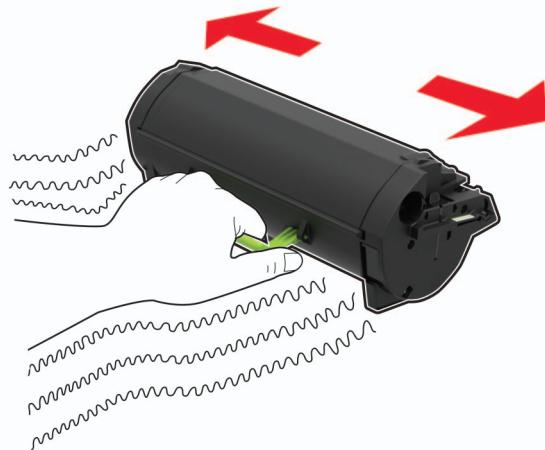

4 새 잉크 카트리지를 삽입합니다.


참고: 프린터 내부의 화살표를 가이드로 사용합니다.




5 덮개 A를 닫습니다.

## 이미징 장치 교체

1 덮개 A를 엽니다.

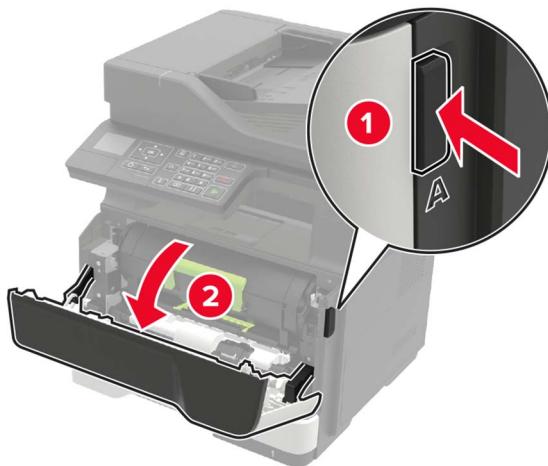


2 토너 카트리지를 제거합니다.

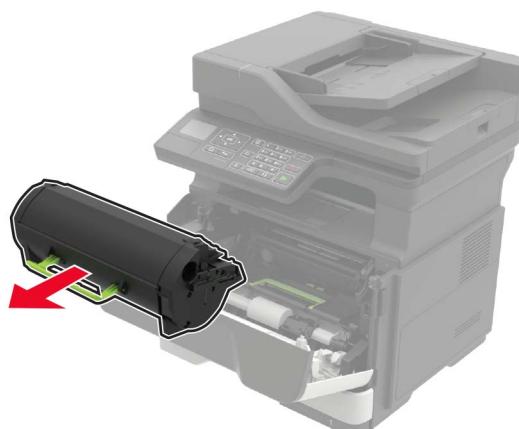

3 사용한 이미징 장치를 제거합니다.



4 새 이미징 장치의 포장을 풀고 세 번 흔들어서 토너가 골고루 분포되게 합니다.

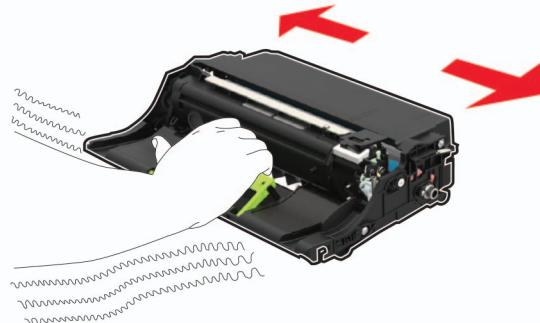

**경고—손상 위험:** 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

**경고—손상 위험:** 포토컨덕터 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.



5 새 이미징 장치를 삽입합니다.

**참고:** 프린터 내부의 화살표를 가이드로 사용합니다.



6 토너 카트리지를 삽입합니다.

**참고:** 프린터 내부의 화살표를 가이드로 사용합니다.




7 덮개 A를 닫습니다.

## 픽 타이어 교체

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.
- 3 용지함을 빼냅니다.




4 사용한 픽 타이어를 하나씩 꺼냅니다.

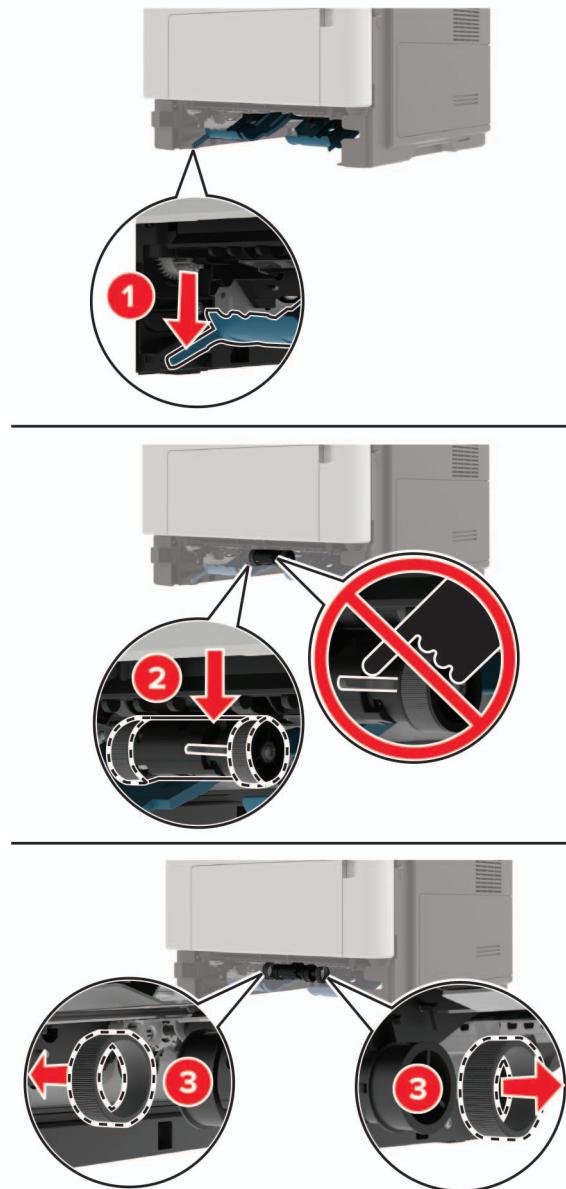

5 새 픽 타이어를 끊니다.

**6** 새 픽 타이어를 삽입합니다.

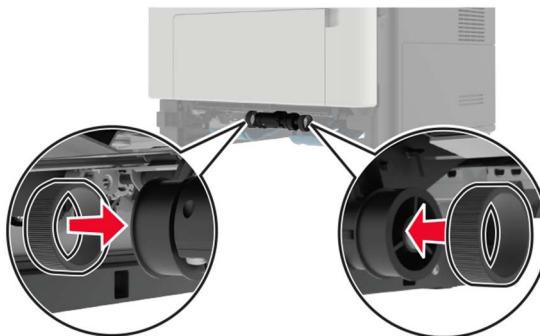

**7** 용지함을 삽입합니다.

**8** 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

**!** **주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

**9** 프린터를 켭니다.

## 픽 롤러 조립품 교체

**1** 프린터를 끕니다.


**2** 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

**3** 옵션 용지함을 분리합니다.



**!** **주의—상해 위험:** 프린터 무게는 20 kg(44 파운드) 이상이므로 안전하게 들어 올리려면 2명 이상의 인력이 필요할 수 있습니다.



4 용지함 인서트를 빼낸 후에 용지함 베이스를 뒤집습니다.

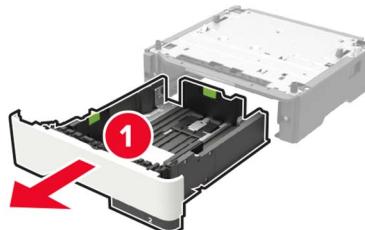


5 사용한 픽 룰러 조립품을 깨냅니다.

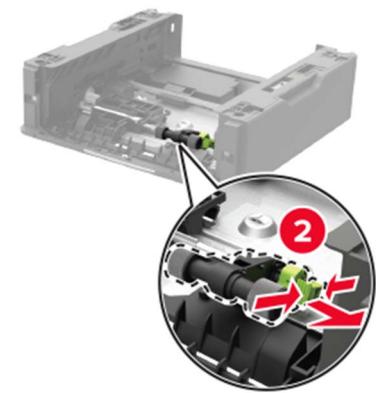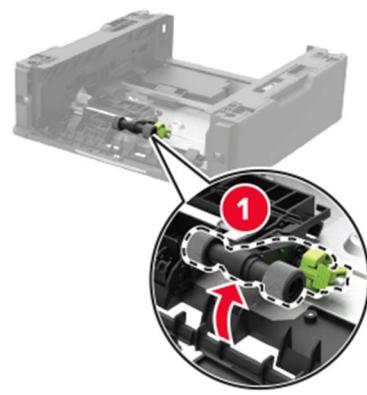


6 새 픽 룰러 조립품을 풁니다.

7 새 픽 롤러 조립품을 삽입합니다.

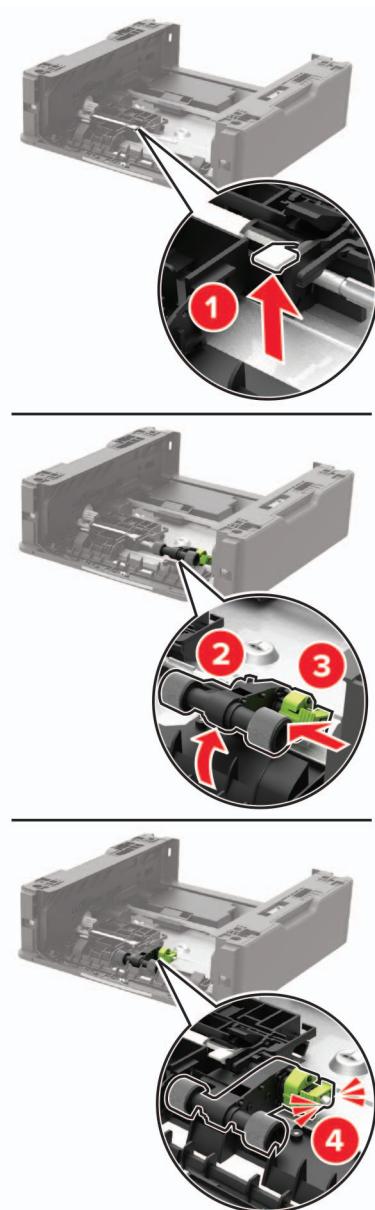

8 용지함 베이스를 뒤집은 후에 용지함 인서트를 삽입합니다.

**9** 옵션 용지함에 프린터를 정렬하고 끌깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 프린터를 내립니다.

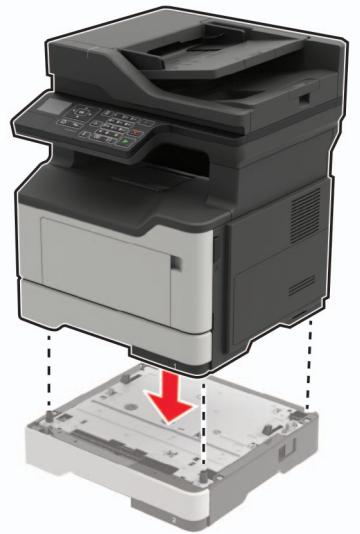

**10** 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

**주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.




**11** 프린터를 켭니다.

## ADF 분리 롤러 교체

**1** ADF 덮개를 엽니다.






2 사용한 ADF 분리 롤러를 제거합니다.

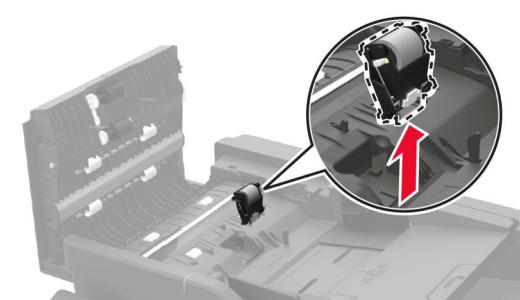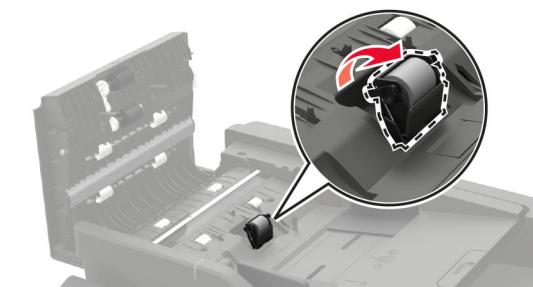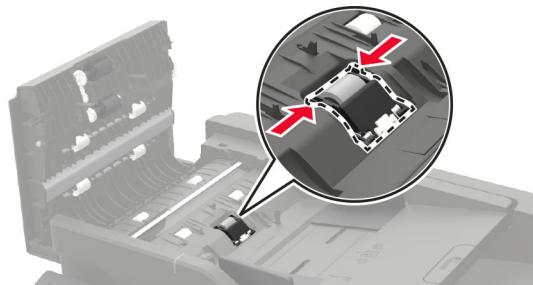

3 새 ADF 분리 롤러의 포장을 풁니다.

**경고—손상 위험:** 프린터의 손상 및 성능 저하를 방지하려면 작업은 깨끗한 손으로 수행합니다.

4 새 ADF 분리 롤러를 *줄각* 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

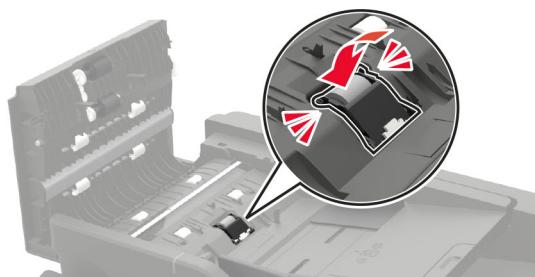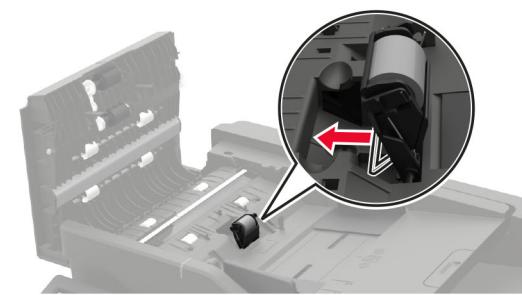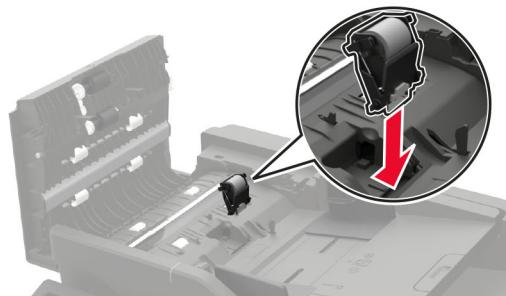

5 ADF 덮개를 닫습니다.

## 프린터 이동

프린터를 다른 장소로 옮기기

### 프린터를 다른 장소로 옮기기

**⚠ 주의—상해 위험:** 프린터 무게는 20 kg (44 파운드) 이상이므로 안전하게 들어 올리려면 2명 이상의 인력이 필요할 수 있습니다.

**⚠ 주의—상해 위험:** 화재 또는 전기 감전 위험을 방지하려면 이 제품과 함께 제공된 전원 코드 또는 제조자가 승인한 교체 부품만 사용하십시오.

**⚠ 주의—상해 위험:** 개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.

- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥을 지날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 다른 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놀을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

**참고:** 프린터를 잘못 옮겨 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

## 프린터 운송

이동 지침을 보려면 <http://support.lexmark.com>을 방문하거나 고객 지원에 문의하십시오.

## 에너지 및 용지 절약

### 절전 모드 설정 구성

#### 절전 모드

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 장치 > **OK** > 전원 관리 > **OK** > 제한 시간 > **OK** > 절전 모드 > **OK**

2 프린터가 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간을 입력합니다.

#### 최대 절전 모드

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 장치 > **OK** > 전원 관리 > **OK** > 제한 시간 > **OK** > 최대 절전 모드 시간 초과 > **OK**

2 프린터가 최대 절전 모드로 전환되기 전까지의 시간을 선택합니다.

#### 참고:

- 인쇄 작업을 전송하기 전에 프린터에서 최대 절전 모드를 해제하십시오.

- 최대 절전 모드에서 프린터를 깨우려면 전원 버튼을 누릅니다.
- Embedded Web Server는 프린터가 최대 절전 모드인 경우 비활성화됩니다.

## 소모품 절약

### 소모품 절약

- 용지 양면에 인쇄합니다.  
**참고:** 양면 인쇄가 인쇄 드라이버의 기본 설정입니다.
- 한 장에 여러 페이지를 인쇄합니다.
- 인쇄하기 전 문서를 미리 보려면 미리 보기 기능을 사용합니다.
- 문서 1장을 인쇄하여 내용과 형식이 정확한지 확인합니다.

## 재활용

### Lexmark 제품 재활용

재활용을 위해 Lexmark에 반납하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)로 이동합니다.
- 2 재활용하려는 제품을 선택합니다.

**참고:** Lexmark 수거 및 재활용 프로그램 목록에 없는 프린터 소모품 및 하드웨어는 지역 재활용 센터에서 재활용할 수 있습니다.

### Lexmark 포장재 재활용

Lexmark는 포장재 사용량 최소화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 포장재가 감소하면 가장 효율적이고 환경에 유리한 방식으로 Lexmark 프린터를 운송할 수 있으며 처분할 포장재를 줄일 수 있습니다. 이러한 효율성을 통해 온실가스 배출량을 감소시키고 에너지와 천연 자원을 절약할 수 있습니다. Lexmark는 또한 일부 국가 또는 지역에서 포장재 재활용을 지원합니다. 자세한 내용은 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)로 이동해서 해당 국가 또는 지역을 선택하십시오. 사용 가능한 포장재 재활용 프로그램에 대한 정보는 제품 포장재 관련 정보에 포함되어 있습니다.

Lexmark 상자는 골판지 재활용 시설이 있는 곳에서 100% 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

Lexmark 포장재에 사용된 품은 품 재활용 시설이 있는 곳에서 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.


카트리지를 Lexmark에 반환할 때 카트리지를 담은 상자를 재사용할 수 있습니다. Lexmark는 이 상자를 재활용합니다.

## 용지 걸림 해결


### 용지 걸림 예방

용지를 올바르게 넣습니다.

- 급지대에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.

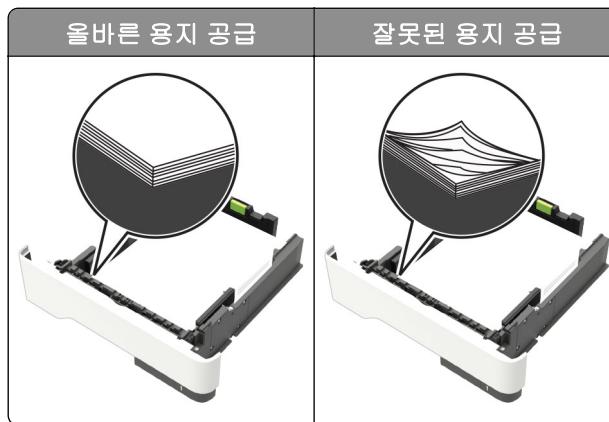

- 인쇄 도중 급지대에 용지를 넣거나 빼지 마십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.

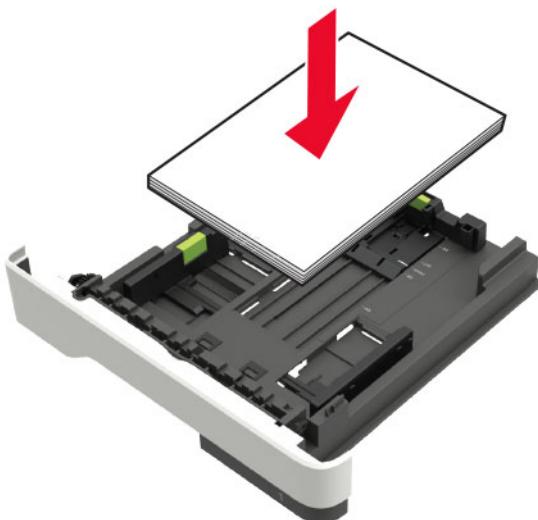


- 용지 가이드가 올바르게 배치되어 있고 용지 또는 봉투가 양쪽에서 너무 놀리지 않았는지 확인합니다.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

### 권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨졌거나, 접혔거나, 늑육하거나, 휘어졌거나, 말린 용지는 넣지 마십시오.

- 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

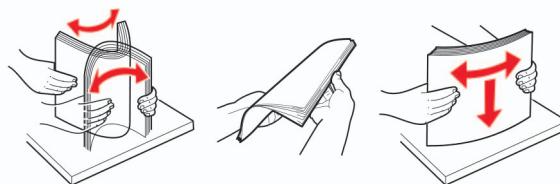


- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

## 용지 걸림 위치 확인

### 참고:

- 용지 걸림 도우미가 켜기로 설정된 경우, 걸린 용지가 제거된 후 프린터에서 자동으로 표준 출력함으로 빙 용지나 일부 인쇄된 용지를 배출합니다. 인쇄물에서 빙 페이지를 확인합니다.
- 용지 걸림 복구가 켜기나 자동으로 설정되어 있는 경우 프린터에서 용지 걸림으로 인쇄하지 못한 페이지를 다시 인쇄합니다.

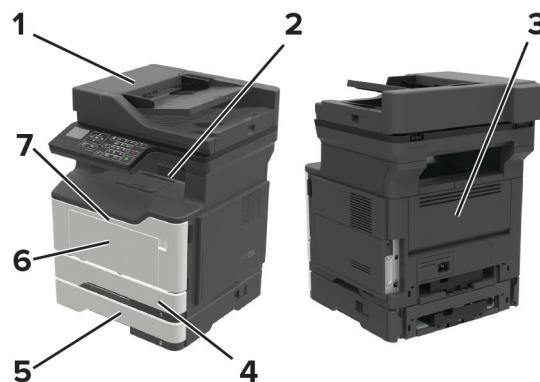


	용지 걸림 위치
<b>1</b>	문서 자동 급지 장치
<b>2</b>	표준 출력함
<b>3</b>	후면 덮개
<b>4</b>	표준 250장 급지대
<b>5</b>	옵션 250장 또는 550장 용지함
<b>6</b>	다용도 공급 장치
<b>7</b>	덮개 A

## 덮개 A에 걸린 용지


1 용지함을 빼냅니다.



2 덮개 A를 열니다.

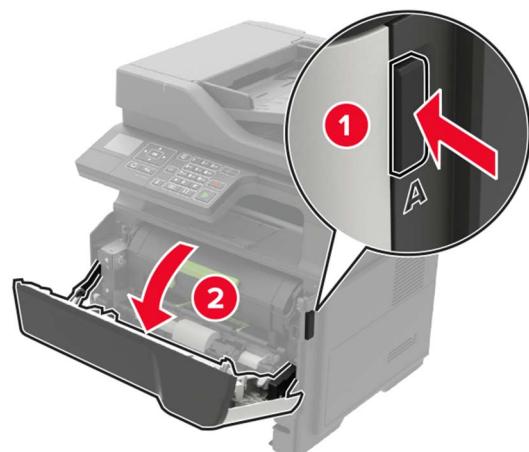

3 토너 카트리지를 제거합니다.

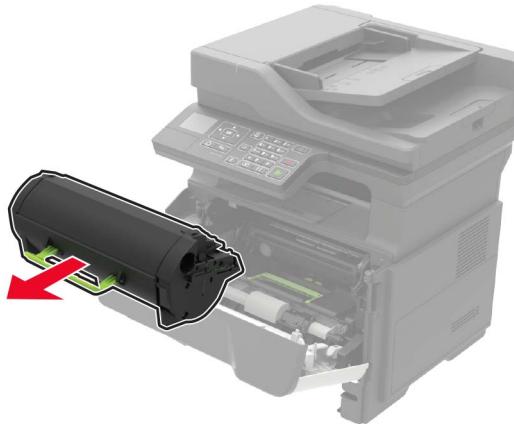

4 이미징 장치를 제거합니다.



**경고—손상 위험:** 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.



**경고—손상 위험:** 포토컨덕터 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.



**5** 걸린 용지를 제거합니다.

**주의—뜨거운 표면:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이  
식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

**참고:** 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

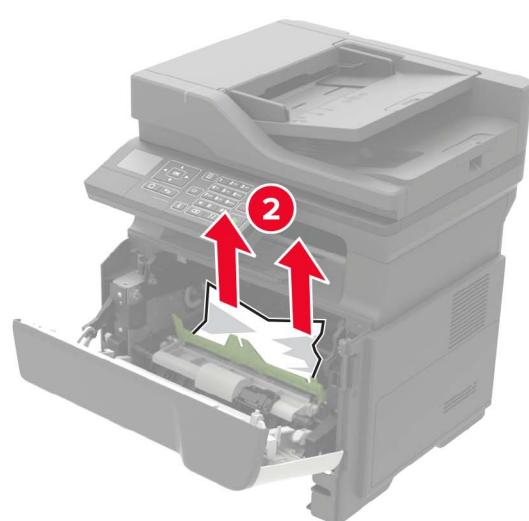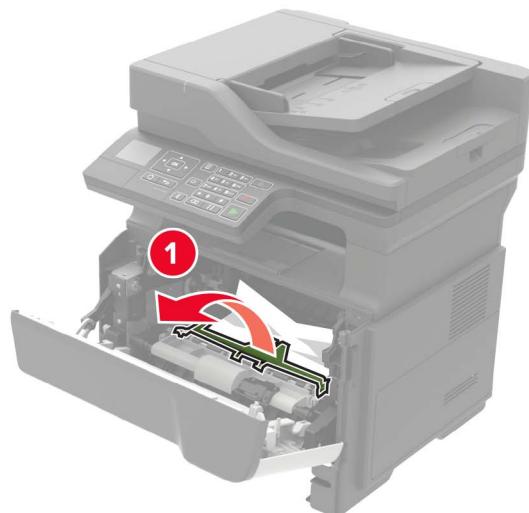

**6** 이미징 장치를 삽입합니다.

**참고:** 프린터 내부의 화살표를 가이드로 사용합니다.



7 토너 카트리지를 삽입합니다.

참고: 프린터 내부의 화살표를 가이드로 사용합니다.




8 덮개 A를 닫습니다.

9 용지함을 삽입합니다.

## 후면 덮개에 용지 결림

1 후면 덮개를 엽니다.

 주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

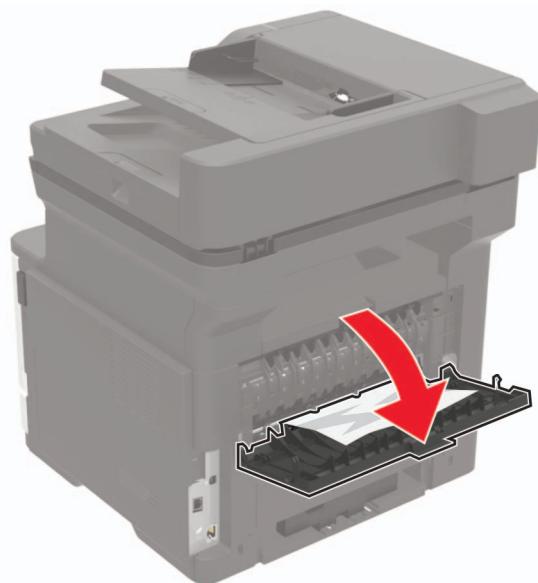

2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



**3** 후면 덮개를 닫습니다.

## 표준 출력함의 용지 결림

걸린 용지를 제거합니다.

**참고:** 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



## 양면 인쇄 장치에 용지 결림

1 용지함을 빼냅니다.



2 결린 용지를 제거합니다.

**참고:** 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



3 용지함을 삽입합니다.


## 용지함의 용지 결림

1 용지함을 빼냅니다.



2 결린 용지를 제거합니다.

**참고:** 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

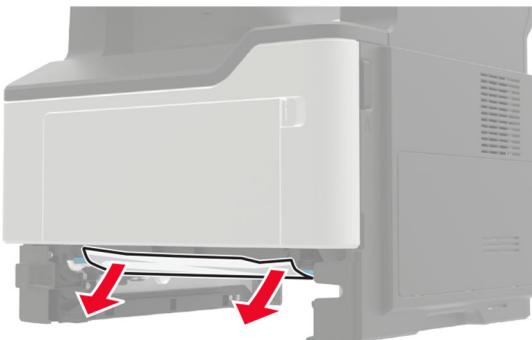

3 용지함을 삽입합니다.

## 다용도 공급 장치에 용지 결림


1 다용도 공급 장치에서 용지를 제거합니다.

2 결린 용지를 제거합니다.

**참고:** 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



**3** 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

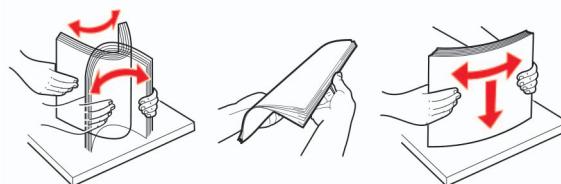


**4** 용지를 다시 넣고 용지 가이드를 조정합니다.



## 자동 급지 장치(ADF)에 용지 결림


**1** ADF 용지함에서 원본 문서를 모두 제거합니다.

**2** ADF 덮개를 엽니다.

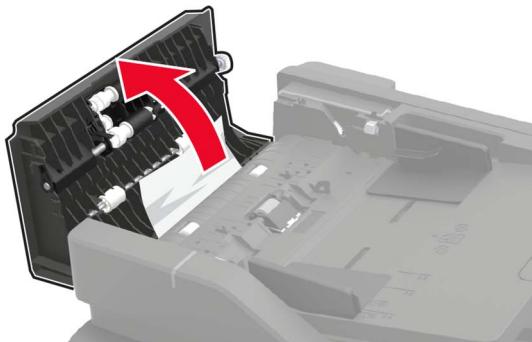

**3** 걸린 용지를 제거합니다.

**참고:** 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

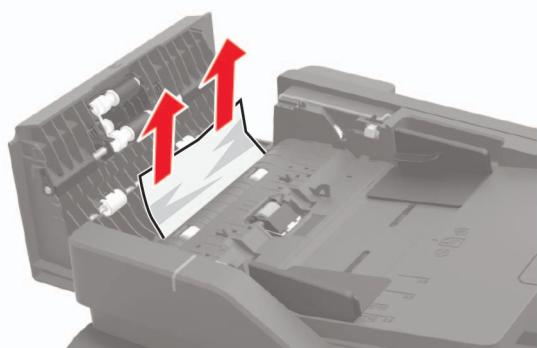


**4** ADF 덮개를 닫습니다.


## 문제 해결

### 인쇄 품질 문제

발생한 용지 인쇄 품질 문제와 유사한 이미지를 찾은 다음 이미지 아래의 링크를 클릭하여 문제 해결 단계를 확인하십시오.



[152 페이지의 “빈 페이지 또는 흰색 페이지”](#)

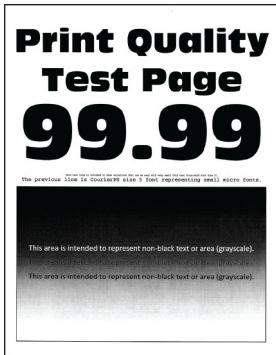

[153 페이지의 “짙은 인쇄”](#)




[155 페이지의 “미세 라인이 제대로 인쇄되지 않음”](#)



[156 페이지의 “접히거나 구겨진 용지”](#)




[157 페이지의 “회색 배경”](#)

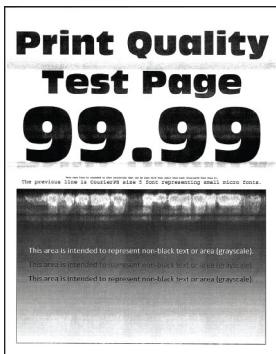

[158 페이지의 “옅은 가로띠”](#)



[159 페이지의 “여백이 잘못됨”](#)

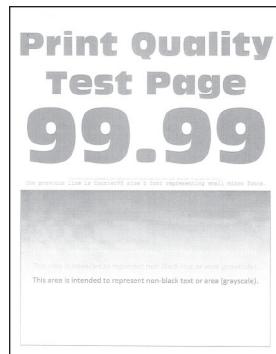

[160 페이지의 “옅은 인쇄”](#)



[161 페이지의 “얼룩덜룩한 인쇄 및 점”](#)



[162 페이지의 “용지 말림”](#)




[164 페이지의 “구부러지거나 기울어진 출력물”](#)




[173 페이지의 “결함 반복”](#)




165 페이지의 “검정색 단일 페이지”

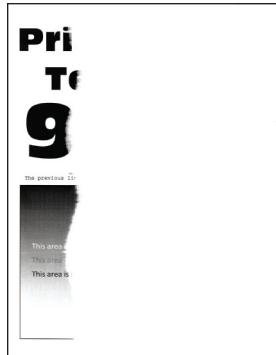

166 페이지의 “텍스트 또는 이미지 잘림”

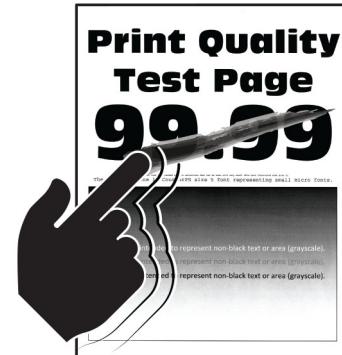


168 페이지의 “토너가 쉽게 번짐”

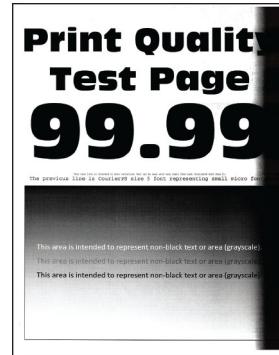

168 페이지의 “짙은 세로띠”



170 페이지의 “짙은 세로줄 또는 줄무늬”

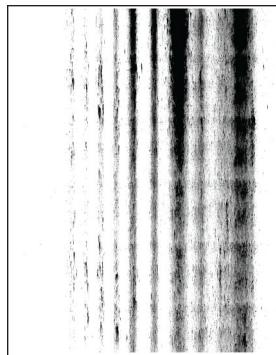

171 페이지의 “짙은 세로줄무늬와 누락된 이미지”



172 페이지의 “옅은 세로띠”




172 페이지의 “흰색 세로줄”

## 인쇄 문제

### 용지 인쇄 품질이 열악함

#### 빈 페이지 또는 흰색 페이지

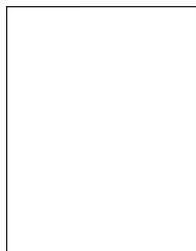

참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK** 을(를) 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <p><b>a</b> 이미징 장치에 남은 포장재를 모두 제거합니다.</p> <p><b>1</b> 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <p><b>2</b> 이미징 장치에 손상 징후가 있는지 확인하고 필요한 경우 교체합니다.</p> <p><b>참고:</b> 광전도체 드럼 접촉부가 구부러졌거나 제자리를 벗어났는지 확인합니다.</p> <p><b>3</b> 이미징 장치를 충분히 흔들어서 토너가 골고루 분포되게 합니다.</p> <p><b>4</b> 이미징 장치를 삽입한 후 토너 카트리지를 삽입합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?</p>	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>3 단계</b> <p>토너 카트리지 상태를 확인하고 필요한 경우 교체합니다.</p> <p><b>a</b> 제어판에서 다음으로 이동합니다.</p> <p><b>상태/소모품 &gt; 소모품</b></p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 짙은 인쇄




**참고:** 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트** 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK**을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>어둡게 인쇄됩니까?</p>	<b>2 단계</b> 로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <p><b>a</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.</p> <p><b>b</b> 토너 농도를 줄입니다.</p> <p>제어판에서 다음으로 이동합니다.</p> <p><b>설정 &gt; 인쇄 &gt; 품질 &gt; 토너 농도</b></p> <p><b>c</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>어둡게 인쇄됩니까?</p>	<b>3 단계</b> 로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>3 단계</b> <p><b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.</li> <li>프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. <b>설정 &gt; 용지 &gt; 용지함 구성 &gt; 용지 크기/유형</b>으로 이동합니다.</li> </ul> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>어둡게 인쇄됩니까?</p>	<b>4 단계</b> 로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> <p>용지에 질감이 있거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다.</p> <p>질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?</p>	<b>5 단계</b> 로 이동합니다.	<b>6 단계</b> 로 이동합니다.
<b>5 단계</b> <p><b>a</b> 질감이 있는 용지를 일반 용지로 교체합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>어둡게 인쇄됩니까?</p>	<b>6 단계</b> 로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
<b>6 단계</b> <p><b>a</b> 새 용지를 넣으십시오.</p> <p><b>참고:</b> 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>어둡게 인쇄됩니까?</p>	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>7 단계</b> <p><b>a</b> 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>어둡게 인쇄됩니까?</p>	8 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>8 단계</b> <p><b>a</b> 이미징 장치를 교체합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>어둡게 인쇄됩니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 미세 라인이 제대로 인쇄되지 않음



**참고:** 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK**을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>미세 라인이 제대로 인쇄되지 않습니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 토너 농도를 높입니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 &gt; 인쇄 &gt; 품질 &gt; 토너 농도</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>미세 라인이 제대로 인쇄되지 않습니까?</p>	<p>문의: <a href="#">고객 지원</a>.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>

## 접히거나 구겨진 용지



**참고:** 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK**을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<p><b>1 단계</b></p> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지가 접히거나 구겨져 있습니까?</p>	<p>2 단계로 이동합니다.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 새 용지를 넣으십시오.</p> <p><b>참고:</b> 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지가 접히거나 구겨져 있습니까?</p>	<p>3 단계로 이동합니다.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>

작업	예	아니요
<p><b>3 단계</b></p> <p><b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.</li> <li>프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. <b>설정 &gt; 용지 &gt; 용지함 구성 &gt; 용지 크기/유형</b>으로 이동합니다.</li> </ul> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지가 접히거나 구겨져 있습니까?</p>	<p>문의: <a href="#">고객 지원</a>.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>

## 회색 배경



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트** 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK**을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<p><b>1 단계</b></p> <p><b>a</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.</p> <p><b>b</b> 토너 농도를 줄입니다.</p> <p>제어판에서 다음으로 이동합니다. <b>설정 &gt; 인쇄 &gt; 품질 &gt; 토너 농도</b></p> <p><b>c</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 회색 배경이 나타납니까?</p>	<p>2 단계로 이동합니다.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 회색 배경이 나타납니까?</p>	<p>3 단계로 이동합니다.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>

작업	예	아니요
<p><b>3 단계</b></p> <p><b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.</li> <li>프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. <b>설정 &gt; 용지 &gt; 용지함 구성 &gt; 용지 크기/유형</b>으로 이동합니다.</li> </ul> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 회색 배경이 나타납니까?</p>	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<p><b>4 단계</b></p> <p><b>a</b> 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 회색 배경이 나타납니까?</p>	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<p><b>5 단계</b></p> <p><b>a</b> 프린터 펌웨어를 업데이트합니다. 자세한 내용은 <a href="#">204 페이지의 “펌웨어 업데이트”</a>를 참조하십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 회색 배경이 나타납니까?</p>	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<p><b>6 단계</b></p> <p><b>a</b> 이미징 장치를 교체합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 회색 배경이 나타납니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 옅은 가로띠



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK**을(를) 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 얇은 가로 띠가 나타납니까?</p>	<p>고객 지원 <a href="#">에 문의하십시오.</a></p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>

## 여백이 잘못됨



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK**을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<p><b>1 단계</b></p> <p><b>a</b> 적재된 용지에 맞는 위치로 용지 가이드를 조정하십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>여백이 올바릅니까?</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>	<p>2 단계로 이동합니다.</p>
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.</li> <li>프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. <b>설정 &gt; 용지 &gt; 용지함 구성 &gt; 용지 크기/유형</b>으로 이동합니다.</li> </ul> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>여백이 올바릅니까?</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>	<p>문의: <a href="#">고객 지원</a>.</p>

## 옅은 인쇄



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK**을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<p><b>1 단계</b></p> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p> 출력물이 열게 인쇄됩니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.</p> <p><b>b</b> 토너 농도를 높입니다.</p> <p>제어판에서 다음으로 이동합니다.</p> <p><b>설정 &gt; 인쇄 &gt; 품질 &gt; 토너 농도</b></p> <p><b>c</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p> 출력물이 열게 인쇄됩니까?</p>	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<p><b>3 단계</b></p> <p><b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.</li> <li>프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. <b>설정 &gt; 용지 &gt; 용지함 구성 &gt; 용지 크기/유형</b>으로 이동합니다.</li> </ul> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p> 출력물이 열게 인쇄됩니까?</p>	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
<b>4 단계</b> <p><b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 인쇄 해상도를 지정합니다.</p> <p><b>b</b> 해상도를 <b>600dpi</b>로 설정합니다.</p> <p><b>c</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물이 열게 인쇄됩니까?</p>	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>5 단계</b> <p><b>a</b> 이미징 장치를 제거하십시오.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <p><b>b</b> 이미징 장치를 충분히 훈들어서 토너가 골고루 분포되게 합니다.</p> <p><b>c</b> 이미징 장치를 삽입하십시오.</p> <p><b>d</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.</p> <p><b>e</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물이 열게 인쇄됩니까?</p>	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>6 단계</b> <p><b>a</b> 토너 카트리지의 상태를 확인합니다.</p> <p>제어판에서 다음으로 이동합니다.</p> <p><b>설정 &gt; 보고서 &gt; 장치 &gt; 장치 통계</b></p> <p><b>b</b> 인쇄된 페이지의 소모품 정보 섹션에서 토너 카트리지의 상태를 확인합니다.</p> <p>토너 카트리지 교체 시기가 가까워졌습니까?</p>	7 단계로 이동합니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .
<b>7 단계</b> <p><b>a</b> 토너 카트리지를 교체하십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물이 열게 인쇄됩니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 얼룩덜룩한 인쇄 및 점



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK** 을(를) 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. <b>참고:</b> 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. <b>b</b> 문서를 인쇄합니다.  출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> 프린터에 토너 누출 오염이 발생했는지 확인합니다.  프린터에 토너가 누출된 부분이 없습니까?	4단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> <b>a</b> 토너 카트리지를 교체하십시오. <b>b</b> 문서를 인쇄합니다.  출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> 이미징 장치의 상태를 확인합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. <b>상태/소모품 &gt; 소모품</b>  이미징 장치 교체 시기가 가까워졌습니까?	5 단계로 이동합니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .
<b>5 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치를 교체합니다. <b>b</b> 문서를 인쇄합니다.  출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 용지 말림



작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 적재한 용지가 지원되는 용지인지 확인합니다. 참고: 지원되지 않는 용지일 경우 지원되는 용지를 넣으십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지가 말려서 인쇄됩니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지가 말려서 인쇄됩니까?</p>	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>3 단계</b> <p><b>a</b> 용지함의 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지가 말려서 인쇄됩니까?</p>	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> <p><b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기 및 용지 유형을 지정합니다.</p> <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.</li> <li>프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정 &gt; 용지 &gt; 용지함 구성 &gt; 용지 크기/유형으로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 <b>OK</b>을 눌러서 설정을 탐색합니다.</li> </ul> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지가 말려서 인쇄됩니까?</p>	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>5 단계</b> <p><b>a</b> 용지를 빼내서 뒤집은 다음 다시 넣으십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지가 말려서 인쇄됩니까?</p>	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>6 단계</b> <p><b>a</b> 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지가 말려서 인쇄됩니까?</p>	궁금한 사항은 <a href="#">고객 지원</a> 으로 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.


## 구부러지거나 기울어진 출력물



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK**을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> 용지함의 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다.</li> <li><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</li> </ul> <p>출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> 새 용지를 넣으십시오.</li> </ul> <p><b>참고:</b> 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</li> </ul> <p>출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?</p>	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>3 단계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> 적재한 용지가 지원되는 용지인지 확인합니다.</li> </ul> <p><b>참고:</b> 지원되지 않는 용지일 경우 지원되는 용지를 넣으십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</li> </ul> <p>출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> 양면 인쇄를 할 경우, 양면 인쇄 장치의 용지 크기 설정이 올바르게 설정되어 있어야 합니다.</li> </ul> <p><b>참고:</b> Letter, legal, Oficio, 또는 folio는 Letter로 설정해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</li> </ul> <p>출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 검정색 단일 페이지

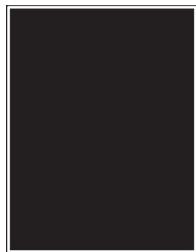

**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK** 을(를) 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> <b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. <b>참고:</b> 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. <b>b</b> 문서를 인쇄합니다.  프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. <b>b</b> 문서를 인쇄합니다.  프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
<p><b>3 단계</b></p> <p><b>a</b> 이미징 장치를 제거합니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <p><b>b</b> 이미징 장치에 남은 포장재를 모두 제거합니다.</p>  <p><b>참고:</b> 차지 롤러와 광전도체 드럼 사이에 걸린 물체를 모두 제거합니다.</p> <p><b>c</b> 이미징 장치를 삽입합니다.</p> <p><b>d</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?</p>	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<p><b>4 단계</b></p> <p>이미징 장치에 손상 징후가 있는지 확인합니다.</p> <p>이미징 장치가 손상되지 않았습니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	5 단계로 이동합니다.
<p><b>5 단계</b></p> <p><b>a</b> 이미징 장치를 교체합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

텍스트 또는 이미지 잘림

텍스트 또는 이미지 잘림



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK** 을(를) 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>텍스트 또는 이미지가 잘렸습니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <p><b>a</b> 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>텍스트 또는 이미지가 잘렸습니까?</p>	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>3 단계</b> <p><b>a</b> 이미징 장치를 제거합니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <p><b>b</b> 이미징 장치에 남은 포장재를 모두 제거합니다.</p>  <p><b>참고:</b> 차지 룰러와 광전도체 드럼 사이에 걸린 물체를 모두 제거합니다.</p> <p><b>c</b> 이미징 장치를 삽입합니다.</p> <p><b>d</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>텍스트 또는 이미지가 잘렸습니까?</p>	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> <p><b>a</b> 이미징 장치를 교체합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>텍스트 또는 이미지가 잘렸습니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 토너가 쉽게 벗겨집니다



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK** 을(를) 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>토너가 쉽게 벗겨집니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <p><b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.</li> <li>프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다.</li> </ul> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>토너가 쉽게 벗겨집니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 짙은 세로띠



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK** 을(를) 눌러서 설정을 탐색합니다.


작업	예	아니요
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 짙은 세로 띠가 나타납니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>2 단계</b> <p><b>a</b> 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <p><b>b</b> 이미징 장치를 삽입한 후 카트리지를 삽입합니다.</p> <p><b>c</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 짙은 세로 띠가 나타납니까?</p>	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>3 단계</b> <p><b>a</b> 이미징 장치를 제거합니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <p><b>b</b> 이미징 장치에 남은 포장재를 모두 제거합니다.</p>  <p><b>c</b> 이미징 장치를 삽입합니다.</p> <p><b>d</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 짙은 세로 띠가 나타납니까?</p>	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> <p><b>a</b> 프린터의 오른쪽에 밝은 빛이 들어가는지 확인하고 필요한 경우 프린터를 이동합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 짙은 세로 띠가 나타납니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 짙은 세로줄 또는 줄무늬



작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <b>a</b> 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 문제 해결 > 스캐너 청소 <b>b</b> 문서를 인쇄합니다.  출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까?	3단계로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 스캐너를 닦습니다. 자세한 내용은 <a href="#">119 페이지의 “스캐너 청소”</a> 를 참조하십시오. <b>b</b> ADF를 사용하여 문서를 복사합니다.  출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까?	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.
<b>3 단계</b> <b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. <b>참고:</b> 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. <b>b</b> 문서를 인쇄합니다.  출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>4 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 시간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. <b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. <b>b</b> 문서를 인쇄합니다.  출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>5 단계</b> <b>a</b> 이미징 장치를 교체합니다. <b>b</b> 문서를 인쇄합니다.  출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까?	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 짙은 세로 줄무늬와 누락된 이미지



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK** 을(를) 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<p><b>1 단계</b></p> <p><b>a</b> 이미징 장치를 제거합니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.</p> <p><b>경고—손상 위험:</b> 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <p><b>b</b> 이미징 장치에 남은 포장재를 모두 제거합니다.</p>  <p><b>참고:</b> 차지 롤러와 광전도체 드럼 사이에 걸린 물체를 모두 제거합니다.</p> <p><b>c</b> 이미징 장치를 삽입합니다.</p> <p><b>d</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p> 출력물에 누락된 이미지와 함께 짙은 세로 줄무늬가 나타납니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p> 출력물에 누락된 이미지와 함께 짙은 세로 줄무늬가 나타납니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 옅은 세로띠



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK** 을(를) 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니오
<p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 옅은 세로띠가 나타납니까?</p>	<p>고객 지원 <a href="#">예문의하십시오.</a></p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>

## 흰색 세로줄



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK** 을(를) 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니오
<p><b>1 단계</b></p> <p><b>a</b> 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?</p>	<p>2 단계로 이동합니다.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>

작업	예	아니오
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다.</p> <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.</li> <li>프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다.</li> </ul> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?</p>	고객 지원 <a href="#">에 문의하십시오.</a>	문제가 해결되었습니다.

## 결함 반복



**참고:** 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 **OK** 을(를) 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
<p><b>1 단계</b></p> <p>인쇄 품질 테스트 페이지를 사용해 반복되는 결함 사이의 거리가 다음과 동일한지 확인합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>97 mm(3.82 인치)</li> <li>47 mm(1.85 인치)</li> <li>38 mm(1.5 인치)</li> </ul> <p>반복되는 결함 사이의 거리가 다음 치수 중 하나와 일치합니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	거리를 확인한 후 <a href="#">고객 지원</a> .
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 이미징 장치를 교체합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>반복되는 결함이 나타납니까?</p>	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.

## 인쇄 작업이 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 열고 올바른 프린터를 선택했는지 확인합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>문서가 인쇄됩니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <p><b>a</b> 프린터가 켜졌는지 확인합니다.</p> <p><b>b</b> 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다.</p> <p><b>c</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>문서가 인쇄됩니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> <p><b>a</b> 포트가 작동 중이고 컴퓨터와 프린터에 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.</p> <p>자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>문서가 인쇄됩니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
<b>4 단계</b> <p><b>a</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>문서가 인쇄됩니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
<b>5 단계</b> <p><b>a</b> 프린터 드라이버를 제거한 후 다시 설치합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>문서가 인쇄됩니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .

## 기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 문서가 대기작업 목록에 표시되면 제어판에서 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 문서가 나열되지 않은 경우 인쇄 및 대기 옵션을 사용하여 문서를 인쇄합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>문서가 인쇄됩니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.

작업	예	아니오
<b>2 단계</b> 인쇄 작업에 포맷팅 오류가 있거나 유효하지 않은 데이터가 포함되어 있을 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>인쇄 작업을 삭제한 다음 다시 전송합니다.</li> <li>PDF 파일의 경우 새 파일을 생성한 다음 문서를 인쇄합니다.</li> </ul> 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> 인터넷에서 인쇄할 경우 해당 프린터는 여러 개의 작업을 중복으로 읽을 수 있습니다. <p><b>Windows 사용자의 경우</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>인쇄 환경 설정 대화 상자를 엽니다.</li> <li>인쇄 및 보류 섹션에서 <b>복제 문서 유지</b>를 선택합니다.</li> <li><b>PIN</b>을 입력합니다.</li> <li>인쇄 작업을 다시 보냅니다.</li> </ul> <p><b>Macintosh 사용자의 경우</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>각 작업을 저장하고 다른 이름으로 지정합니다.</li> <li>작업을 개별적으로 전송합니다.</li> </ul> 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
<b>4 단계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>일부 대기작업을 삭제하여 프린터 메모리를 비웁니다.</li> <li>인쇄 작업을 다시 보냅니다.</li> </ul> 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
<b>5 단계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>프린터 메모리를 추가합니다.</li> <li>인쇄 작업을 다시 보냅니다.</li> </ul> 문서가 인쇄됩니까?	문의: <a href="#">고객 지원 애플리케이션</a> .	

## 잘못된 급지대 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>올바른 용지로 인쇄 중인지 확인하십시오.</li> <li>문서를 인쇄합니다.</li> </ul> 문서가 올바른 페이지에 인쇄되어 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	올바른 크기와 유형의 용지를 넣으십시오.

작업	예	아니오
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기 및 용지 유형을 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b> 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 다음으로 이동합니다.</p> <p> &gt; 설정 &gt;  &gt; 용지 &gt;  &gt; 용지함 구성 &gt;  &gt; 용지 크기/유형 &gt; </p> <p><b>b</b> 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.</p> <p><b>c</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>문서가 올바른 페이지에 인쇄되어 있습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<p><b>3 단계</b></p> <p><b>a</b> 용지함이 연결되어 있는지 확인합니다.</p> <p>자세한 내용은 <a href="#">19 페이지의 “용지함 연결”</a>를 참조하십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>올바른 용지함에서 문서가 인쇄되고 있습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .

## 인쇄 속도 느림

작업	예	아니오
<p><b>1 단계</b></p> <p><b>a</b> 프린터가 절전 모드나 무소음 모드에 있지 않은지 확인합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>프린터 인쇄 속도가 여전히 느립니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다.</li> <li>프린터 제어판의 용지 메뉴에서 설정을 변경할 수도 있습니다.</li> </ul> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>프린터 인쇄 속도가 여전히 느립니까?</p>	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<p><b>3 단계</b></p> <p><b>a</b> 인쇄할 페이지 수를 줄입니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>프린터 인쇄 속도가 여전히 느립니까?</p>	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니오
<b>4 단계</b> <p><b>a</b> 프린터 케이블을 프린터와 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제대로 연결합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>프린터 인쇄 속도가 여전히 느립니까?</p>	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>5 단계</b> <p><b>a</b> 제어판의 품질 메뉴에서 인쇄 해상도를 600dpi로 설정합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>프린터 인쇄 속도가 여전히 느립니까?</p>	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>6 단계</b> <p><b>a</b> 프린터가 과열되지 않았는지 확인합니다.</p> <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 오래 걸리는 인쇄 작업을 끝낸 후에는 프린터의 열을 식히십시오.</li> <li>• 프린터에 적합한 권장 주변 온도를 준수합니다. 자세한 내용은 <a href="#">11 페이지의 “프린터 위치 선택”</a>를 참조하십시오.</li> </ul> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>프린터 인쇄 속도가 여전히 느립니까?</p>	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
<b>7 단계</b> <p><b>a</b> 더 많은 프린터 메모리를 추가합니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>프린터 인쇄 속도가 여전히 느립니까?</p>	고객 지원으로 <a href="#">문의</a> 하십시오.	문제가 해결되었습니다.

## 프린터가 응답하지 않음

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <p>전원 코드가 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.</p> <p><b>주의—상해 위험:</b> 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.</p> <p>프린터에서 응답이 있습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <p>스위치나 차단기에서 전기 콘센트를 껐는지 확인합니다.</p> <p>스위치나 차단기로 전기 콘센트가 꺼져 있습니까?</p>	스위치나 차단기를 켭니다.	3 단계로 이동합니다.

작업	예	아니오
<b>3 단계</b> 프린터가 켜졌는지 확인합니다.  프린터가 켜졌습니까?	4 단계로 이동합니다.	프린터를 켭니다.
<b>4 단계</b> 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태인지 확인합니다.  프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태입니까?	전원 버튼을 눌러 프린터를 다시 시작합니다.	5 단계로 이동합니다.
<b>5 단계</b> 프린터와 컴퓨터를 연결하는 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있는지 확인합니다.  케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있습니까?	6 단계로 이동합니다.	케이블을 올바른 포트에 꽂습니다.
<b>6 단계</b> 프린터의 전원을 끄고 하드웨어 옵션을 다시 설치한 다음 전원을 다시 켭니다.  자세한 내용은 옵션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.  프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	7 단계로 이동합니다.
<b>7 단계</b> 올바른 인쇄 드라이버를 설치합니다.  프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	8 단계로 이동합니다.
<b>8 단계</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.  프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .

## 토너 농도 조정

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 인쇄 >  > 품질 > 

2 토너 농도를 선택한 다음  을 누릅니다.

3 설정을 조정한 다음  을 누릅니다.

## 네트워크 연결 문제

### Embedded Web Server를 열 수 없음

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> 프린터가 켜졌는지 확인합니다.  프린터가 켜졌습니까?	2 단계로 이동합니다.	프린터를 켭니다.
<b>2 단계</b> 프린터 IP 주소가 올바른지 확인합니다.  <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>기본 화면에서 IP 주소를 확인합니다.</li> <li>IP 주소는 123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.</li> </ul> 프린터의 IP 주소가 정확합니까?	3 단계로 이동합니다.	주소 필드에 올바른 프린터 IP 주소를 입력합니다.
<b>3 단계</b> 지원되는 브라우저를 사용하고 있는지 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Explorer 버전 11 이상</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Safari 버전 6 이상</li> <li>Google Chrome™ 버전 32 이상</li> <li>Mozilla Firefox 버전 24 이상</li> </ul> 사용 중인 브라우저가 지원됩니까?	4 단계로 이동합니다.	지원되는 브라우저를 설치합니다.
<b>4 단계</b> 네트워크 연결이 작동하는지 확인합니다.  네트워크 연결이 작동하고 있습니까?	5 단계로 이동합니다.	해당 관리자에게 연락하십시오.
<b>5 단계</b> 프린터와 인쇄 서버의 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.  케이블이 제대로 연결되어 있습니까?	6 단계로 이동합니다.	케이블 연결을 고정합니다.
<b>6 단계</b> 웹 프록시 서버가 비활성화되어 있는지 확인합니다.  웹 프록시 서버가 비활성화되었습니까?	7 단계로 이동합니다.	해당 관리자에게 연락하십시오.
<b>7 단계</b> Embedded Web Server에 액세스합니다.  Embedded Web Server가 열립니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .

## USB 포트 활성화

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

> 설정 > > 네트워크/포트 > > USB >

2 USB 포트 활성화를 선택한 다음 을 누릅니다.

## 프린터 연결 확인

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

> 설정 > > 보고서 > > 네트워크 >

2 네트워크 설정 페이지를 선택한 다음 을 누릅니다.

3 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 '연결됨'인지 확인합니다.

상태가 연결되지 않음(Not Connected)인 경우 LAN 드롭이 활성화되지 않았거나 네트워크 케이블이 꽂혀 있지 않거나 고장일 수 있습니다. 도움을 구하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

## 내부 옵션 문제

### 내부 옵션을 감지할 수 없음

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.  내부 옵션이 올바르게 작동합니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 기능 목록에 내부 옵션이 표시되는지 확인합니다.  메뉴 설정 페이지에 내부 옵션이 나열되어 있습니까?	4단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> 내부 옵션이 컨트롤러 보드에 제대로 설치되어 있는지 확인합니다. <b>a</b> 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다. <b>b</b> 내부 옵션이 컨트롤러 보드의 해당 커넥터에 설치되어 있는지 확인합니다. <b>c</b> 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.  <b>주의—상해 위험:</b> 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.

작업	예	아니오
<p><b>4 단계</b></p> <p><b>a</b> 인쇄 드라이버에서 내부 옵션을 사용할 수 있는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b> 필요한 경우 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 내부 옵션을 수동으로 추가합니다. 자세한 내용은 <a href="#">203 페이지</a>의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”를 참조하십시오.</p> <p><b>b</b> 인쇄 작업을 다시 보냅니다.</p> <p>내부 옵션이 올바르게 작동합니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .

## 소모품 관련 문제

### 카트리지 교체, 프린터 영역 불일치

이 문제를 해결하려면 프린터 지역과 일치하는 올바른 지역의 카트리지를 구매하거나 전 세계용 카트리지를 구매하십시오.

- 42 뒤에 있는 메시지의 첫 번째 숫자는 프린터의 지역을 나타냅니다.
- 42 뒤에 있는 메시지의 두 번째 숫자는 카트리지의 지역을 나타냅니다.

#### 프린터 및 토너 카트리지 지역

지역	숫자 코드
전세계 또는 정의되지 않은 지역	0
북미(미국, 캐나다)	1
유럽 경제 지역, 서유럽, 북유럽, 스위스	2
아시아 태평양	3
라틴 아메리카	4
그밖의 유럽, 중동 및 아프리카 지역	5
호주, 뉴질랜드	6
잘못된 영역	9

**참고:** 프린터 및 토너 카트리지의 지역 설정을 찾으려면 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지.**

## Lexmark 이외의 소모품

프린터에 타사 소모품 또는 부품이 설치되어 있습니다.

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품을 사용할 때 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다.

모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

**경고—손상 위험:** 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 보증 적용에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

이러한 위험을 모두 감수하고 비정품 소모품 또는 부품을 프린터에서 계속 사용하려면 제어판에서 **X** 및 **OK** 버튼을 동시에 15초 동안 길게 누릅니다.

이러한 위험을 감수하고 싶지 않으면 타사 소모품 또는 부품을 프린터에서 제거한 후, 정품 Lexmark 소모품 또는 부품을 설치합니다. 자세한 내용은 [122 페이지의 “Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용”](#)를 참조하십시오.

**X** 및 **OK** 버튼을 동시에 15초간 누른 후에도 프린터가 인쇄를 할 수 없는 경우 소모품 사용 카운터를 재설정합니다.

**1** 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > **OK** > 장치 > **OK** > 유지관리 > **OK** > 구성 메뉴 > **OK** > 소모품 사용량 및 카운터 > **OK**

**2** 재설정하려는 부품이나 소모품을 선택한 다음 시작을 선택합니다.

**3** 경고 메시지를 읽고 계속을 선택합니다.

**4** 메시지를 지우려면 **X**와 **OK** 버튼을 동시에 15초 동안 길게 누릅니다.


**참고:** 소모품 사용 카운터를 재설정할 수 없으면 구매 장소에서 품목을 환불하십시오.

## 급지 문제


### 인쇄시 봉투 밀봉

작업	예	아니오
<p><b>1 단계</b></p> <p><b>a</b> 건조한 곳에 보관했던 봉투를 사용합니다.</p> <p><b>참고:</b> 습기가 많은 봉투에 내용을 인쇄하면 봉투가 밀봉될 수 있습니다.</p> <p><b>b</b> 인쇄 작업을 전송합니다.</p> <p>인쇄시 봉투가 밀봉됩니까?</p>	<p>2 단계로 이동합니다.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 용지 유형이 봉투로 설정되어 있는지 확인합니다.</p> <p>제어판에서 다음으로 이동합니다.</p> <p> &gt; 설정 &gt; <b>OK</b> &gt; 용지 &gt; <b>OK</b> &gt; 용지함 구성 &gt; <b>OK</b> &gt; 용지 크기/유형</p> <p><b>b</b> 인쇄 작업을 전송합니다.</p> <p>인쇄시 봉투가 밀봉됩니까?</p>	<p>문의: <a href="#">고객 지원</a>.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>

## 한 부씩 인쇄가 작동하지 않음

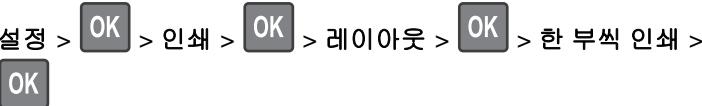작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <b>a</b> 제어판에서 다음으로 이동합니다.  <b>b</b> 한 부씩 인쇄를 켜짐[1,2,1,2,1,2]으로 설정한 다음 <b>OK</b> 을 누릅니다. <b>c</b> 문서를 인쇄합니다.  문서가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 연 다음 <b>한 부씩 인쇄</b> 를 선택합니다. <b>b</b> 문서를 인쇄합니다.  문서가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> <b>a</b> 인쇄할 페이지 수를 줄입니다. <b>b</b> 문서를 인쇄합니다.  페이지가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다. 문의: <a href="#">고객 지원</a> .	

## 용지함 연결이 작동하지 않음

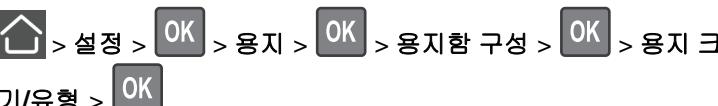작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <b>a</b> 용지함에 동일한 크기와 종류의 용지가 포함되어 있는지 확인합니다. <b>b</b> 용지 가이드가 올바르게 배치되었는지 확인합니다. <b>c</b> 문서를 인쇄합니다.  용지함이 제대로 연결됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 제어판에서 다음으로 이동합니다.  <b>b</b> 용지 크기와 용지 종류를 연결된 용지함에 넣은 용지와 맞게 설정합니다. <b>c</b> 문서를 인쇄합니다.  용지함이 제대로 연결됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.

작업	예	아니오
<p><b>3 단계</b></p> <p><b>a</b> 반드시 용지함 연결이 자동. 자세한 내용은 <a href="#">19 페이지의 “용지함 연결”</a>를 참조하십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지함이 제대로 연결됩니까?</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>	<p>문의: <a href="#">고객 지원</a>.</p>

## 용지가 자주 걸림

작업	예	아니오
<p><b>1 단계</b></p> <p><b>a</b> 용지함을 빼냅니다.</p> <p><b>b</b> 용지가 올바로 들어갔는지 확인합니다.</p> <p><b>참고:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>용지 가이드가 올바로 배치되었는지 확인합니다.</li> <li>용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.</li> <li>권장 용지 크기와 종류에 따라 인쇄합니다.</li> </ul> <p><b>c</b> 용지함을 삽입합니다.</p> <p><b>d</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지 걸림이 자주 발생합니까?</p>	<p>2 단계로 이동합니다.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 제어판에서 다음으로 이동합니다.</p> <p> &gt; 설정 &gt;  &gt; 용지 &gt;  &gt; 용지함 구성 &gt;  &gt; 용지 크기/유형 &gt; </p> <p><b>b</b> 올바른 용지 크기 및 유형을 설정합니다.</p> <p><b>c</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지 걸림이 자주 발생합니까?</p>	<p>3 단계로 이동합니다.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>
<p><b>3 단계</b></p> <p><b>a</b> 새 용지를 넣으십시오.</p> <p><b>참고:</b> 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.</p> <p><b>b</b> 문서를 인쇄합니다.</p> <p>용지 걸림이 자주 발생합니까?</p>	<p>문의: <a href="#">고객 지원</a>.</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>

## 용지 걸림이 발생한 페이지가 인쇄되지 않음

작업	예	아니요
<p>1 제어판에서 다음으로 이동합니다.</p> <p>설정 &gt; <b>OK</b> &gt; 장치 &gt; <b>OK</b> &gt; 알림 &gt; <b>OK</b> &gt; 용지 걸림 복구 &gt; <b>OK</b></p> <p>2 용지 걸림 복구 메뉴에서 <b>켜짐</b> 또는 <b>자동</b>을 선택한 다음 <b>OK</b>을 누릅니다. 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되었습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .

## 이메일로 문제 보내기

### 이메일을 전송할 수 없음

작업	예	아니요
<p><b>1 단계</b> 이메일 SMTP 설정이 올바르게 구성되었는지 확인 자세한 내용은 <a href="#">29 페이지의 “이메일 SMTP 설정 구성”</a>을(를) 참조하십시오.</p> <p>이메일을 전송할 수 있습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<p><b>2 단계</b> 올바른 암호를 사용 중인지 확인합니다. 이메일 서비스 공급자에 따라 계정 암호, 앱 암호 또는 인증 암호를 사용합니다. 자세한 내용은 <a href="#">29 페이지의 “이메일 SMTP 설정 구성”</a>을(를) 참조하십시오.</p> <p>이메일을 전송할 수 있습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<p><b>3 단계</b> 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.</p> <p>이메일을 전송할 수 있습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의 <a href="#">고객 지원</a> 을(를) 입력합니다.

## 팩스 문제

### 발신자 ID가 표시되지 않음

작업	예	아니요
<p>발신자 ID 활성화 제어판에서 다음으로 이동합니다.</p> <p>설정 &gt; <b>OK</b> &gt; 팩스 &gt; <b>OK</b> &gt; 팩스 기본값 &gt; <b>OK</b> &gt; 팩스 설정 &gt; <b>OK</b> &gt; 팩스 수신 설정 &gt; <b>OK</b> &gt; 관리자 제어 &gt; <b>OK</b> &gt; 발신자 ID 사용 &gt; <b>OK</b></p> <p>발신자 ID가 표시됩니까?</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>	<p>문의: <a href="#">고객 지원</a>.</p>

### etherFAX를 설정할 수 없음

작업	예	아니요
<p><b>1 단계</b> 프린터 연결을 확인합니다.</p> <p><b>a</b> 네트워크 설정 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다.</p> <p>설정 &gt; <b>OK</b> &gt; 보고서 &gt; <b>OK</b> &gt; 네트워크 &gt; <b>OK</b> &gt; 네트워크 설정 페이지 &gt; <b>OK</b></p> <p><b>b</b> 네트워크 상태를 확인합니다.</p> <p>프린터가 네트워크에 연결되어 있습니까?</p>	<p>3단계로 이동합니다.</p>	<p>2 단계로 이동합니다.</p>
<p><b>2 단계</b> 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.</p> <p>etherFAX를 설정할 수 있습니까?</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>	<p>3 단계로 이동합니다.</p>
<p><b>3 단계</b> etherFAX가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <a href="#">40페이지</a>의 “etherFAX를 사용하여 팩스 기능 설정”을 참조하십시오.</p> <p>etherFAX를 설정할 수 있습니까?</p>	<p>문제가 해결되었습니다.</p>	<p><a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a>로 이동합니다.</p>

## 아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다.  팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> 다음 장비의 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전화</li> <li>• 수화기</li> <li>• 자동 응답기</li> </ul> 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> 신호음을 들어봅니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 팩스 번호가 올바로 작동되는지 확인하기 위해 해당 번호로 전화를 걸어 봅니다.</li> <li>• 온후크 다이얼 기능을 사용하는 경우, 볼륨을 높여서 신호음을 확인하십시오.</li> </ul> 신호음이 들립니까?	5단계로 이동합니다.	4 단계로 이동합니다.
<b>4 단계</b> 전화기용 벽면 잭 확인 <ol style="list-style-type: none"> <li>벽면 잭에 직접 아날로그 전화를 연결합니다.</li> <li>신호음을 들어 봅니다.</li> <li>신호음이 들리지 않으면 다른 전화선을 사용합니다.</li> <li>그래도 신호음이 들리지 않으면 아날로그 전화선을 다른 벽면 잭에 연결합니다.</li> <li>신호음이 들리는 경우, 프린터를 해당 벽면 잭에 연결하십시오.</li> </ol> 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
<b>5 단계</b> 프린터가 아날로그 전화 서비스나 올바른 디지털 커넥터에 연결되어 있는지 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISDN(Integrated Services for Digital Network) 전화 서비스를 사용할 경우 ISDN 단자 어댑터의 아날로그 전화 포트에 연결합니다. 자세한 내용은 ISDN 제공업체에 문의하십시오.</li> <li>• DSL을 사용하는 경우에는 아날로그를 지원하는 DSL 필터 또는 라우터에 연결합니다. 자세한 내용은 DSL 제공업체에 문의하십시오.</li> <li>• PBX(Private Branch Exchange) 전화 서비스를 사용하는 경우, PBX의 아날로그 연결 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오. 아무 것도 없는 경우, 팩스기용 아날로그 전화선 설치를 고려해 보십시오.</li> </ul> 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	6 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
<p><b>6 단계</b></p> <p>임시로 다른 장비를 분리하고 다른 전화 서비스를 해제합니다.</p> <p><b>a</b> 프린터와 전화선 사이의 다른 장비(예: 자동 응답기, 컴퓨터, 모뎀, 또는 전화 회선 스플리터)를 분리합니다.</p> <p><b>b</b> 통화 대기 및 음성 메일을 사용하지 않도록 설정합니다. 자세한 내용은 해당 전화 회사에 문의하십시오.</p> <p>팩스가 송수신됩니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	7 단계로 이동합니다.
<p><b>7 단계</b></p> <p>원본 문서를 한 번에 한 페이지씩 스캔합니다.</p> <p><b>a</b> 팩스 번호를 누릅니다.</p> <p><b>b</b> 문서를 스캔합니다.</p> <p>팩스가 송수신됩니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의 <a href="#">고객 지원</a> 을(를) 입력합니다.

## etherFAX를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음

작업	예	아니요
<p><b>1 단계</b></p> <p>프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.</p> <p>etherFAX를 사용하여 팩스를 보내거나 받을 수 있습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<p><b>2 단계</b></p> <p><b>a</b> 제어판에서 다음으로 이동합니다.</p> <p>설정 &gt; <b>OK</b> &gt; 팩스 &gt; <b>OK</b> &gt; 팩스 설정 &gt; <b>OK</b> &gt; 일반 팩스 설정 &gt; <b>OK</b></p> <p><b>b</b> 올바른 팩스 번호가 있는지 확인하십시오.</p> <p><b>c</b> 팩스 전송이 etherFAX로 설정되어 있는지 확인합니다.</p> <p>etherFAX를 사용하여 팩스를 보내거나 받을 수 있습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<p><b>3 단계</b></p> <p>큰 문서를 작은 파일 크기로 분할합니다.</p> <p>etherFAX를 사용하여 팩스를 보내거나 받을 수 있습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	<a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> 로 이동합니다.

## 아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 수신할 수는 있지만 전송할 수 없음

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> 원본 문서를 ADF 용지함에 제대로 넣거나 스캐너 유리에 올바르게 놓습니다.  팩스를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> 단축키를 올바르게 설정합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 발신할 전화 번호에 단축키가 설정되었는지 확인합니다.</li> <li>• 전화 번호를 직접 입력합니다.</li> </ul> 팩스를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 <a href="#">고객 지원</a> 을(를) 입력합니다.

## 아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수 없음

작업	예	아니요
<b>1 단계</b> 용지 급지대가 비어 있지 않은지 확인합니다.  팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> 벨소리 횟수 지연 설정을 확인합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다.   팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> 프린터에서 빈 페이지가 인쇄될 경우 <a href="#">152 페이지의 “빈 페이지 또는 흰색 페이지”</a> 를 참조하십시오.  팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .

## 팩스 인쇄 품질 불량

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> 인쇄 품질을 개선합니다. <b>a</b> 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.</li> <li>프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.</li> </ul> <b>b</b> 설정 > 인쇄 > 품질을 클릭합니다. <b>c</b> 설정을 조정합니다. <b>d</b> 변경 사항을 적용합니다.  팩스 인쇄 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> 수신 팩스 전송 속도를 낮춥니다. <b>a</b> 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다. <b>참고:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.</li> <li>프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.</li> </ul> <b>b</b> 설정 > 팩스 > 아날로그 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 관리자 제어를 클릭합니다. <b>c</b> 최대 속도 설정을 선택합니다. <b>d</b> 변경 사항을 적용합니다.  팩스 인쇄 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> 토너 카트리지를 교체하십시오. 자세한 내용은 해당 소모품과 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.  팩스 인쇄 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원으로 <a href="#">문의</a> 하십시오.

## 팩스 표지 페이지에 정보 없음

작업	아니요	예
<b>a</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다. <b>b</b> 팩스를 전송하거나 검색합니다.	문제가 해결되었습니다.	문의 <a href="#">고객 지원</a> 을(를) 입력합니다.
팩스 표지 페이지에 누락된 정보가 있습니까?		

## 컴퓨터에서 팩스 표지 페이지를 전송할 수 없음

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 인쇄 드라이버가 업데이트되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 <a href="#">201 페이지의 “프린터 소프트웨어 설치”</a>을(를) 참조하십시오.</p> <p><b>b</b> 팩스를 보냅니다.</p> <p>팩스 표지 페이지를 전송할 수 있습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <p><b>a</b> 팩스로 전송할 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.</p> <p><b>b</b> 프린터를 선택한 다음 속성, 환경 설정, 옵션 또는 설정을 누릅니다.</p> <p><b>c</b> 팩스를 클릭한 다음 팩스 전송 전에 항상 설정 표시 설정을 지웁니다.</p> <p><b>d</b> 팩스를 보냅니다.</p> <p>팩스 표지 페이지를 전송할 수 있습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의 <a href="#">고객 지원</a> 을(를) 입력합니다.

## 스캔 문제

### 컴퓨터에서 스캔할 수 없음

조치	예	아니오
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.</p> <p><b>b</b> 스캔 작업을 다시 보냅니다.</p> <p>스캔 작업이 전송됩니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <p><b>a</b> 프린터와 인쇄 서버의 케이블이 확실히 연결되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.</p> <p><b>b</b> 스캔 작업을 다시 보냅니다.</p> <p>스캔 작업이 전송됩니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의 <a href="#">고객 지원</a> .

### 문서 또는 사진에 대한 부분 코드


조치	예	아니오
<b>1 단계</b> <p><b>a</b> 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리 상단 왼쪽에 문서나 사진을 올려 놓았는지 확인합니다.</p> <p><b>b</b> 문서 또는 사진을 복사합니다.</p> <p>문서 또는 사진이 올바로 복사되었습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.

조치	예	아니오
<b>2 단계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> 용지 크기 설정과 용지함에 넣은 용지를 맞게 조정합니다.</li> <li><b>b</b> 문서 또는 사진을 복사합니다.</li> </ul> <p>문서 또는 사진이 올바로 복사되었습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의 <a href="#">고객 지원</a> .

## 인쇄 품질이 나쁨

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 스캐너 유리와 ADF 유리를 닦습니다.</li> <li><b>b</b> 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리 상단 원쪽에 문서나 사진을 올려 놓았는지 확인합니다.</li> <li><b>c</b> 문서 또는 사진을 복사합니다.</li> </ul> <p>복사 품질이 좋습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> 원본 문서 또는 사진의 품질을 확인합니다.</li> <li><b>b</b> 스캔 품질 설정을 조정합니다.</li> <li><b>c</b> 문서 또는 사진을 복사합니다.</li> </ul> <p>복사 품질이 좋습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .

## ADF에서 스캔 시 출력물에 짙은 세로 줄무늬가 나타남

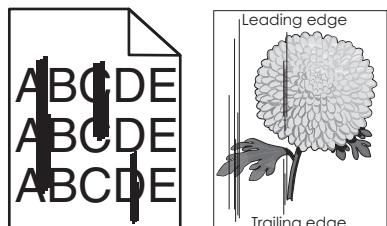

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> 스캐너 덮개를 엽니다.</li> <li><b>b</b> 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 ADF 유리와 ADF 덮개의 흰색 밑면을 닦습니다.</li> <li><b>c</b> 스캐너 덮개를 닫습니다.</li> </ul> <p>여전히 스캔한 문서에 세로 줄무늬가 나타납니까?</p>	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니오
<b>2 단계</b> <p><b>a</b> 덮개 C를 엽니다.</p> <p><b>b</b> 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 ADF 유리와 ADF 덮개의 흰색 밑면을 닦습니다.</p> <p><b>c</b> 덮개를 닫습니다.</p> <p>여전히 스캔한 문서에 세로 줄무늬가 나타납니까?</p>	고객 지원으로 <a href="#">문의</a> 하십시오.	문제가 해결되었습니다.

## 스캔 작업 실패

조치	예	아니오
<b>1 단계</b> <p>케이블 연결을 확인합니다.</p> <p><b>a</b> 이더넷 또는 USB 케이블이 컴퓨터 및 프린터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.</p> <p><b>b</b> 스캔 작업을 다시 보냅니다.</p> <p>스캔 작업에 성공했습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <p>검사할 파일을 확인하십시오.</p> <p><b>a</b> 해당 파일 이름이 이미 대상 폴더에 사용되고 있지 않은지 확인합니다.</p> <p><b>b</b> 스캔할 문서 또는 사진이 다른 응용 프로그램에서 열려 있지 있는지 확인합니다.</p> <p><b>c</b> 스캔 작업을 다시 보냅니다.</p> <p>스캔 작업에 성공했습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> <p><b>a</b> 대상 구성 설정에서 시간 표시 추가 또는 기존 파일 덮어쓰기 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.</p> <p><b>b</b> 스캔 작업을 다시 보냅니다.</p> <p>스캔 작업에 성공했습니까?</p>	문제가 해결되었습니다.	문의 <a href="#">고객 지원</a> .

## 스캐너 장치가 닫히지 않음

작업	예	아니요
스캐너 덮개가 열리게 만드는 장애물을 제거합니다.	문제가 해결되었습니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .

## 스캔 작업이 너무 오래 걸리거나 컴퓨터가 작동을 멈춤

작업	예	아니오
스캔을 방해하는 모든 응용 프로그램을 닫습니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .	문제가 해결되었습니다.
스캔 시간이 오래 걸리거나 컴퓨터 작동이 중단됩니까?		

## 스캐너가 응답하지 않음

작업	예	아니오
<b>1 단계</b> <b>a</b> 전원 코드가 프린터와 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.  <b>주의—상해 위험:</b> 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오. <b>b</b> 문서를 복사하거나 스캔합니다  스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
<b>2 단계</b> <b>a</b> 프린터를 켰는지 확인합니다. <b>b</b> 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. <b>c</b> 문서를 복사하거나 스캔합니다  스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
<b>3 단계</b> <b>a</b> 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 켭니다. <b>b</b> 문서를 복사하거나 스캔합니다  스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: <a href="#">고객 지원</a> .

## 스캐너 등록 조정

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

▶ > 설정 > **OK** > 장치 > **OK** > 유지관리 > **OK** > 구성 메뉴 > **OK** > 스캐너 구성 > **OK** > 스캐너 수동 등록 > **OK**

2 빠른 복사 테스트를 선택한 다음 **OK**을 누릅니다.

3 빠른 인쇄 테스트 페이지를 스캐너 유리 위에 놓은 다음 평판 등록을 선택합니다.

4 빠른 복사 테스트를 선택한 다음 **OK**을 누릅니다.

**5** 빠른 복사 테스트 페이지와 원본 문서를 비교해 봅니다.

참고: 테스트 페이지의 여백이 원본 문서와 다른 경우, 왼쪽 여백 및 위 여백을 조정합니다.

**6** 빠른 복사 테스트 페이지의 여백이 원본 문서에 더 근접할 때까지 [4 단계](#) 및 [5 단계](#)를(를) 반복합니다.

## ADF 등록 조정

**1** 제어판에서 다음으로 이동합니다.

> 설정 > > 장치 > > 유지관리 > > 구성 메뉴 > > 스캐너 구성 > > 스캐너 수동 등록 >

**2** 빠른 복사 테스트를 선택한 다음 을 누릅니다.**3** 빠른 인쇄 테스트 페이지를 ADF 용지함에 놓습니다.**4** 전면 ADF 등록 또는 후면 ADF 등록을 선택합니다.

참고:

- 전면 ADF를 등록하려면 테스트 페이지 면을 위로 향하도록 놓고 짧은 가장자리 먼저 ADF로 넣습니다.
- 후면 ADF를 등록하려면 테스트 페이지 면을 아래로 향하도록 놓고 짧은 가장자리 먼저 ADF로 넣습니다.

**5** 빠른 복사 테스트를 선택한 다음 을 누릅니다.**6** 빠른 복사 테스트 페이지와 원본 문서를 비교해 봅니다.

참고: 테스트 페이지의 여백이 원본 문서와 다른 경우, 수평 조정 및 위 여백 설정을 조정합니다.

**7** 빠른 복사 테스트 페이지의 여백이 원본 문서에 더 근접할 때까지 [5 단계](#) 및 [6 단계](#)를(를) 반복합니다.

## 고객 지원 문의

고객 지원에 문의하기 전 다음 정보를 확인하십시오.

- 프린터 문제
- 오류 메시지
- 프린터 모델 유형 및 일련 번호

<http://support.lexmark.com>로 이동하여 이메일 또는 채팅 지원을 받거나 라이브러리에서 설명서, 지원 문서, 드라이버 및 기타 다운로드를 살펴 보십시오.

전화를 통한 기술 지원도 제공됩니다. 미국 또는 캐나다에서는 1-800-539-6275로 전화하십시오. 다른 국가 또는 지역의 경우 <http://support.lexmark.com>을 참조하십시오.

## 업그레이드 및 마이그레이션

### 하드웨어

#### 사용할 수 있는 내부 옵션


- 사용자 플래시
- 글꼴 카드

### 메모리 카드 설치

 **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.
- 3 컨트롤러 보드 입구 덮개를 엽니다.


**경고—손상 위험:** 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 부품이나 커넥터를 만지십시오.

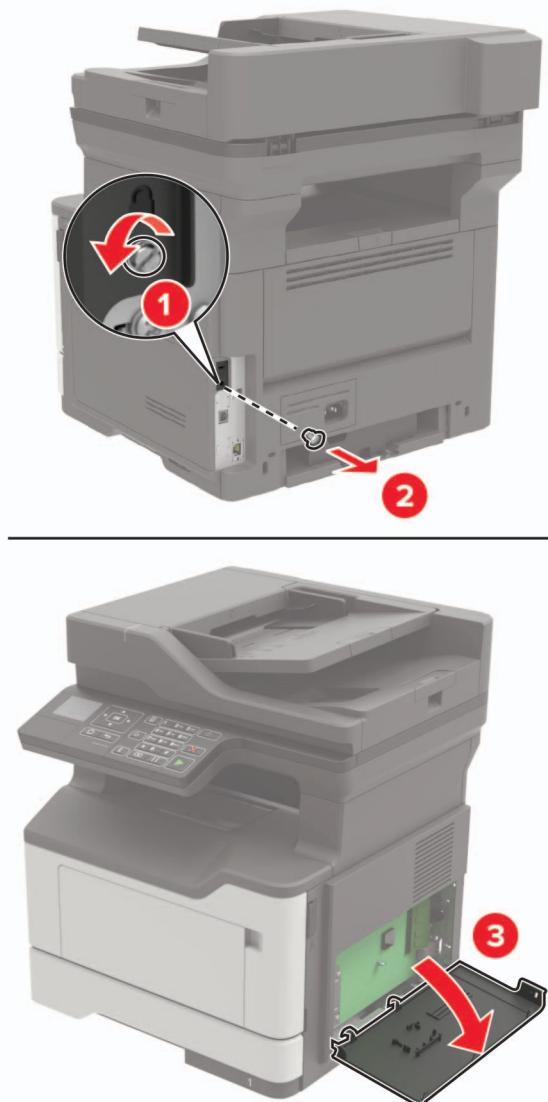

4 메모리 카드의 포장을 풁니다.

**경고—손상 위험:** 카드 가장자리에 있는 연결 지점을 만지지 마십시오.

5 메모리 카드를 층 층 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

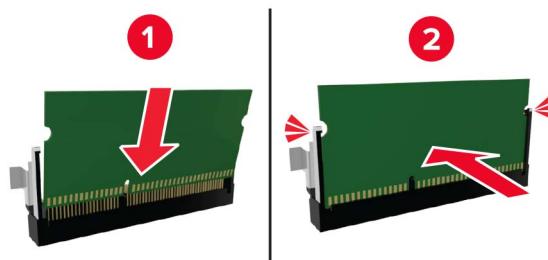

6 컨트롤러 보드 덮개를 닫습니다.

**7** 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.



**주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

**8** 프린터를 켭니다.

## 옵션 카드 설치




**주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

**1** 프린터를 끕니다.

**2** 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

**3** 컨트롤러 보드 입구 덮개를 엽니다.


**경고—손상 위험:** 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 부품이나 커넥터를 만지십시오.

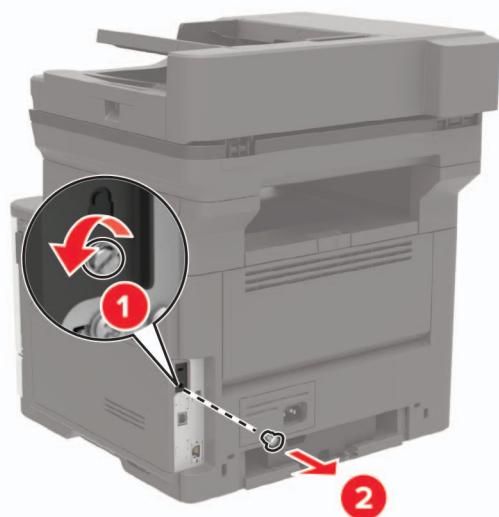

**4** 옵션 카드의 포장을 풁니다.

**경고—손상 위험:** 카드 가장자리에 있는 연결 지점을 만지지 마십시오.

**5** 카드를 제자리에 고정합니다.

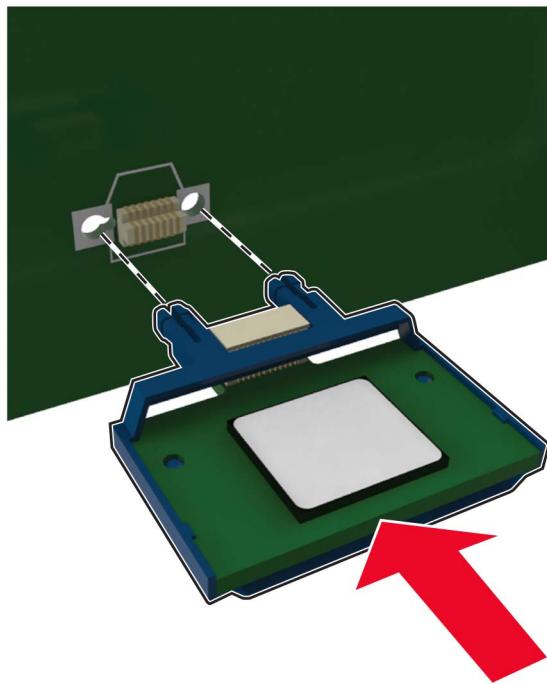

**참고:** 카드 위의 커넥터 전체 부분이 컨트롤러 보드에 달으면서 평행을 이뤄야 합니다.

**경고—손상 위험:** 카드를 잘못 설치할 경우 카드와 컨트롤러 보드가 손상될 수 있습니다.

**6** 입구 덮개를 닫습니다.

**7** 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

**⚠ 주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

**8** 프린터를 켭니다.

## 옵션 용지함 설치

**⚠ 주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

**1** 프린터를 끕니다.


**2** 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.

**3** 옵션 용지함의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

**참고:** 옵션 용지함이 이미 설치된 경우 프린터를 들어 올리기 전에 프린터에서 잠금을 해제합니다. 프린터와 용지함을 동시에 들지 마십시오.

**4** 옵션 용지함에 프린터를 정렬하고 끌깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 프린터를 내립니다.

**주의—상해 위험:** 프린터 무게는 20 kg(44 파운드) 이상이므로 안전하게 들어 올리려면 2명 이상의 인력이 필요할 수 있습니다.

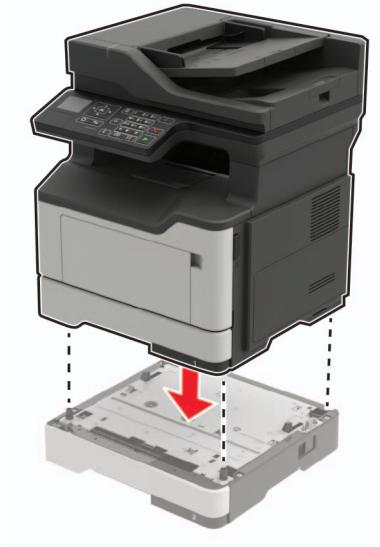

**5** 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

**주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 점지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

**6** 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 [203 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)을(를) 참조하십시오.

## 소프트웨어

### 프린터 소프트웨어 설치

참고:

- 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 패키지에 포함되어 있습니다.
- macOS 버전 10.7 이상이 설치된 Macintosh 컴퓨터의 경우 AirPrint 인증 프린터로 인쇄 시 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. 사용자 지정 인쇄 기능을 사용하려면 인쇄 드라이버를 다운로드합니다.

**1** 설치 패키지 사본을 취득합니다.

- 프린터와 함께 제공되는 소프트웨어 CD 사용
- [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads)로 이동합니다.

**2** 설치 프로그램을 실행하고 컴퓨터 화면의 지시를 따릅니다.

## 팩스 드라이버 설치

- 1 [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads)로 이동하여 프린터 모델을 검색한 다음 적절한 설치 패키지를 다운로드 합니다.
- 2 컴퓨터에서 **프린터 속성**을 클릭한 다음 **구성** 탭으로 이동합니다.
- 3 **팩스**를 선택한 다음 **적용**을 클릭합니다.

## 컴퓨터에 프린터 추가

시작하기 전에 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 프린터와 컴퓨터를 동일한 네트워크에 연결합니다. 프린터를 네트워크에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [115 페이지의 “Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결”](#)을(를) 참조하십시오.
- 프린터에 컴퓨터를 연결합니다. 자세한 내용은 [118 페이지의 “프린터에 컴퓨터 연결”](#)을(를) 참조하십시오.
- USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다. 자세한 내용은 [13 페이지의 “케이블 연결”](#)을(를) 참조하십시오.

**참고:** USB 케이블은 별도로 판매됩니다.

### Windows 사용자의 경우

- 1 컴퓨터에서 인쇄 드라이버를 설치합니다.  
**참고:** 자세한 내용은 [201 페이지의 “프린터 소프트웨어 설치”](#)을(를) 참조하십시오.
- 2 프린터 및 스캐너를 연 다음 **프린터 또는 스캐너 추가**를 클릭합니다.
- 3 프린터 연결에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.
  - 목록에서 프린터를 선택한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.
  - **Wi-Fi Direct** 프린터 표시를 누르고 프린터를 선택한 다음 **장치 추가**를 클릭합니다.
  - 찾는 프린터가 목록에 없음을 클릭한 다음 프린터 추가 창에서 다음을 수행합니다.
    - a **TCP/IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가**를 선택한 다음 **다음**을 클릭합니다.
    - b “호스트 이름 또는 IP 주소” 필드에 프린터 IP 주소를 입력한 다음 **다음**을 클릭합니다.

**참고:**

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- c 인쇄 드라이버를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
- d **현재 설치된 인쇄 드라이버 사용(권장)**을 선택한 다음 **다음**을 클릭합니다.
- e 프린터 이름을 입력한 후 **다음**을 클릭합니다.
- f 프린터 공유 옵션을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
- g **마침**을 클릭합니다.

### Macintosh 사용자의 경우

- 1 컴퓨터에서 **프린터 및 스캐너**를 엽니다.
- 2 **+**을(를) 클릭한 다음 프린터를 선택합니다.
- 3 사용 메뉴에서 인쇄 드라이버를 선택합니다.

**참고:**

- Macintosh 인쇄 드라이버를 사용하려면 **AirPrint** 또는 **Secure AirPrint**를 선택합니다.
- 사용자 지정 인쇄 기능을 사용하려면 Lexmark 인쇄 드라이버를 선택합니다. 드라이버를 설치하려면 [201 페이지의 “프린터 소프트웨어 설치”](#)을(를) 참조하십시오.

**4** 프린터를 추가합니다.

인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가

## 인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가

### Windows 사용자의 경우

- 1 프린터 폴더를 엽니다.
- 2 업데이트할 프린터를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
  - Windows 7 이상인 경우 **프린터 속성**을 선택합니다.
  - 이전 버전인 경우 **속성**을 선택합니다.
- 3 구성 탭으로 이동한 후 **지금 업데이트 - 프린터 확인**을 선택합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

### Macintosh 사용자의 경우

- 1 Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터로 이동한 후 **옵션 및 소모품**을 선택합니다.
- 2 하드웨어 옵션 목록으로 이동한 후 설치된 옵션을 추가합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

## 펌웨어

### 구성 파일 내보내기 또는 가져오기

프린터의 구성 설정을 텍스트 파일로 내보낸 후, 다른 프린터에서 파일을 가져와 설정을 적용할 수 있습니다.

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.**참고:**

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** Embedded Web Server에서 구성 내보내기 또는 구성 가져오기를 클릭합니다.**3** 화면의 지침을 따릅니다.**4** 프린터에서 응용 프로그램을 지원하는 경우 다음을 수행합니다.

- a** 앱 > 응용 프로그램 선택 > **구성을 클릭합니다.**
- b** **내보내기** 또는 **가져오기**를 클릭합니다.

## 펌웨어 업데이트

일부 애플리케이션이 제대로 작동하기 위해서는 최소한의 장치 펌웨어 수준이 필요합니다.

장치 펌웨어 업데이트에 대한 자세한 내용은 Lexmark 담당자에게 문의하십시오.

**1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

**참고:**

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

**2** 설정 > 장치 > 펌웨어 업데이트를 클릭합니다.

**3** 다음 중 하나를 수행합니다.

- 업데이트 확인 > 동의함. 업데이트 시작을 클릭합니다.
- 플래시 파일을 업로드합니다.

**참고:** 최신 펌웨어를 다운로드하려면 [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads)로 이동한 다음 프린터 모델을 검색합니다.

**a** 플래시 파일을 찾습니다.

**참고:** 펌웨어 zip 파일의 압축을 풀었는지 확인합니다.

**b** 업로드 > 시작을 클릭합니다.

# 고지사항

## 제품 정보

제품 이름

Lexmark MB2338adw, Lexmark MX321adn, Lexmark MX321adw MFP

장치 유형

7017

모델:

276, 278

## 발행 공지

2024년 7월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든 수행될 수 있습니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <http://support.lexmark.com>을 참조하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 방문하십시오.

© 2018 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

## 상표

Lexmark, Lexmark 로고, MarkNet은 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Gmail, Android, Google Play 및 Google Chrome은 Google LLC의 상표입니다.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria® 워드 마크는 미국 및 기타 국가에서 등록되거나 등록되지 않은 Mopria Alliance, Inc.의 상표입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다.

PCL®은 Hewlett-Packard Company의 등록 상표입니다. PCL은 Hewlett-Packard Company의 프린터 제품에 포함된 프린터 명령어(언어) 집합 및 기능의 명칭입니다. 이 프린터는 PCL 언어와 호환됩니다. 즉, 프린터는 다양한 응용 프로그램에 사용되는 PCL 명령어를 인식하며 명령에 상응하는 기능을 에뮬레이트합니다.

PostScript는 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표입니다.

Wi-Fi® 및 Wi-Fi Direct®는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

기타 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

## 라이센스 관련 고지사항

본 제품과 관련된 모든 라이센스 고지사항은 설치 소프트웨어 CD의 \NOTICES 디렉토리에서 볼 수 있습니다.

## 음향 배출 수준

다음 방안은 ISO 7779에 따라 작성되었으며 보고된 바 ISO 9296를 준수하고 있습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.


1미터 평균 음향 압축, dBA	
인쇄	단면: 54 양면: 53
스캔	54
복사	54
준비	14

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 참조하십시오.

## Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.

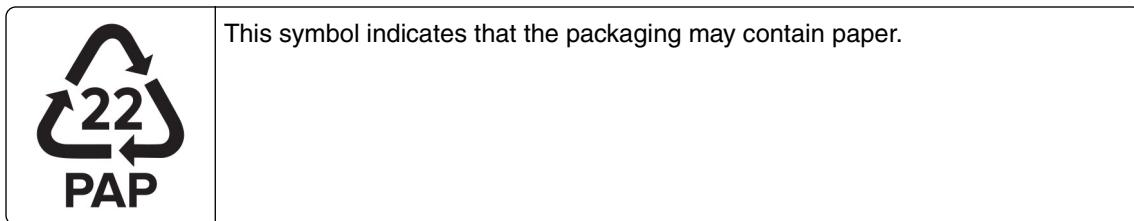


For more information, go to [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

## 제품 폐기

프린터 및 소모품을 일반 가정용품을 폐기하는 방식으로 폐기하지 마십시오. 폐기 또는 재활용과 관련된 사항은 관할 당국에 문의하십시오.

## 정전기 감도 알림



이 기호는 정전기에 민감한 부품을 나타냅니다. 먼저 기호에서 멀리 떨어진 영역의 금속 표면을 만진 후에만 이 기호 주변 영역을 만질 수 있습니다.

용지 걸림 제거나 소모품 교체와 같은 유지 보수 작업을 수행할 때 정전기로 인한 손상을 방지하려면 기호가 표시되어 있지 않더라도 프린터의 내부 영역에 접근하거나 만지기 전에 프린터의 금속 프레임을 먼저 만지십시오.

## ENERGY STAR

제품이나 시작 화면에 ENERGY STAR® 표시가 있는 Lexmark 제품은 제조일에 EPA(Environmental Protection Agency) ENERGY STAR 요구 사항에 대한 인증을 거쳤음을 나타냅니다.



## 온도 정보

주변 작동 온도	10 ~ 32°C(50 ~ 90°F)
운반 온도	-20 ~ 40°C(-4 ~ 104°F)

보관 온도 및 상대 습도	0 ~ 40°C(32 ~ 104°F) 8% ~ 80%RH
---------------	------------------------------------

## 레이저 고지사항

프린터는 미국에서 레이저 제품용 DHHS 21 CFR Chapter I, Subchapter J의 요구 사항을 준수하며 이외 지역에서 IEC 60825-1:2014의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으로 승인되었습니다.

클래스 I 레이저 제품은 위험한 제품으로 간주되지 않습니다. 레이저 시스템과 프린터는 정상적인 작동, 사용자 유지 관리 또는 사전 설명된 서비스 조건에는 사람에게 클래스 I 수준 이상의 레이저 방사가 노출되지 않도록 설계되었습니다. 프린터에는 다음 사양의 레이저가 포함된 비서비스형 프린트헤드 어셈블리가 있습니다.

클래스: IIIb(3b) AlGaInP

공칭 출력 전력(밀리와트): 15

파장(나노미터): 650–670

## 전력 소비량

### 제품 전력 소비량

다음 표에는 본 제품의 전원 소비량 특징이 나와 있습니다.

**참고:** 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

모드	설명	전력 소비량(W)
인쇄	전자 입력 데이터를 종이 문서로 출력하는 중입니다.	단면: 520 양면: 325
복사	종이 문서 원본에서 종이 문서 출력을 생성하는 중입니다.	550
스캔	종이 문서를 스캔하는 중입니다.	14.5
준비	프린터가 인쇄 작업을 대기하고 있습니다.	10.5
절전 모드	절전 모드 상태입니다.	1.3
최대 절전	전력 소비량이 매우 낮은 최대 절전 모드 상태입니다.	0.1
끄기	제품이 콘센트에 연결되어 있지만 전원 스위치가 꺼져 있습니다.	0.1

위의 표에 표시된 전력 소비량은 시간에 따른 평균 측정치입니다. 순간 전력 소비량은 평균보다 상당히 높을 수 있습니다.

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)을 참조하십시오.

### 절전 모드

이 제품에는 절전 모드(Sleep Mode)라고 부르는 에너지 절약 모드가 있습니다. 절전 모드는 비활성 상태가 오래될 경우 전력 소비를 줄여서 에너지를 절약합니다. 절전 모드 시간 초과(Sleep Mode Timeout)라는 지정된 기간 동안 이 제품이 사용되지 않는 상태로 유지되면 자동으로 절전 모드가 시작됩니다.

이 제품에 대한 절전 모드 시간 초과의 공장 출하시 기본 설정(분): 15

구성 메뉴를 사용하여 절전 모드 시간 초과를 1분에서 120분 사이로 수정할 수 있습니다. 인쇄 속도가 분당 30페이지 이하인 경우, 제한 시간을 최대 60분까지만 설정할 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 낮은 값으로 설정하면 에너지 소비량이 줄어들지만 제품의 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 높은 값으로 설정하면 응답 시간이 빨라지지만 에너지가 더 많이 사용됩니다.

## 최대 절전 모드

이 제품은 **최대 절전 모드**라고 부르는 초절전 작동 모드로 디자인되었습니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다.

최대 절전 모드로는 다음과 같은 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

- 최대 절전 모드 시간 초과 사용
- 예약 전원 모드 사용

모든 국가 또는 지역에서 이 제품에 대해 출하 시 설정된 최대 절전 시간 제한 **3일**

작업이 인쇄된 후 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간은 1시간에서 1분 사이로 수정할 수 있습니다.

### EPEAT 등록 이미징 장비 제품에 대한 참고 사항:

- 대기 전원 수준은 최대 절전 또는 꺼짐 모드에서 발생합니다.
- 제품은 자동으로 1W 이하의 대기 전원 수준으로 전원을 차단합니다. 제품 배송 시 자동 대기 기능(최대 절전 또는 꺼짐)을 활성화해야 합니다.

## 비활성 모드

비활성 모드가 있는 제품의 경우, 비활성 모드에서도 소량의 전력이 소모되므로 전력 소비를 완전히 중단시키려면 전기 콘센트에서 전원 공급 코드를 뽑으십시오.

## 총 에너지 사용량

때때로 프린터의 총 에너지 사용량을 추정하는 데 유용합니다. 전력 소비량은 전력의 단위인 와트로 표시되므로 에너지 사용량을 계산하려면 전원 소비량과 프린터가 각 모드에서 사용한 시간을 곱해야 합니다. 프린터의 총 에너지 사용량은 각 모드의 에너지 사용량의 합계입니다.

## 통신 터미널 장비에 대한 규제 관련 공지

이 섹션에는 아날로그 팩스 카드가 포함된 제품에 관한 규제 정보가 포함되어 있습니다.

Lexmark 규격/모델 번호:

LEX-M14-002 또는 LEX-M03-002

## 무선 제품에 대한 규제 관련 공지

이 섹션에는 무선 모델에만 적용되는 규제 정보가 포함되어 있습니다.

사용 중인 모델이 무선 모델인지 확실하지 않은 경우 <http://support.lexmark.com>을 참조하십시오.

## 모듈식 구성 요소 공지

무선 모델에는 다음의 모듈 구성 요소 중 하나가 포함됩니다.

Lexmark 규격/모델 번호 LEX-M07-001, FCC ID:IYLLEXM07001, 캐나다 산업성(IC):2376A-LEXM07001

Lexmark 규격/모델 번호 LEX-M08-001, FCC ID:IYLLEXM08001, IC:2376A-LEXM08001

특정 제품에 설치되는 모듈식 구성 요소를 확인하려면 실제 제품의 라벨을 참조하십시오.

## 무선 주파수 방사선 노출

이 장치의 방사선 출력 전력은 FCC 및 기타 규제 기관의 무선 주파수 노출 한도보다 훨씬 낮습니다. 이 장치가 FCC 및 기타 규제 기관의 RF 노출 요구사항을 준수하기 위해서는 안테나와 사용자 사이에 최소한 20 cm(8 인치) 이상의 간격을 유지해야 합니다.

## 한국 KC 인증서

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.



**B**급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서  
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# 색인

## A

- ADF 등록
  - 조정 195
- ADF 등록 조정 195
- ADF 분리 룰러
  - 교체 134
- ADF 사용
  - 복사 26
- ADF(자동 문서 공급 장치)
  - 사용 26, 29, 45, 49
- ADF(자동 문서 공급 장치) 사용 26, 29, 45, 49
- ADF에서 스캔 시 출력물에 절은 세로 줄무늬가 나타남 192
- AirPrint
  - 사용 24

## E

- Embedded Web Server를 열 수 없음 179
- etherFAX, 사용
  - 팩스 기능 설정 40
- etherFAX를 사용하여 팩스 기능 설정 40
- etherFAX를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음 188

## F

- FCC 고지사항 210
- FTP 단축키 생성 50
- FTP 서버
  - 스캔 대상 51
- FTP 주소
  - 단축키 생성 50

## H

- HTTP/FTP 설정 메뉴 104

## L

- Lexmark ScanBack Utility
  - 사용 49
- Lexmark 모바일 인쇄
  - 사용 24
- Lexmark 이외의 소모품 181
- LINE 포트 13

## R

- RJ11 어댑터 42

## S

- SMTP 설정
  - 구성 29

## U

- Universal 용지 설정
  - 구성 16
- Universal 용지 설정 구성 16
- USB 포트 13
  - 활성화 180
- USB 포트 활성화 180

## W

- Wi-Fi Direct
  - 구성 117
  - 모바일 장치에서 인쇄 25
  - 활성화 117
- Wi-Fi Direct 구성 117
- Wi-Fi Direct 활성화 117
- Wi-Fi 네트워크
  - 비활성화 118
- Wi-Fi 네트워크 비활성화 118
- Wi-Fi Protected Setup
  - 무선 네트워크 116

## ㄱ

- 개인 식별 번호 방식 116
- 걸린 용지 제거
  - 덮개 A에서 141
- 고객 지원
  - 연락 195
- 고객 지원 문의 195
- 고지사
  - 항 206, 207, 208, 209, 210
- 공장 출하 시 기본 설정 복원 114
- 구겨진 용지 156
- 구겨진 인쇄 164
- 구성 파일 가져오기
  - Embedded Web Server 사용 203
- 구성 파일 내보내기
  - Embedded Web Server 사용 203

## 글꼴 샘플 목록

- 인쇄 25
- 글꼴 샘플 목록 인쇄 25
- 기울어져 인쇄됨 164

## ㄴ

- 날짜 및 시간
  - 팩스 설정 44
- 내부 옵션
  - 글꼴 카드 196
  - 메모리 카드 196
  - 사용자 플래시 196
  - 설치 198
- 내부 옵션 감지되지 않음 180
- 내부 옵션 추가
  - 인쇄 드라이버 203
- 내부 옵션, 추가
  - 인쇄 드라이버 203
- 네트워크 설정 페이지 인쇄 180
- 네트워크 풀더
  - 단축키 생성 51
- 누름 버튼 방식 116

## ㄷ

- 다른 용지 크기 복사 26
- 다른 용지 크기, 복사 26
- 다용도 공급 장치
  - 로드 18
- 다용도 공급 장치에 용지 걸림 148
- 단축키 생성
  - FTP 주소 50
  - 네트워크 풀더 51
- 복사 28
- 이메일 36
- 팩스 대상 46
- 덮개 A에 걸린 용지 141
- 도움말 메뉴 112

## ㄹ

- 라벨 크기 설정 16
- 레터헤드
  - 복사 27
- 로드
- 다용도 공급 장치 18

## □

메뉴  
802.1x 103  
FTP 기본값 91  
Google 클라우드 프린트 105  
HTML 68  
HTTP/FTP 설정 104  
IPSec 102  
LPD 구성 103  
PCL 66  
PDF 66  
PostScript 66  
SNMP 101  
TCP/IP 100  
ThinPrint 104  
Universal 용지 설정 70  
USB 105  
Wi-Fi Direct 106  
XPS 65  
고지사항 55  
공장 출하 시 기본값 복원 58  
구성 메뉴 58  
기밀 인쇄 설정 109  
기본 설정 53  
기본 화면 아이콘 표시 61  
기타 110  
네트워크 111  
네트워크 개요 95  
단축키 111  
레이아웃 62  
로그인 제한 108  
메뉴 설정 페이지 110  
모바일 서비스 관리 110  
무선 96  
문제 해결 112  
보안 감사 로그 106  
복사 기본값 71  
사용자 정의 스캔 크기 71  
서비스 불능 삭제 61  
설정 63  
솔루션 LDAP 설정 109  
스피커 설정 83  
용지 유형 71  
용지함 구성 69  
원격 제어판 54  
웹 링크 설정 90  
이더넷 98  
이메일 기본값 85  
이메일 설정 84  
이미지 69  
익명 데이터 수집 57

인쇄 111  
일반 팩스 설정 75  
작업 계정 64  
장치 110  
전원 관리 56  
절전 모드 54  
팩스 111  
팩스 로그 설정 82  
팩스 모드 75  
팩스 수신 설정 79  
팩스 전송 설정 76  
팩스 표지 82  
품질 63  
프린터 정보 61  
메뉴 설정 페이지  
인쇄 112  
메모리  
프린터에 설치된 유형 114  
메모리 카드  
설치 196  
메모리 카드 설치 196  
모바일 장치  
Mopria 인쇄 서비스에서 24, 25  
프린터에 연결 117  
모바일 장치를  
프린터에 연결 117  
무선 네트워크  
Wi-Fi Protected Setup 116  
비활성화 118  
프린터 연결 대상 115  
무선 네트워크에 연결  
PIN 방식 사용 116  
누름 버튼 방식 사용 116  
무선 네트워킹 115  
무선 메뉴 96  
문서, 인쇄  
모바일 장치에서 24  
컴퓨터에서 24  
문제 해결  
Embedded Web Server를 열 수  
없음 179  
인쇄 품질 문제 151  
프린터가 응답하지 않음 177  
문제 해결, 복사  
문서 또는 사진에 대한 부분 코  
드 191  
스캐너가 닫히지 않음 193  
스캐너가 응답하지 않음 194  
인쇄 품질이 나쁨 192  
문제 해결, 스캔  
ADF에서 스캔 시 출력물에 짙은  
세로 줄무늬가 나타남 192

문서 또는 사진에 대한 부분 코  
드 191  
스캐너가 닫히지 않음 193  
스캐너가 응답하지 않음 194  
스캔 작업 실패 193  
인쇄 품질이 나쁨 192  
컴퓨터에서 스캔할 수 없음 191  
문제 해결, 이메일  
이메일을 전송할 수 없음 185  
문제 해결, 인쇄  
기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄  
되지 않음 174  
여백이 잘못됨 159  
용지 결림이 발생한 페이지가 다  
시 인쇄되지 않음 185  
용지가 자주 결림 184  
용지함 연결이 작동하지 않  
음 183  
인쇄 속도 느림 176  
인쇄 시 봉투 밀봉 182  
인쇄 작업이 인쇄되지 않음 174  
잘못된 용지에 작업 인쇄 175  
잘못된 용지함에서 작업 인  
쇄 175  
한 부씩 인쇄가 작동하지 않  
음 183  
문제 해결, 인쇄 품질  
검정 단색 페이지 165  
결함 반복 173  
구겨진 인쇄 164  
기울어져 인쇄됨 164  
미세 라인이 제대로 인쇄되지 않  
음 155  
빈 페이지 또는 흰색 페이  
지 152  
얼룩덜룩한 인쇄 및 점 161  
옅은 가로띠 158  
옅은 세로띠 172  
옅은 인쇄 160  
용지 말림 162  
접히거나 구겨진 용지 156  
짙은 세로띠 168  
짙은 세로 줄무늬와 인쇄 누  
락 171  
짙은 세로줄 또는 줄무늬 170  
짙은 인쇄 153  
출력물에 회색 배경이 생김 157  
텍스트 또는 이미지 잘림 166  
토너가 쉽게 번짐 168  
흰색 세로줄 172

문제 해결, 팩스  
**etherFAX**를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음 188  
**etherFAX**를 설정할 수 없음 186  
 발신자 ID가 표시되지 않음 186  
 수신한 팩스의 인쇄 품질 불량 190  
 아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음 187  
 아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 전송할 수 없음 189  
 컴퓨터에서 팩스 표지 페이지를 전송할 수 없음 191  
 팩스 표지 페이지에 정보 없음 190  
 문제 해결, 프린터 옵션  
 내부 옵션을 감지할 수 없음 180  
 미디어 유형 메뉴 71  
 미세 라인이 제대로 인쇄되지 않음 155

**ㅂ**  
 방출 고지사항 206, 210  
 벨소리 패턴에 프린터 지정 44  
 보안 슬롯  
 찾기 113  
 보안 슬롯 찾기 113  
 복사  
 ADF(자동 문서 공급 장치) 사용 26  
 단축키 생성 28  
 레터헤드에 27  
 스캐너 유리 사용 26  
 용지의 양면에 27  
 복사 단축키 생성 28  
 복사 문제 해결  
 문서 또는 사진에 대한 부분 코드 191  
 스캐너가 응답하지 않음 194  
 인쇄 품질이 나쁨 192  
 복사본 만들기 26  
 봉투 넣기  
 다용도 공급 장치에서 18  
 봉투 크기 설정 16  
 부품 교체  
 ADF 분리 룰러 134  
 부품 및 소모품 상태 확인 121  
 비휘발성 메모리 114  
 지우기 113  
 빈 페이지 152

**ㅅ**  
 사본 사이에 간지 삽입  
 복사 28  
 사진  
 복사 26  
 사진 복사 26  
 서비스 불능 삭제 메뉴 61  
 설정  
 아날로그 팩스 39  
 소모품  
 상태 확인 121  
 절약 138  
 소모품 교체  
 이미징 장치 126  
 토너 카트리지 124  
 소모품 사용 카운터  
 재설정 181  
 소모품 사용 카운터 재설정 181  
 소모품 알림  
 구성 123  
 소모품 알림 구성 123  
 소모품 절약 138  
 소모품 주문  
 토너 카트리지 122  
 소음 배출 수준 206  
 스캐너  
 청소 119  
 스캐너 유리  
 사용 26, 29, 45, 49  
 스캐너 유리 사용 26, 29, 45, 49  
 복사 26  
 스캐너 청소 112, 119  
 스캐너가 닫히지 않음 193  
 스캔  
 ADF(자동 문서 공급 장치) 사용 49  
 FTP 서버로 51  
 스캐너 유리 사용 49  
 컴퓨터로 49  
 스캔 문제 해결  
 ADF에서 스캔 시 출력물에 짙은 세로 줄무늬가 나타남 192  
 문서 또는 사진에 대한 부분 코드 191  
 스캐너가 응답하지 않음 194  
 스캐닝 시간이 너무 오래 걸림 194  
 스캔 작업 실패 193  
 스캔에 의한 컴퓨터 작동 멈춤 194  
 인쇄 품질이 나쁨 192

컴퓨터에서 스캔할 수 없음 191  
 스캔 품질 문제 192

**ㅇ**  
 아날로그 팩스  
 설정 39  
 아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음 187  
 아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수 없음 189  
 안전 정보 6, 7, 8  
 양면 복사 27  
 양면 인쇄 장치에 용지 걸림 147  
 어댑터 플러그 42  
 얼룩이 인쇄됨 161  
 여러 사본 분류 27  
 여러 페이지 스캔 28  
 여백이 잘못됨 159  
 옆은 인쇄 160  
 옵션 카드  
 설치 198  
 옵션 카드 설치 198  
 용지 걸림  
 예방 139  
 용지 걸림 예방 139  
 용지 걸림 위치 확인 140  
 용지 걸림 찾기 140  
 용지 걸림 해결  
 덮개 A에서 141  
 용지 걸림, 해결  
 다용도 공급 장치에서 148  
 양면 인쇄 장치 내부 147  
 용지함 148  
 자동 문서 공급 장치 내부 149  
 표준 출력함 내부 146  
 후면 개폐구 145  
 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음 185  
 용지 말림 162  
 용지 절약 28  
 용지함  
 로드 16  
 분리 19  
 설치 200  
 연결 19  
 용지함 분리 19  
 용지함 연결 19  
 용지함에 넣기 16  
 용지함의 용지 걸림 148  
 이더넷 포트 13

이메일  
단축키 생성 36  
전송 37  
이메일 기능  
설정 29  
이메일 단축키 생성 36  
이메일 문제 해결  
이메일을 전송할 수 없음 185  
이메일 서버  
구성 29  
이메일 서버 설정 구성 29  
이메일 서비스 공급자 29  
이메일 전송 37  
이메일로 보내기  
ADF(자동 문서 공급 장치) 사용 29  
스캐너 유리 사용 29  
이메일을 전송할 수 없음 185  
이미징 장치  
교체 126  
주문 123  
인쇄 24  
Mopria 인쇄 서비스 사용 24  
Wi-Fi Direct 사용 25  
글꼴 샘플 목록 25  
메뉴 설정 페이지 112  
모바일 장치에서 24, 25  
컴퓨터에서 24  
팩스 로그 47  
품질 테스트 페이지 112  
인쇄 드라이버  
설치 201  
하드웨어 옵션, 추가 203  
인쇄 드라이버 설치 201  
인쇄 문제 해결  
기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄  
되지 않음 174  
여백이 잘못됨 159  
용지 결림이 발생한 페이지가  
시 인쇄되지 않음 185  
용지가 자주 걸림 184  
용지함 연결이 작동하지 않  
음 183  
인쇄 속도 느림 176  
인쇄 시 봉투 밀봉 182  
인쇄 작업이 인쇄되지 않음 174  
잘못된 용지에 작업 인쇄 175  
잘못된 용지함에서 작업 인  
쇄 175  
한 부씩 인쇄가 작동하지 않  
음 183  
인쇄 작업이 인쇄되지 않음 174

인쇄 품질 문제 151  
인쇄 품질 문제 해결  
검정 단색 페이지 165  
결함 반복 173  
구겨진 인쇄 164  
기울어져 인쇄됨 164  
미세 라인이 제대로 인쇄되지 않  
음 155  
빈 페이지 또는 흰색 페이  
지 152  
얼룩덜룩한 인쇄 및 점 161  
옅은 가로띠 158  
옅은 세로띠 172  
옅은 인쇄 160  
용지 말림 162  
인쇄 품질 문제 151  
접히거나 구겨진 용지 156  
짙은 세로띠 168  
짙은 세로줄무늬와 인쇄 누  
락 171  
짙은 세로줄 또는 줄무늬 170  
짙은 인쇄 153  
출력물에 회색 배경이 생김 157  
텍스트 또는 이미지 잘림 166  
토너가 쉽게 번짐 168  
흰색 세로줄 172  
일광 절약 시간  
구성 44  
일광 절약 시간 구성 44  
일련 번호, 프린터  
찾기 10

정크 팩스  
차단 47  
정크 팩스 차단 47  
정품 Lexmark 부품 및 소모  
품 122  
정품 Lexmark 부품 및 소모품 사  
용 122  
제어판  
사용 14  
제어판 사용 14  
조정  
스캐너 등록 194  
주문  
이미징 장치 123  
지원되는 용지 무게 22  
지원되는 용지 유형 21  
지원되는 용지 크기 20  
지원되는 팩스 38  
짙은 인쇄 153

## ㅊ

청소  
프린터 내부 118  
프린터 외관 118  
최대 절전 모드  
설정 137  
축소 복사 27  
출력물에 줄무늬 170  
출력물에 짙은 세로줄 170  
출력물에 회색 배경이 생김 157  
출력물의 반점 161

## ㅋ

카드 스톡 크기 설정 16  
카트리지 교체, 프린터 영역 불일  
치 181  
컴퓨터  
프린터에 연결 118  
컴퓨터, 스캔 대상 49  
컴퓨터에 프린터 추가 202  
컴퓨터에서 인쇄 24  
컴퓨터에서 팩스 표지 페이지를  
전송할 수 없음 191  
케이블  
USB 13  
이더넷 13  
케이블 연결 13

## ㅌ

토너 농도  
조정 178

- 토너 농도 조정 178  
 토너 카트리지  
   교체 124  
   주문 122  
 특수 용지  
   용지 유형 설정 16  
   용지 크기 설정 16
- II**
- 팩스  
   보류 48  
   스케줄링 46  
   전달 48  
   전송 45  
 팩스 농도  
   조정 47  
 팩스 농도 조정 47  
 팩스 대상 단축키 생성 46  
 팩스 드라이버  
   설치 202  
 팩스 드라이버 설치 202  
 팩스 로그  
   인쇄 47  
 팩스 문제 해결  
   etherFAX를 사용하여 팩스를 송  
     수신할 수 없음 188  
   etherFAX를 설정할 수 없  
     음 186  
   발신자 ID가 표시되지 않음 186  
   수신한 팩스의 인쇄 품질 불  
     량 190  
   아날로그 팩스를 사용하여 팩스  
     를 송수신할 수 없음 187  
   아날로그 팩스를 사용하여 팩스  
     를 수신할 수 없음 189  
   아날로그 팩스를 사용하여 팩스  
     를 전송할 수 없음 189  
 컴퓨터에서 팩스 표지 페이지를  
   전송할 수 없음 191  
 팩스 표지 페이지에 정보 없  
   음 190  
 팩스 보류 중 48  
 팩스 설정  
   국가 또는 지역별 42  
   표준 전화선 연결 40  
 팩스 예약 46  
 팩스 전달 48  
 팩스 전송 45  
   ADF(자동 문서 공급 장치) 사  
     용 45  
   날짜 및 시간 설정 44  
   단축키 생성 46
- 스캐너 유리 사용 45  
 팩스 포트 13  
 팩스 표지 페이지에 정보 없  
   음 190  
 팩스 해상도  
   변경 47  
 펌웨어 업데이트 204  
 펌웨어, 업데이트 중 204  
 풀더 용지 156  
 표시등  
   상태 이해 14  
 프린터  
   운송 137  
   위치 선택 11  
   최소 간격 11  
 프린터 구성 12  
 프린터 메뉴 52  
 프린터 메모리 지우기 113  
 프린터 메시지  
   Lexmark 이외의 소모품 181  
   카트리지 교체, 프린터 영역 불  
     일치 181  
 프린터 부품  
   상태 확인 121  
 프린터 상태 14  
 프린터 설정  
   공장 출하 시 기본값 복원 114  
   프린터 설정을 공장 출하 시 기본  
     값으로 복원 114  
 프린터 소프트웨어  
   설치 201  
 프린터 소프트웨어 설치 201  
 프린터 연결  
   무선 네트워크로 115  
 프린터 연결 확인 180  
 프린터 옵션 문제 해결  
   내부 옵션을 감지할 수 없  
     음 180  
 프린터 운송 137  
 프린터 위치 선택 11  
 프린터 이동 11, 136  
 프린터 일련 번호  
   찾기 10  
 프린터 정보  
   찾기 9  
 프린터 청소 118  
 프린터 포트 13  
 프린터가 응답하지 않음 177  
 프린터에 대한 정보 찾기 9  
 프린터에 컴퓨터 연결 118  
 픽 롤러 조립품  
   교체 130
- 픽 롤러 조립품 교체 130  
 픽 타이어  
   교체 128  
 픽 타이어 교체 128
- III**
- 하드웨어 옵션  
   용지함 200  
 하드웨어 옵션 추가  
   인쇄 드라이버 203  
 하드웨어 옵션, 추가  
   인쇄 드라이버 203  
 한 면에 여러 페이지 복사 28  
 한 부씩 인쇄 27  
 한 부씩 인쇄가 작동하지 않  
   음 183  
 해상도 변경  
   팩스 47  
 확대 복사 27  
 환경 설정 137  
 후면 덮개에 용지 걸림 145  
 휘발성  
   설명 114  
 휘발성 메모리 114  
   지우기 113  
 휘발성 메모리 설명 114  
 흰색 줄 172  
 흰색 페이지 152