



# Višenamenski štampači MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

---

## Korisnički vodič

jul 2024.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Tip mašine:

7017

Modeli:

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679, 686

# Sadržaj

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezbednosne informacije.....</b>                                | <b>7</b>  |
| Konvencije.....                                                    | 7         |
| Izjave o proizvodu.....                                            | 7         |
| <b>Saznajte više o štampaču.....</b>                               | <b>10</b> |
| Pronalaženje informacija o štampaču.....                           | 10        |
| Pronalaženje serijskog broja štampača.....                         | 11        |
| Izbor lokacije za štampač.....                                     | 12        |
| Konfiguracije štampača.....                                        | 13        |
| Povezivanje kablova.....                                           | 14        |
| Korišćenje kontrolne table.....                                    | 15        |
| Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora.....         | 16        |
| Štampanje stranice za podešavanje mreže.....                       | 16        |
| <b>Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu.....</b> | <b>17</b> |
| Korišćenje početnog ekrana.....                                    | 17        |
| Prilagođavanje početnog ekrana.....                                | 18        |
| Podržane aplikacije.....                                           | 18        |
| Podešavanje Kopiranja kartica.....                                 | 18        |
| Kreiranje prečice.....                                             | 19        |
| Korišćenje Prilagođavanja ekrana.....                              | 19        |
| Konfigurisanje ekoloških postavki.....                             | 20        |
| Korišćenje korisničke podrške.....                                 | 20        |
| Korišćenje generatora QR koda.....                                 | 20        |
| Podešavanje aplikacije Scan Center.....                            | 21        |
| Podešavanje kvota uređaja.....                                     | 21        |
| Kreiranje Cloud Connector profila.....                             | 21        |
| Upravljanje obeleživačima.....                                     | 22        |
| Upravljanje kontaktima.....                                        | 23        |
| <b>Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost.....</b>       | <b>25</b> |
| Aktiviranje glasovnog navođenja.....                               | 25        |
| Kretanje po ekranu pomoću pokreta.....                             | 25        |
| Omogućavanje režima uvećanja.....                                  | 26        |
| Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje.....               | 26        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Korišćenje tastature na ekranu.....                             | 26        |
| Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova.....              | 26        |
| <b>Umetanje papira i specijalnih medija.....</b>                | <b>27</b> |
| Podešavanje veličine i tipa papira.....                         | 27        |
| Konfigurisanje univerzalnih postavki papira.....                | 27        |
| Punjenje fioka.....                                             | 27        |
| Punjenje višenamenskog ulagača.....                             | 29        |
| Povezivanje fioka.....                                          | 30        |
| <b>Paper support.....</b>                                       | <b>31</b> |
| Podržane veličine papira.....                                   | 31        |
| Podržani tipovi papira.....                                     | 33        |
| Podržane težine papira.....                                     | 34        |
| Neprihvatljiv papir.....                                        | 34        |
| Korišćenje recikliranog papira.....                             | 35        |
| <b>Štampanje.....</b>                                           | <b>36</b> |
| Štampanje sa računara.....                                      | 36        |
| Štampanje sa mobilnog uređaja.....                              | 36        |
| Štampanje sa fleš uređaja.....                                  | 38        |
| Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka.....                    | 39        |
| Konfigurisanje poverljivih zadataka.....                        | 40        |
| Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka.....          | 40        |
| Štampanje sa Cloud Connector profila.....                       | 41        |
| Štampanje liste uzoraka fontova.....                            | 41        |
| Štampanje liste direktorijuma.....                              | 41        |
| Otkazivanje zadatka štampe.....                                 | 41        |
| <b>Kopiranje.....</b>                                           | <b>43</b> |
| Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 43        |
| Pravljenje kopija.....                                          | 43        |
| Kopiranje fotografija.....                                      | 43        |
| Kopiranje na memorandumu.....                                   | 44        |
| Kopiranje na obe strane papira.....                             | 44        |
| Smanjivanje ili povećavanje kopija.....                         | 44        |
| Uparivanje kopija.....                                          | 44        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Postavljanje listova separatora između kopija.....              | 44        |
| Kopiranje više stranica na jednom listu.....                    | 45        |
| Kreiranje prečice za kopiranje.....                             | 45        |
| <b>E-pošta.....</b>                                             | <b>46</b> |
| Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 46        |
| Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte.....                       | 46        |
| Slanje e-poruke.....                                            | 54        |
| Kreiranje prečice za e-poštu.....                               | 54        |
| <b>Razmena faksova.....</b>                                     | <b>55</b> |
| Podešavanje štampača za razmenu faksova.....                    | 55        |
| Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 65        |
| Slanje faksa.....                                               | 65        |
| Zakazivanje faksa.....                                          | 66        |
| Kreiranje prečice za odredište faksa.....                       | 66        |
| Menjanje rezolucije faksa.....                                  | 66        |
| Prilagođavanje zatamnjenosti faksa.....                         | 67        |
| Štampanje evidencije faksa.....                                 | 67        |
| Blokiranje neželjenih faksova.....                              | 67        |
| Zadržavanje faksova.....                                        | 67        |
| Prosleđivanje faksa.....                                        | 68        |
| <b>Skeniranje.....</b>                                          | <b>69</b> |
| Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 69        |
| Skeniranje na računar.....                                      | 69        |
| Skeniranje na FTP skener.....                                   | 70        |
| Skeniranje u mrežnu fasciklu.....                               | 71        |
| Kreiranje FTP prečice.....                                      | 71        |
| Skeniranje na fleš uređaj.....                                  | 72        |
| Skeniranje u Cloud Connector profil.....                        | 73        |
| <b>Razumevanje menija štampača.....</b>                         | <b>74</b> |
| Mapa menija.....                                                | 74        |
| Uređaj.....                                                     | 75        |
| Štampanje.....                                                  | 87        |
| Papir.....                                                      | 95        |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Kopiranje.....                                          | 97         |
| Faks.....                                               | 100        |
| E-pošta.....                                            | 112        |
| FTP.....                                                | 119        |
| USB jedinica.....                                       | 123        |
| Mreža/portovi.....                                      | 128        |
| Bezbednost.....                                         | 141        |
| Izveštaji.....                                          | 148        |
| Pomoć.....                                              | 150        |
| Rešavanje problema.....                                 | 150        |
| Štampanje stranice sa postavkama menija.....            | 150        |
| <b>Obezbeđivanje štampača.....</b>                      | <b>151</b> |
| Lociranje bezbednosnog otvora.....                      | 151        |
| Brisanje memorije štampača.....                         | 151        |
| Brisanje memorije čvrstog diska štampača.....           | 151        |
| Šifrovanje čvrstog diska štampača.....                  | 152        |
| Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki.....         | 152        |
| Izjava o nepostojanosti.....                            | 152        |
| <b>Održavanje štampača.....</b>                         | <b>154</b> |
| Podešavanje jačine zvuka zvučnika.....                  | 154        |
| Umrežavanje.....                                        | 154        |
| Čišćenje delova štampača.....                           | 158        |
| Naručivanje delova i potrošnog materijala.....          | 162        |
| Zamena delova i potrošnog materijala.....               | 166        |
| Premeštanje štampača.....                               | 178        |
| Ušteda energije i papira.....                           | 179        |
| Recikliranje.....                                       | 180        |
| <b>Uklanjanje zaglavljivanja.....</b>                   | <b>182</b> |
| Izbegavanje zaglavljivanja.....                         | 182        |
| Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir.....             | 183        |
| Zaglavljen papir u vratima A.....                       | 184        |
| Zaglavljen papir iza zadnjih vrata.....                 | 188        |
| Zaglavljen papir u standardnoj korpi.....               | 189        |
| Zaglavljen papir u jedinici za dvostrano štampanje..... | 190        |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Zaglavljen papir u fiokama.....                        | 191        |
| Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču.....          | 192        |
| Zaglavljen papir u automatskom ulagaču dokumenata..... | 193        |
| <b>Rešavanje problema.....</b>                         | <b>194</b> |
| Problemi sa kvalitetom štampe.....                     | 194        |
| Problemi sa štampanjem.....                            | 195        |
| Problemi sa mrežnom vezom.....                         | 223        |
| Problemi sa hardverskim opcijama.....                  | 225        |
| Problemi sa potrošnim materijalom.....                 | 227        |
| Problemi sa uvlačenjem papira.....                     | 229        |
| Problemi sa e-poštom.....                              | 232        |
| Problemi sa razmenom faksova.....                      | 232        |
| Problemi sa skeniranjem.....                           | 237        |
| Kontaktiranje sa korisničkom podrškom.....             | 244        |
| <b>Nadogradnja i migracija.....</b>                    | <b>245</b> |
| Hardver.....                                           | 245        |
| Softver.....                                           | 260        |
| Firmver.....                                           | 262        |
| <b>Obaveštenja.....</b>                                | <b>264</b> |
| <b>Indeks.....</b>                                     | <b>277</b> |

# Bezbednosne informacije

## Konvencije

**Napomena:** *Napomena* identifikuje informacije koje mogu da vam pomognu.

**Upozorenje:** *Upozorenje* identifikuje nešto što može da ošteti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može da dovede do povrede.

Različiti tipovi izjava opreza uključuju:

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ukazuje na rizik od povrede.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Ukazuje na rizik od strujnog udara.
-  **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Ukazuje na rizik od opekotina u slučaju dodirivanja.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Ukazuje na opasnost od prignječenja.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

## Izjave o proizvodu

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preoptereći kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovina ili slabih performansi štampača.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koje nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablovske veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablju za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:
- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
  - Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
  - Isključite sve kablove iz štampača.
  - Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
  - Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
  - Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i opcije u isto vreme.
  - Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
  - Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
  - Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
  - Držite štampač u uspravnom položaju.
  - Izbegavajte jako drmanje.
  - Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
  - Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
-  **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioke i poklopaca.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u *Korisničkom vodiču* može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Litijumska baterija u ovom proizvodu nije namenjena za menjanje. Postoji opasnost od eksplozije ako se litijumska baterija neispravno instalira. Nemojte da punite, rasklapate ili spaljujete litijumsku bateriju. Odložite iskorišćene litijumske baterije u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispuní stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.

Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.

Ovaj proizvod koristi proces štampanja koji zagreva medij za štampanje, a toplota može da dovede do toga da medij oslobodi emisije. Morate da razumete odeljak u uputstvu za rukovanje u kojem se govori o smernicama za izbor medija za štampanje kako biste izbegli mogućnost štetnih emisija.

Ovaj proizvod može da proizvede male količine ozona tokom normalnog rada i može da bude opremljen filterom namenjenim da ograniči koncentracije ozona na nivoe koji su dosta ispod preporučenih ograničenja za izlaganje. Da biste izbegli visoke nivoe koncentracije ozona tokom produžene upotrebe, instalirajte ovaj proizvod u dobro provetrenoj prostoriji i zamenite filtere za ozon i izduvne gasove ako je tako navedeno u uputstvu za održavanje proizvoda. Ako se u uputstvu za održavanje proizvoda ne pominju filteri, onda za ovaj proizvod ne postoje filteri koje je potrebno zameniti.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.**

# Saznajte više o štampaču


## Pronalaženje informacija o štampaču

| Šta tražite?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pronađite to ovde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uputstva za početno podešavanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Softver štampača</li> <li>Upravljački program za štampanje ili faksiranje</li> <li>Firmver štampača</li> <li>Pomoćni program</li> </ul>                                                                                                                                                        | Idite na <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , potražite svoj model štampača, pa u meniju Tip izaberite željeni upravljački program, firmver ili pomoćni program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija</li> <li>Umetanje papira</li> <li>Konfigurisanje postavki štampača</li> <li>Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija</li> <li>Konfigurisanje štampača na mreži</li> <li>Nega i održavanje štampača</li> <li>Rešavanje problema</li> </ul> | <p>Informativni centar – posetite <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p>Video zapisi sa uputstvima – posetite <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p> <p>Stranice menija za pomoć – pristupite vodičima u vezi sa firmverom štampača ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p>Vodič za ekran osetljiv na dodir – Posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                          |
| Podešavanje i konfigurisanje funkcija pristupačnosti štampača                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Lexmark vodič za pristupačnost</i> – Posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije za pomoć za korišćenje softvera štampača                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Pomoć za operativne sisteme Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na <b>Pomoć</b>.</p> <p>Kliknite na  da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača.</li> <li>Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentacija</li> <li>Podrška za časkanje uživo</li> <li>Podrška e-poštom</li> <li>Glasovna podrška</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <p>Posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.</p> <p>Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na veb lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesto i datum kupovine</li> <li>Tip mašine i serijski broj</li> </ul> <p>Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Pronalaženje serijskog broja štampača</a>“ na <a href="#">stranici 11</a>.</p> |

| Šta tražite?                                                                                                                                                                 | Pronađite to ovde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bezbednosne informacije</li><li>• Regulatorne informacije</li><li>• Informacije o garanciji</li><li>• Ekološke informacije</li></ul> | <p>Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>U SAD</b> – pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li><li>• <b>U drugim zemljama i regionima</b> – pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem.</li></ul> <p><i>Vodič sa informacijama o proizvodu</i> – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> |

## Pronalaženje serijskog broja štampača

1 Otvorite prednja vrata.

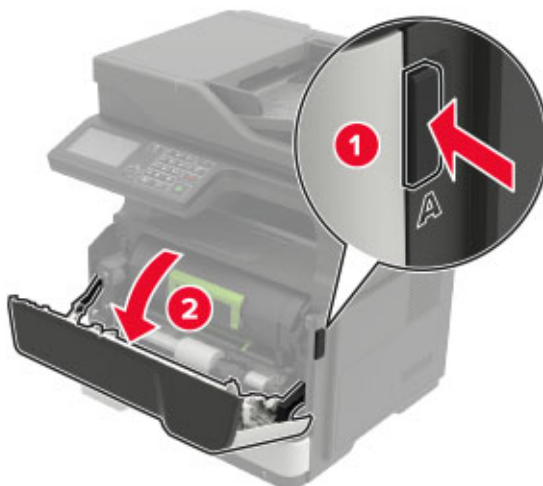

2 Pronađite serijski broj štampača iza prednjih vrata.



## Izbor lokacije za štampač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite štampač blizu zidne utičnice.


**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

- Proverite da li protok vazduha u prostoriji odgovara najnovijoj reviziji standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN Technical Committee 156.
- Obezbedite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Štampač bi trebalo da bude:
  - Čist, suv i bez prašine
  - Dalje od heftalica i spajalica
  - Dalje od direktne struje vazduha klima-uređaja, grejalica ili ventilatora
  - Dalje od direktne sunčeve svetlosti i ekstremne vlažnosti
- Pridržavajte se preporučenih temperatura i izbegavajte promene.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ambijentalne temperature | 10 do 32,2°C (50 do 90°F) |
| Temperature pri čuvanju  | 0 do 40°C (32 do 104°F)   |

- Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi pravilne ventilacije:

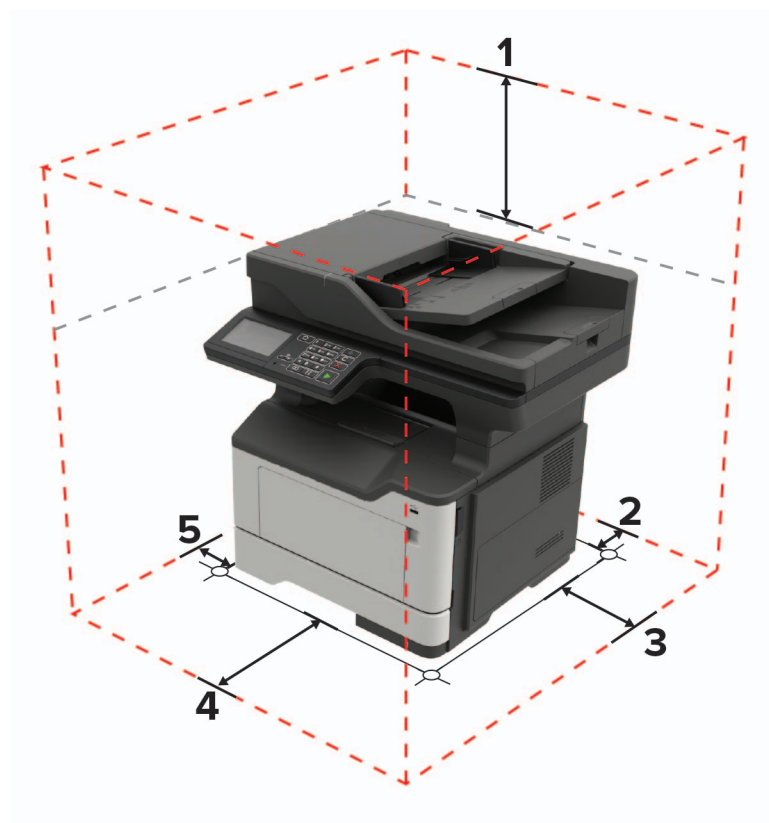


|                                                                                |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1                                                                              | Gornja strana  | 737 mm (29 inča) |
| 2                                                                              | Zadnja strana  | 203 mm (8 inča)  |
| 3                                                                              | Desna strana   | 305 mm (12 inča) |
| 4                                                                              | Prednja strana | 510 mm (20 inča) |
| <b>Napomena:</b> Minimalni potrebni prostor ispred štampača je 76 mm (3 inča). |                |                  |
| 5                                                                              | Leva strana    | 203 mm (8 inča)  |

## Konfiguracije štampača

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fiokke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

Štampač možete da konfigurirate dodavanjem opcione fiokke kapaciteta 250 ili 550 listova. Više informacija potražite na stranici „[Instaliranje opcionih fioka](#)“ na stranici 259.

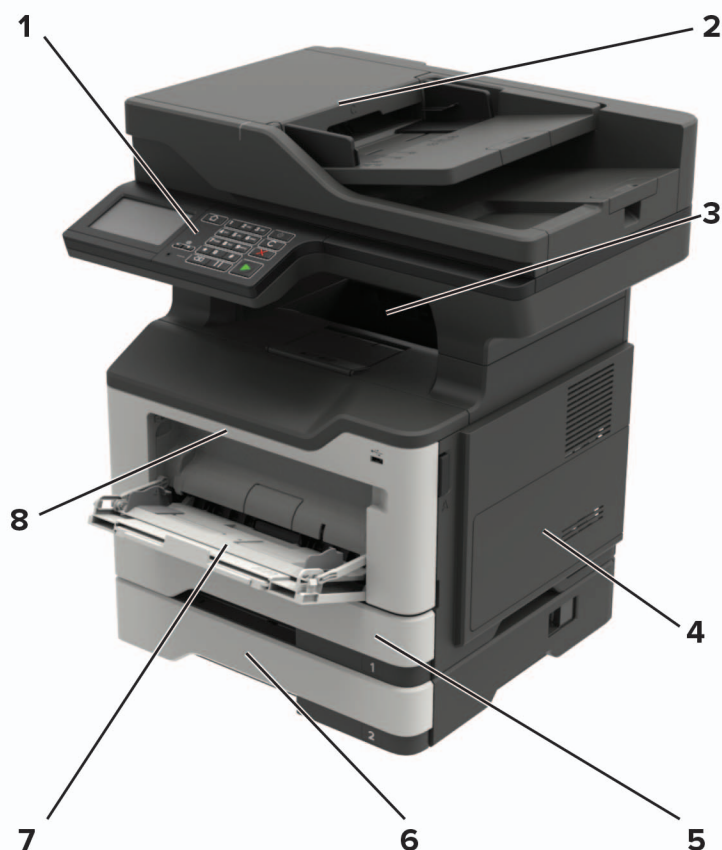

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Kontrolna tabla                      |
| 2 | Automatski ulagač dokumenata (ADF)   |
| 3 | Standardna polica                    |
| 4 | Pristupni poklopac table kontrolera  |
| 5 | Standardna fioka za 250 listova      |
| 6 | Opciona fioka za 250 ili 550 listova |
| 7 | Višenamenski ulagač                  |
| 8 | Vrata A                              |

## Povezivanje kablova

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.



|   | Port štampača                 | Funkcija                                 |
|---|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Utičnicu za kabl za napajanje | Povezali štampač na električnu utičnicu. |
| 2 | Ethernet priključak           | Povezali štampač na Ethernet mrežu.      |

|   | Port štampača                                                                    | Funkcija                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | LINIJSKI port<br><b>Napomena:</b> Dostupan samo na pojedinim modelima štampača.  | Povezali štampač na aktivnu telefonsku liniju pomoću standardne zidne utičnice (RJ-11), DSL filtera ili VoIP adaptera, odnosno bilo kojeg drugog adaptera koji omogućava pristup telefonskoj liniji radi razmene faksova.        |
| 4 | EXT port<br><b>Napomena:</b> Dostupno samo na pojedinim modelima štampača        | Povežite dodatne uređaje (telefon ili telefonsku sekretaricu) na štampač i telefonsku liniju. Koristite ovaj port ako nemate namensku faks liniju za štampač i ako je ovaj metod povezivanja podržan u vašoj zemlji ili regionu. |
| 5 | USB priključak<br><b>Napomena:</b> Dostupan samo na pojedinim modelima štampača. | Povezali tastaturu ili bilo koju kompatibilnu opciju.                                                                                                                                                                            |
| 6 | USB port za štampač                                                              | Povezali štampač na računar.                                                                                                                                                                                                     |

## Korišćenje kontrolne table

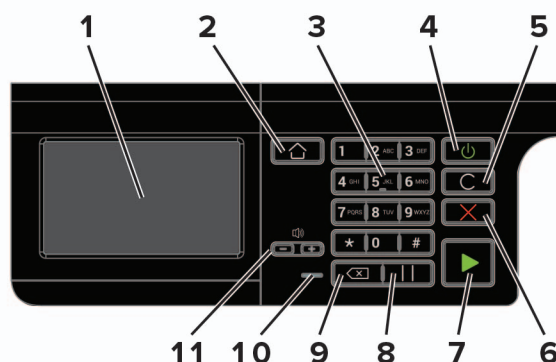

|    | Koristite                    | Da biste                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ekran                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazivanje poruka štampača i status potrošnog materijala.</li> <li>Podesili štampač i upravljali njim.</li> </ul> |
| 2  | Dugme Početak                | Prešli na početni ekran.                                                                                                                                   |
| 3  | Numerička tastatura          | Unosili brojeve i simbole u polje za unos.                                                                                                                 |
| 4  | Dugme za napajanje           | Uključili ili isključili štampač.<br><b>Napomena:</b> Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.             |
| 5  | Dugme Obriši sve ili Resetuj | Resetovanje podrazumevanih postavki funkcije kao što je kopiranje, slanje/primanje faksa ili skeniranje.                                                   |
| 6  | Dugme Zaustavi ili Otkazi    | Zaustavili trenutni zadatak štampača.                                                                                                                      |
| 7  | Dugme Pokreni                | Pokrenuli zadatak štampača, u zavisnosti od izabranog režima.                                                                                              |
| 8  | Dugme Pauziraj               | Postavili pauzu u biranju broja faksa.                                                                                                                     |
| 9  | Dugme Backspace              | Pomerili pokazivač unazad i izbrisali znak u polju za unos.                                                                                                |
| 10 | Indikator                    | Proverili status štampača.                                                                                                                                 |
| 11 | Dugmad za jačinu zvuka       | Podesili jačinu zvuka zvučnika.                                                                                                                            |

## Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora

| Indikator  | Status štampača                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Isključeno | Štampač je isključen ili u režimu hibernacije. |
| Plava      | Štampač je spreman ili obrađuje podatke.       |
| Crvena     | Štampač zahteva intervenciju korisnika.        |

| Svetlo dugmeta za napajanje | Status štampača                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Isključeno                  | Štampač je isključen, spreman ili obrađuje podatke. |
| Svetli narandžasto          | Štampač je u režimu mirovanja.                      |
| Trepće narandžasto          | Štampač je u režimu hibernacije.                    |


## Štampanje stranice za podešavanje mreže

Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Network > Stranica za mrežnom konfiguracijom**.

# Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

## Korišćenje početnog ekrana

**Napomena:** Početni ekran može da se razlikuje u zavisnosti od postavki prilagođavanja početnog ekrana, administrativnog podešavanja i aktivnih ugrađenih rešenja.

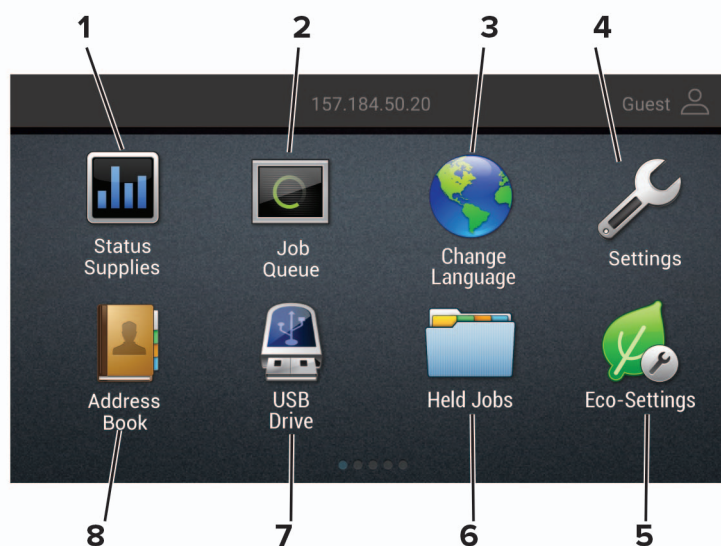

| Dodirnite stavku                   | Da biste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Status/potrošni materijal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazali upozorenje ili poruku o grešci svaki put kada štampač zahteva intervenciju da bi nastavio sa obradom.</li> <li>Prikazali dodatne informacije o upozorenju ili poruci štampača, i kako da ih rešite.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.</p> |
| <b>2</b> Red za čekanje za zadatke | <p>Prikazivanje svih trenutnih zadataka štampanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3</b> Promeni jezik             | <p>Promenili jezik na ekranu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4</b> Postavke                  | <p>Pristupili menijima štampača.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5</b> Ekološke postavke         | <p>Upravljali postavkama potrošnje energije, nivoa jačine zvuka i korišćenja tonera i papira.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6</b> Zadržani zadaci           | <p>Prikazali zadatke štampe koji su zadržani u memoriji štampača.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>7</b> USB jedinica              | <p>Štampali fotografije i dokumente sa fleš uređaja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>8</b> Adresar                   | <p>Upravljali listom kontakata kojoj druge aplikacije na štampaču mogu da pristupe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Prilagođavanje početnog ekrana

- 1 Na kontrolnoj tabli dodirnite **Postavke > Uređaj > Vidljive ikone na početnom ekranu**.
- 2 Izaberite ikone koje želite da se prikazuju na početnom ekranu.
- 3 Primenite promene.

## Podržane aplikacije

| Aplikacija                   | Modeli štampača                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Scan Center                  | MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246 |
| Centar za prečice            | MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246 |
| Kopiranje kartica            | MX522, XM1246                                       |
| Prilagođavanje ekrana        | MX522, XM1246                                       |
| Služba za korisničku podršku | XM1242, XM1246                                      |
| Kvota uređaja                | XM1246                                              |
| QR kôd                       | XM1242, XM1246                                      |
| Ekološke postavke            | XM1242, XM1246                                      |
| Cloud Connector              | MB2442, MB2546, XM1242, XM1246                      |

## Podešavanje Kopiranja kartica

**Napomena:** Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku [„Podržane aplikacije“ na stranici 18](#).

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriraj**.

### Napomene:

- Proverite da li je omogućena opcija Prikaži ikonu.
- Proverite da li su konfigurisane Postavke e-pošte i Postavke mrežnog deljenja.
- Prilikom skeniranja kartice, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 200 tpi, odnosno 400 tpi za crno-belo skeniranje.
- Prilikom skeniranja više kartica, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 150 tpi, odnosno 300 tpi za crno-belo skeniranje.
- Za skeniranje više kartica potreban vam je čvrsti disk štampača.

- 3 Primenite promene.

## Kreiranje prečice

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Centar za prečice**.

**Napomena:** Ikona i naziv su možda promenjeni. Kontaktirajte administratora da biste dobili dodatne informacije.

- 2 Izaberite funkciju štampača, a zatim dodirnite **Kreiraj prečicu**.

**Napomena:** Funkcija bezbedne e-pošte nije podržana.

- 3 Konfigurišite postavke, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.

- 4 Otkucajte jedinstveno ime prečice.

**Napomena:** Da biste izbegli skraćivanje imena na početnom ekranu, unesite najviše 25 znakova.

- 5 Dodirnite **U redu**.

Aplikacija automatski generiše jedinstveni broj prečice. Da biste pokrenuli prečicu, pritisnite **#** praćeno brojem prečice.

## Korišćenje Prilagođavanja ekrana

**Napomena:** Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku [„Podržane aplikacije“ na stranici 18](#).

Pre korišćenja aplikacije obavezno napravite sledeće:

- Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Aplikacije > Prilagođavane ekrana > Konfigurishi**.
- Omogućite u konfigurishi postavke za čuvar ekrana, projekciju slajdova i pozadinu.

### Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova

- 1 U odeljku Slike za čuvar ekrana i projekciju slajdova dodajte, uredite ili izbrišite sliku.

**Napomene:**

- Možete da dodate najviše 10 slika.
- Kada je to omogućeno, ikone statusa prikazuju se na čuvaru ekrana samo kada postoje greške, upozorenja ili obaveštenja zasnovana na informatičkom oblaku.

- 2 Primenite promene.

### Promena slike za pozadinu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Promeni pozadinu**.
- 2 Izaberite sliku koju želite da koristite.
- 3 Primenite promene.

### Pokretanje projekcije slajdova sa fleš uređaja

- 1 Povežite fleš uređaj na USB port.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Projekcija slajdova**.  
Slike se prikazuju abecednim redosledom.

**Napomena:** Možete da isključite fleš uređaj nakon pokretanja projekcije slajdova, ali se slike ne čuvaju na štampaču. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo povežite fleš uređaj da biste prikazali slike.

## Konfigurisanje ekoloških postavki

**Napomena:** Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Podržane aplikacije](#)“ na stranici 18.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Ekološke postavke**.
- 2 Konfigurirate postavke eko-režima ili zakažite režim za uštedu energije.

## Korišćenje korisničke podrške

**Napomena:** Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Podržane aplikacije](#)“ na stranici 18.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Korisnička podrška**.
- 2 Odštampajte informacije ili ih pošaljite e-poštom.

**Napomena:** Informacije o konfigurisanju postavki aplikacije potražite u *vodiču za administratora za korisničku podršku*.

## Korišćenje generatora QR koda

**Napomene:**

- Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Podržane aplikacije](#)“ na stranici 18.
- Za pristup ovoj aplikaciji potrebna su vam administratorska prava.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Generator QR koda > Konfiguriši**.

- 3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- Izaberite podrazumevanu vrednost QR koda.
- Unesite vrednost QR koda.

- 4 Primenite promene.

## Podešavanje aplikacije Scan Center

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Scan Center**.
- 2 Izaberite i kreirajte odredište, a zatim konfigurirate postavke.

**Napomene:**

- Prilikom kreiranja mrežnog odredišta, validirajte i prilagodite postavke sve dok greške ne prestanu da se pojavljuju.
- Biće sačuvana samo odredišta kreirana sa Embedded Web Server-a. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa rešenjem.

- 3 Primenite promene.

## Podešavanje kvota uređaja

**Napomene:**

- Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku [„Podržane aplikacije“ na stranici 18](#).
- Za pristup ovoj aplikaciji potrebna su vam administratorska prava.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Kvote uređaja > Konfiguriraj**.
- 3 U odeljku Korisnički nalozi možete da dodajete ili da uređujete korisnike, kao i da podešavate kvote.
- 4 Primenite promene.

**Napomena:** Informacije o načinu konfigurisanja aplikacije i bezbednosnih postavki potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

## Kreiranje Cloud Connector profila

**Napomena:** Ova aplikacija je dostupna samo u određenoj zemlji ili regionu. Za dodatne informacije kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.
- 2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka.
- 3 Dodirnite **Kreiraj** ili .
- 4 Otkucajte jedinstveno ime profila.

**Napomena:** Preporučujemo da kreirate PIN za zaštitu profila.

5 Dodirnite **U redu**, a zatim zabeležite kôd za autorizaciju.

**Napomena:** Kôd za autorizaciju važeći je samo 24 sata.

6 Otvorite veb pregledač, a zatim posetite <https://lexmark.cloud-connect.co>.

7 Kliknite na **Sledeće**, a zatim prihvatite Uslove korišćenja.

8 Unesite kôd za autorizaciju, a zatim kliknite na **Poveži se**.

9 Prijavite se na nalog za informatički oblak.

10 Dajte dozvole.

**Napomena:** Da biste dovršili proces autorizacije, otvorite profil u roku od 72 sata.

## Upravljanje obeleživačima

### Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj obeleživač**, a zatim ukucajte naziv obeleživača.

3 Izaberite Tip protokola za adresu, a zatim uradite nešto od sledećeg:

- Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.
- Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte **myWebsite.com/sample.pdf** umesto da otkucate **123.123.123.123/sample.pdf**. Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.
- Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP port. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.
- Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Unesite ime mrežnog domena.
- Ako je potrebno, izaberite Tip potvrde identiteta za FTP i SMB.

Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

**Napomena:** Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML veb stranice. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLXS.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

## Kreiranje fascikli

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj fasciklu**, a zatim ukucajte naziv fascikle.

**Napomena:** Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.

- 3 Kliknite na **Sačuvaj**.

**Napomena:** Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte [„Kreiranje obeleživača“ na stranici 22](#).

## Upravljanje kontaktima

### Dodavanje kontakata

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Adresar**.

- 3 Dodajte kontakt iz odeljka Kontakti.

**Napomena:** Kontakt možete da dodelite jednoj ili više grupa.

- 4 Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.

- 5 Primenite promene.

### Dodavanje grupa

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Adresar**.

3 U odeljku Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

**Napomena:** Grupi možete da dodelite jedan ili više kontakata.

4 Primените промене.

## Uređivanje kontakata ili grupa

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- U odeljku Kontakti kliknite na ime kontakta, a zatim uredite informacije.
- U odeljku Grupe kontakata kliknite na ime grupe, a zatim uredite informacije.

4 Primените промене.

## Brisanje kontakata ili grupa

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- U odeljku Kontakti izaberite kontakt koji želite da izbrišete.
- U odeljku Grupe kontakata izaberite ime grupe koju želite da izbrišete.

# Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

## Aktiviranje glasovnog navođenja

### Sa kontrolne table

- 1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.
- 2 Izaberite **U redu**.

### Sa tastature

- 1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.
- 2 Pritisnite **Tab** da biste pokazivač za fokusiranje postavili na dugme **U redu**, a zatim pritisnite taster **Enter**.

### Napomene:

- Glasovno navođenje takođe se aktivira kada povežete slušalice na odgovarajući priključak.
- Da biste podesili jačinu zvuka, koristite dugmad za jačinu zvuka u dnu kontrolne table.
- Glasovno navođenje ima ograničenu podršku za jezike na nekim modelima štampača.

## Kretanje po ekranu pomoću pokreta

### Napomene:

- Pokreti su primenljivi samo kada je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite Uvećanje da biste koristili zumiranje i pomeranje.
- Koristite fizičku tastaturu za unos znakova i podešavanje nekih postavki.

| Pokret                        | Funkcija                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvostruki dodir               | Izaberite opciju ili stavku na ekranu.                                                                                                                                                               |
| Trostruki dodir               | Uvećajte ili umanjite tekst i slike.                                                                                                                                                                 |
| Prevlačenje udesno ili nadole | Pređite na sledeću stavku na ekranu.                                                                                                                                                                 |
| Prevlačenje ulevo ili nagore  | Pređite na prethodnu stavku na ekranu.                                                                                                                                                               |
| Pomeranje                     | Pristupite delovima uvećane slike koji su izvan granica ekrana.<br><b>Napomena:</b> Ovaj pokret zahteva korišćenje dva prsta za prevlačenje preko uvećane slike.                                     |
| Prevlačenje nagore, pa ulevo  | Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran.                                                                                                                                                 |
| Prevlačenje nadole, pa ulevo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otkazali zadatak.</li> <li>• Vratite se na prethodnu postavku.</li> <li>• Zatvorite ekran koji se pojavljuje bez promene postavki ili vrednosti.</li> </ul> |
| Prevlačenje nagore, pa nadole | Ponovite glasovni upit.                                                                                                                                                                              |

## Omogućavanje režima uvećanja

- 1 Na kontrolnoj tabli pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.
- 2 Izaberite **Režim uvećanja**.
- 3 Izaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju po uvećanom ekranu potražite u [„Kretanje po ekranu pomoću pokreta“ na stranici 25](#).

## Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje

- 1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.
- 2 Izaberite brzinu govora.

## Korišćenje tastature na ekranu

Obavite neke od sledećih stvari:

- Prevucite prstom preko tastera da biste najavili znak.
- Podignite prst da biste uneli ili otkucali znak u polju.
- Izaberite **Backspace** da biste izbrisali znakove.
- Da biste čuli sadržaj iz polja za unos, izaberite **Tab**, a zatim izaberite **Shift + Tab**.

## Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova

- 1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaraj lozinke/PIN kodove**.
- 2 Omogućite postavku.

# Umetanje papira i specijalnih medija

## Podešavanje veličine i tipa papira

- 1 Sa početnog ekrana dođite do stavke:  
**Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira**
- 2 Podesite veličinu i tip papira.

## Konfigurisanje univerzalnih postavki papira


- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracije medija > Univerzalno podešavanje**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

## Punjenje fioka


 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

- 1 Uklonite fioku.


**Napomena:** Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.

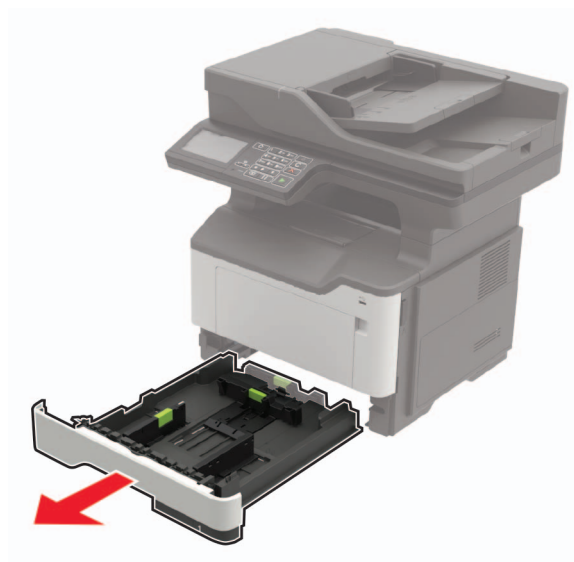


**2** Podesite vođice papira u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

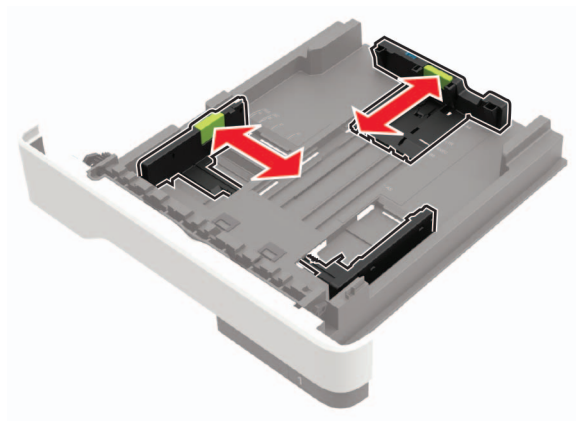

**3** Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

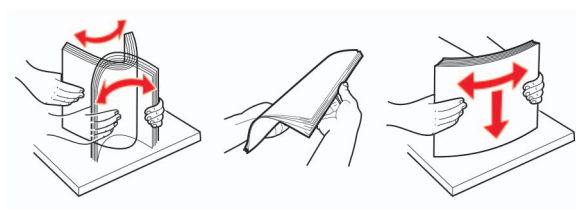

**4** Ubacite tabak tako da strana za štampu bude okrenuta nadole, a zatim proverite da li bočne vođice dobro naležu na papir.

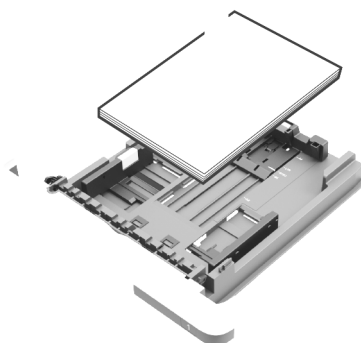

**Napomene:**


- Za jednostrano štampanje, memorandum postavite licem nadole, tako da gornja ivica lista bude okrenuta ka prednjem delu fioke.
- Za dvostrano štampanje, memorandum postavite licem nagore, tako da donja ivica lista bude okrenuta ka prednjem delu fioke.
- Nemojte da gurate papir u fioku.
- Da ne bi došlo do zaglavljivanja papira, vodite računa da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.

**5** Umetnite fioku.


Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju ubačenom papiru.

## Punjenje višenamenskog ulagača


1 Otvorite višenamenski ulagač.

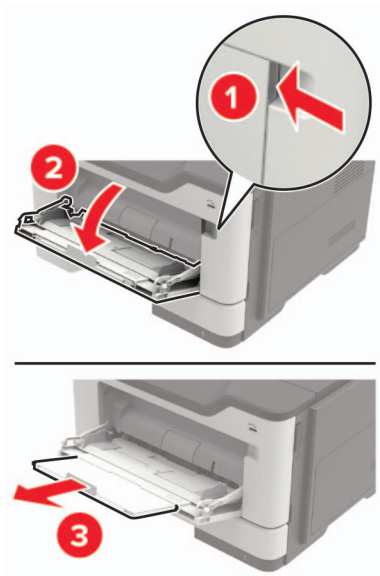

2 Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

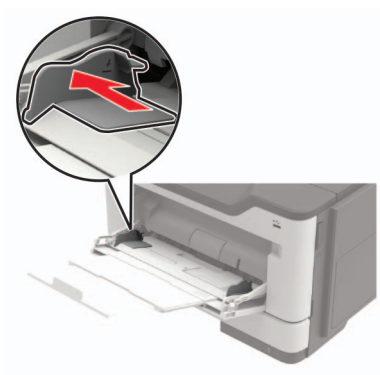

3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

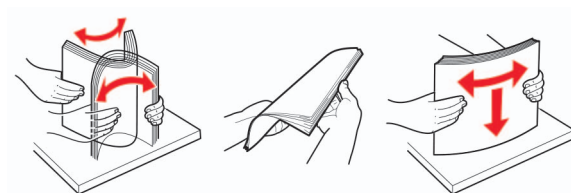

4 Papir stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore.

### Napomene:

- Za jednostrano štampanje, memorandum postavite licem nagore, tako da gornja ivica lista bude okrenuta ka prednjem delu fioke.
- Za dvostrano štampanje, memorandum postavite licem nadole, tako da donja ivica lista bude okrenuta ka prednjem delu fioke.

- Kovertе postavite licem nadole, tako da strana sa preklopom bude okrenuta ulevo.
- Evropske kovertе postavite tako da strana sa krilcetom bude okrenuta nadole i da prva ulazi u štampač.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da koristite kovertе sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

**5** Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara ubačenom papiru.

## Povezivanje fioka

- 1** Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Izbor izvora papira**.
- 2** Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.
- 3** Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija fioke > Povezivanje fioka**.
- 4** Dodirnite **Automatski**.

Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.

# Paper support

Podržane veličine papira

## Podržane veličine papira

| Veličina papira                                             | Standardno<br>Fioka za<br>fioka | Opcionalno<br>Fioka za 250 ili<br>550 listova<br>fioka | Višenamenski<br>ulagač | Dvostrano<br>štampanje | ADF | Staklo<br>skenera |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 inča)              | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| <b>A5</b><br>210 x 148 mm<br>(8,3 x 5,8 inča)               | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | x                      | ✓   | ✓                 |
| <b>A5 LEF</b><br>148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 inča)           | ✓                               | x                                                      | ✓                      | x                      | ✓   | ✓                 |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm<br>(4,1 x 5,8 inča)               | ✓                               | x                                                      | ✓                      | x                      | ✓   | ✓                 |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 inča)          | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | x                      | ✓   | ✓                 |
| <b>Oficio (Mexico)</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 inča) | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| <b>Hagaki</b><br>100 x 148 mm<br>(3,9 x 5,8 inča)           | x                               | x                                                      | ✓                      | x                      | x   | ✓                 |
| <b>Vizitkarta</b><br>50,8 x 88,9 mm<br>(2 x 3,5 inča)       | x                               | x                                                      | x                      | x                      | x   | ✓                 |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 inča)        | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | x                      | ✓   | ✓                 |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 inča)       | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | x                      | ✓   | ✓                 |

| Veličina papira                                                                                 | Standardno<br>Fioka za<br>fioka | Opcionalno<br>Fioka za 250 ili<br>550 listova<br>fioka | Višenamenski<br>ulagač | Dvostrano<br>štampanje | ADF | Staklo<br>skenera |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| <b>Letter</b><br>216 x 279 mm<br>(8,5 x 11 inča)                                                | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| <b>Legal</b><br>216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 inča)                                                 | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 inča)                                                 | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| <b>Univerzalno</b><br>76,2 x 127 mm do<br>216 x 356 mm<br>(3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča)         | X                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |
| <b>Univerzalno</b><br>105 x 148 mm do<br>216 x 356 mm<br>(4,13 x 5,83 inča do<br>8,5 x 14 inča) | ✓                               | X                                                      | X                      | X                      | ✓   | ✓                 |
| <b>Univerzalno</b><br>148 x 210 mm do<br>216 x 356 mm<br>(5,83 x 8,27 inča do<br>8,5 x 14 inča) | X                               | ✓                                                      | X                      | X                      | X   | ✓                 |
| <b>Koverta 7 3/4 (Monarch)</b><br>98 x 191 mm<br>(3,9 x 7,5 inča)                               | X                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |
| <b>Koverta 9</b><br>98 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 inča)                                             | X                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |
| <b>Koverta 10</b><br>105 x 241 mm<br>(4,1 x 9,5 inča)                                           | X                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |
| <b>Koverta DL</b><br>110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 inča)                                           | X                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |
| <b>Koverta C5</b><br>162 x 229 mm<br>(6,4 x 9 inča)                                             | X                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |

| Veličina papira                                                                           | Standardno<br>Fioka za<br>fioka | Opcionalno<br>Fioka za 250 ili<br>550 listova<br>fioka | Višenamenski<br>ulagač | Dvostrano<br>štampanje | ADF | Staklo<br>skenera |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| <b>Koverta B5</b><br>176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 inča)                                     | X                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |
| <b>Druga koverta</b><br>76,2 x 127 mm do<br>216 x 356 mm<br>(3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča) | X                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |

Podržani tipovi papira

## Podržani tipovi papira

| Tip papira                     | Standardno<br>Fioka za<br>fioka | Opcionalno<br>Fioka za 250 ili<br>550 listova<br>fioka | Višenamenski<br>ulagač | Dvostrano<br>štampanje | ADF | Staklo<br>skenera |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| Obični papir                   | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| Tvrđi papir                    | X                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |
| Folija                         | ✓                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |
| Reciklirani                    | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| Papirne nalepnice <sup>1</sup> | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |
| Čvrsti papir <sup>2</sup>      | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| Memorandum                     | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| Unapred<br>odštampani          | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| Papir u boji                   | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| Laki papir                     | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| Teški papir <sup>2</sup>       | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |

<sup>1</sup> Moguće je povremeno koristiti jednostrane papirne nalepnice namenjene laserskim štampačima. Preporučuje se da mesečno štampate najviše 20 listova papirnih nalepnica. Plastične, farmaceutske i dvostrane nalepnice nisu podržane.

<sup>2</sup> Obostrani režim podržava tvrdi i teški papir do težine 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

| Tip papira             | Standardno<br>Fioka za<br>fioka | Opcionalno<br>Fioka za 250 ili<br>550 listova<br>fioka | Višenamenski<br>ulagač | Dvostrano<br>štampanje | ADF | Staklo<br>skenera |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| Grubi/pamučni<br>papir | ✓                               | ✓                                                      | ✓                      | ✓                      | ✓   | ✓                 |
| Koverta                | X                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |
| Gruba koverta          | X                               | X                                                      | ✓                      | X                      | X   | ✓                 |

<sup>1</sup> Moguće je povremeno koristiti jednostrane papirne nalepnice namenjene laserskim štampačima. Preporučuje se da mesečno štampate najviše 20 listova papirnih nalepnica. Plastične, farmaceutske i dvostrane nalepnice nisu podržane.

<sup>2</sup> Obostrani režim podržava tvrdi i teški papir do težine 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

## Podržane težine papira

| Tip papira   | Fioka                                 | Višenamenski ulagač                   | ADF                                                                                                                                               | Dvostrano<br>štampanje               |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Obični papir | 60–120 g/m <sup>2</sup><br>(16–32 lb) | 60–216 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb) | Papir standardne<br>veličine:<br>52–120 g/m <sup>2</sup><br>(14–32 lb)<br>Mediji univerzalne<br>veličine:<br>60–90 g/m <sup>2</sup><br>(16–24 lb) | 60–90 g/m <sup>2</sup><br>(16–24 lb) |
| Tvrđi papir  | nije primenljivo                      | 60–216 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb) | 52–120 g/m <sup>2</sup><br>(14–32 lb)                                                                                                             | nije primenljivo                     |
| Folija       | 60–120 g/m <sup>2</sup><br>(16–32 lb) | 60–216 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb) | nije primenljivo                                                                                                                                  | nije primenljivo                     |
| Nalepnice*   | 60–120 g/m <sup>2</sup><br>(16–32 lb) | 60–216 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb) | nije primenljivo                                                                                                                                  | nije primenljivo                     |
| Koverta      | nije primenljivo                      | nije primenljivo                      | 60–216 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb)                                                                                                             | nije primenljivo                     |

\* Moguće je povremeno koristiti jednostrane papirne nalepnice namenjene laserskim štampačima. Preporučuje se da mesečno štampate najviše 20 listova papirnih nalepnica. Plastične, farmaceutske i dvostrane nalepnice nisu podržane.

## Neprihvatljiv papir

Sledeći tipovi papira nisu preporučeni za korišćenje sa štampačem:

- Hemijski obrađeni papiri koji se koriste za izradu kopija bez karbonskog papira. Takođe su poznati kao papiri bez ugljenika, papir za kopiranje bez ugljenika (CCP) ili papir bez ugljenika (NCR).
- Unapred odštampani papir sa hemikalijama koje mogu da kontaminiraju štampač.
- Unapred odštampani papir na koji utiče temperatura u jedinici štampača za nanošenje tonera.

- Unapred odštampani papir koji treba registrovati (njegovu tačnu lokaciju štampanja na stranici) na više od  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  inča). Na primer, oblici optičkog prepoznavanja znakova (OCR).

Registracija ponekad može da bude prilagođena pomoću softverske aplikacije tako da se uspešno štampa na ovim obrascima.

- Premazani papir (čvrsti papir sa mogućnošću brisanja), sintetički papir ili termalni papir.
- Papir sa hrapavim ili grubim ivicama ili sa ivicama sa izraženom teksturom ili zgužvani papir.
- Papiri koji nisu u skladu sa EN12281:2002 (evropski).
- Papir težine manje od 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb).
- Višedelni obrasci ili dokumenti.

## Korišćenje recikliranog papira

Lexmark radi na smanjenju uticaja papira na životnu sredinu pružajući kupcima izbor kada je u pitanju štampanje. Jedan od načina na koji to postizemo je testiranje proizvoda kako bismo osigurali da se reciklirani papir može koristiti – konkretno, papiri napravljeni sa 30%, 50% i 100% sadržaja recikliranog nakon upotrebe. Naše očekivanje je da se reciklirani papiri u našim štampačima ponašaju jednako dobro kao i originalni papir. Iako ne postoji zvanični standard za upotrebu papira u kancelarijskoj opremi, Lexmark koristi evropski standard EN 12281 kao standard za minimalna svojstva. Da bi se osigurala širina testiranja, test papir uključuje 100% reciklirani papir iz Severne Amerike, Evrope i Azije, a testovi se sprovode na 8-80% relativne vlažnosti. Testiranje uključuje dvostrano štampanje. Kancelarijski papiri koji koriste obnovljive, reciklirane sadržaje ili sadržaj bez hlora se svi mogu koristiti.

# Štampanje

## Štampanje sa računara

**Napomena:** Za nalepnice, tvrdi papir i koverta, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštapajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

- 1 Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.

**Napomena:** Neke aplikacija nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.

- 2 Izaberite štampač.
- 3 Odštapajte dokument.

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android™ 5.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da štapate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

**Napomena:** Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play™ i omogućite je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite  > **Odštapaj**.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Dodirnite .

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štamplate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

### Napomene:

- Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.

- 1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite  > **Odštapaj**.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odštapajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da štamplate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

**Napomena:** Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje mobilnog uređaja na štampač](#)“ na stranici 156.

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:
  - Dodirnite  > **Odštapaj**.
  - Dodirnite  > **Odštapaj**.
  - Dodirnite  > **Odštapaj**.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odštapajte dokument.

## Štampanje sa fleš uređaja

1 Priključite fleš uređaj.



### Napomene:

- Ako povežete fleš uređaj dok je prikazana poruka o grešci, štampač će ignorisati fleš uređaj.
- Ako povežete fleš uređaj dok štampač obrađuje druge zadatke štampe, na ekranu će se prikazati **Zauzeto**.

2 Na ekranu dodirnite dokument koji želite da odštamplate.

Ako je potrebno, konfigurirate druge postavke štampe.

3 Pošaljite zadatak štampe.

Da biste odštamпали drugi dokument, dodirnite **USB jedinica**.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



## Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

### Fleš uređaj

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)

### Napomene:

- Štampač podržava USB fleš uređaje velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB fleš uređaji moraju da podržavaju sistem tabele razmeštaja datoteka (File Allocation Table – FAT).

### Tipovi datoteka

#### Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili starija)
- XPS
- Microsoft formati datoteka (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ili .tif
- .png

## Konfigurisanje poverljivih zadataka

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja**

2 Konfigurirajte postavke.

| Koristite                          | Da biste                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. nevažeći PIN                 | Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.<br><b>Napomena:</b> Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.                                                                 |
| Istek poverljivog zadatka          | Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.<br><b>Napomena:</b> Poverljivi zadržani zadaci čuvaju se na štampaču dok ih ne oslobodite ili ručno izbrišete.                                                              |
| Ponovi istek zadatka               | Podesite vreme isteka za ponavljajući zadatak štampe.<br><b>Napomena:</b> Ponavljajući zadržani zadaci čuvaju se u memoriji štampača radi ponovnog štampanja.                                                                   |
| Istek zadatka verifikacije         | Podesite vreme isteka za štampanje kopije pre štampanja preostalih kopija.<br><b>Napomena:</b> Zadaci verifikovanja štampaju jednu kopiju da biste proverili da li su zadovoljavajući pre nego što odštampate preostale kopije. |
| Istek rezervisanog zadatka         | Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe.<br><b>Napomena:</b> Rezervisani zadržani zadaci automatski se brišu nakon štampanja.                                                                                          |
| Zahtevaj zadržavanje svih zadataka | Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.                                                                                                                                                                           |
| Zadrži duplikate dokumenata        | Podesite štampač tako da štampa sve dokumente sa istim nazivom datoteke.                                                                                                                                                        |

## Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

### Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije** ili **Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Odštampaj i zadrži**.
- 4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.
- 5 Izaberite tip zadatka štampanja (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).  
Ako je zadatak štampanja poverljiv, unesite četvorocifreni PIN.
- 6 Kliknite na **OK** ili **Odštampaj**.
- 7 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekrana štampača.
  - Za poverljive zadatke štampanja, dodirnite **Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampanja > konfigurirajte postavke > **Odštampaj**.
  - Za ostale zadatke štampanja, dodirnite **Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampanja > konfigurirajte postavke > **Odštampaj**.

## Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštapaj**.
- 2 U meniju Pregled ili Mediji i kvalitet, izaberite **Štampanje preko PIN-a**.
- 3 Omogućite **Štampanje preko PIN-a**, a zatim unesite četvorocifreni PIN.
- 4 Kliknite na **Odštapaj**.
- 5 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekrana štampača. Dodirnite **Zadržani zadaci >** izaberite ime računara > **Poverljivo >** unesite PIN > izaberite zadatak štampanja > **Odštapaj**.

## Štampanje sa Cloud Connector profila

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.
- 2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka, a zatim izaberite profil.  
**Napomena:** Više informacija o kreiranju Cloud Connector profila potražite u odeljku [„Kreiranje Cloud Connector profila“ na stranici 21](#).
- 3 Dodirnite **Odštapaj**, a zatim izaberite datoteku.  
Ako je potrebno, promenite postavke.  
**Napomena:** Uverite se da ste izabrali podržanu datoteku.
- 4 Odštapajte dokument.

## Štampanje liste uzoraka fontova

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Odštapaj > Odštapaj fontove**.
- 2 Dodirnite stavku **PCL fontovi** ili **PS fontovi**.

## Štampanje liste direktorijuma

Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Odštapaj > Odštapaj direktorijum**.

## Otkazivanje zadatka štampe

### Sa kontrolne table štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Red za čekanje za zadatke**.  
**Napomena:** Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.
- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.

## Sa računara

- 1 U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:
  - Otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
  - Iz menija Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača.
- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.

# Kopiranje

## Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

| Automatski ulagač dokumenata (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staklo skenera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul> |

## Pravljenje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

**Napomena:** Da ne bi dolazilo do opsecanja slike, postarajte se da originalni dokument i kopija imaju istu veličinu papira.

- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiraj**, a zatim navedite broj kopija.

Ako je potrebno, podesite postavke kopiranja.

- 3 Kopirajte dokument.

**Napomena:** Da biste napravili brzu kopiju, na kontrolnoj tabli pritisnite .

## Kopiranje fotografija

- 1 Stavite fotografiju na staklo skenera.

- 2 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Kopiranje > Postavke > Sadržaj > Tip sadržaja > Fotografija**

- 3 U meniju Izvor sadržaja izaberite postavku koja najbolje odgovara originalnoj fotografiji.

- 4 Kopirajte dokument.

## Kopiranje na memorandumu

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Kopiraj sa >**, a zatim odaberite veličinu originalnog dokumenta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj na**, a zatim izaberite izvor papira u kojoj se nalazi memorandum.  
Ako ste memorandum stavili u višenamenski ulagač, izaberite:  
**Kopiraj na > Višenamenski ulagač >** izaberite veličinu papira > **Memorandum**
- 4 Kopirajte dokument.

## Kopiranje na obe strane papira

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Postavke > Strane**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

## Smanjivanje ili povećavanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Sa kontrolne table dođite do stavke:  
**Kopiranje > Postavke > Razmera >** navedite vrednost za razmeru  
**Napomena:** Menjanje veličine originalnog dokumenta ili izlazne datoteke nakon podešavanja razmere vratiće vrednost razmere na automatsku.
- 3 Kopirajte dokument.

## Uparivanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Sa kontrolne table dođite do stavke:  
**Kopiranje > Postavke > Upari > Uključeno [1,2,1,2,1,2]**
- 3 Kopirajte dokument.

## Postavljanje listova separatora između kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Sa kontrolne table dođite do stavke:  
**Kopiranje > Postavke > Listovi separatora >** podesite postavke
- 3 Kopirajte dokument.

## Kopiranje više stranica na jednom listu

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Sa kontrolne table dođite do stavke:  
**Kopiranje > Postavke > Stranica po strani** > podesite postavke
- 3 Kopirajte dokument.

## Kreiranje prečice za kopiranje

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje**.
- 2 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

## E-pošta

### Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

| Automatski ulagač dokumenata (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staklo skenera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul> |

### Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte

Konfigurirate Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) postavke da biste skenirane dokumente slali e-poštom. Postavke se razlikuju u zavisnosti od dobavljača usluga e-pošte.

Pre nego što počnete, proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.

#### Pomoću menija Postavke na štampaču

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > E-pošta > Podešavanje e-pošte**.
- 2 Konfigurirate postavke.

##### Napomene:

- Više informacija o lozinki potražite na listi [dobavljača usluga e-pošte](#).
- Za dobavljače usluga e-pošte koji nisu na listi, obratite se dobavljaču i tražite postavke.

#### Embedded Web Server – korišćenje

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

##### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > E-pošta**.

3 U odeljku Podešavanje e-pošte konfigurišite postavke.

**Napomene:**

- Više informacija o lozinki potražite na listi [dobavljača usluga e-pošte](#).
- Za dobavljače usluga e-pošte koji nisu na listi, obratite se dobavljaču i tražite postavke.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

## Dobavljači usluga e-pošte

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

**Napomene:**

- Ako naiđete na greške pri korišćenju priloženih postavki, obratite se dobavljaču usluga e-pošte.
- Za dobavljače usluga e-pošte koji nisu na listi, obratite se dobavljaču.

## AOL Mail

| Postavka                            | Vrednost                         |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.aol.com                     |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                              |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                         |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                      |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                    |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično            |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditivne uređaja |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                    |

| Postavka        | Vrednost                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lozinka uređaja | Lozinka za aplikaciju<br><b>Napomena:</b> Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost AOL naloga</a> , prijavite se na nalog, pa kliknite na <b>Generiši lozinku za aplikaciju</b> . |

## Comcast Mail

| Postavka                            | Vrednost                         |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.comcast.net                 |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                              |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                         |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                      |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                    |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično            |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditivne uređaja |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                    |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka naloga                   |

## Gmail™

**Napomena:** Proverite da li je na vašem Google nalogu omogućena verifikacija u dva koraka. Da biste omogućili verifikaciju u dva koraka, idite na stranicu [Bezbednost Google naloga](#), prijavite se na nalog, a zatim u odeljku „Prijavljivanje na Google“ kliknite na **Verifikacija u 2 koraka**.

| Postavka                            | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditivne uređaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za aplikaciju<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost Google naloga</a>, prijavite se na nalog, a zatim u odeljku „Prijavljivanje na Google“ kliknite na <b>Lozinke za aplikacije</b>.</li> <li>„Lozinke za aplikacije“ se prikazuje samo ako je omogućena verifikacija u dva koraka.</li> </ul> |

## iCloud Mail

**Napomena:** Proverite da li je na vašem nalogu omogućena verifikacija u dva koraka.

| Postavka                            | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.mail.me.com                                                                                                                                                                                                                        |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                                                                                                                                                                                                                                |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                                                                                                                                                                                                                             |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                           |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično                                                                                                                                                                                                                   |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja                                                                                                                                                                                                         |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                           |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za aplikaciju<br><b>Napomena:</b> Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Upravljanje iCloud nalogom</a> , prijavite se na nalog, pa u odeljku Bezbednost, kliknite na <b>Generiši lozinku</b> . |

## Mail.com

| Postavka                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.mail.com                   |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                             |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                        |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                     |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                   |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično           |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                   |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka naloga                  |

## NetEase Mail (mail.126.com)

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na NetEase Mail početnoj stranici kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, pa omogućite **IMAP/SMTP** uslugu ili **POP3/SMTP** uslugu.

| Postavka                            | Vrednost      |
|-------------------------------------|---------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.126.com  |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 465           |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno      |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno   |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa |

| Postavka                         | Vrednost                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potvrda identiteta SMTP servera  | Prijavljivanje/obično                                                                                                              |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj | Koristi SMTP akreditive uređaja                                                                                                    |
| ID korisnika uređaja             | Vaša e-adresa                                                                                                                      |
| Lozinka uređaja                  | Lozinka za autorizaciju<br><b>Napomena:</b> Lozinku za autorizaciju dobijate kada omogućite IMAP/SMTP uslugu ili POP3/SMTP uslugu. |

### NetEase Mail (mail.163.com)

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na NetEase Mail početnoj stranici kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, pa omogućite **IMAP/SMTP** uslugu ili **POP3/SMTP** uslugu.

| Postavka                            | Vrednost                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.163.com                                                                                                                       |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 465                                                                                                                                |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                                                                                                                           |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                                                                                                                        |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                                                                                                                      |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično                                                                                                              |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja                                                                                                    |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                                                                                                                      |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za autorizaciju<br><b>Napomena:</b> Lozinku za autorizaciju dobijate kada omogućite IMAP/SMTP uslugu ili POP3/SMTP uslugu. |

### NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na NetEase Mail početnoj stranici kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, pa omogućite **IMAP/SMTP** uslugu ili **POP3/SMTP** uslugu.

| Postavka                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.yeah.net                   |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 465                             |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                        |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                     |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                   |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično           |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                   |

| Postavka        | Vrednost                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lozinka uređaja | Lozinka za autorizaciju<br><b>Napomena:</b> Lozinku za autorizaciju dobijate kada omogućite IMAP/SMTP uslugu ili POP3/SMTP uslugu. |

## Outlook Live

Ove postavke se odnose na domene e-pošte outlook.com i hotmail.com.

| Postavka                            | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.office365.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za nalog ili aplikaciju<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za naloge sa onemogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za nalog.</li> <li>• Za naloge sa omogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za aplikaciju. Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Upravljanje Outlook Live nalogom</a>, pa sa prijavite na nalog.</li> </ul> |

## QQ Mail

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na QQ Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > Nalog**. U odeljku Usluga POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, omogućite **POP3/SMTP** uslugu ili **IMAP/SMTP** uslugu.

| Postavka                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.qq.com                     |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                             |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                        |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                     |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                   |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično           |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                   |

| Postavka        | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lozinka uređaja | Kôd za autorizaciju<br><b>Napomena:</b> Da biste generisali kôd za autorizaciju, na QQ Mail početnoj stranici kliknite na <b>Postavke &gt; Nalog</b> , pa u odeljku Usluga POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV kliknite na <b>Generiši kôd za autorizaciju</b> . |

## Sina Mail

**Napomena:** Proverite da li je POP3/SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na Sina Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > Još postavki > Korisnički POP/IMAP/SMTP**, pa omogućite **POP3/SMTP uslugu**.

| Postavka                            | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.sina.com                                                                                                                                                                                                                               |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                                                                                                                                                                                                                                 |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                               |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično                                                                                                                                                                                                                       |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditivne uređaja                                                                                                                                                                                                            |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                               |
| Lozinka uređaja                     | Kôd za autorizaciju<br><b>Napomena:</b> Da biste kreirali kôd za autorizaciju, na početnoj stranici e-pošte kliknite na <b>Postavke &gt; Još postavki &gt; Korisnički POP/IMAP/SMTP</b> , pa omogućite <b>Status koda za autorizaciju</b> . |

## Sohu Mail

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na Sohu Mail početnoj stranici kliknite na **Opcije > Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, pa omogućite **IMAP/SMTP uslugu** ili **POP3/SMTP uslugu**.

| Postavka                            | Vrednost                         |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.sohu.com                    |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 465                              |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                         |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                      |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                    |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično            |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditivne uređaja |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                    |

| Postavka        | Vrednost                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lozinka uređaja | Nezavisna lozinka<br><b>Napomena:</b> Nezavisnu lozinku dobijate kada je omogućena IMAP/SMTP usluga ili POP3/SMTP usluga. |

## Yahoo! Mail

| Postavka                            | Vrednost                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.mail.yahoo.com                                                                                                                                                                                                          |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                                                                                                                                                                                                                          |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                                                                                                                                                                                                                     |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                                                                                                                                                                                                                  |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično                                                                                                                                                                                                        |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja                                                                                                                                                                                              |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za aplikaciju<br><b>Napomena:</b> Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost Yahoo naloga</a> , prijavite se na nalog, pa kliknite na <b>Generiši lozinku za aplikaciju</b> . |

## Zoho Mail

| Postavka                            | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.zoho.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za nalog ili aplikaciju<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za naloge sa onemogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za nalog.</li> <li>• Za naloge sa omogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za aplikaciju. Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost Zoho Mail naloga</a>, prijavite se na nalog, pa u odeljku Namenske lozinke za aplikacije kliknite na <b>Generiši novu lozinku</b>.</li> </ul> |

## Slanje e-poruke

Pre nego što počnete, proverite da li su SMTP postavke konfigurisane. Više informacija potražite u odeljku [„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 46.](#)

### Korišćenje kontrolne table

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Po potrebi, konfigurirate postavke tipa izlazne datoteke.
- 4 Pošaljite e-poruku.

### Korišćenje broja prečice

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Prečice > E-pošta**.
- 3 Izaberite broj prečice.
- 4 Pošaljite e-poruku.

## Kreiranje prečice za e-poštu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**.
- 2 Konfigurirate postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.


# Razmena faksova

## Podešavanje štampača za razmenu faksova

### Napomene:

- Sledeće metode povezivanja primenljive su samo u nekim zemljama i regionima.
- Tokom početnog podešavanja štampača opozovite izbor u polju za funkciju faksa i za sve druge funkcije koje planirate naknadno da podesite, a zatim izaberite **Nastavi**.
- Ako je funkcija faksa omogućena i nije potpuno podešena, indikator može da trepće crveno.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete kablove niti štampač u prikazanoj oblasti dok je u toku slanje/prijem faksa.

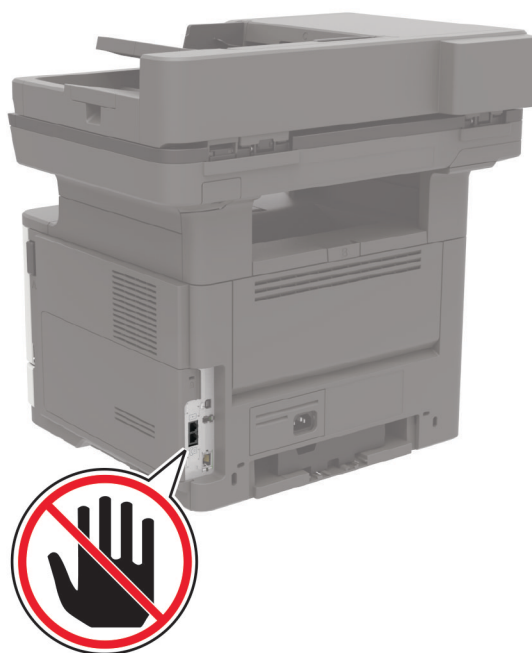

### Podržani faks

| Model štampača | Analogni faks | etherFAX <sup>1</sup> | Faks server | Faks preko IP protokola (FoIP) <sup>2</sup> |
|----------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|
| MB2442adwe     | ✓             | ✓                     | ✓           | ✓                                           |
| MB2546ade      | ✓             | ✓                     | ✓           | ✓                                           |
| MB2546adwe     | ✓             | ✓                     | ✓           | ✓                                           |

<sup>1</sup> Potrebna je pretplata. Više informacija potražite na <https://www.etherfax.net/lexmark> ili se obratite na mestu gde ste kupili štampač.

<sup>2</sup> Potreban je instalirani skup licenci. Da biste dobili više informacija, kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

| Model štampača | Analogni faks | etherFAX <sup>1</sup> | Faks server | Faks preko IP protokola (FoIP) <sup>2</sup> |
|----------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|
| MX421ade       | ✓             | ✓                     | ✓           | ✓                                           |
| MX521de        | X             | ✓                     | ✓           | ✓                                           |
| MX521ade       | ✓             | ✓                     | ✓           | ✓                                           |
| MX522adhe      | ✓             | ✓                     | ✓           | ✓                                           |
| MX522dhe       | X             | ✓                     | ✓           | ✓                                           |
| XM1242         | ✓             | ✓                     | ✓           | ✓                                           |
| XM1246         | ✓             | ✓                     | ✓           | ✓                                           |
| XM1246i        | X             | ✓                     | ✓           | ✓                                           |

<sup>1</sup> Potrebna je pretplata. Više informacija potražite na <https://www.etherfax.net/lexmark> ili se obratite na mestu gde ste kupili štampač.


<sup>2</sup> Potreban je instalirani skup licenci. Da biste dobili više informacija, kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

## Podešavanje funkcije faksa pomoću analognog faksa

### Napomene:

- Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.
- Neke metode povezivanja primenljive su samo u nekim zemljama i regionima.
- Ako je funkcija faksa omogućena i nije potpuno podešena, indikator može da trepće crveno.
- Ako nemate TCP/IP okruženje, za podešavanje faksa morate da koristite kontrolnu tablu.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete kablove niti štampač u prikazanoj oblasti dok je u toku slanje/prijem faksa.

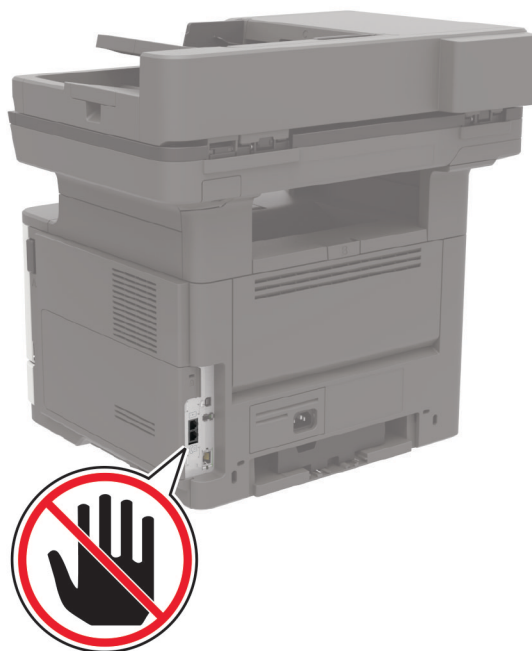

### Pomoću menija Postavke na štampaču

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Opšte postavke faksa**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

### Embedded Web Server – korišćenje

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

#### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Opšte postavke faksa**.
- 3 Konfigurirajte postavke.
- 4 Primените промене.

## Podešavanje funkcije faksa uz etherFAX

### Napomene:

- Morate da ažurirate firmver štampača na najnoviju verziju. Više informacija potražite u odeljku [„Ažuriranje firmvera“ na stranici 263](#).
- Na štampaču mora da bude instaliran odgovarajući skup licenci. Za više informacija, obratite se kompaniji etherFAX.
- Proverite da li ste registrovali štampač na etherFAX portalu. Više informacija potražite na <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Za registraciju je neophodan serijski broj štampača. Da biste pronašli serijski broj, pogledajte [„Pronalaženje serijskog broja štampača“ na stranici 11](#).

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Opšte postavke faksa**.

**Napomena:** Podešavanje faksa se pojavljuje samo ako je Režim faksa podešeno na Faks.

3 U polju Ime faksa unesite jedinstveno ime.

4 U polju Broj faksa unesite broj faksa koji ste dobili od etherFAX.

5 U meniju Prenos faksa izaberite **etherFAX**.

6 Primenite promene.

## Podešavanje funkcije faksa pomoću faks servera

### Napomene:

- Ova funkcija vam omogućava da šaljete faksove dobavljaču usluga faksa koji podržava primanje e-poštom.
- Ova funkcija podržava samo odlazne faksove. Da biste omogućili primanje faksova, uverite se da imate faks uređaj, kao što je analogni faks, etherFAX ili Fax over IP (FoIP), konfigurisan na štampaču.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Faks**.

3 U meniju Režim faksa izaberite **Faks server**, a zatim kliknite na **Sačuvaj**.

4 Kliknite na **Podešavanje faks servera**.

5 U polje U format unesite **[#]@myfax.com**, gde **[#]** predstavlja broj faksa, a **myfax.com** domen dobavljača usluga faksa.

**Napomene:**

- Ako je potrebno, konfigurirajte polja Adresa za odgovor, tema ili Poruka.
- Da biste omogućili štampaču da prima faksove, omogućite postavku za prijem faksa zasnovanu na uređaju. Proverite da li imate konfigurisan faks zasnovan na uređaju.

6 Kliknite na **Sačuvaj**.

7 Kliknite na **Postavke e-pošte servera za faks**, pa uradite nešto od sledećeg:

- Omogućite **Koristi SMTP server e-pošte**.

**Napomena:** Ako SMTP postavke e-pošte nisu konfigurisane, pogledajte [„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 46](#).

- Konfigurirajte SMTP postavke. Više informacija potražite od dobavljača usluga e-pošte.

8 Primените промене.

## Podešavanje faksa pomoću standardne telefonske linije

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku [„Podržani faks“ na stranici 55](#).



**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.




**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

## Podešavanje 1: Štampač je povezan na namensku liniju faksa

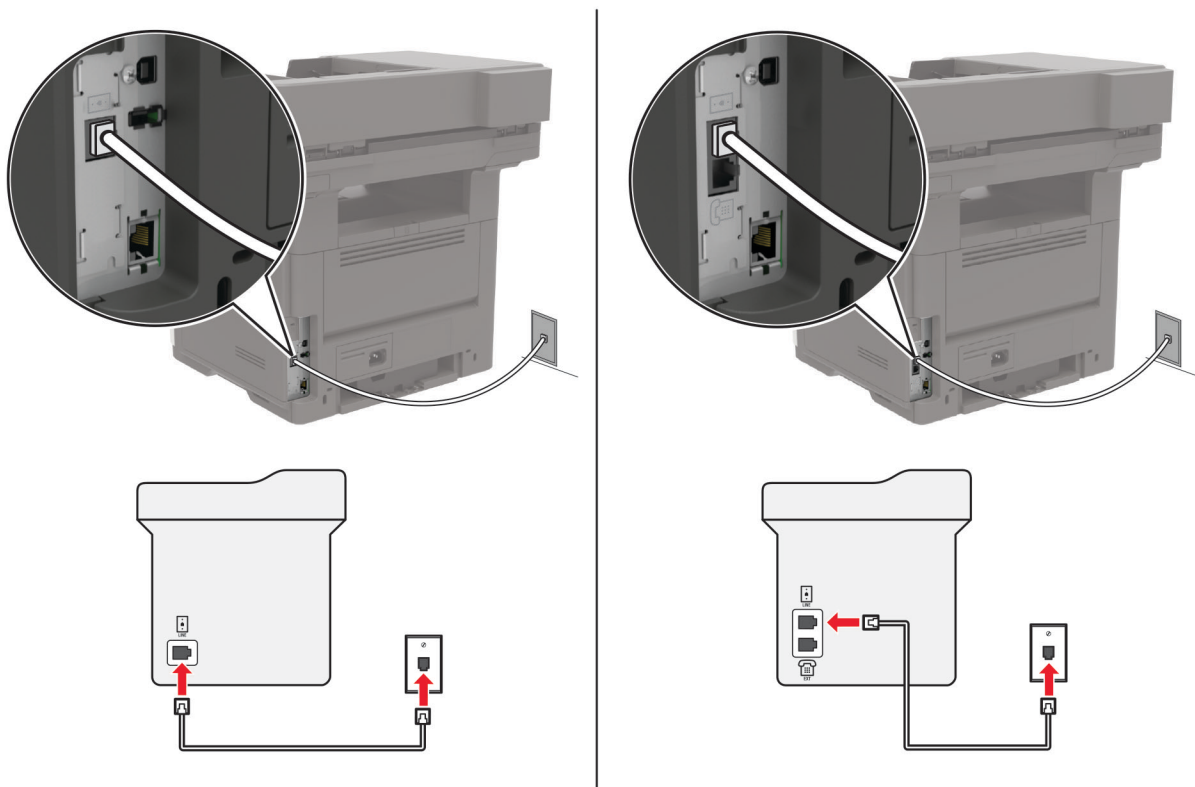


- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu telefonsku zidnu utičnicu.

### Napomene:

- Možete da podesite štampač da faksove prima automatski (Automatski odgovori – **Uključeno**) ili ručno (Automatski odgovori – **Isključeno**).
- Ako želite da automatski primite faksove, podesite štampač da odgovori na određeni broj signala zvona.

## Podešavanje 2: Štampač deli liniju sa telefonskom sekretaricom


**Napomena:** Ako se pretplatite na uslugu prepoznatljivog zvona, uverite se da ste podesili ispravni šablon zvona za štampač. U suprotnom, štampač neće primati faksove čak i ako ste ga podesili da automatski prima faksove.

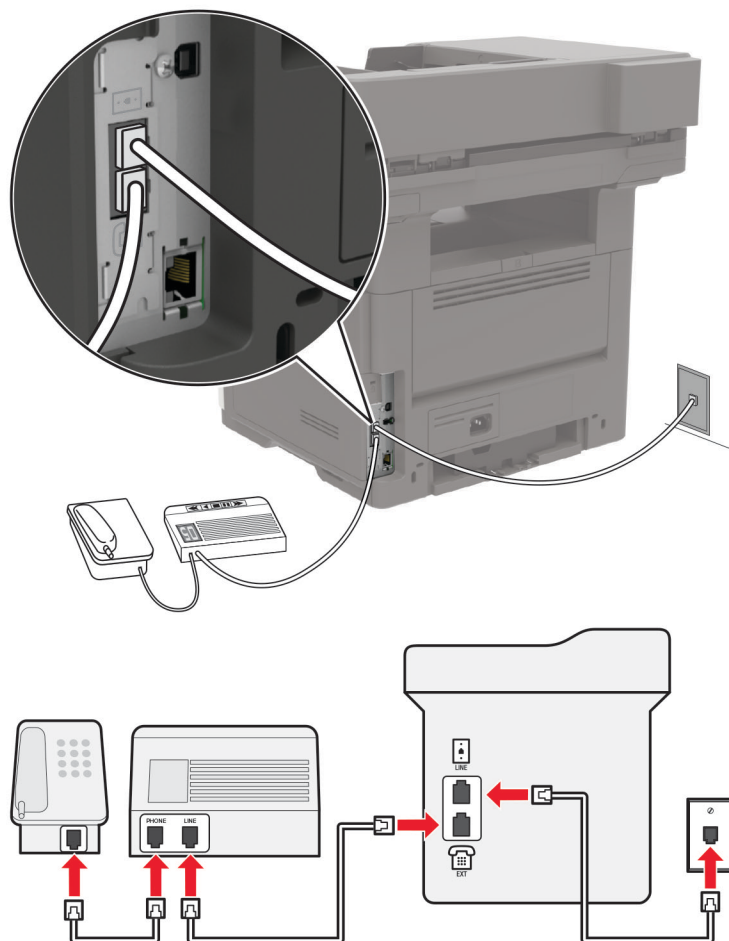**Povezani na istu telefonsku zidnu utičnicu**

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji imaju EXT i linijske portove.

- Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.
- Povežite telefonsku sekretaricu na telefonski port na štampaču.

### Povezani na drugačije zidne utičnice

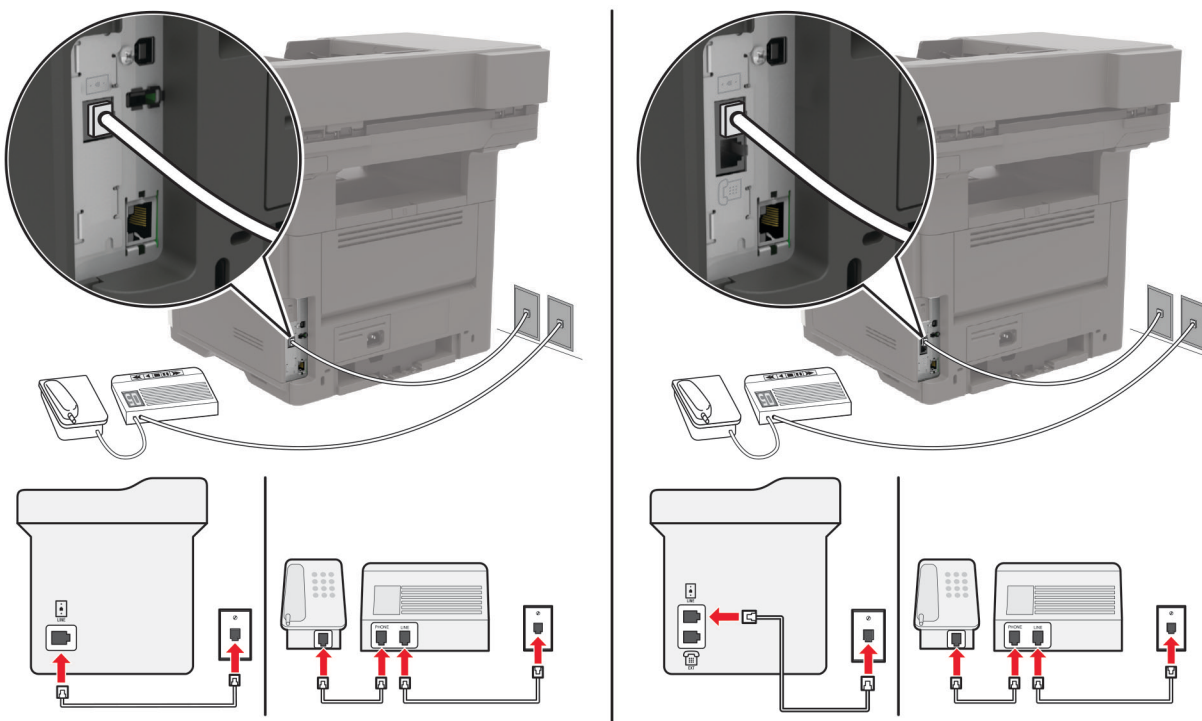

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

#### Napomene:

- Ako imate samo jedan telefonski broj na liniji, podesite štampač da automatski prima faksove.
- Podesite štampač da odgovara na pozive dva zvana nakon telefonske sekretarice. Na primer, ako telefonska sekretarica odgovara na pozive nakon četiri zvana, podesite postavku štampača Zvona do odgovora na 6.


### Podešavanje faksa u zemljama ili regionima sa drugačijim telefonskim zidnim utičnicama i utikačima

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku „[Podržani faks](#)“ na stranici 55.

-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.





Standard zidna utičnica koju je usvojila većina zemalja ili regiona je RJ-11. Ako zidna utičnica ili oprema u objektu nije kompatibilna sa ovim tipom veze, koristite telefonski adapter. Adapter za vašu zemlju ili region možda se ne isporučuje sa štampačem, zbog čega može da bude potrebno da ga kupite odvojeno.

Možda je u telefonskom portu štampača instaliran adapterski utikač. Nemojte da uklanjate adapterski utikač iz telefonskog porta štampača ako se povezujete na serijski ili kaskadni telefonski sistem.



| Naziv dela                | Kataloški broj |
|---------------------------|----------------|
| Lexmark adapterski utikač | 40X8519        |

### Povezivanje štampača na zidnu utičnicu koja nije tipa RJ-11

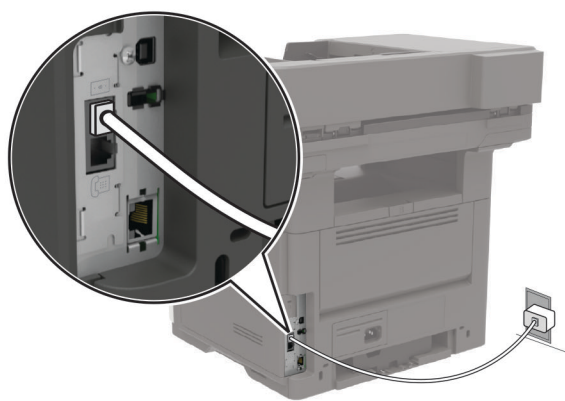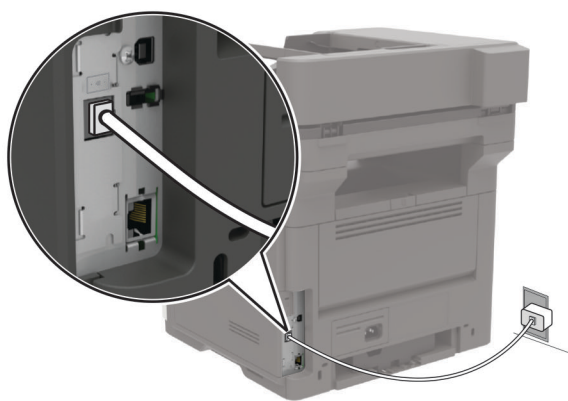

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Priključite drugi kraj kabla u RJ-11 adapter, a zatim priključite adapter u zidnu utičnicu.
- 3 Ako želite da na istu zidnu utičnicu povežete još jedan uređaj sa priključkom koji nije tipa RJ-11, povežite ga direktno na telefonski adapter.

## Povezivanje na uslugu prepoznatljivog zvona

Usluga prepoznatljivog zvona omogućava da imate više brojeva telefona na jednoj telefonskoj liniji. Svakom broju telefona dodeljen je drugačiji šablon zvona.

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku „[Podržani faks](#)“ na stranici 55.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole > Odgovaranje uključeno**.
- 2 Izaberite šablon zvona.

## Podešavanje datuma i vremena na faksu

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku „[Podešavanje štampača za razmenu faksova](#)“ na stranici 55.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfiguriši**.
- 2 Konfigurišite postavke.

## Konfigurisanje zimskog/letnjeg računanja vremena

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku „[Podešavanje štampača za razmenu faksova](#)“ na stranici 55.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfiguriši**.
- 2 U meniju Vremenska zona izaberite (UTC+korisnik) **Prilagođeno**.
- 3 Konfigurišite postavke.

## Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

| Automatski ulagač dokumenata (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staklo skenera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul> |

## Slanje faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje štampača za razmenu faksova“ na stranici 55](#).

## Korišćenje kontrolne table

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.  
Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Pošaljite faks.

## Pomoću računara

Pre nego što počnete, proverite da li je instaliran upravljački program za faks. Više informacija potražite u odeljku [„Instaliranje upravljačkog programa za faks“ na stranici 261](#).

### Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 U dokumentu koji želite da pošaljete faksom otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Izaberite štampač, a zatim kliknite na **Svojstva**, **Željene postavke**, **Opcije** ili **Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Faks > Omogućiti faks > Uvek prikaži postavke pre slanja faksa**, a zatim unesite broj primaoca.  
Po potrebi, konfigurirate druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite faks.

## Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odšampaj**.
- 2 Izaberite štampač koji ima - **faks** dodan po svom imenu.
- 3 U polje Primalac unesite broj primaoca.  
Po potrebi, konfigurirate druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite faks.

## Zakazivanje faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje štampača za razmenu faksova“ na stranici 55](#).

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks > Za** > unesite broj faksa > **Gotovo**.
- 3 Izaberite **Vreme slanja**, konfigurirate datum i vreme, a zatim dodirnite **U redu**.
- 4 Pošaljite faks.

## Kreiranje prečice za odredište faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje štampača za razmenu faksova“ na stranici 55](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Faks > Primalac**.
- 2 Unesite broj primaoca, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 3 Dodirnite .
- 4 Kreirajte prečicu.

## Menjanje rezolucije faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje štampača za razmenu faksova“ na stranici 55](#).

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite stavku **Rezolucija**, a zatim podesite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

## Prilagođavanje zatamnjenosti faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje štampača za razmenu faksova“ na stranici 55](#).

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite stavku **Zatamnjenost**, a zatim podesite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

## Štampanje evidencije faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje štampača za razmenu faksova“ na stranici 55](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Faks**.
- 2 Dodirnite **Evidencija zadatka faksa** ili **Evidencija poziva faksa**.

## Blokiranje neželjenih faksova

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje štampača za razmenu faksova“ na stranici 55](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole**.
- 2 Podesite Blokiraj faks bez imena na **Uključeno**.

## Zadržavanje faksova

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje štampača za razmenu faksova“ na stranici 55](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Zadržavanje faksova**.
- 2 Izaberite režim.

## Prosleđivanje faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje štampača za razmenu faksova“ na stranici 55](#).

**1** Kreirajte prečicu za odredište.

**a** Na početnom ekranu dodirnite **Centar za prečice**.

**Napomena:** Ikona i naziv su možda promenjeni. Kontaktirajte administratora da biste dobili dodatne informacije.

**b** Izaberite funkciju štampača, a zatim dodirnite **Kreiraj prečicu**.

**c** Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.

**d** Otkucajte jedinstveno ime prečice.

**e** Dodirnite **U redu**.

**Napomena:** Zabeležite broj prečice.

**2** Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole**.

**3** Dodirnite **Prosleđivanje faksa**, pa **Prosledi** ili **Odštampaj i prosledi**.

**4** Dodirnite **Prosledi na**, a zatim izaberite odredište.

**5** Izaberite tip odredišta, pa unesite broj prečice odredišta.

# Skeniranje

## Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

| Automatski ulagač dokumenata (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staklo skenera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul> |

## Skeniranje na računar

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Firmver štampača je ažuriran. Više informacija potražite u odeljku „[Ažuriranje firmvera](#)“ na stranici 263.
- Računar i štampač su povezani na istu mrežu.

### Za korisnike Windows operativnih sistema

#### Korišćenje pomoćnog programa Lexmark ScanBack

- 1 Pokrenite pomoćni program Lexmark ScanBack na računaru, a zatim kliknite na **Dalje**.

**Napomena:** Da biste preuzeli pomoćni program, idite na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

- 2 Kliknite na **Podešavanje**, a zatim dodajte IP adresu štampača.

**Napomena:** IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- 3 Kliknite na **Zatvori** > **Dalje**.

- 4 Odaberite veličinu originalnog dokumenta, a zatim kliknite na **Dalje**.

- 5 Odaberite format datoteke i rezoluciju skeniranja, a zatim kliknite na **Dalje**.

- 6 Upišite jedinstveni naziv profila skeniranja, a zatim kliknite na **Dalje**.

- 7 Pronađite mesto gde želite da sačuvate skenirani dokument i podesite naziv datoteke, a zatim kliknite na **Dalje**.

**Napomena:** Da biste ponovo iskoristili profil skeniranja, omogućite **Kreiraj prečicu**, a zatim unesite jedinstveni naziv prečice.

- 8 Kliknite na **Dovrši**.
- 9 Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 10 Na početnom ekranu štampača dodirnite **Skeniraj na računar**, a zatim izaberite profil za skeniranje.

**Napomena:** Proverite da li je omogućeno Skeniraj na računar. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Vidljive ikone na početnom ekranu > Skeniraj na računar > Prikaži**.

#### Korišćenje funkcije „Windows faks i skener“

**Napomena:** Proverite da li je štampač dodat na računaru. Više informacija potražite u odeljku [„Dodavanje štampača na računar“ na stranici 261](#).

- 1 Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na računaru otvorite **Windows faks i skeniranje**.
- 3 U meniju Izvor izaberite izvor skeniranja.
- 4 Ako je potrebno, podesite postavke skeniranja.
- 5 Skenirajte dokument.

#### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

**Napomena:** Proverite da li je štampač dodat na računaru. Više informacija potražite u odeljku [„Dodavanje štampača na računar“ na stranici 261](#).

- 1 Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na računaru uradite nešto od sledećeg:
  - Otvorite **Snimanje slike**.
  - Otvorite **Štampači i skeneri**, a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Skeniraj > Otvori skener**.
- 3 U prozoru Skener uradite nešto od sledećeg:
  - Izaberite gde želite da sačuvate skenirani dokument.
  - Izaberite veličinu originalnog dokumenta.
  - Da biste skenirali iz ADF-a, izaberite **Ulagač dokumenata** u meniju Skeniranje ili omogućite **Koristi ulagač dokumenata**.
  - Ako je potrebno, konfigurirate postavke skeniranja.
- 4 Kliknite na **Skeniraj**.

## Skeniranje na FTP skener

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **FTP**, a zatim unesite potrebne informacije.

- 3 Po potrebi, konfigurirajte druge postavke FTP-a.
- 4 Pošaljite FTP zadatak.

## Skeniranje u mrežnu fasciklu

- 1 Stavite dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Scan Center**.

**Napomena:** Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku [„Podržane aplikacije“ na stranici 18](#).

- 3 Obavite jednu od sledećih stvari:
  - Izaberite odredište.  
**Napomena:** Za SFTP, broj porta podesite na **22**.
  - Upotrebite prečicu. Dodirnite ★, a zatim izaberite prečicu sa liste.
- 4 Skenirajte dokument.

## Kreiranje FTP prečice

- 1 Na korisničkom ekranu dodirnite **FTP**.
- 2 Unesite adresu FTP servera, a zatim dodirnite ★.
- 3 Kreirajte prečicu.

## Skeniranje na fleš uređaj

Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Priključite fleš uređaj.



- 3 Dodirnite **Skeniraj na USB** i podesite postavke po potrebi.

**Napomene:**

- Da biste sačuvali skenirani dokument u fasciklu, dodirnite **Skeniraj u**, izaberite fasciklu, a zatim dodirnite **Skeniraj ovde**.
- Ako se ne pojavi ekran USB uređaj, dodirnite **USB uređaj** na kontrolnoj tabli.

- 4 Skenirajte dokument.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



## Skeniranje u Cloud Connector profil

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.
- 3 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka, a zatim izaberite profil.

**Napomena:** Više informacija o kreiranju Cloud Connector profila potražite u odeljku [„Kreiranje Cloud Connector profila“ na stranici 21](#).

- 4 Dodirnite **Skeniraj**, a zatim dodelite ime datoteke i odredišnu fasciklu.
- 5 Dodirnite **Skeniraj ovde**.  
Ako je potrebno, podesite postavke skeniranja.
- 6 Skenirajte dokument.

# Razumevanje menija štampača

## Mapa menija

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Željene postavke</a></li> <li>• <a href="#">Eko-režim</a></li> <li>• <a href="#">Udaljena tabla za rukovanje</a></li> <li>• <a href="#">Obaveštenja</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje energijom</a></li> <li>• <a href="#">Anonimno prikupljanje podataka</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pristupačnost</a></li> <li>• <a href="#">Vraćanje podrazumevanih fabričkih vrednosti</a></li> <li>• <a href="#">Održavanje</a></li> <li>• <a href="#">Vidljive ikone na početnom ekranu</a></li> <li>• <a href="#">O ovom štampaču</a></li> </ul>    |
| Štampanje     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Raspored</a></li> <li>• <a href="#">Podešavanje</a></li> <li>• <a href="#">Kvalitet</a></li> <li>• <a href="#">Računovodstvo zadataka</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Slika</a></li> </ul>                                                                                             |
| Papir         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracija fioka</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracija medija</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Kopiranje     | <a href="#">Podrazumevane vrednosti kopiranja</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Faks          | <a href="#">Podrazumevane vrednosti faksa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-pošta       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Podešavanje e-pošte</a></li> <li>• <a href="#">Podrazumevane vrednosti za e-poštu</a></li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Podešavanje veb veze</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| FTP           | <a href="#">Podrazumevane vrednosti za FTP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| USB jedinica  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skeniranje sa fleš jedinice</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Štampanje sa fleš jedinice</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Mreža/portovi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pregled mreže</a></li> <li>• <a href="#">Bežično</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li>• <a href="#">HTTP/FTP postavke</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</a></li> </ul> |
| Bezbednost    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metodi prijavljivanja</a></li> <li>• <a href="#">Planiraj USB uređaje</a></li> <li>• <a href="#">Evidencija bezbednosne revizije</a></li> <li>• <a href="#">Ograničenja prijavljivanja</a></li> <li>• <a href="#">Podešavanje poverljivog štampanja</a></li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Šifrovanje diska</a></li> <li>• <a href="#">Brisanje privremenih datoteka sa podacima</a></li> <li>• <a href="#">Postavke LDAP rešenja</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje mobilnim uslugama</a></li> <li>• <a href="#">Razno</a></li> </ul>      |
| Izveštaji     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stranica sa postavkama menija</a></li> <li>• <a href="#">Uređaj</a></li> <li>• <a href="#">Štampanje</a></li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Prečice</a></li> <li>• <a href="#">Faks</a></li> <li>• <a href="#">Mreža</a></li> </ul>                                                                                                                                                              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Pomoč</a>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odštampaj sve vodiče</li> <li>• Vodič za povezivanje</li> <li>• Vodič za kopije</li> <li>• Vodič za e-poštu</li> <li>• Vodič za faks</li> <li>• Vodič za FTP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodič sa informacijama</li> <li>• Vodič za medijume</li> <li>• Vodič za kvalitet monohromatskog štampanja</li> <li>• Vodič za pomeranje</li> <li>• Vodič za kvalitet štampe</li> <li>• Vodič za potrošni materijal</li> </ul> |
| <a href="#">Rešavanje problema</a> | Štampanje stranica testa kvaliteta                                                                                                                                                                               | Čišćenje skenera                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Uređaj

### Željene postavke

| Stavka menija                                                                                                                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jezik za prikaz</b><br>[Lista jezika]                                                                                                                                                             | Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.                                                                                                                               |
| <b>Zemlja/region</b><br>[Lista zemalja ili regiona]                                                                                                                                                  | Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.                                                                                                              |
| <b>Pokreni početno podešavanje</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                                                                       | Pokrenite čarobnjak za podešavanje.                                                                                                                                              |
| <b>Tastatura</b><br>Tip tastature<br>[Lista jezika]                                                                                                                                                  | Izaberite jezik kao tip tastature.<br><b>Napomena:</b> Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno mogu da zahtevaju specijalni hardver kako bi se pojavile. |
| <b>Prikazane informacije</b><br>Tekst za prikaz 1 [IP adresa*]<br>Tekst za prikaz 2 [Datum/vreme*]<br>Prilagođeni tekst 1<br>Prilagođeni tekst 2                                                     | Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.                                                                                                                               |
| <b>Datum i vreme</b><br>Konfiguriši<br>Trenutni datum i vreme<br>Ručno podesi datum i vreme<br>Format datuma [MM-DD-YYYY*]<br>Format vremena [12 sati A.M./P.M.*]<br>Vremenska zona [Istočno vreme*] | Konfigurišite datum i vreme na štampaču.                                                                                                                                         |
| <b>Datum i vreme</b><br>Network Time Protocol<br>Omogući NTP [Uključeno*]<br>NTP server<br>Omogući potvrdu identiteta                                                                                | Konfigurišite postavke za Network Time Protocol (NTP).<br><b>Napomena:</b> Kada je Omogući potvrdu identiteta podešeno na MD5 ključ, pojavljuju se opcije ID ključa i Lozinka.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |

| Stavka menija                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veličine papira</b><br>SAD*<br>Metričke                                                     | Naveli mernu jedinico za veličine papira.<br><b>Napomena:</b> Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira. |
| <b>Osvetljenost ekrana</b><br>20–100% (100*)                                                   | Podesite osvetljenost ekrana.                                                                                                                                         |
| <b>Pristup fleš jedinici</b><br>Omogućeno*<br>Onemogućeno                                      | Omogućite pristup fleš jedinici.                                                                                                                                      |
| <b>Dozvoli uklanjanje pozadine</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                 | Navedite da li je dozvoljeno uklanjanje pozadine.                                                                                                                     |
| <b>Dozvoli skeniranja prilagođenih zadataka</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                    | Skenirali više zadataka u jednu datoteku.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                                  |
| <b>Položeno skeniranje jedne stranice</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                          | Podesite kopije sa stakla skenera na samo jednu stranicu odjednom.                                                                                                    |
| <b>Zvučne povratne informacije</b><br>Povratne informacije dugmadi<br>Uključeno*<br>Isključeno | Omogućite zvučne povratne informacije za pritiskanje dugmadi, interakciju na tabli, upite za ubacivanje papira i obaveštenja o greškama.                              |
| <b>Zvučne povratne informacije</b><br>Jačina zvuka<br>1–10 (5*)                                | Podesite jačinu zvučnika štampača.<br><b>Napomena:</b> Promene jačine zvuka primenjuju se nakon završetka sesije trenutnog korisnika.                                 |
| <b>Istek vremena ekrana</b><br>10–300 (60*)                                                    | Podesite vreme mirovanja u sekundama pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.                                |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.      |                                                                                                                                                                       |

## Eko-režim

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Štampanje</b><br>Strane<br>1-strano*<br>2-strano                                       | Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                       |

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                   | Opis                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Štampanje</b><br>Stranica po strani<br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranice po strani<br>9 stranice po strani<br>12 stranice po strani<br>16 stranice po strani | Štampajte više slika na jednom listu papira.                   |
| <b>Štampanje</b><br>Zatamnjenost tonera<br>1–10 (8*)                                                                                                                                                                            | Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstem.       |
| <b>Kopiranje</b><br>Strane<br>1-strano na 1-strano*<br>1-strano na 2-strano<br>2-strano na 1-strano<br>2-strano na 2-strano                                                                                                     | Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta. |
| <b>Kopiranje</b><br>Stranica po strani<br>Isključeno*<br>2 uspravne stranice<br>4 uspravne stranice<br>2 položene stranice<br>4 položene stranice                                                                               | Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta. |
| <b>Kopiranje</b><br>Zatamnjenost<br>1-9 (5*)                                                                                                                                                                                    | Odredite zatamnjenost skeniranih slika sa tekstem.             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                                                                                                                       |                                                                |

## Udaljena tabla za rukovanje

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spoljna VNC veza</b><br>Nemoj da dozvoliš*<br>Dozvoli                                  | Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene table za rukovanje.                                                                                       |
| <b>Tip potvrde identiteta</b><br>Ništa*<br>Standardna potvrda identiteta                  | Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.                                                                                                                     |
| <b>Lozinka za VNC</b>                                                                     | Navedite lozinku za povezivanje na server za VNC klijente.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Tip potvrde identiteta podešen na Standardna potvrda identiteta. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                                                                                             |

## Obaveštenja

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvučni signal napunjenog automatskog ulagača dokumenata</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Omogućite zvučni signal pri ubacivanju papira u automatski ulagač dokumenata.                                                                                        |
| <b>Kontrola alarma</b><br>Isključeno<br>Jedan*<br>Neprekidno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podesite broj oglašavanja alarma kada štampač zahteva intervenciju korisnika.                                                                                        |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Prikaži procene za potrošni materijal<br>Prikaži procene*<br>Nemoj da prikazuješ procene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.                                                                                                                    |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Alarm kertridža<br>Isključeno*<br>Jedan<br>Neprekidno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podesite broj oglašavanja alarma kada je kertridž sa tonerom skoro prazan.                                                                                           |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podesite postavke obaveštenja kada je potrebna intervencija korisnika na štampaču.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru. |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Primarni SMTP mrežni prolaz<br>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)<br>Sekundarni SMTP mrežni prolaz<br>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)<br>SMTP istek vremena (30 sekundi*)<br>Adresa za odgovor<br>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor (Isključeno*)<br>Koristi SSL/TLS (Onemogućeno*)<br>Obavezni pouzdani sertifikat (Uključeno*)<br>Potvrda identiteta SMTP servera (Nije potrebna potvrda identiteta*)<br>E-poruka koju je pokrenuo uređaj (Nijedna*)<br>E-poruka koju je pokrenuo korisnik (Nijedna*)<br>Koristi akreditive uređaja za Active Directory (Isključeno*)<br>ID korisnika uređaja<br>Lozinka uređaja<br>Kerberos 5 OBLAST<br>NTLM domen<br>Onemogućiti grešku „SMTP server nije podešen“ (isključeno*) | Konfigurirajte štampač tako da šalje upozorenja za e-poštu listi kontakata kada je potrebna intervencija korisnika na štampaču.                                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |

| Stavka menija                                                                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje lista e-pošte i upozorenja<br>Lista e-pošte 1<br>Lista e-pošte 2<br>Tekst teme e-pošte<br>Događaji e-pošte            | Navedite e-adrese i omogućite obaveštenja o događajima e-pošte.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru.    |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Pomoć pri zaglavljivanju<br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                            | Podesite štampač tako da automatski izbací prazne stranice ili stranice sa delimičnim otiscima nakon uklanjanja zaglavljene stranice.                |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatsko nastavljanje<br>Omogućeno<br>5–255 (5*)                                                                                              | Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja prisustva.                              |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Automatski ponovo pokreni<br>Ponovo pokreni kada miruje<br>Uvek ponovo pokreni*<br>Nikada nemoj ponovo da pokrećeš | Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.                                                                                      |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja<br>1–20 (2*)                                                            | Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.                                                                            |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Prozor za automatsko ponovno pokretanje<br>1–525600 (720*)                                                         | Podesite broj sekundi pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.                                                                      |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Brojač automatskog ponovnog pokretanja                                                                             | Prikazite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.                                                               |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Resetuj brojač automatskog ponovnog pokretanja<br>Otkazi<br>Nastavi                                                | Resetujte brojač automatskog ponovnog pokretanja.                                                                                                    |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Prikaži grešku za kratak papir<br>Uključeno<br>Automatsko brisanje*                                                                             | Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir.<br><b>Napomena:</b> Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                     |                                                                                                                                                      |

| Stavka menija                                                                                                      | Opis                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Zaštita stranice<br>Isključeno*<br>Uključeno                                         | Podesite štampač tako da obradi celu stranico u memoriju pre nego što je odštampa.       |
| <b>Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b><br>Oporavak od zaglavljivanja<br>Isključeno<br>Uključeno<br>Automatski* | Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.                             |
| <b>Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b><br>Oporavak zaglavljenja u skeneru<br>Nivo zadatka<br>Nivo stranice*    | Navedite kako se ponovo pokreće zadatak skeniranja nakon uklanjanja zaglavljenog papira. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                          |                                                                                          |

## Upravljanje energijom

| Stavka menija                                                                                                                                                                 | Opis                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profil režima mirovanja</b><br>Štampanje iz režima mirovanja<br>Održi aktivnost nakon štampe<br>Aktiviraj režim mirovanja nakon štampe*                                    | Podesite štampač tako da ostane u režimu spremnosti ili da se vrati u režim mirovanja nakon štampanje. |
| <b>Istek vremena</b><br>Režim mirovanja<br>1–120 minuta (15*)                                                                                                                 | Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.                                 |
| <b>Istek vremena</b><br>Istek vremena za hibernaciju<br>Onemogućeno<br>1 čas<br>2 časa<br>3 časa<br>6 časa<br>1 dan<br>2 dana<br>3 dana*<br>1 nedelja<br>2 nedelje<br>1 mesec | Podesite vreme do isključivanja štampača.                                                              |
| <b>Istek vremena</b><br>Istek vremena hibernacije pri povezivanju<br>Hibernacija<br>Bez hibernacije*                                                                          | Podesite Istek vremena za hibernaciju tako da isključi štampač dok ostoji aktivna Ethernet veza.       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                                                                     |                                                                                                        |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Planiraj režime napajanja</b><br>Planovi<br>Dodaj novu plan                            | Zakažite kada štampač prelazi u režim mirovanja ili hibernacije. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                  |

## Prikup. anon. podataka

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prikup. anon. podataka</b><br>Informacije o korišćenju i učinku uređaja<br>Ništa*      | Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark.<br><b>Napomena:</b> Vreme slanja anonimnih podataka se pojavljuje samo kada Anonimno prikupljanje podataka podesite na Informacije o korišćenju i učinku uređaja. |
| <b>Vreme slanja anonimnih podataka</b><br>Početno vreme<br>Vreme zaustavljanja            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                                                                                                         |

## Pristupačnost

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interval za dvostruko pritiskanje tastera</b><br>0–5 (0*)                              | Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač ignoriše dvostruko pritiskanje tastera na povezanoj tastaturi.                                                                                        |
| <b>Početno odlaganje ponavljanja tastera</b><br>0,25–5 (1*)                               | Podesite trajanje početnog odlaganja u sekundama pre nego što ponavljajući taster počne da se ponavlja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura. |
| <b>Brzina ponavljanja tastera</b><br>0,5–30 (30*)                                         | Podesite broj pritisaka u sekundi za ponavljajući taster.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.                                               |
| <b>Produžavanje isteka vremena ekrana</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                     | Omogućite korisniku da ostane na istoj lokaciji i resetujte lstek vremena ekrana kada se završi, umesto da se vratite na početni ekran.                                                                 |
| <b>Jačina zvuka za slušalice</b><br>1–10 (5*)                                             | Podesite jačinu zvuka za slušalice.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice.                                                                     |
| <b>Omogući glasovno navođenje kada su povezane slušalice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Omogućite glasovno navođenje kada su slušalice povezane na štampač.                                                                                                                                     |
| <b>Izgovaraj lozinke/PIN kodove</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                           | Podesite štampač tako da izgovara lozinke ili PIN kodove.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik.                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                                                                         |

| Stavka menija                                                                                                            | Opis                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brzina govora</b><br>Veoma sporo<br>Sporo<br>Normalno*<br>Brzo<br>Brže<br>Veoma brzo<br>Brzo<br>Veoma brzo<br>Najbrže | Podesite brzinu govora za glasovno navođenje.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                |                                                                                                                                                           |

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

| Stavka menija                                                                                                                                       | Opis                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Vrati postavke</b><br>Vrati sve postavke<br>Vrati postavke štampača<br>Vrati postavke mreže<br>Vrati postavke faksa<br>Vrati postavke aplikacija | Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača. |

## Održavanje

### Meni Konfiguracija

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB konfiguracija</b><br>USB PnP<br>1*<br>2                                            | Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarom.                                                  |
| <b>USB konfiguracija</b><br>USB skeniranje na lokalno<br>Uključeno*<br>Isključeno         | Podesite da li upravljački program za USB uređaj definiše kao jednostavni USB uređaj (jedan interfejs) ili kao složeni USB uređaj (više interfejsa). |
| <b>USB konfiguracija</b><br>USB brzina<br>Puna<br>Automatski*                             | Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.                                                           |
| <b>Konfiguracija fioke</b><br>Povezivanje fioke<br>Automatski*<br>Isključeno              | Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.                                                              |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                      |

| Stavka menija                                                                                                                                                  | Opis                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguracija fioke</b><br>Prikaži poruku za umetanje fioke<br>Isključeno<br>Samo za nepoznate veličine*<br>Uvek                                            | Prikažite poruku o izboru veličine i tipa papira nakon umetanja fioke.                          |
| <b>Konfiguracija fioke</b><br>Ubacivanje A5<br>Kratka ivica*<br>Duga ivica                                                                                     | Navedite orijentacijo za ubacivanje papira veličine A5.                                         |
| <b>Konfiguracija fioke</b><br>Upiti za papir<br>Automatski*<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje papira                                                    | Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.              |
| <b>Konfiguracija fioke</b><br>Upiti za koverta<br>Automatski*<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje koverta                                                 | Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.              |
| <b>Konfiguracija fioke</b><br>Radnja za upite<br>Upit korisniku*<br>Nastavi<br>Koristi trenutno                                                                | Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.                     |
| <b>Izveštaji</b><br>Stranica sa postavkama menija<br>Evidencija događaja<br>Pregled evidencije događaja<br>Statistika provere ispravnosti                      | Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.                |
| <b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b><br>Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala<br>Resetuj brojač crnog kertridža<br>Resetuj brojač održavanja | Resetujte brojač stranica za potrošni materijal ili prikažite ukupni broj odštampanih stranica. |
| <b>Emulacije štampača</b><br>PPDS emulacija<br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                        | Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.                             |
| <b>Emulacije štampača</b><br>PS emulacija<br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                          | Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PS protoka podataka.                               |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                      |                                                                                                 |

| Stavka menija                                                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emulacije štampača</b><br>Bezbednost emulatora<br>Vremensko ograničenje stranice<br>0–60 (60*)                           | Podesite vremensko ograničenje stranice tokom emulacije.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Emulacije štampača</b><br>Bezbednost emulatora<br>Resetuj emulator nakon zadatka<br>Isključeno*<br>Uključeno             | Resetujte emulator nakon zadatka štampanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Emulacije štampača</b><br>Bezbednost emulatora<br>Onemogući pristup porukama štampača<br>Uključeno*<br>Isključeno        | Onemogućite poruku o pristupu štampaču tokom emulacije.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Konfiguracija faksa</b><br>Podrška za slabo napajanje za faks<br>Onemogući mirovanje<br>Dozvoli mirovanje<br>Automatski* | Podesite faks tako da pređe u režim mirovanja svaki put kada štampač utvrdi da bi trebalo.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.                                                                                                                                                |
| <b>Konfiguracija štampanja</b><br>Izoštavanje fonta<br>0–150 (24*)                                                          | Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Konfiguracija štampanja</b><br>Gustina štampe<br>Onemogućeno*<br>1–5<br>Gustina kopiranja<br>Onemogućeno*<br>1–5         | Podesite gustinu tonera za štampanje ili kopiranje dokumenata.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Tihi režim<br>Isključeno*<br>Uključeno                                                          | Podesite štampač tako da smanjuje nivo buke tokom štampanja.<br><br><b>Napomena:</b> Omogućavanje ove postavke usporava sveukupni rad štampača.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Meniji table<br>Omogući*<br>Onemogući                                                           | Podesite štampač tako da prikaže menije kontrolne table.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Bezbedni režim<br>Isključeno*<br>Uključeno                                                      | Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima.<br><br>Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dokumente štampa jednostrano, čak i ako je za zadatak podešeno dvostrano štampanje. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Stavka menija                                                                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operacije uređaja</b><br>Minimalna memorija za kopiranje<br>20 MB*<br>30 MB<br>50 MB<br>80 MB<br>100 MB                                          | Podesite količino memorije za čuvanje zadataka kopiranja.<br><b>Napomena:</b> Vrednosti se prikazuju samo ako je količina instalirane DRAM memorije bar dva puta veća od vrednosti. |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Obriši prilagođeni status                                                                                               | Obrišite sve prilagođene poruke.                                                                                                                                                    |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Obriši sve daljinski instalirane poruke                                                                                 | Obrišite sve daljinski instalirane poruke.                                                                                                                                          |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Automatski prikaži ekrane sa greškama<br>Uključeno*<br>Isključeno                                                       | Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u trajanju koje je jednako postavci Istek vremena ekrana.                        |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Poštuj orijentaciju prilikom kopiranja sa brzom putanjom<br>Uključeno<br>Isključeno*                                    | Omogućite štampaču da koristi postavku Orijentacije u meniju Kopiranje prilikom slanja brzih zadataka kopiranja.                                                                    |
| <b>Konfiguracija aplikacija</b><br>LES aplikacije<br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                       | Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije.                                                                                                                              |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Ručna registracija skenera<br>Odštampaj brzi test                                                                   | Odštampajte stranicu za brzo testiranje.<br><b>Napomena:</b> Proverite da li su margine na stranici za testiranje iste sa svih strana. Ako nisu, resetujte margine štampača.        |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Ručna registracija skenera<br>Registracija prednjeg ADF-a<br>Registracija zadnjeg ADF-a<br>Registracija ravne ploče | Ručno registrujte ravnu ploču i ADF nakon zamene automatskog ulagača dokumenata, stakla skenera ili table kontrolera.                                                               |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Brisanje ivica<br>Obriši ivicu ravne ploče<br>0–6 (3*)<br>ADF brisanje ivice<br>0–6 (3*)                            | Podesite veličinu u milimetrima za oblast na kojoj se ne štampa za zadatak skeniranja pomoću automatskog ulagača dokumenata ili ravne ploče.                                        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                           |                                                                                                                                                                                     |

| Stavka menija                                                                                                                                                                                  | Opis                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Automatski ulagač dokumenata – uklanjanje iskošenja<br>Automatski ulagač dokumenata – mehanično uklanjanje iskošenja<br>Isključeno<br>Uključeno<br>Automatski* | Podesite štampač da obavi mehaničko podešavanje iskošenja automatskog ulagača dokumenata. |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Onemogući skener<br>Omogućeno*<br>Onemogućeno<br>ADF je onemogućen                                                                                             | Onemogućite skener ako ne funkcionira ispravno.                                           |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Tiff redosled bajtova<br>CPU Endianness*<br>Little Endian<br>Big Endian                                                                                        | Podesite redosled bajtova za rezultat skeniranja u formatu TIFF.                          |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Tačan broj Tiff redova po traci<br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                                                    | Podesite vrednost oznake RowsPerStrip rezultata skeniranja u formatu TIFF.                |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                                      |                                                                                           |

## Brisanje na kraju radnog veka

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opis                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poslednje spasavanje memorije</b><br><b>Poslednje spasavanje čvrstog diska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prikažite informacije o poslednjem spasavanju memorije ili čvrstog diska štampača.<br><b>Napomena:</b> Poslednje spasavanje čvrstog diska se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.     |
| <b>Spasi sve informacije u postojanu memoriju</b><br>Obriši sve postavke štampača i mreže<br>Obriši sve aplikacije i postavke aplikacija<br>Obriši sve prečice i postavke prečica<br><b>Spasi sve informacije na čvrstom disku</b><br>Obriši preuzimanja (briše sve makroe, fontove, PFO itd.)<br>Obriši zadatke iz bafera<br>Obriši zadržane zadatke | Obrišite sve informacije na postojanoj memoriji i informacije na čvrstom disku.<br><b>Napomena:</b> Spasi sve informacije na čvrstom disku prikazuje se samo ako kada je instaliran čvrsti disk. |

## Vidljive ikone na početnom ekranu

| Meni                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opis                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Vidljive ikone na početnom ekranu</b><br>Kopiraj<br>E-pošta<br>Faks<br>Status/potrošni material<br>Red za čakanje za zadatke<br>Promeni jezik<br>Centar za prečice<br>Adresar<br>Obeleživači<br>Zadržani zadaci<br>USB<br>FTP<br>Profili za skeniranje<br>Profili aplikacija<br>Scan Center | Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu. |

## O ovom štampaču

| Stavka menija                                  | Opis                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaka sredstva</b>                         | Prikažite serijski broj štampača.                           |
| <b>Lokacija štampača</b>                       | Navedite lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.  |
| <b>Obratite se</b>                             | Personalizujte ime štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka. |
| <b>Izvezi konfiguracionu datoteku na USB</b>   | Izvezite konfiguracionu datoteku na fleš uređaj.            |
| <b>Izvezi komprimovane evidencije na USB</b>   | Izvezite komprimovane datoteke evidencije na fleš uređaj.   |
| <b>Pošalji evidenciju</b><br>Otkazi<br>Pošalji | Šaljite dijagnostičke informacije kompaniji Lexmark.        |

## Štampanje

### Raspored

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strane</b><br>1-strano*<br>2-strano                                                    | Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                           |

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                      | Opis                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druga strana</b><br>Duga ivica*<br>Kratka ivica                                                                                                                                                                 | Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.                         |
| <b>Prazne stranice</b><br>Štampanje<br>Nemoj štampati*                                                                                                                                                             | Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.                                                         |
| <b>Upari</b><br>Isključeno (1,1,1,2,2,2)<br>Uključeno (1,2,1,2,1,2)*                                                                                                                                               | Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka. |
| <b>Listovi separatora</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica                                                                                                                         | Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.                                                |
| <b>Izvor listova separatora</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač                                                                                                                                           | Navedite izvor papira za list separatora.                                                            |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranice po strani<br>9 stranice po strani<br>12 stranice po strani<br>16 stranice po strani | Štampajte više slika na jednom listu papira.                                                         |
| <b>Redosled stranica po strani</b><br>Horizontalno*<br>Obrnuto horizontalno<br>Vertikalno<br>Obrnuto vertikalno                                                                                                    | Odredite pozicioniranje slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.                 |
| <b>Orijentacija stranica po strani</b><br>Automatski*<br>Položeno<br>Uspravno                                                                                                                                      | Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.                   |
| <b>Ivica stranica po strani</b><br>Ništa*<br>Puna                                                                                                                                                                  | Odštampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani.                 |
| <b>Kopije</b><br>1-9999 (1*)                                                                                                                                                                                       | Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.                                                        |
| <b>Oblast štampanja</b><br>Normalno*<br>Cela stranica                                                                                                                                                              | Podesite oblast štampanja na listu papira.                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                                                                                                          |                                                                                                      |

## Podešavanje

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jezik štampača</b><br>PCL emulacija*<br>PS emulacija                                   | Podesite jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zadatak na čekanju</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                     | Zadržite zadatke štampe koji zahtevaju potrošni materijal kako bi bilo moguće štampanje zadataka koji ne zahtevaju potrošni materijal koji nedostaje.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Istek vremena zadržavanja zadatka</b><br>0–255 (30*)                                   | Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač čeka na intervenciju korisnika pre nego što zadrži zadatke koji zahtevaju nedostupne resurse i nastavi sa štampanjem drugih zadataka u redu za čekanje.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Odredište za preuzimanje</b><br>RAM*<br>Disk                                           | Izaberite gde će se čuvati svi trajni resursi, kao što su fontovi i makroi, koji su preuzeti na štampač.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ušteda resursa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                         | Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima, kao što su fontovi i makroi, kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Briše se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača.</li> <li>Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.</li> </ul> |
| <b>Raspored štampanja svega</b><br>Azbučno*<br>Prvo najnovije<br>Prvo najstarije          | Navedite redosled štampanja zadržanih i poverljivih zadataka kada izaberete Odštampanj sve.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Kvalitet

| Stavka menija                                                                                          | Opis                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezolucija štampanja</b><br>300 tpi<br>600 tpi*<br>1200 kval. slike<br>2400 kval. slike<br>1200 tpi | Podesite rezoluciju za tekst i slike na otiscima.<br><b>Napomena:</b> Rezolucija se određuje u tačkama po inču ili kvalitetu slike. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.              |                                                                                                                                     |

| Stavka menija                                                                                 | Opis                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pojačanje piksela</b><br>Isključeno*<br>Fontovi<br>Horizontalno<br>Vertikalno<br>Oba smeri | Omogočite više piksela da biste štampali u grupama radi poboljšavanja teksta i slika. |
| <b>Zatamnjenost tonera</b><br>1–10 (8*)                                                       | Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstom.                              |
| <b>Poluton</b><br>Normalno*<br>Detalji                                                        | Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštrije ivice.                     |
| <b>Osvetljenost</b><br>-6 do 6 (0*)                                                           | Podešavanje osvetljenosti otiska.                                                     |
| <b>Kontrast</b><br>0–5 (0*)                                                                   | Podešavanje kontrasta otiska.                                                         |
| <b>Korekcija sive</b><br>Automatski*<br>Isključeno                                            | Podesite poboljšanje kontrasta koje se primenjuje na slike.                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.     |                                                                                       |

## Računovodstvo zadataka

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Računovodstvo zadataka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                     | Podesite štampač tako da kreira evidenciju zadataka štampe koje prima.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk. |
| <b>Učestanost evidencije računovodstva</b><br>Svakodnevno<br>Nedeljno<br>Mesečno*                                                                                                                                             | Navedite koliko često štampač kreira datoteku evidencije.                                                                                                                          |
| <b>Radnja za evidenciju na kraju učestanosti</b><br>Ništa*<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Objavi trenutnu evidenciju<br>Objavi i izbriši trenutnu evidenciju | Navedite kako štampač reaguje kada istekne prag učestanosti.<br><b>Napomena:</b> Vrednost definisana za Učestalost evidencije računovodstva određuje kada se ova radnja aktivira.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opis                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radnja evidentiranja nivoa blizu punog</b><br>Ništa*<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Objavi trenutnu evidenciju<br>Objavi i izbriši trenutnu evidenciju<br>Objavi najstariju evidenciju i izbriši je<br>Izbriši trenutnu evidenciju<br>Izbriši najstariju evidenciju<br>Izbriši sve osim trenutne<br>Izbriši svu evidenciju | Navedite kako štampač reaguje kada je čvrsti disk skoro pun.                                                                                                            |
| <b>Radnja evidentiranja za puno</b><br>Ništa*<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Objavi i izbriši trenutnu evidenciju<br>Objavi najstariju evidenciju i izbriši je<br>Izbriši trenutnu evidenciju<br>Izbriši najstariju evidenciju<br>Izbriši sve osim trenutne<br>Izbriši svu evidenciju                                                                                 | Odredite kako štampač reaguje kada iskorišćenost čvrstog diska dostigne maksimalno ograničenje (100 MB).                                                                |
| <b>URL za objavljivanje evidencije</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Navedite gde štampač objavljuje evidenciju računovodstva zadataka.                                                                                                      |
| <b>E-adresa za slanje evidencija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Navedite e-adresu na koju štampač šalje evidenciju računovodstva zadataka.                                                                                              |
| <b>Prefiks datoteke evidencije</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Odredite prefiks za datoteke evidencije.<br><b>Napomena:</b> Trenutno ime hosta definisano u meniju TCP/IP koristi se kao podrazumevani prefiks za datoteku evidencije. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |

## XPS

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odštapaj stranice sa greškama</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                          | Odštapajte probnu stranicu koja sadrži informacije o greškama.                |
| <b>Najmanja širina linije</b><br>1–30 (2*)                                                | Podesite najmanju širinu linije za sve zadatke koji se štampaju pri 1200 tpi. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                               |

## PDF

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Uklopi na veličinu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                     | Uklopite sadržaj stranice na izabranu veličinu papira.          |
| <b>Beleške</b><br>Štampanje<br>Nemoj štampati*                                            | Navedite da li želite da se štampaju beleške sa PDF dokumentom. |
| <b>Odšampaj PDF grešku</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Omogući štampanje PDF greške.                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                 |

## PostScript

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odšampaj PS grešku</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                     | Odšampajte stranicu koja opisuje PostScript® grešku.<br><b>Napomena:</b> Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Najmanja širina linije</b><br>1–30 (2*)                                                | Podesite najmanju širinu linije.<br><b>Napomena:</b> Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Režim zaključanog PS pokretanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                        | Onemogućite datoteku SysStart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prioritet fontova</b><br>Lokalni*<br>Fleš/disk                                         | Odredite redosled pretraživanja fontova.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokalni podešava štampač tako da željeni font potraži u svojoj memoriji pre nego što pretraži fleš memoriju ili čvrsti disk štampača.</li> <li>Fleš/disk podešava štampač tako da željeni font potraži u fleš memoriji ili na čvrstom disku štampača pre nego što pretraži svoju memoriju.</li> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.</li> </ul> |
| <b>Istek vremena čekanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (40 sekundi)                     | Omogućite štampaču tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## PCL

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izvor fonta</b><br>Lokalni*<br>Disk<br>Preuzeti<br>Fleš<br>Sve                         | Izaberite izvor koji sadrži izabrani podrazumevani font.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disk i Fleš se prikazuju samo ako su instalirani ispravni, nezaštićeni čvrsti disk ili fleš memorija.</li> <li>Preuzmi se pojavljuje samo ako u memoriji pisača postoje preuzeti fontovi.</li> </ul>                                                                                  |
| <b>Ime fonta</b><br>[Lista dostupnih fontova] (Courier*)                                  | Izaberite font iz navedenog izvora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Skup simbola</b><br>[Lista dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*)                      | Navedite skup simbola za svako ime fonta.<br><br><b>Napomena:</b> Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.                                                                                                                   |
| <b>Visina</b><br>0,08-100,00 (10,00*)                                                     | Navedite visinu za fiksne ili neproporcionalne fontove.<br><br><b>Napomena:</b> Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno<br>Obrnuto uspravno<br>Obrnuto položeno           | Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Linija po stranici</b><br>1–255 (60*)                                                  | Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampanu putem PCL® strima podataka.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija aktivira vertikalni prered koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margina stranice.</li> <li>60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> </ul> |
| <b>PCL5 najmanja širina linije</b><br>1–30 (2*)                                           | Podesite najmanju polaznu širinu linije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PCLXL najmanja širina linije</b><br>1–30 (2*)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>A4 širina</b><br>198 mm*<br>203 mm                                                     | Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4.<br><br><b>Napomena:</b> Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auto CR posle LF</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                       | Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red.<br><br><b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.                                                                                                                                                                              |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto LF posle CR</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                       | Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.                                                                                                             |
| <b>Ponovo numeriši fioku</b><br>Dodeli fioku [x]                                          | Konfigurirajte štampač tako da radi sa drugim upravljačkim programom za štampu ili prilagođenom aplikacijom koja koristi drugačiji skup osnovnih zadataka za traženje željenog izvora papira. |
| <b>Ponovo numeriši fioku</b><br>Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti                  | Pogledajte fabričke podrazumevane vrednosti dodeljene svakom izvoru papira.                                                                                                                   |
| <b>Ponovo numeriši fioku</b><br>Vrati podrazumevano                                       | Vratite sve dodeljene fioke na fabričke podrazumevane vrednosti.                                                                                                                              |
| <b>Istek vremena štampanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (90 sekundi)                   | Podesili štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja.                                                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                                                               |

## HTML

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ime fonta</b><br>Times*                                                                | Podesite fontove koji se koriste za štampanje HTML dokumenata.        |
| <b>Veličina fonta</b><br>1–255 (12*)                                                      | Podesite veličinu fonta koja se koristi za štampanje HTML dokumenata. |
| <b>Razmera</b><br>1–400% (100*)                                                           | Prilagodite razmeru HTML dokumenata za štampanje.                     |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno                                                   | Podesili orijentaciju stranica za HTML dokumente.                     |
| <b>Veličina margine</b><br>8–255 mm (19*)                                                 | Podesili margine stranice za HTML dokumente.                          |
| <b>Pozadine</b><br>Nemoj štampati<br>Štampanj*                                            | Odštamajte informacije o pozadini ili grafike u HTML dokumentima.     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                       |

## Slika

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatsko uklapanje</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                   | Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku.<br><b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                                                                                             |

| Stavka menija                                                                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Invertuj</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                          | Invertovali dvotonske monohromatske slike.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.                                                             |
| <b>Promena razmere</b><br>Pričvrsti gore levo<br>Najbolje uklapanje*<br>Pričvrsti u centru<br>Uklopi širinu/visinu<br>Uklopi visinu<br>Uklopi širinu | Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu.<br><b>Napomena:</b> Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmere se automatski podešava na Najbolje uklapanje. |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno<br>Obrnuto uspravno<br>Obrnuto položeno                                                                      | Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.                                                                                                                                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                                            |                                                                                                                                                                                        |

## Papir

### Konfiguracija fioka

| Stavka menija                                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podrazumevani izvor</b><br>Fioka [x] (1*)<br>MP ulagač<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno ulaganje koverta | Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.<br><b>Napomena:</b> Opcija Višenamenski ulagač se pojavljuje samo kada je Konfiguriši MP podešeno na Kasetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Veličina/tip papira</b><br>Fioka [x]<br>MP ulagač<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno ulaganje koverta      | Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zamena za veličinu</b><br>Isključeno<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>Sve navedeno*                        | Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira.</li> <li>• Statement/A5 štampa dokumente formata A5 na formatu Statement kada je ubačen Statement i zadatke formata Statement na formatu A5 kada je ubačen A5.</li> <li>• Letter/A4 štampa dokumente formata A4 na formatu Letter kada je ubačen Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada je ubačen A4.</li> <li>• Sve navedeno zamenjuje Letter/A4.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguriši MP</b><br>Kaseta*<br>Ručno<br>Prvo                                         | Podesite kada štampač uzima papir ubačen u višenamenski ulagač.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je podešeno na Kaseta, štampač tretira višenamenski ulagač kao fioku.</li> <li>• Kada je podešeno na Ručno, štampač tretira višenamenski ulagač kao ručni ulagač.</li> <li>• Kada je podešeno na Prvo, štampač uzima papir iz višenamenskog ulagača dok se ne isprazni, bez obzira na potrebni izvor ili veličinu papira.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Konfiguracija medija

### Univerzalno podešavanje

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merne jedinice</b><br>Inči<br>Milimetri                                                | Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir.<br><b>Napomena:</b> Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka. |
| <b>Širina uspravnog položaja</b><br>3,00–14,17 inča (8,50*)<br>76–360 mm (216*)           | Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.                                                                                                                                             |
| <b>Visina uspravnog položaja</b><br>3,00–14,17 inča (14*)<br>76–360 mm (356*)             | Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.                                                                                                                                             |
| <b>Smer ulaganja</b><br>Kratka ivica*<br>Duga ivica                                       | Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice.<br><b>Napomena:</b> Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                                                                                                      |

## Prilagođene veličine skeniranja

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opis                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prilagođena veličina skeniranja [x]</b><br>Ime veličine skeniranja<br>Širina<br>1–8,5 inča (8,5*)<br>25,4–215,9 mm (215,9*)<br>Visina<br>1–25 inča (14*)<br>25,4–635 mm (355,6*)<br>Položaj<br>Uspravno*<br>Položeno<br>2 skeniranja po strani<br>Isključeno*<br>Uključeno | Dodelite ime veličine skeniranja i konfigurirajte postavke skeniranja. |

## Tipovi medija

| Stavka menija                                                                                                                                                      | Opis                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Obični<br>Folija<br>Reciklirani<br>Nalepnice<br>Čvrst papir<br>Koverta<br>Memorandum<br>Unapred odštampani<br>Papir u boji<br>Laki<br>Teški<br>Prilagođeni tip [X] | Navedite teksturu, težinu i orijentaciju ubačenog papira. |

## Kopiranje

### Podrazumevane postavke kopiranja

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafika              | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                        |

| Stavka menija                                                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač*<br>Laserski štampač u boji<br>Inkjet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.                                                                                                                              |
| <b>Strane</b><br>1-strano na 1-strano*<br>1-strano na 2-strano<br>2-strano na 1-strano<br>2-strano na 2-strano                                                | Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.                                                                                                                                    |
| <b>Listovi separatora</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica                                                                    | Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.                                                                                                                   |
| <b>Izvor listova separatora</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač                                                                                      | Navedite izvor papira za list separatora.                                                                                                                                                         |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 uspravne stranice<br>4 uspravne stranice<br>2 položene stranice<br>4 položene stranice                          | Navedite broj slika koje se štampaju na jednoj strani lista papira.                                                                                                                               |
| <b>Štampaj ivice stranice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                     | Postavite ivicu oko svake slike kada štampate više stranica na strani.                                                                                                                            |
| <b>Upari</b><br>Isključeno [1,1,1,2,2,2]<br>Uključeno [1,2,1,2,1,2]*                                                                                          | Štampajte više kopija uzastopno.                                                                                                                                                                  |
| <b>Veličina za „Kopiraj sa“</b>                                                                                                                               | Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka. |
| <b>Izvor za „Kopiraj u“</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač<br>Automatsko podudaranje veličine                                                       | Navedite izvor papira za zadatak kopiranja.                                                                                                                                                       |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1 do 9 (5*)                                                                                                                            | Podesite zatamnjenost skenirane slike.                                                                                                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |

| Stavka menija                                                                                                                              | Opis                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Broj kopija</b><br>1-9999 (1*)                                                                                                          | Navedite broj kopija.                                             |
| <b>Zaglavlje/podnožje</b><br>Levo zaglavlje<br>Srednje zaglavlje<br>Desno zaglavlje<br>Levo podnožje<br>Srednje podnožje<br>Desno podnožje | Odredite informacije o zaglavlju ili podnožju za skeniranu sliku. |
| <b>Preklapanje</b><br>Poverljivo<br>Kopiranje<br>Radna verzija<br>Hitno<br>Prilagođeno<br>Isključeno*                                      | Odredite tekst prekrivanja koji se štampa na svakoj kopiji.       |
| <b>Prilagođena prekrivka</b>                                                                                                               | Unesite tekst za izbor Prilagođeno u meniju Preklapanje.          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                                  |                                                                   |

### Napredna izrada slika

| Stavka menija                                                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ispuštanje boje</b><br>Ispuštanje boje (Ništa*)<br>Podrazumevani prag crvene (128*)<br>Podrazumevani prag zelene (128*)<br>Podrazumevani prag plave (128*) | Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.                                                                                                                                                                      |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0–5                                                                                                                | Odredite kontrast za skeniranu sliku.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*)<br>Nivo (0*)                                                                       | Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Automatsko centriranje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                     | Poravnajte sadržaj na sredini stranice.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Preslikavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                        | Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Slika u negativu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                       | Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.        |
| <b>Detalj senke</b><br>-4 do 4 (0*)                                                       | Podesite detalj senke na originalnom dokumentu.         |
| <b>Skeniraj od ivice do ivice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                             | Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge. |
| <b>Oštrina</b><br>1-5 (3*)                                                                | Podesite oštrinu skenirane slike.                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                         |

## Administratorske kontrole

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Separatori za folije</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                   | Umetnite prazne listove između folija.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dozvoli prioritetne kopije</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                             | Prekinite zadatak štampanja radi izrade kopija.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                         | Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk. |
| <b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                            | Sačuvajte postavke kopiranja kao prečicu.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uzorak kopije</b>                                                                      | Odšampajte uzorak kopije da biste proverili kvalitet pre štampanja preostalih kopija.                                                                                                                                                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Faks

### Režim faksa

| Stavka menija                                               | Opis                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim faksa</b><br>Faks<br>Server faksova<br>Onemogućeno | Izaberite režim faksa.<br><b>Napomena:</b> U zavisnost od modela štampača, podrazumevane fabričke postavke mogu da se razlikuju. |

## Podešavanje faksa

### Opšte postavke faksa

| Stavka menija                                                                                         | Opis                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ime faksa</b>                                                                                      | Identifikujte faks mašinu.                                                                                                                                                                        |
| <b>Broj faksa</b>                                                                                     | Identifikujte broj faksa.                                                                                                                                                                         |
| <b>ID faksa</b><br>Ime faksa<br>Broj faksa*                                                           | Obavestite primaoca faksa o imenu i broju faksa.                                                                                                                                                  |
| <b>Omogući ručno slanje faksa</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                         | Podesite štampač za ručno slanje faksa.<br><b>Napomena:</b> Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksa i biranje broja za faks.                               |
| <b>Memorija u upotrebi</b><br>Sav prijem<br>Većina prijema<br>Jednako*<br>Većina slanja<br>Svo slanje | Podesite količinu interne memorije štampača koja se odvaja za razmenu faksova.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija sprečava stanja memorijskog bafera i neuspešne faksove.                      |
| <b>Otkazi faksove</b><br>Dozvoli*<br>Nemoj da dozvoliš                                                | Otkazite odlazne faksove pre slanja ili otkazite dolazne faksove pre završetka.                                                                                                                   |
| <b>ID pozivaoca</b><br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Naizmenično                                        | Prikažite broj telefona osobe koja šalje faks.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo ako su podržani šabloni sa više ID-ova pozivalaca, a Režim faksa je podešeno na Analogni. |
| <b>Maskiranje broja faksa</b><br>Isključeno*<br>Sleva<br>Zdesna                                       | Navedite format za maskiranje broja odlaznog faksa.                                                                                                                                               |
| <b>Cifre za maskiranje</b><br>0-58 (0*)                                                               | Navedite broj cifara koje se maskiraju u broju odlaznog faksa.                                                                                                                                    |
| <b>Omogući detekciju povezane linije</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                  | Utvrđite da li je telefonska linija povezana na štampač.<br><b>Napomena:</b> Detekcija se obavlja prilikom uključivanja štampača i pre svakog poziva.                                             |
| <b>Omogući podršku za zauzetost linije</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                | Utvrđite da li telefonsku liniju koristi drugi uređaj poput drugog telefona na istoj liniji.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se neprestano prati nakon uključivanja štampača.               |
| <b>Optimizuj kompatibilnost faksa</b>                                                                 | Konfigurirajte funkciju faksa štampača za optimalnu kompatibilnost sa drugim faks mašinama.                                                                                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.             |                                                                                                                                                                                                   |

| Stavka menija                                                                             | Opis                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Prenos faksa</b><br>Analogno*<br>etherFAX<br>Ništa<br>HTTPS Faks                       | Podesite metod prenosa faksa. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                               |

## Postavke slanja faksa

| Stavka menija                                                                                                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezolucija</b><br>Wi-Fi Direct – povezani klijenti*<br>Fino<br>Superfino<br>Ultrafino                                                                        | Podesite rezoluciju skenirane slike.<br><b>Napomena:</b> Veća rezolucija produžava vreme slanja faksa i zahteva više memorije.                                                                       |
| <b>Originalna veličina</b><br>[Lista veličina papira]                                                                                                           | Naveli veličinu originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> Mešane veličine je podrazumevana fabrička postavka za SAD<br>fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka. |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno                                                                                                                         | Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.                                                                                                                                                           |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Duga ivica<br>Kratka ivica                                                                                                      | Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafiku prilikom skeniranja dvostranog dokumenta.                                                                                                          |
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst*<br>Tekst/fotografija<br>Fotografija<br>Grafika                                                                                    | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.                                                                                                                               |
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač*<br>Laserski štampač u boji<br>Ink džet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.                                                                                                                                 |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1-9 (5*)                                                                                                                                 | Podesite zatamnjenost skenirane slike.                                                                                                                                                               |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iza PABX-a</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                             | Podesite štampač tako da bira broj faksa bez čekanja na prepoznavanje telefonskog signala.<br><b>Napomena:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) je telefonska mreža koja omogućava brojevima za jednostruki pristup da ponude više linija spoljnim pozivaocima. |
| <b>Režim biranja</b><br>Tonsko*<br>Impulsno                                               | Navedite režim biranja za dolazne ili odlazne faksove.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Napredna izrada slika

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Balans boja</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                                                                                                                                       | Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ispuštanje boje</b><br>Ništa*<br>Crvena<br>Zelena<br>Plava<br><b>Podrazumevani prag crvene</b><br>0-255 (128*)<br><b>Podrazumevani prag zelene</b><br>0-255 (128*)<br><b>Podrazumevani prag plave</b><br>0-255 (128*) | Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                                                                                    | Podesite kontrast otiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Detekcija pozadine<br>Zasnovano na sadržaju*<br>Fiksno<br>Nivo<br>-4 do 4 (0*)                                                                                                             | Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako želite da uklonite boju pozadine iz originalnog dokumenta, stavku Detekcija pozadine podesite na Po sadržaju.</li> <li>Ako želite da uklonite šum sa fotografije, stavku Detekcija pozadine podesite na Fiksno.</li> </ul> |
| <b>Preslikavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                   | Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Slika u negativu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                       | Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.                 |
| <b>Detalj senke</b><br>-4 do 4 (0*)                                                       | Podesili količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.   |
| <b>Skeniraj od ivice do ivice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                             | Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.    |
| <b>Oštrina</b><br>1-5 (3*)                                                                | Podesite oštrinu skenirane slike.                                |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)                                                        | Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                  |

### Administratorske kontrole

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatsko ponovno biranje</b><br>0–9 (5*)                                             | Podesite broj ponovnih pokušaja biranja na osnovu nivoa aktivnost faks mašina primalaca.                                                                                                              |
| <b>Frekvencija ponovnog biranja</b><br>1-200 minuta (3*)                                  | Produžite vreme između pokušaja ponovnog biranja da biste povećali verovatnoću uspešnog slanja faksa.                                                                                                 |
| <b>Omogući ECM</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                            | Aktivirajte Error Correction Mode (ECM) za zadatke faksa.<br><b>Napomena:</b> ECM detektuje i popravlja greške u procesu slanja faksa koje nastaju usled šuma na telefonskoj liniji i slabog signala. |
| <b>Omogući skeniranja faksova</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                             | Faksom šaljite dokumente koji se skeniraju na štampaču.                                                                                                                                               |
| <b>Iz upravljačkog programa na faks</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                       | Omogućite da upravljački program za štampu šalje faks.                                                                                                                                                |
| <b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                            | Čuvajte brojeve faksa kao prečice na štampaču.                                                                                                                                                        |
| <b>Maks. brzina</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                            | Podesite maksimalnu brzinu za slanje faksa.                                                                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                                                                       |

| Stavka menija                                                                                                                         | Opis                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                     | Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk. |
| <b>Pregled skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                 | Prikažite pregled skeniranja na ekranu.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                   |
| <b>Omogući skeniranja faksova u boji</b><br>Podrazumevano isključeno*<br>Podrazumevano uključeno<br>Nikada ne koristi<br>Uvek koristi | Omogućite skeniranje u boji za faks.                                                                                                               |
| <b>Automatski pretvori faksove u boji u crno-bele faksove</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                             | Konvertujte sve odlazne faksove u crno-bele.                                                                                                       |
| <b>Potvrdite broj faksa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                               | Tražite od korisnika da potvrdi broj faksa.                                                                                                        |
| <b>Prefiks za biranje</b>                                                                                                             | Podesite prefiks za biranje.                                                                                                                       |
| <b>Pravila prefiksa za biranje</b><br>Pravilo prefiksa [x]                                                                            | Uspostavite pravilo prefiksa za biranje.                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                             |                                                                                                                                                    |

## Postavke prijema faksa

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadatak faksa na čekanju</b><br>Ništa*<br>Toner<br>Toner i potrošni materijal          | Uklonite zadatke faksa koji zahtevaju određene nedostupne resurse iz reda za čekanje za štampu. |
| <b>Zvona do odgovora</b><br>1-25 (3*)                                                     | Podesite broj zvona za dolazni faks.                                                            |
| <b>Automatsko smanjivanje</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                 | Smanjite razmeru dolaznog faksa tako da stane na stranicu.                                      |
| <b>Izvor papira</b><br>Fioka [x]<br>MP ulagač<br>Automatski*                              | Podesite izvor papira za štampanje dolaznih faksova.                                            |
| <b>Strane</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                 | Štampajte sa obe strane papira.                                                                 |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                 |

| Stavka menija                                                                                                | Opis                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Listovi separatora</b><br>Ništa*<br>Pre zadatka<br>Posle zadatka                                          | Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora. |
| <b>Izvor listova separatora</b><br>Fioka [x] (1*)<br>MP ulagač                                               | Navedite izvor papira za list separatora.                                       |
| <b>Izlazna polica</b><br>Standardna polica*<br>Polica [x]                                                    | Navedite izlaznu policu za primljene faksove.                                   |
| <b>Podnožje faksa</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                            | Odšampajte informacije o prenosu u dnu svake stranice primljenog faksa.         |
| <b>Vremenska oznaka u podnožju faksa</b><br>Prijem*<br>Štampaj                                               | Odšampajte vremensku oznaku u dnu svake stranice primljenog faksa.              |
| <b>Zadržavanje faksova</b><br>Režim zadržanog faksa<br>Isključeno*<br>Uvek uključeno<br>Ručno<br>Raspoređeno | Odložite štampanje primljenih faksova do oslobađanja.                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                    |                                                                                 |

## Administratorske kontrole

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući prijem faksa</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                   | Podesite štampač za prijem faksa.                                                        |
| <b>Omogući prijem faksa u boji</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                            | Podesite štampač za prijem faksa u boji.                                                 |
| <b>Omogući ID pozivaoca</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                   | Prikažite broj sa kojeg je poslat dolazi faks.                                           |
| <b>Blokiraj faks bez imena</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                | Blokirajte dolazne faksove poslate sa uređaja bez navedenog ID-a stanice ili ID-a faksa. |
| <b>Lista zabranjenih faksova</b><br>Dodaj zabranjeni faks                                 | Navedite brojeve telefona koje želite da blokirate.                                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                          |

| Stavka menija                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovori na</b><br>Sva zvona*<br>Samo jedno zvono<br>Samo dva zvona<br>Samo tri zvona<br>Samo jedno ili dva zvona<br>Samo jedno ili tri zvona<br>Samo dva ili tri zvona | Podesite prepoznavljivi šablon zvona za dolazni faks.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Automatski odgovori</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                                                                     | Podesite štampač tako da automatski štampa faks.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kôd ručnog odgovora</b><br>0-9 (9*)                                                                                                                                     | Ručno unesite kôd na tastaturi telefona da biste započeli prijem faksa.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada štampač deli liniju sa telefonom.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada štampač podesite za ručni prijem faksa.</li> </ul> |
| <b>Prosleđivanje faksa</b><br>Štampaj*<br>Odštampaj i prosledi<br>Prosledi                                                                                                 | Navedite kako se prosleđuju primljeni faksovi.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prosledi do</b><br>Odredište [x]<br>Tip<br>Broj prečice                                                                                                                 | Navedite gde se prosleđuju primljeni faksovi.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>E-poruka sa potvrdom</b>                                                                                                                                                | Pošaljite e-poruku sa potvrdom nakon uspešnog prosleđivanja faksa.<br><b>Napomena:</b> E-poruka se šalje samo u slučaju prosleđivanja na FTP ili u deljenu mrežnu fasciklu.                                                                                                                                              |
| <b>Maks. brzina</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                                                                                                             | Podesite maksimalnu brzinu za prosleđivanje faksa.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Naslovna stranica faksa

| Stavka menija                                                                                                              | Opis                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Naslovna stranica faksa</b><br>Podrazumevano isključeno*<br>Podrazumevano uključeno<br>Nikad ne koristi<br>Uvek koristi | Konfigurirate postavke za naslovnu stranicu faksa. |
| <b>Uključi polje Za</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                        |                                                    |
| <b>Uključi polje Od</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                        |                                                    |
| <b>Od</b>                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Uključi polje Poruka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                    |                                                    |
| <b>Poruka:</b>                                                                                                             |                                                    |
| <b>Uključi logotip</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                         |                                                    |
| <b>Uključi podnožje [x]</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                    |                                                    |
| <b>Podnožje [x]</b>                                                                                                        |                                                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                  |                                                    |

## Postavke evidencije faksa

| Stavka menija                                                                                                    | Opis                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Učestanost evidencije prenosa</b><br>Uvek*<br>Nikada<br>Samo za grešku                                        | Navedite koliko često štampač kreira evidenciju prenosa.                                     |
| <b>Radnja evidencije prenosa</b><br>Štampanje<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>E-pošta<br>Isključeno*<br>Uključeno | Odštampane ili e-poštom pošaljite evidenciju za uspešan prenos faksa ili grešku sa prenosom. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                        |                                                                                              |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Primi evidenciju grešaka</b><br>Nikada ne štapaj*<br>Odštapaj za grešku                | Odštapajte evidenciju za neuspešne prijeme faksa.                  |
| <b>Automatski štapaj evidenciju</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                           | Štapajte svu aktivnost u vezi sa faksom.                           |
| <b>Evidencija izvora papira</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač                  | Navedite izvor papira za štampanje evidencije.                     |
| <b>Prikaz evidencija</b><br>Ime udaljenog faksa*<br>Birani broj                           | Identifikujte pošiljaoca po imenu udaljenog faksa ili broju faksa. |
| <b>Omogući evidenciju zadatka</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                             | Prikažite pregled svih zadataka faksa.                             |
| <b>Omogući evidenciju poziva</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                              | Prikažite evidenciju istorije biranja za faks.                     |
| <b>Evidentiraj izlaznu policu</b><br>Standardna polica*<br>Polica [x]                     | Navedite izlaznu policu za odštampane evidencije.                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                    |

## Postavke zvučnika

| Stavka menija                                                                             | Opis                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Režim zvučnika</b><br>Uvek isključeno<br>Uvek uključeno<br>Uključeno do povezivanja*   | Podesite režim zvučnika za faks.        |
| <b>Jačina zvuka zvučnika</b><br>Nisko*<br>Srednje<br>Visoko                               | Podesite jačinu zvuka zvučnika za faks. |
| <b>Jačina zvuka zvona</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                     | Omogućite jačinu zvuka zvona.           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                         |

## Podešavanje servera za faks

### Opšte postavke faksa

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>U format</b>                                                                           | Navedite primaoca faksa.<br><b>Napomena:</b> Ako želite da koristite broj faksa, unesite znak za broj (#) pre broja. |
| <b>Adresa za odgovor</b>                                                                  | Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.                                                                          |
| <b>Tema</b>                                                                               | Unesite temu faksa i poruku.                                                                                         |
| <b>Poruka</b>                                                                             |                                                                                                                      |
| <b>Omogući analogni prijem</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                | Podesite štampač za prijem analognih faksova.                                                                        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                      |

### Postavke e-pošte servera za faks

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koristi SMTP server za e-poštu</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                         | Koristi SMTP server za e-poštu pri konfigurisanju postavki e-pošte servera za faks.                         |
| <b>Primarni SMTP mrežni prolaz</b>                                                        | Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) servera za slanje e-pošte. |
| <b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b><br>1–65535 (25*)                               | Unesite broj porta primarnog SMTP servera.                                                                  |
| <b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>                                                      | Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.                           |
| <b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b><br>1–65535 (25*)                             | Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.                                                  |
| <b>SMTP istek vremena</b><br>5–30 (30*)                                                   | Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.                        |
| <b>Adresa za odgovor</b>                                                                  | Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.                                                                 |
| <b>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor</b><br>Isključeno*<br>Uključeno      | Navedite SMTP adresu za odgovor za slanje faksa.                                                            |
| <b>Omogući SSL/TLS</b><br>Onemogućeno*<br>Dogovori<br>Potrebno                            | Navedite da li želite da se faks šalje pomoću šifrovane veze.                                               |
| <b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                            | Navedite pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.                                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                             |

| Stavka menija                                                                                                                                                                          | Opis                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potvrda identiteta SMTP servera</b><br>Potvrda identiteta nije potrebna*<br>Prijavljivanje/obično<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                   | Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.                                   |
| <b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP akreditive uređaja                                                                                                   | Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.         |
| <b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP akreditive uređaja<br>Koristi ID korisnika i lozinku sesije<br>Koristi e-adresu i lozinku sesije<br>Upit korisniku | Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.       |
| <b>Koristi akreditive uređaja za Active Directory</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                      | Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server. |
| <b>ID korisnika uređaja</b>                                                                                                                                                            | Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.                    |
| <b>Lozinka uređaja</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| <b>Kerberos 5 OBLAST</b>                                                                                                                                                               | Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.                     |
| <b>NTLM domen</b>                                                                                                                                                                      | Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.                                 |
| <b>Onemogućiti grešku „SMTP server nije podešen“</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                       | Sakrijte poruku o grešci „SMTP server nije podešen“.                              |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                              |                                                                                   |

## Postavke skeniranja servera za faks

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format slike</b><br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)                           | Navedite format datoteke za skeniranu sliku.                           |
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst*<br>Tekst/fotografija<br>Fotografija<br>Grafika              | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                        |

| Stavka menija                                                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač*<br>Laserski štampač u boji<br>Inkžet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.                                                                                                                                          |
| <b>Rezolucija faksa</b><br>Wi-Fi Direct – povezani klijenti*<br>Fino<br>Superfino<br>Ultrafino                                                                | Podesite rezoluciju faksa.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Kratka ivica<br>Duga ivica                                                                                                    | Navedite orijentaciju stranice za tekst i grafiku prilikom skeniranja dvostranog dokumenta.                                                                                                                   |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1 - 9 (5*)                                                                                                                             | Podesite zatamnjenost otiska.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno                                                                                                                       | Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.                                                                                                                                                           |
| <b>Originalna veličina</b><br>[Lista veličina papira]                                                                                                         | Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> Mešane veličine je podrazumevana fabrička postavka za SAD<br>fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka. |
| <b>Koristi TIFF sa više stranica</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                              | Odaberite između TIFF datoteka sa jednom i više stranica.                                                                                                                                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |

## E-pošta

### Podešavanje e-pošte

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primarni SMTP mrežni prolaz</b>                                                        | Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera za slanje e-pošte. |
| <b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b><br>1–65535 (25*)                               | Unesite broj porta primarnog SMTP servera.                                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                             |

| Stavka menija                                                                                                                                                                           | Opis                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>                                                                                                                                                    | Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.   |
| <b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b><br>1–65535 (25*)                                                                                                                           | Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.                          |
| <b>SMTP istek vremena</b><br>5–30 sekundi (30*)                                                                                                                                         | Podesite period do isteka vremena za štopač u slučaju da se SMTP server ne odaziva. |
| <b>Adresa za odgovor</b>                                                                                                                                                                | Navedite adresu za odgovor za e-poruke.                                             |
| <b>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                                                    | Uvek koristite podrazumevanu adresu za odgovor na SMTP serveru.                     |
| <b>Omogući SSL/TLS</b><br>Onemogućeno*<br>Dogovori<br>Potrebno                                                                                                                          | Navedite da li želite da se e-pošta šalje pomoću šifrovane veze.                    |
| <b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                          | Zahtevajte pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.                             |
| <b>Potvrda identiteta SMTP servera</b><br>Potvrda identiteta nije potrebna*<br>Prijavljivanje/obično<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                    | Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.                                     |
| <b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP akreditivne uređaja                                                                                                   | Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.           |
| <b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP akreditivne uređaja<br>Koristi ID korisnika i lozinku sesije<br>Koristi e-adresu i lozinku sesije<br>Upit korisniku | Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.         |
| <b>Koristi akreditivne uređaja za Active Directory</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                      | Omogućite korisničke akreditivne i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server.  |
| <b>ID korisnika uređaja</b>                                                                                                                                                             | Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.                      |
| <b>Lozinka uređaja</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>Kerberos 5 OBLAST</b>                                                                                                                                                                | Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.                       |
| <b>NTLM domen</b>                                                                                                                                                                       | Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                               |                                                                                     |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Onemoguči grešku „SMTP server nije podešen“</b><br>Isključeno*<br>Uključeno            | Sakrijte poruku o grešci „SMTP server nije podešen“. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                      |

## Podrazumevane vrednosti za e-poštu

| Stavka menija                                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b>                                                                                                                                                           | Unesite temu i tekst e-poruke.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Poruka:</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ime datoteke</b>                                                                                                                                                    | Odredite ime datoteke za skenirani dokument.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Format</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>CSV (.csv)                                     | Odredite format datoteke za skenirani dokument.<br><b>Napomena:</b> Ove stavke menija mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela štampača.                                                                                                                                                         |
| <b>Globalne OCR postavke</b><br>Prepoznati jezici<br>Automatski rotiraj<br>Uklanjanje mrlja<br>Poboljšavanje automatskog kontrasta                                     | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menije se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.                                                                                                                                  |
| <b>PDF postavke</b><br>PDF verzija (1.5*)<br>Arhivska verzija (A-1a*)<br>Visoko komprimovano (Isključeno*)<br>Bezbedno (Isključeno*)<br>Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke za PDF za skenirani dokument.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>Visoko komprimovano se prikazuje samo kada je instaliran čvrsti disk.</li> </ul> |
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafika                                                                                           | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Stavka menija                                                                                                                                                 | Opis                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač*<br>Laserski štampač u boji<br>Inkjet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.    |
| <b>Boja</b><br>Crno-belo<br>Siva<br>Boja*<br>Automatski                                                                                                       | Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.            |
| <b>Rezolucija</b><br>75 tpi<br>150 tpi*<br>200 tpi<br>300 tpi<br>400 tpi<br>600 tpi                                                                           | Podesite rezoluciju skenirane slike.                                             |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1-9 (5*)                                                                                                                               | Podesite zatamnjenost skenirane slike.                                           |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno                                                                                                                       | Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.                                       |
| <b>Originalna veličina</b><br>Mešane veličine*                                                                                                                | Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.                                  |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Kratka ivica<br>Duga ivica                                                                                                    | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                     |                                                                                  |

### Napredna izrada slika

| Stavka menija                                                                             | Opis                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Balans boja</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Žuta (0*)                             | Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                    |

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ispuštanje boje</b><br>Ispuštanje boje<br>Ništa*<br>Crvena<br>Zelena<br>Plava<br>Podrazumevani prag crvene<br>0-255 (128*)<br>Podrazumevani prag zelene<br>0-255 (128*)<br>Podrazumevani prag plave<br>0-255 (128*)              | Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.                                                                                                                                                                            |
| <b>Automatska detekcija boje</b><br>Osetljivost boje<br>1-9 (5*)<br>Osetljivost oblasti<br>1-9 (5*)<br>Dubina bita za e-poštu<br>1 bitna*<br>8-bitna<br>Minimalna rezolucija skeniranja<br>75 tpi<br>150 tpi<br>200 tpi<br>300 tpi* | Konfigurirate postavku automatskog otkrivanja boja.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>JPEG kvalitet</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>5–95                                                                                                                                                                                | Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0–5                                                                                                                                                                                      | Odredite kontrast za skeniranu sliku.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Detekcija pozadine<br>Zasnovano na sadržaju*<br>Fiksno<br>Nivo -4 do 4 (0*)                                                                                                                           | Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanjanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanjanje šum sa slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Preslikavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                              | Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Slika u negativu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                 | Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Stavka menija                                                                                              | Opis                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalj senke</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                        | Podesite detalje senke na skeniranoj slici.                                 |
| <b>Skeniraj od ivice do ivice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                              | Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.                     |
| <b>Oštrina</b><br>1-5 (3*)                                                                                 | Podesite oštrinu na skeniranoj slici.                                       |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                         | Kreirajte plavljivi ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.               |
| <b>Prazne stranice</b><br>Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*)<br>Osetljivost na prazne stranice (5*) | Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                  |                                                                             |

### Administratorske kontrole

| Stavka menija                                                                                                                 | Opis                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks. veličina e-poruke</b><br>0-65535 (0*)                                                                                | Podesite dozvoljenu veličinu datoteke za svaku e-poruku.                                                                                               |
| <b>Poruka o grešci veličine</b>                                                                                               | Navedite poruku o grešci koju štampač šalje kada e-poruka prekorači dozvoljenu veličinu datoteke.<br><b>Napomena:</b> Možete da unesete do 1024 znaka. |
| <b>Ograniči odredišta</b>                                                                                                     | Ograničite slanje e-pošte samo na određenu listu imena domena.<br><b>Napomena:</b> Koristite zarez za razdvajanje domena.                              |
| <b>Pošalji mi kopiju</b><br>Nikada se ne pojavljuje*<br>Podrazumevano uključeno<br>Podrazumevano isključeno<br>Uvek uključeno | Pošaljite kopiju e-poruke sebi.                                                                                                                        |
| <b>Dozvoli samo e-poruke koje šaljem sebi</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                     | Podesite štampač tako da šalje e-poruke samo vama.                                                                                                     |
| <b>Koristi cc:/bcc:</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                           | Omogućite kopiju i nevidljivu kopiju za e-poštu.                                                                                                       |
| <b>Koristi TIFF sa više stranica</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                              | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.                                                                                           |
| <b>TIFF komprimovanje</b><br>JPEG<br>LZW*                                                                                     | Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.                                                                                                           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                     |                                                                                                                                                        |

| Stavka menija                                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekst – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)                                                                  | Podesite kvalitet teksta u sadržaju koji se skenira.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)                                                      | Podesite kvalitet teksta i fotografije u sadržaju koji se skenira.                                                                                                                                                                               |
| <b>Fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (50*)                                                            | Podesite kvalitet fotografije sadržaja koji se skenira.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Podesi ADF iskošenje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                     | Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.                                                                                                                                                      |
| <b>Evidencija prenosa</b><br>Evidencija štampanja*<br>Nemoj štampati evidenciju<br>Štampaj samo zbog greške | Odštamajte evidenciju o prenosu za skeniranu e-poštu.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Evidencija izvora papira</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač                                    | Odredite izvor papira za štampanje evidencija e-pošte.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                           | Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a zatim sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk. |
| <b>Pregled skeniranja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                       | Prikažite pregled za skeniranje za originalni dokument.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                                                                                                 |
| <b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                              | Sačuvajte e-adresu kao prečicu.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Slike u e-pošti šalju se kao</b><br>Prilog*<br>Veb veza                                                  | Odredite kako se šalju slike koje su uključene u e-poruku.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resetuj informacije e-pošte nakon slanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                 | Resetujte polja Primalac, Tema, Poruka i Ime datoteke na podrazumevane vrednosti nakon slanja e-poruke.                                                                                                                                          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Podešavanje veb veze

| Stavka menija  | Opis                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Server         | Odredite akreditivne servera na kom se hostuju slike koje su uključene u e-poruku. |
| Prijavljivanje |                                                                                    |
| Lozinka        |                                                                                    |
| Putanja        |                                                                                    |
| Ime datoteke   |                                                                                    |
| Veb veza       |                                                                                    |

## FTP

### Podrazumevane vrednosti za FTP

| Stavka menija                                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>CSV (.csv)                                     | Navedite format datoteke za skeniranu sliku.<br><br><b>Napomena:</b> Ove stavke menija mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela štampača.                                                                                                                                                         |
| <b>Globalne OCR postavke</b><br>Prepoznati jezici<br>Automatski rotiraj<br>Uklanjanje mrlja<br>Poboljšavanje automatskog kontrasta                                     | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka menije se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.                                                                                                                               |
| <b>PDF postavke</b><br>PDF verzija (1.5*)<br>Arhivska verzija (A-1a*)<br>Visoko komprimovano (Isključeno*)<br>Bezbedno (Isključeno*)<br>Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke za PDF za skeniranu sliku.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>Visoko komprimovano se prikazuje samo kada je instaliran čvrsti disk.</li> </ul> |
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafika                                                                                           | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Stavka menija                                                                                                                                                 | Opis                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač*<br>Laserski štampač u boji<br>Inkjet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta. |
| <b>Boja</b><br>Crno-belo<br>Siva<br>Boja*<br>Automatski                                                                                                       | Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.         |
| <b>Rezolucija</b><br>75 tpi<br>150 tpi*<br>200 tpi<br>300 tpi<br>400 tpi<br>600 tpi                                                                           | Podesite rezoluciju skenirane slike.                                          |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1-9 (5*)                                                                                                                               | Podesite zatamnjenost skenirane slike.                                        |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno                                                                                                                       | Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.                                    |
| <b>Originalna veličina</b><br>Mešane veličine*                                                                                                                | Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.                               |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Duga ivica<br>Kratka ivica                                                                                                    | Navedite orijentaciju kada skenirate obe strane dokumenta.                    |
| <b>Ime datoteke</b>                                                                                                                                           | Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                     |                                                                               |

### Napredna izrada slika

| Stavka menija                                                                             | Opis                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Balans boja</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Žuta (0*)                             | Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                    |

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ispuštanje boje</b><br>Ispuštanje boje<br>Ništa*<br>Crvena*<br>Zelena*<br>Plava*<br>Podrazumevani prag crvene<br>0-255 (128*)<br>Podrazumevani prag zelene<br>0-255 (128*)<br>Podrazumevani prag plave<br>0-255 (128*)               | Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.                                                                                                                                                                      |
| <b>Automatska detekcija boje</b><br>Osetljivost boje<br>1-9 (5*)<br>Osetljivost oblasti<br>1-9 (5*)<br>Pošalji dubinu bita na FTP<br>1 bitna*<br>8-bitna<br>Minimalna rezolucija skeniranja<br>75 tpi<br>150 tpi<br>200 tpi<br>300 tpi* | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boja.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>JPEG kvalitet</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>5–95                                                                                                                                                                                    | Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                                                                                                   | Odredite kontrast za skeniranu sliku.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Detekcija pozadine<br>Zasnovano na sadržaju*<br>Fiksno<br>Nivo od -4 do 4 (0*)                                                                                                                            | Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Preslikavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                  | Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Stavka menija                                                                                                                   | Opis                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slika u negativu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                             | Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.                            |
| <b>Detalj senke</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                                             | Podesite detalje senke na skeniranoj slici.                                 |
| <b>Skeniraj od ivice do ivice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                   | Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.               |
| <b>Oštrina</b><br>1-5 (3*)                                                                                                      | Podesite oštrinu na skeniranoj slici.                                       |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                                              | Kreirajte plavljivi ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.               |
| <b>Prazne stranice</b><br>Uklanjanje praznih stranica<br>Nemoj da ukloniš*<br>Ukloni<br>Osetljivost prazne stranice<br>1-9 (5*) | Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                       |                                                                             |

### Administratorske kontrole

| Stavka menija                                                                                               | Opis                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Tekst – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)                                                                  | Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.                 |
| <b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)                                                      | Podesite kvalitet teksta i fotografije za skeniranu sliku.   |
| <b>Fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (50*)                                                            | Podesite kvalitet fotografije za skeniranu sliku.            |
| <b>Koristi TIFF sa više stranica</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                            | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci. |
| <b>TIFF komprimovanje</b><br>LZW*<br>JPEG                                                                   | Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.                 |
| <b>Evidencija prenosa</b><br>Evidencija štampanja*<br>Nemoj štampati evidenciju<br>Štampaj samo zbog greške | Odštamajte evidenciju o prenosu za FTP skeniranja.           |
| <b>Evidencija izvora papira</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač                                    | Navedite izvor papira za štampanje FTP evidencije.           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                   |                                                              |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                         | Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk. |
| <b>Pregled skeniranja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                     | Prikažite pregled skeniranja na ekranu.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                   |
| <b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                            | Sačuvajte FTP adresu kao prečicu.                                                                                                                  |
| <b>Podesi ADF iskošenje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.                                                        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                    |

## USB jedinica

### Skeniranje sa fleš jedinice

| Stavka menija                                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>CSV (.csv)                                     | Navedite format datoteke za skeniranu sliku.<br><b>Napomena:</b> Ove stavke menija mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela štampača.                                                                                                                                                         |
| <b>Globalne OCR postavke</b><br>Prepoznati jezici<br>Automatski rotiraj<br>Uklanjanje mrlja<br>Poboljšavanje automatskog kontrasta                                     | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menije se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.                                                                                                                               |
| <b>PDF postavke</b><br>PDF verzija (1.5*)<br>Arhivska verzija (A-1a*)<br>Visoko komprimovano (Isključeno*)<br>Bezbedno (Isključeno*)<br>Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke za PDF za skeniranu sliku.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>Visoko komprimovano se prikazuje samo kada je instaliran čvrsti disk.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Stavka menija                                                                                                                                                  | Opis                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafika                                                                                   | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.      |
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač*<br>Laserski štampač u boji<br>Inkdžet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.    |
| <b>Boja</b><br>Crno-belo<br>Siva<br>Boja*<br>Automatski                                                                                                        | Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.            |
| <b>Rezolucija</b><br>75 tpi<br>150 tpi*<br>200 tpi<br>300 tpi<br>400 tpi<br>600 tpi                                                                            | Podesite rezoluciju skenirane slike.                                             |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1-9 (5*)                                                                                                                                | Podesite zatamnjenost skenirane slike.                                           |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno                                                                                                                        | Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.                                       |
| <b>Originalna veličina</b><br>Mešane veličine*                                                                                                                 | Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.                                  |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Duga ivica<br>Kratka ivica                                                                                                     | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta. |
| <b>Ime datoteke</b>                                                                                                                                            | Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.                                        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                      |                                                                                  |

## Napredna izrada slike

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Balans boja</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Žuta (0*)                                                                                                                                                                          | Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ispuštanje boje</b><br>Ispuštanje boje<br>Ništa*<br>Crvena<br>Zelena<br>Plava<br>Podrazumevani prag crvene<br>0-255 (128*)<br>Podrazumevani prag zelene<br>0-255 (128*)<br>Podrazumevani prag plave<br>0-255 (128*)                 | Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.                                                                                                                                                                      |
| <b>Automatska detekcija boje</b><br>Osetljivost boje<br>1-9 (5*)<br>Osetljivost oblasti<br>1-9 (5*)<br>Dubina bita za skeniranje<br>1 bitna*<br>8-bitna<br>Minimalna rezolucija skeniranja<br>75 tpi<br>150 tpi<br>200 tpi<br>300 tpi* | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boja.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>JPEG kvalitet</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>5–95                                                                                                                                                                                   | Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0–5                                                                                                                                                                                         | Odredite kontrast za skeniranu sliku.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Detekcija pozadine<br>Zasnovano na sadržaju*<br>Fiksno<br>Nivo (0*)                                                                                                                                      | Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Preslikavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                 | Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Stavka menija                                                                                                                   | Opis                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slika u negativu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                             | Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.                            |
| <b>Detalj senke</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                                             | Podesite detalje senke na skeniranoj slici.                                 |
| <b>Skeniraj od ivice do ivice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                   | Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.                     |
| <b>Oštrina</b><br>1-5 (3*)                                                                                                      | Podesite oštrinu na skeniranoj slici.                                       |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)                                                                                              | Kreirajte plavljivi ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.               |
| <b>Prazne stranice</b><br>Uklanjanje praznih stranica<br>Nemoj da ukloniš*<br>Ukloni<br>Osetljivost prazne stranice<br>1-9 (5*) | Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                       |                                                                             |

### Administratorske kontrole

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekst – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)                                                | Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.                                                                                                       |
| <b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)                                    | Podesite kvalitet teksta i fotografije za skeniranu sliku.                                                                                         |
| <b>Fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (50*)                                          | Podesite kvalitet fotografije za skeniranu sliku.                                                                                                  |
| <b>Koristi TIFF sa više stranica</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                          | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.                                                                                       |
| <b>TIFF komprimovanje</b><br>LZW*<br>JPEG                                                 | Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.                                                                                                       |
| <b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                         | Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk. |
| <b>Pregled skeniranja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                     | Prikažite pregled skeniranja na ekranu.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                    |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podesi ADF iskošenje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                             |

## Štampanje sa fleš jedinice

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                      | Opis                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Broj kopija</b><br>1-9999 (1*)                                                                                                                                                                                  | Podesite broj kopija.                                                                                |
| <b>Izvor papira</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno ulaganje koverta                                                                                                    | Podesite izvor papira za zadatak štampe.                                                             |
| <b>Upari</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)*                                                                                                                                                                | Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka. |
| <b>Strane</b><br>1-strano*<br>2-strano                                                                                                                                                                             | Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.                            |
| <b>Druga strana</b><br>Duga ivica*<br>Kratka ivica                                                                                                                                                                 | Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.                         |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranice po strani<br>9 stranice po strani<br>12 stranice po strani<br>16 stranice po strani | Štampajte više slika na jednom listu papira.                                                         |
| <b>Redosled stranica po strani</b><br>Horizontalno*<br>Obrnuto horizontalno<br>Obrnuto vertikalno<br>Vertikalno                                                                                                    | Odredite pozicioniranje više slika pri upotrebi menija Stranica po strani.                           |
| <b>Orijentacija stranica po strani</b><br>Automatski*<br>Položeno<br>Uspravno                                                                                                                                      | Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                                                                                                          |                                                                                                      |

| Stavka menija                                                                                   | Opis                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ivica stranica po strani</b><br>Ništa*<br>Puna                                               | Odšampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani. |
| <b>Listovi separatora</b><br>Isključeno*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica | Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.                               |
| <b>Izvor listova separatora</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač                        | Navedite izvor papira za list separatora.                                           |
| <b>Prazne stranice</b><br>Nemoj štampati*<br>Štampanj                                           | Odšampajte prazne stranice u zadatku štampanja.                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.       |                                                                                     |

## Mreža/portovi

### Pregled mreže

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivni adapter</b><br>Automatski*<br>Standardna mreža<br>Bežično                      | Navedite vrstu mrežne veze.<br><b>Napomena:</b> Opcija Bežično dostupna je samo na štampačima koji su povezani na bežičnu mrežu. |
| <b>Status mreže</b>                                                                       | Prikažite status veze mreže štampača.                                                                                            |
| <b>Prikaži status mreže na štampaču</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                       | Prikažite status mreže na ekranu.                                                                                                |
| <b>Brzina, dvostrano</b>                                                                  | Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.                                                                                |
| <b>IPv4</b>                                                                               | Prikažite IPv4 adresu.                                                                                                           |
| <b>Sve IPv6 adrese</b>                                                                    | Prikažite sve IPv6 adrese.                                                                                                       |
| <b>Resetuj server za štampanje</b>                                                        | Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.      |
| <b>Istek vremena mrežnog zadatka</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (90 sekundi)             | Podesite period pre nego što štampač otkaže mrežni zadatak štampe.                                                               |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                                  |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stranica banera</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                        | Odšampajte stranico banera.                                                              |
| <b>Opseg portova za skeniranje sa slanjem na računar</b>                                  | Naveli važeći opseg portova za štampače koji su iza zaštitnog zida koji blokira portove. |
| <b>Omogući mrežne veze</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Dozvolite štampaču da se poveže na mrežu.                                                |
| <b>Omogući LLDP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                           | Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na štampaču.                              |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                          |

## Bežično

**Napomena:** Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na Wi-Fi mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje</b>                                                                                                                                                                                  | Konfigurirate Wi-Fi vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Podesi pomoću table štampača</b><br>Odaberite mrežu<br>Dodaj Wi-Fi mrežu<br>Ime mreže<br>Režim mreže<br>Infrastrukturni<br>Režim bežične bezbednosti<br>Onemogućeno je*<br>WEP<br>WPA2/WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>802.1x-RADIUS | Konfigurirate Wi-Fi vezu pomoću kontrolne table.<br><b>Napomena:</b> 802.1x-RADIUS može da se konfiguriše samo sa Embedded Web Server-a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>WPS automatsko detektovanje<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta<br>Pokreni PIN metod                                                                                    | Povežite se na Wi-Fi mrežu i omogućite mrežnu bezbednost.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WPS automatsko detektovanje pojavljuje se samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.</li> <li>„Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta“ povezuje štampač na Wi-Fi mrežu pritiskom na dugme na štampaču i na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) u određenom vremenu.</li> <li>„Pokreni PIN metod“ povezuje štampač na Wi-Fi mrežu kad se PIN kôd na štampaču unese u postavke bežične veze na pristupnoj tački.</li> </ul> |

| Stavka menija                                                                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim mreže</b><br>BSS tip<br>Infrastrukturni*                                                                                  | Navedite režim mreže.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Omogoči Wi-Fi Direct</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                            | Omogočite uređajima sa podrškom za Wi-Fi Direct da se direktno povezuju na štampač.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kompatibilnost</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)<br>802.11a/n/ac (5 GHz)                        | Navedite standard za Wi-Fi mrežu.<br><b>Napomena:</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) i 802.11a/n/ac (5 GHz) pojavljuju se samo kada je instalirana Wi-Fi opcija.                                                                                                                                      |
| <b>Režim bežične bezbednosti</b><br>Onemogućeno je*<br>WEP<br>WPA2/WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>802.1x-RADIUS                  | Podesite režim bezbednosti za povezivanje štampača sa Wi-Fi uređajima.<br><b>Napomena:</b> 802.1x-RADIUS može da se konfiguriše samo sa Embedded Web Server-a.                                                                                                                                          |
| <b>WEP režim potvrde identiteta</b><br>Automatski*<br>Otvori<br>Deljeno                                                            | Podesite tip za Wireless Encryption Protocol (WEP) koji koristi štampač.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.                                                                                                                     |
| <b>Podesi WEP ključ</b>                                                                                                            | Navedite WEP šifru za bezbedno Wi-Fi povezivanje.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>WPA2/WPA Personal</b><br>AES                                                                                                    | Omogućite Wi-Fi bezbednost uz Wi-Fi Protected Access (WPA).<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal.                                                                                                                    |
| <b>Podesi unapred deljeni ključ</b>                                                                                                | Podesite lozinku za bezbedno Wi-Fi povezivanje.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>WPA2-Personal</b><br>AES                                                                                                        | Omogućite Wi-Fi bezbednost uz WPA2.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2-Personal.                                                                                                                                                |
| <b>Režim šifrovanja 802.1x</b><br>WPA+<br>WPA2*                                                                                    | Omogućite Wi-Fi bezbednost pomoću standarda 802.1x.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na 802.1x-RADIUS.</li> <li>802.1x-RADIUS može da se konfiguriše samo sa Embedded Web Server-a.</li> </ul> |
| <b>IPv4</b><br>Omogući DHCP<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Podesi statičku IP adresu<br>IP adresa<br>Mrežna maska<br>Mrežni prolaz | Omogućite i konfigurišite IPv4 postavke na štampaču.                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>Omoguči IPv6<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Omoguči DHCPv6<br>Uključeno<br>Isključeno*<br>Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Adresa DNS servera<br>Ručno dodeljena IPv6 adresa<br>Ručno dodeljen IPv6 ruter<br>Prefiks adrese<br>Sve IPv6 adrese<br>Sve IPv6 adrese rutera | Omogućite i konfigurišite IPv6 postavke na štampaču.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mrežna adresa</b><br>UAA<br>LAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pogledajte mrežne adrese.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><br><b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje. |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><br><b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.   |
| <b>Smeštanje zadataka u bafer</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                                                                                                                                                                                                                                                      | Privremeno smeštali zadatke štampe na čvrsti disk štampača pre štampanja.<br><br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                                                                                                                                             |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako uključite, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>• Ako isključite, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul>      |

## Wi-Fi Direct

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogoči Wi-Fi Direct</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                   | Podesite štampač tako da se avtomatski povezuje na Wi-Fi uređaje.                                                           |
| <b>Wi-Fi Direct naziv</b>                                                                 | Navedite naziv Wi-Fi Direct mreže.                                                                                          |
| <b>Wi-Fi Direct lozinka</b>                                                               | Podesite lozinku za potvrdu identiteta i validaciju korisnika putem Wi-Fi veze.                                             |
| <b>Prikaži lozinku na stranici podešavanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                | Prikažite Wi-Fi Direct lozinku na stranici podešavanja mreže.                                                               |
| <b>Željeni broj kanala</b><br>1–11<br>Avtomatski*                                         | Podesite preporučeni kanal Wi-Fi mreže.                                                                                     |
| <b>IP adresa vlasnika grupe</b>                                                           | Navedite IP adresu vlasnika grupe.                                                                                          |
| <b>Avtomatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta</b><br>Isključeno*<br>Uključeno    | Avtomatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu.<br><b>Napomena:</b> Avtomatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                             |

## Ethernet

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brzina mreže</b>                                                                       | Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.                                                                                                                                                                    |
| <b>IPv4</b><br>Omogoči DHCP<br>Isključeno<br>Uključeno*                                   | Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).<br><b>Napomena:</b> DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji. |
| <b>IPv4</b><br>Podesi statičku IP adresu<br>IP adresa<br>Mrežna maska<br>Mrežni prolaz    | Podesite statičku IP adresu za štampač.                                                                                                                                                                        |
| <b>IPv6</b><br>Omogoči IPv6<br>Isključeno<br>Uključeno*                                   | Omogućite IPv6 na štampaču.                                                                                                                                                                                    |
| <b>IPv6</b><br>Omogoči DHCPv6<br>Isključeno*<br>Uključeno                                 | Omogućite DHCPv6 na štampaču.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                                                                                |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa<br>Isključeno<br>Uključeno*   | Podesite mrežni adapter tako da prihvata automatske stavke konfiguracije IPv6 adresa koje šalje ruter.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IPv6</b><br>Adresa DNS servera                                                         | Navedite adresu DNS servera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IPv6</b><br>Ručno dodeljena IPv6 adresa                                                | Dodelite IPv6 adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>IPv6</b><br>Ručno dodeljen IPv6 ruter                                                  | Dodelite IPv6 adresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>IPv6</b><br>Prefiks adrese<br>0–128 (64*)                                              | Navedite prefiks adrese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IPv6</b><br>Sve IPv6 adrese                                                            | Prikažite sve IPv6 adrese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IPv6</b><br>Sve IPv6 adrese rutera                                                     | Prikažite sve IPv6 adrese rutera.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mrežna adresa</b><br>UAA<br>LAA                                                        | Prikažite Media Access Control (MAC) adrese štampača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA).<br><b>Napomena:</b> LAA štampača možete da promenite ručno.                                                                                                                                |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                        | Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.                |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                         | Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.                  |
| <b>Smeštanje zadataka u bafer</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                             | Privremeno smeštajte zadatke na čvrsti disk štampača pre štampanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                                                                                                                                                                  |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno                            | Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energetski efikasni Ethernet</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                           | Smanjite potrošnjo struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                            |

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podesi ime hosta</b>                                                                   | Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.                                                                           |
| <b>Ime domena</b>                                                                         | Podesite ime domena.                                                                                           |
| <b>Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server</b><br>Uključeno*<br>Isključeno               | Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.                                            |
| <b>Ime nulte konfiguracije</b>                                                            | Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije.                                                              |
| <b>Omogući automatsku IP adresu</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                           | IP adresa se automatski dodeljuje.                                                                             |
| <b>Adresa DNS servera</b>                                                                 | Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.                                                     |
| <b>Adresa rezervnog DNS servera</b>                                                       | Navedite adrese rezervnih DNS servera.                                                                         |
| <b>Adresa rezervnog DNS servera 2</b>                                                     |                                                                                                                |
| <b>Adresa rezervnog DNS servera 3</b>                                                     |                                                                                                                |
| <b>Redosled pretrage domena</b>                                                           | Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži. |
| <b>Omogući DDNS</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                           | Ažurirajte postavke za dinamički DNS.                                                                          |
| <b>DDNS TTL</b><br>300–31536000 sekundi (3600*)                                           | Navedite trenutne DDNS postavke.                                                                               |
| <b>Podrazumevani TTL</b><br>5–254 sekundi (254*)                                          |                                                                                                                |
| <b>Vreme osvežavanja DDNS</b><br>300–31536000 sekundi (604800*)                           |                                                                                                                |
| <b>Omogući mDNS</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                           | Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.                                                                         |
| <b>Adresa WINS servera</b>                                                                | Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).                                               |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                                                                                                                |

| Stavka menija                                                                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omoguči BOOTP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                 | Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.                                                                                                                                                  |
| <b>Lista zabranjenih servera</b>                                                                                                 | Navedite IP adresu za TCP veze.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite zarez za razdvajanje IP adresa.</li> <li>• Možete da dodate do 50 IP adresa.</li> </ul> |
| <b>Opcije za listu zabranjenih servera</b><br>Blokiraj sve portove*<br>Blokiraj samo štampanje<br>Blokiraj samo štampanje i HTTP | Navedite kako IP adrese sa liste mogu da pristupaju funkcijama štampača.                                                                                                                       |
| <b>MTU</b><br>256–1500 (1500*)                                                                                                   | Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.                                                                                                                                 |
| <b>Izvorni port za štampač</b><br>1–65535 (9100*)                                                                                | Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.                                                                                                                                    |
| <b>Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj</b><br>Onemogućeno*<br>Omogućeno<br>100–1000000 (100000*)                              | Omogućite maksimalnu brzinu prenosa za štampač.                                                                                                                                                |
| <b>Omogući TLSv1.0</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                               | Omogućite TLSv1.0 protokol.                                                                                                                                                                    |
| <b>Omogući TLSv1.1</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                                                               | Omogućite TLSv1.1 protokol.                                                                                                                                                                    |
| <b>Lista SSL šifrovanja</b>                                                                                                      | Navedite algoritme za šifrovanje koji će se koristiti za SSL ili TLS veze.                                                                                                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                        |                                                                                                                                                                                                |

## SNMP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP verzije 1 i 2c</b><br>Omogočeno<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Dozvoli SNMP podešavanje<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Omoguči PPM MIB<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>SNMP grupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije. |
| <b>SNMP verzija 3</b><br>Omogočeno<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Ime konteksta<br>Podesi akreditive za upisivanje/čitanje<br>Korisničko ime<br>Lozinka za potvrdu identiteta<br>Lozinka za privatnost<br>Podesi akreditive samo za čitanje<br>Korisničko ime<br>Lozinka za potvrdu identiteta<br>Lozinka za privatnost<br>Heš za potvrdu identiteta<br>MD5<br>SHA1*<br>Minimalni nivo potvrde identiteta<br>Bez potvrde identiteta, bez privatnosti<br>Potvrda identiteta, bez privatnosti<br>Potvrda identiteta, privatnost*<br>Algoritam privatnosti<br>DES<br>AES-128* | Konfigurirajte SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača.                                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |

## IPSec

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući IPSec</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                               | Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).                                                                                                              |
| <b>Osnovna konfiguracija</b><br>Podrazumevano*<br>Kompatibilnost<br>Bezbedno                                   | Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.                |
| <b>DH (Diffie-Hellman) grupni predlog</b><br>modp2048 (14)*<br>modp3072 (15)<br>modp4096 (16)<br>modp6144 (17) | Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.   |
| <b>Predloženi metod šifrovanja</b><br>3DES<br>AES*                                                             | Podesite metodu šifrovanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.             |
| <b>Predloženi metod potvrde identiteta</b><br>SHA1<br>SHA256*<br>SHA512                                        | Podesite metodu potvrde identiteta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.     |
| <b>IKE SA radni vek (sati)</b><br>1<br>2<br>4<br>8<br>24*                                                      | Navedite IKE SA period isteka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.                |
| <b>IPSec SA radni vek (sati)</b><br>1<br>2<br>4<br>8*<br>24                                                    | Navedite IPSec SA period isteka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.              |
| <b>Sertifikat IPSec uređaja</b>                                                                                | Navedite IPSec sertifikat.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.                           |
| <b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa</b><br>Host [x]                                  | Konfigurirajte veze štampača sa potvrdom identiteta.<br><b>Napomena:</b> Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno. |
| <b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata</b><br>Host [x] Adresa[/subnet]                              |                                                                                                                                                            |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                      |                                                                                                                                                            |

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivno</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                | Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                         |

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPD istek vremena</b><br>0–65.535 sekundi (90*)                                        | Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.                                                                            |
| <b>Početna LPD stranica</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Odštampane početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.<br><b>Napomena:</b> Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatak štampe. |
| <b>Završna LPD stranica</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Odštampane završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.<br><b>Napomena:</b> Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.                                                                                               |
| <b>Konverzija LPD znaka za početak reda</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                   | Omogućite konverziju znaka za početak reda.<br><b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                                                                                                                                 |

## HTTP/FTP postavke

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući HTTP server</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.                                  |
| <b>Omogući HTTPS</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                          | Omogućite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) za šifrovanje razmene podataka sa serverom za štampanje. |
| <b>Nametni HTTPS veze</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                     | Nametnite štampaču da koristi HTTPS veze.                                                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                               |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogoči FTP/TFTP</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                       | Šaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola.                        |
| <b>Lokalni domeni</b>                                                                     | Navedite imena domena za HTTP i FTP servere.                       |
| <b>IP adresa HTTP proksija</b>                                                            | Konfigurirajte postavke HTTP i FTP servera.                        |
| <b>IP adresa FTP proksija</b>                                                             |                                                                    |
| <b>Podrazumevani IP port za HTTP</b>                                                      |                                                                    |
| <b>Sertifikat HTTPS uređaja</b>                                                           |                                                                    |
| <b>Podrazumevani IP port za FTP</b>                                                       |                                                                    |
| <b>Istek vremena za HTTP/FTP zahteve</b><br>1–299 (30*)                                   | Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.        |
| <b>Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve</b><br>1–299 (3*)                                 | Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                    |

## ThinPrint

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Omogoči ThinPrint</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                      | Štampajte pomoću funkcije ThinPrint.                      |
| <b>Broj porta</b><br>4000–4999 (4000*)                                                    | Podesite broj porta za ThinPrint server.                  |
| <b>Propusni opseg (bitova/s)</b><br>100–1.000.000 (0*)                                    | Podesite brzinu za prenos podataka u ThinPrint okruženju. |
| <b>Veličina paketa (kilobajta)</b><br>0–64.000 (0*)                                       | Podesite veličinu paketa za prenos podataka.              |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                           |

## USB

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                        | Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.        |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                         | Podesite štampač tako da pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Smeštanje zadatka u bafer</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                              | Privremeno čuvajte zadatke na čvrstom disku pre štampanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno                            | Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadatka štampe.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh.</li> <li>• Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.</li> </ul> |
| <b>Omogući USB port</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                       | Omogućite prednji USB port.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                  | Ograničite pristup mrežnim lokacijama.                              |
| <b>Adresa spoljne mreže</b>                                                               | Navedite mrežne adrese sa ograničenim pristupom.                    |
| <b>E-adresa za obaveštenja</b>                                                            | Navedite e-adresu za slanje obaveštenja o evidentiranim događajima. |
| <b>Učestanost slanja probnog signala</b><br>1–300 (10*)                                   | Navedite interval za slanje mrežnog upita u sekundama.              |
| <b>Tema</b>                                                                               | Unesite temu i tekst poruke za e-poruku obaveštenja.                |
| <b>Poruka</b>                                                                             |                                                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                     |

# Bezbednost

## Metodi prijavljivanja

### Upravljanje dozvolama

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opis                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Pristup funkciji</b><br>Pristup adresaru u aplikacijama<br>Izmeni adresar<br>Upravljalj prečicama<br>Kreiraj profile<br>Upravljalj obeleživačima<br>Štampanje sa fleš jedinice<br>Skeniranje sa fleš jedinice<br>Funkcija kopiranja<br>Ispuštanje boje<br>Funkcija e-pošte<br>Funkcija faksa<br>FTP funkcija<br>Oslobodi zadržane faksove<br>Pristup zadržanim zadacima<br>Korisnički profili<br>Otkazi zadatke na uređaju<br>Promeni jezik<br>Internet Printing Protocol (IPP)<br>Daljinsko pokretanje skeniranja<br>Crno-belo štampanje<br>Mrežna fascikla – skeniranje | Upravljaljajte pristupom funkcijama štampača.               |
| <b>Administrativni meniji</b><br>Meni Bezbednost<br>Meni Mreža/portovi<br>Meni Papir<br>Meni Izveštaji<br>Meniji za konfigurisanje funkcija<br>Meni Potrošni materijal<br>Meni Opciona kartica<br>Meni SE<br>Meni Uređaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Upravljaljajte pristupom postavkama menija štampača.        |
| <b>Upravljanje uređajem</b><br>Daljinsko upravljanje<br>Ažuriranja firmvera<br>Konfiguracija aplikacija<br>Uvoz/izvoz svih postavki<br>Brisanje na kraju radnog veka<br>Embedded Web Server – pristup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Upravljaljajte pristupom opcijama za upravljanje štampačem. |

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opis                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Aplikacije</b><br>Nove aplikacije<br>Scan Center<br>Scan Center – prilagođeno 1<br>Scan Center – prilagođeno 2<br>Scan Center – prilagođeno 3<br>Scan Center – prilagođeno 4<br>Scan Center – prilagođeno 5<br>Scan Center – prilagođeno 6<br>Scan Center – prilagođeno 7<br>Scan Center – prilagođeno 8<br>Scan Center – prilagođeno 9<br>Scan Center – prilagođeno 10 | Upravljajte pristupom aplikacijama štampača. |

## Lokalni nalozi

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upravljaj grupama/dozvolama</b><br>Dodaj grupu<br>Uvezi kontrole pristupa<br>Pristup funkciji<br>Administrativni meniji<br>Upravljanje uređajem<br>Aplikacije<br>Svi korisnici<br>Uvezi kontrole pristupa<br>Pristup funkciji<br>Administrativni meniji<br>Upravljanje uređajem<br>Aplikacije<br>Administrator | Upravljajte grupnim ili korisničkim pristupom funkcijama štampača, aplikacijama i bezbednosnim postavkama. |
| <b>Dodaj korisnika</b><br>Korisničko ime/lozinka<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>PIN                                                                                                                                                                                                                              | Kreirajte lokalne naloge za upravljanje pristupom funkcijama štampača.                                     |
| <b>Nalozi sa korisničkim imenom/lozinkom</b><br>Dodaj korisnika                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
| <b>Nalozi sa korisničkim imenom</b><br>Dodaj korisnika                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |
| <b>Nalozi sa lozinkom</b><br>Dodaj korisnika                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| <b>Nalozi sa PIN-om</b><br>Dodaj korisnika                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |

## Planiraj USB uređaje

| Stavka menija                     | Opis                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Planovi</b><br>Dodaj novu plan | Planirajte pristup prednjem USB portu. |

## Evidencija bezbednosne revizije

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omogući reviziju</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                       | Beležite događaje u bezbednoj evidenciji revizije i udaljenoj evidenciji sistema.      |
| <b>Omogući udaljenu evidenciju sistema</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                    | Šaljite evidenciju revizije na udaljeni server.                                        |
| <b>Server udaljene evidencije sistema</b>                                                 | Navedite server udaljene evidencije sistema.                                           |
| <b>Udaljeni port evidencije sistema</b><br>1–65.535 (514*)                                | Navedite port udaljene evidencije sistema.                                             |
| <b>Udaljeni metod evidencije sistema</b><br>Normalni UDP*<br>Stunnel                      | Navedite metod evidencije sistema za prenos evidentiranih događaja na udaljeni server. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                        |

| Stavka menija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opis                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udaljeno postrojenje evidencije sistema</b><br>0 – poruke jezgra<br>1 – poruke nivoa korisnika<br>2 – sistem pošte<br>3 – servisi sistema<br>4 – poruke o bezbednosti/autorizaciji<br>5 – poruke je interno generisala evidencija sistema<br>6 – podsistem linijskog štampača<br>7 – podsistem mrežnih vesti<br>8 – UUCP podsistem<br>9 – servis sata<br>10 – poruke o bezbednosti/autorizaciji<br>11 – FTP servis<br>12 – NTP podsistem<br>13 – revizija evidencije<br>14 – upozorenje evidencije<br>15 – servis sata<br>16 – lokalna upotreba 0 (local0)<br>17 – lokalna upotreba 1 (local1)<br>18 – lokalna upotreba 2 (local2)<br>19 – lokalna upotreba 3 (local3)<br>20 – lokalna upotreba 4 (local4)<br>21 – lokalna upotreba 5 (local5)<br>22 – lokalna upotreba 6 (local6)<br>23 – lokalna upotreba 7 (local7) | Navedite kôd resursa koji štampač koristi prilikom slanja evidentiranih događaja na udaljeni server.         |
| <b>Ozbiljnost događaja za evidenciju</b><br>0 – Hitan slučaj<br>1 – Upozorenje<br>2 – Kritično<br>3 – Greška<br>4 – Upozorenje*<br>5 – Napomena<br>6 – Informativno<br>7 – Otklanjanje greške                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Navedite blokiranje nivoa prioriteta za poruke i događaja evidentiranja.                                     |
| <b>Neevidentirani događaji udaljene evidencije sistema</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Šaljite sve događaje na udaljeni server, bez obzira na nivo važnosti.                                        |
| <b>E-adresa administratora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o evidentiranim događajima.                                      |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o obrisanoj evidenciji</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o brisanju stavki evidencije.                                    |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o zaokruženoj evidenciji</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se evidencija napuni i počnu da se brišu najstarije stavke. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |

| Stavka menija                                                                                                                     | Opis                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidentiraj kompletno ponašanje</b><br>Prelomi preko starijih unosa*<br>Pošalji evidenciju e-poštom, a zatim izbriši sve unose | Rešite probleme sa čuvanjem evidencije kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.      |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                   | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji. |
| <b>Upozorenje o % napunjenosti</b><br>1–99 (90*)                                                                                  |                                                                                                  |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o izvezenoj evidenciji</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                             | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o izvozu evidencije.                                 |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o promenjenim postavkama</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                           | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se podesi Omogući reviziju.                     |
| <b>Završeci linije evidencije</b><br>LF (\n)*<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n)                                                           | Navedite kako se završava svaki red u evidenciji.                                                |
| <b>Digitalno potpiši izvoze</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                                                       | Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci evidencije.                                   |
| <b>Obriši evidenciju</b>                                                                                                          | Izbrišite svu evidenciju revizije.                                                               |
| <b>Izvezi evidenciju</b><br>Evidencija sistema (RFC 5424)<br>Evidencija sistema (RFC 3164)<br>CSV                                 | Izvezite bezbednosnu evidenciju na fleš jedinicu.                                                |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                         |                                                                                                  |

## Ograničenja prijavljivanja

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neuspešna prijavljivanja</b><br>1–10 (3*)                                              | Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.                   |
| <b>Vremenski okvir greške</b><br>1–60 minuta (5*)                                         | Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika. |
| <b>Vreme blokiranja</b><br>1–60 minuta (5*)                                               | Navedite trajanje blokiranja.                                                                |
| <b>Istek vremena veb prijavljivanja</b><br>1–120 minuta (10*)                             | Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                              |

## Podešavanje poverljivog štampanja

| Stavka menija                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks. nevažeći PIN</b><br>2–10                                                           | Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrednost nula isključuje ovu postavku.</li> <li>Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| <b>Istek poverljivog zadatka</b><br>Isključeno*<br>1 čas<br>4 časa<br>24 časa<br>1 nedelja  | Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača ili na čvrstom disku, vreme isteka za te zadatke štampe ne menja se na novu podrazumevanu vrednost.</li> <li>Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.</li> </ul> |
| <b>Ponovi istek zadatka</b><br>Isključeno*<br>1 čas<br>4 časa<br>24 časa<br>1 nedelja       | Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Istek zadatka verifikacije</b><br>Isključeno*<br>1 čas<br>4 časa<br>24 časa<br>1 nedelja | Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Istek rezervisanog zadatka</b><br>Isključeno*<br>1 čas<br>4 časa<br>24 časa<br>1 nedelja | Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zahtevaj zadržavanje svih zadataka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                       | Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zadrži duplikate dokumenata</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                              | Podesite štampač tako da štampa druge dokumente sa istim imenom datoteke bez zamene drugih zadataka štampe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Šifrovanje diska

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.

| Stavka menija                             | Opis                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Status</b><br>Omogočeno<br>Onemogočeno | Omogočite šifrovanje diska. |
| <b>Pokreni šifrovanje</b>                 |                             |

## Brisanje privremenih datoteka sa podacima

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Čuva se u ugrađenoj memoriji</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                           | Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                      |

## Postavke LDAP rešenja

| Stavka menija                                           | Opis                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prati LDAP preporuke</b><br>Isključeno*<br>Uključeno | Pretražili različite servere u domenu za nalog prijavljenog korisnika. |
| <b>Verifikacija LDAP sertifikata</b><br>Da<br>Ne*       | Omogućili verifikaciju LDAP sertifikata.                               |

## Upravljanje mobilnim uslugama

| Koristite                                          | Da biste                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>AirPrint</b><br>Štampanje<br>Skeniranje<br>Faks | Omogućili funkcije u softveru AirPrint. |

## Razno

| Stavka menija                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštićene funkcije</b><br>Prikaži*<br>Sakrij                                           | Prikažite sve funkcije koje štiti kontrola pristupa funkcijama (FAC), bez obzira na bezbednosnu dozvolu koju korisnik ima.<br><b>Napomena:</b> Sakrij prikazuje samo funkcije zaštićene pomoću FAC kojima korisnik može da pristupi. |
| <b>Dozvola za štampanje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Omogućite korisniku da se prijavi pre štampanja.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |                                                                                                                                                                                                                                      |

| Stavka menija                                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prijavljivanje za podrazumevanu dozvolu za štampanje</b><br>Korisničko ime/lozinka*<br>Korisničko ime | Podesite podrazumevano prijavljivanje za Dozvola za štampanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje</b><br>Omogući pristup „Gosta“<br>Bez efekta                 | Odredite korisnički pristup štampaču.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kratkospojnik se nalazi pored ikone za zaključavanje na kontrolnoj tabli.</li> <li>• Omogući pristup „Gosta“ svima pruža pristup svim aspektima štampača.</li> <li>• Bez efekta će možda učiniti pristup štampaču nemogućim kada su zahtevane bezbednosne informacije nedostupne.</li> </ul> |
| <b>Minimalna dužina lozinke</b><br>0–32                                                                  | Odredite dužinu lozinke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Izveštaji

### Stranica sa postavkama menija

| Stavka menija                        | Opis                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stranica sa postavkama menija</b> | Odštamajte izveštaj koji sadrži menije štampača. |

### Uređaj

| Stavka menija                | Opis                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacije o uređaju</b> | Odštamajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.                 |
| <b>Statistika uređaja</b>    | Odštamajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala. |
| <b>Lista profila</b>         | Odštamajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.                  |
| <b>Izveštaj o sredstvu</b>   | Odštamajte izveštaj koji sadrži serijski broj i ime modela štampača.    |

## Štampanje

| Stavka menija                                               | Opis                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odštamvaj fontove</b><br>PCL fontovi<br>PS fontovi       | Štamajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača. |
| <b>Odštamvaj demonstraciju</b><br>Stranica za demonstraciju | Odštamajte stranicu na kojoj su prikazane mogućnosti štampača i podržana rešenja.   |

| Stavka menija                | Opis                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odštapaj direktorijum</b> | Odštapajte resurse sačuvane na fleš jedinici ili čvrstom disku štampača.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš jedinica ili čvrsti disk štampača. |

## Prečice

| Stavka menija                     | Opis                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sve prečice</b>                | Odštapajte izveštaj sa listom prečica koje se čuvaju na štampaču.<br><b>Napomena:</b> Prečice za faks se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. |
| <b>Prečice za faks</b>            |                                                                                                                                                      |
| <b>Kopiraj prečice</b>            |                                                                                                                                                      |
| <b>Prečice za e-poštu</b>         |                                                                                                                                                      |
| <b>Prečice za FTP</b>             |                                                                                                                                                      |
| <b>Prečice za mrežne fascikle</b> |                                                                                                                                                      |

## Faks

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

| Stavka menija                     | Opis                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidencija zadatka faksa</b>   | Odštapajte izveštaj o poslednjih 200 završenih zadataka faksa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući evidenciju zadataka podešeno na Uključeno.                  |
| <b>Evidencija pozivanja faksa</b> | Odštapajte izveštaj o poslednjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući evidenciju zadataka podešeno na Uključeno. |

## Mreža

| Stavka menija                           | Opis                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stranica za podešavanje mreže</b>    | Odštapajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje. |
| <b>Wi-Fi Direct – povezani klijenti</b> | Odštapajte stranicu sa listom uređaja koji su povezani na štampač pomoću funkcije Wi-Fi Direct.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući Wi-Fi Direct podešeno na Uključeno.            |

## Pomoč

| Stavka menija                              | Opis                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Odštapaj sve vodiče                        | Štampa sve vodiče                                                                  |
| Vodič za povezivanje                       | Pružuje informacije o lokalnom povezivanju štampača (USB) ili povezivanju na mrežu |
| Vodič za kopije                            | Pružuje informacije o pravljenju kopija i konfigurisanju postavki                  |
| Vodič za e-poštu                           | Pružuje informacije o slanju e-pošte i konfigurisanju postavki                     |
| Vodič za faks                              | Pružuje informacije o slanju faksova i konfigurisanju postavki                     |
| Vodič za FTP                               | Pružuje informacije o skeniranju dokumenata i konfigurisanju postavki              |
| Vodič sa informacijama                     | Pružuje dodatne izvore informacija o štampaču                                      |
| Vodič za medijume                          | Pružuje informacije o ubacivanju papira i specijalnih medijuma                     |
| Vodič za kvalitet monohromatskog štampanja | Pružuje informacije o postavkama kvaliteta monohromatskog štampanja                |
| Vodič za pomeranje                         | Pružuje informacije o premeštanju, postavljanju i transportovanju štampača         |
| Vodič za kvalitet štampe                   | Pružuje informacije o rešavanju problema sa kvalitetom štampe                      |
| Vodič za potrošni materijal                | Pružuje informacije o naručivanju potrošnog materijala                             |

## Rešavanje problema

| Stavka menija                             | Opis                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Štampanje stranica testa kvaliteta</b> | Odštapajte stranice uzoraka da biste identifikovali i popravili defekte kvaliteta štampe. |
| <b>Čišćenje skenera</b>                   | Odštapajte uputstva za čišćenje skenera.                                                  |


## Štampanje stranice sa postavkama menija

Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Stranica sa postavkama menija**.

## Obezbeđivanje štampača

### Lociranje bezbednosnog otvora

Štampač je opremljen funkcijom bezbednosnog zaključavanja. Povežite bezbednosnu jedinicu kompatibilnu sa većinom prenosnih računara na prikazano mesto da biste sprečili pomeranje štampača.

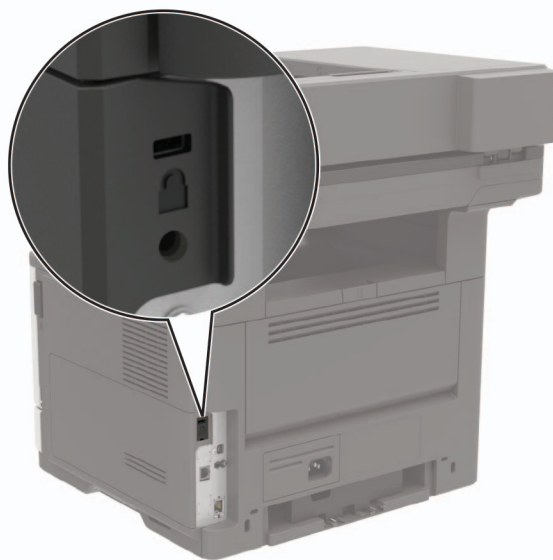

### Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke iz štampača, isključite štampač.

Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i ugrađena rešenja, uradite sledeće:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje usled prestanka upotrebe**.
- 2 Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Obriši sve informacije iz trajne memorije**, a zatim dodirnite **OK**.
- 3 Izaberite **Pokreni početno podešavanje** ili **Ostavi štampač van mreže**, a zatim pritisnite **U redu**.

### Brisanje memorije čvrstog diska štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje usled prestanka upotrebe**.
- 2 Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Obriši sve informacije na čvrstom disku**, a zatim dodirnite **IZBRIŠI**.
- 3 Izaberite metod brisanja podataka.
- 4 Započnite operaciju.

**Napomena:** Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.

## Šifrovanje čvrstog diska štampača

Ovaj proces briše sav sadržaj čvrstog diska. Po potrebi, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sa štampača pre nego što pokrenete šifrovanje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Bezbednost > Šifrovanje diska > Pokreni šifrovanje**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

### Napomene:

- Da biste izbegli gubitak podataka, nemojte da isključujete štampač tokom procesa šifrovanja.
- Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.
- Štampač se automatski ponovo pokreće nakon šifrovanja.

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Vрати podrazumevane fabričke postavke**.
- 2 U meniju Vрати postavke izaberite postavke koje želite da vratite.
- 3 Dodirnite **VRATI**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

## Izjava o nepostojanosti

| Tipovi memorije        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prolazna memorija      | Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampe i kopiranja.                                                                                                                          |
| Trajna memorija        | Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za skladištenje operativnog sistema, postavki štampača, mrežnih informacije i postavki skenera i obeleživača, kao i ugrađenih rešenja.                          |
| Memorija čvrstog diska | Neki štampači imaju instaliranu jedinicu čvrstog diska. Čvrsti disk štampača namenjen je za funkcije specifične za štampač. Čvrsti disk omogućava štampaču da zadrži baferovane korisničke podatke iz složenih zadataka štampe, kao i podatke o obrascima i fontovima. |

Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

- Prekida se upotreba štampača.
- Čvrsti disk štampača se menja.
- Štampač se premešta u drugo odeljenje ili na drugu lokaciju.
- Štampač servisira neko izvan organizacije.
- Štampač se uklanja iz prostorija radi servisiranja.
- Štampač se prodaje drugoj organizaciji.

## Odlaganje čvrstog diska štampača

- **Razmagnetisanje** – izlaže čvrsti disk magnetnom polju koje briše sačuvane podatke
- **Lomljenje** – fizički komprimuje čvrsti disk tako da se polome delovi komponenti čineći ih nečitljivim

- **Mlevenje** – fizički reže čvrsti disk u male metalne delove

**Napomena:** Da biste bili sigurni da su svi podaci potpuno izbrisani, fizički uništite svaki čvrsti disk na kojem su sačuvani podaci.

## Održavanje štampača

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

## Podešavanje jačine zvuka zvučnika

### Podešavanje podrazumevane jačine zvuka slušalica

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Uređaj > Pristupačnost**

- 2 Podesite jačinu zvuka za slušalice.

**Napomena:** Jačina zvuka se resetuje na podrazumevanu vrednost nakon odjavljivanja iz sesije, odnosno kada se štampač aktivira iz režima mirovanja ili hibernacije.

### Konfigurisanje postavki zvučnika faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku „[Podešavanje štampača za razmenu faksova](#)“ na stranici 55.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke zvučnika**.

- 2 Uradite sledeće:

- Podesite Režim zvučnika na **Uvek uključeno**.
- Podesite Jačina zvuka zvučnika na **Visoko**.
- Omogućite Jačina zvuka zvona.

## Umrežavanje

**Napomena:** Informacije o instaliranju bežičnog mrežnog adaptera potražite u uputstvu za podešavanje koje ste dobili sa adapterom.

### Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

#### Korišćenje kontrolne table

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača > Odaberite mrežu**.
- 2 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

**Napomena:** Za modele štampača sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.

## Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 U zavisnosti od mobilnog uređaja, aplikaciju Lexmark Mobile Assistant preuzmite iz Google Play prodavnice ili onlajn prodavnice App Store.
- 2 Na početnom ekranu štampača dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > ID štampača**.
- 3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite uslove korišćenja usluge.  
**Napomena:** Ako je potrebno, dajte dozvole.
- 4 Dodirnite **Poveži na štampač > Idite na Wi-Fi postavke**.
- 5 Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.
- 6 Vratite se na aplikaciju i zatim dodirnite **Podešavanje Wi-Fi mreže**.
- 7 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.
- 8 Dodirnite **Gotovo**.

## Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Pristupna tačka (bežični ruter) poseduje WPS sertifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Bežični mrežni adapter je instaliran u štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva koja su isporučena sa adapterom.
- Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

### Upotreba metoda Pritiskanje dugmeta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

### Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod**.
- 2 Kopirajte osmocifreni WPS PIN.
- 3 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

#### **Napomene:**

- Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  - Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
- 4 Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  - 5 Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

## Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® je „peer-to-peer“ tehnologija zasnovana na Wi-Fi vezi koja bežičnim uređajima omogućava da se povezuju direktno na štampač sa podrškom za Wi-Fi Direct bez korišćenja pristupne tačke (bežični ruter).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct**.
- 2 Konfigurirajte postavke.
  - **Omogući Wi-Fi Direct** – Omogućava štampaču da kreira sopstvenu Wi-Fi Direct mrežu.
  - **Wi-Fi Direct naziv** – Dodeljuje naziv Wi-Fi Direct mreži.
  - **Wi-Fi Direct lozinka** – Dodeljuje lozinku za uspostavljanje bezbednosti bežične veze pri korišćenju „peer-to-peer“ veze.
  - **Prikaži lozinku na stranici podešavanja** – Prikazuje lozinku na stranici podešavanja mreže.
  - **Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta** – Omogućava štampaču da automatski prihvata zahteve za povezivanje.

**Napomena:** Automatsko prihvatanje zahteva za pritiskanje dugmeta nije bezbedno.

### Napomene:

- Lozinka za Wi-Fi Direct mrežu podrazumevano nije vidljiva na ekranu štampača. Da biste prikazali lozinku, omogućite ikonu za prikazivanje lozinke. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Bezbednost > Razno > Omogući otkrivanje lozinke/PIN koda**.
- Da biste saznali lozinku za Wi-Fi Direct mrežu bez prikazivanja na ekranu štampača, na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica podešavanja mreže**.

## Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre nego što povežete mobilni uređaj, proverite da li je konfigurisan Wi-Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku [„Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct“ na stranici 156](#).

### Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na Android mobilne uređaje.

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Omogućite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.
- 3 Izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.
- 4 Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

### Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

**Napomena:** Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.

- 3 Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

## Povezivanje računara sa štampačem

Pre nego što povežete računar, proverite da li je konfigurisan Wi-Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku [„Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct“ na stranici 156](#).

### Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 Otvorite **Štampači i skeneri**, a zatim kliknite na **Dodaj štampač ili skener**.
- 2 Kliknite na **Prikaži Wi-Fi Direct štampače**, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.
- 3 Sa ekrana štampača zabeležite osmocifreni PIN kôd štampača.
- 4 Unesite PIN na računaru.

**Napomena:** Ako upravljački program za štampanje nije već instaliran, Windows će preuzeti odgovarajući upravljački program.

### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Kliknite na ikonu za bežičnu vezu, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

**Napomena:** Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.

- 2 Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

**Napomena:** Ponovo povežite računar na prethodnu mrežu nakon što prekinete vezu sa Wi-Fi Direct mrežom.

## Deaktiviranje Wi-Fi mreže

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

## Menjanje postavki porta štampača nakon instaliranja porta za unutrašnja rešenja

### Napomene:

- Ako štampač ima statičku IP adresu, nemojte da menjate konfiguraciju.
- Ako su računari konfigurisani da koriste mrežno ime umesto IP adrese, nemojte da menjate konfiguraciju.
- Ako dodajete port za bežična unutrašnja rešenja (ISP) štampaču koji je prethodno konfigurisan za Ethernet vezu, isključite štampač sa Ethernet veze.

### Za korisnike Windows-a

- 1 Otvorite fasciklu sa štampačima.
- 2 Iz prečice menija štampača sa novim ISP-om otvorite svojstva štampača.
- 3 Konfigurirajte port sa liste.

4 Ažurirajte IP adresu.

5 Primenite promene.

### Za korisnike Macintosh-a

1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do liste štampača, a zatim izaberite **+ > IP**.

2 Unesite IP adresu u polje za adresu.

3 Primenite promene.

## Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows)

1 Podesite parametre u štampaču.

a Sa kontrolne table dođite do menija za postavke porta.

b Pronađite meni za postavke serijskog porta, a zatim prilagodite postavke po potrebi.

c Primenite promene.

2 Sa računara otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.

3 Otvorite svojstva štampača, a zatim iz liste izaberite COM port.

4 U Menadžeru uređaja podesite parametre COM porta.

### Napomene:

- Serijsko štampanje smanjuje brzinu štampanja.
- Uverite se da je serijski kabl priključen u serijski port na štampaču.

## Čišćenje delova štampača

### Čišćenje štampača



**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

### Napomene:

- Obavite ovaj zadatak na svakih nekoliko meseci.
- Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim rukovanjem nije pokriveno garancijom štampača.

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Uklonite papir iz standardne korpe i višenemenskog ulagača.

3 Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.

4 Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

**Napomene:**

- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.
- Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.

5 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Čišćenje ekrana osetljivog na dodir

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite ekran osetljiv na dodir.

**Napomene:**

- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete ekran osetljiv na dodir.
- Proverite da li je ekran osetljiv na dodir suv nakon čišćenja.

3 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Čišćenje skenera

- 1 Otvorite poklopac skenera.



2 Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite sledeće oblasti:

- Staklo automatskog ulagača dokumenata



- Staklena podloga automatskog ulagača dokumenata



- Staklo skenera




- Staklena podloga skenera




3 Zatvorite poklopac skenera.

4 Otvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.

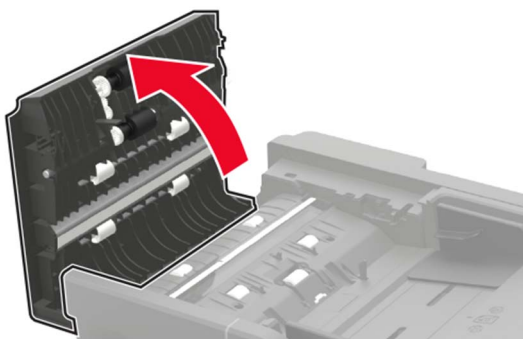


5 Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite sledeće oblasti:

- Staklena podloga automatskog ulagača dokumenata ispod poklopca automatskog ulagača dokumenata

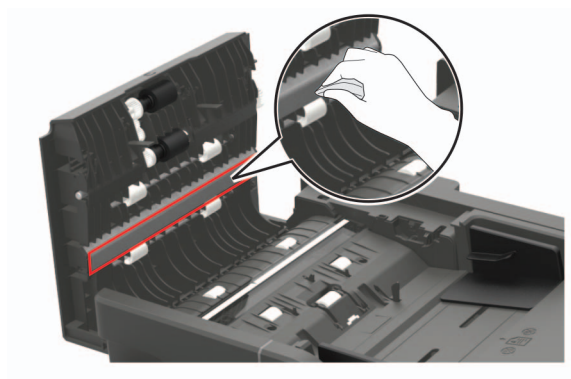

- Staklo automatskog ulagača dokumenata ispod poklopca automatskog ulagača dokumenata

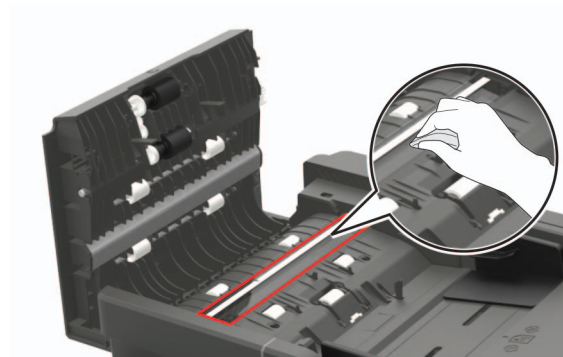

6 Zatvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.

## Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili delove i potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

**Napomena:** Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

## Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

## Provera statusa delova i potrošnog materijala

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Status/potrošni materijal**.
- 2 Izaberite delove ili potrošni materijal koji želite da proverite.

**Napomena:** Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

## Naručivanje kertridža sa tonerom

**Napomene:**

- Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19752.
- Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak.

**Lexmark MX421, MX521 i MX522 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje**

| Stavka                                                                                                            | Sjedinjene Američke Država i Kanada | Evropski ekonomski prostor | Ostatak regiona Azija-Pacifik | Latinska Amerika | Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika | Australija i Novi Zeland |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje                                                                 | 56F1000                             | 56F2000                    | 56F3000                       | 56F4000          | 56F5000                               | 56F6000                  |
| Kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje                                        | 56F1H00                             | 56F2H00                    | 56F3H00                       | 56F4H00          | 56F5H00                               | 56F6H00                  |
| Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje                                  | 56F1X00                             | 56F2X00                    | 56F3X00                       | 56F4X00          | 56F5X00                               | 56F6X00                  |
| Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje <sup>1</sup>                  | 56F1U00                             | 56F2U00                    | 56F3U00                       | 56F4U00          | 56F5U00                               | 56F6U00                  |
| Kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru korporativnog programa za vraćanje <sup>2</sup>             | 56F1H0E                             | 56F2H0E                    | 56F3H0E                       | 56F4H0E          | 56F5H0E                               | 56F6H0E                  |
| Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru korporativnog programa za vraćanje <sup>2</sup>       | 56F1X0E                             | 56F2X0E                    | 56F3X0E                       | 56F4X0E          | 56F5X0E                               | 56F6X0E                  |
| Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru korporativnog programa za vraćanje <sup>1, 2</sup> | 56F1U0E                             | 56F2U0E                    | 56F3U0E                       | 56F4U0E          | 56F5U0E                               | 56F6U0E                  |

<sup>1</sup> Podržano je samo na modelima štampača Lexmark MX521 i MX522.

<sup>2</sup> Dostupno je samo za štampače kojima se upravlja pod ugovorom. Kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark ili administratorom sistema da biste dobili dodatne informacije.

**Lexmark MX421, MX521 i MX522 obični kertridž sa tonerom**

| Stavka                                                                    | Globalno |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Obični kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja <sup>1</sup> | 56F0XA0  |
| Obični kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja <sup>2</sup> | 56F0UA0  |
| <sup>1</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark MX421.           |          |
| <sup>2</sup> Podržano je samo na modelima štampača Lexmark MX521 i MX522. |          |

**Lexmark XM1242 i XM1246 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje**

| Stavka                                                   | Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Novi Zeland | Evropski ekonomski prostor | Ostatak regiona Azija-Pacifik | Latinska Amerika |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| XM1242 Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje | 24B6885                                                      | 24B6888                    | 24B6891                       | 24B6894          |
| XM1246 Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje | 24B6886                                                      | 24B6889                    | 24B6892                       | 24B6895          |

**Lexmark MB2442 i MB2546 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje**

| Stavka                                                                            | Sjedinjene Američke Država i Kanada | Evropski ekonomski prostor | Ostatak regiona Azija-Pacifik | Latinska Amerika | Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika | Australija i Novi Zeland |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje                                 | B231000                             | B232000                    | B233000                       | B234000          | B235000                               | B236000                  |
| Kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje        | B241H00                             | B242H00                    | B243H00                       | B244H00          | B245H00                               | B246H00                  |
| Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje* | B251X00                             | B252X00                    | B253X00                       | B254X00          | B255X00                               | B256X00                  |
| * Podržano je samo za model štampača Lexmark MB2546.                              |                                     |                            |                               |                  |                                       |                          |

**Lexmark MB2442 i MB2546 obični kertridži sa tonerom**

| Stavka                            | Globalno |
|-----------------------------------|----------|
| MB2442 Obični kertridž sa tonerom | B240HA0  |
| MB2546 Obični kertridž sa tonerom | B250XA0  |

**Poručivanje jedinice za izradu slika**

Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može da izazove otkazivanje delova jedinice za izradu slika pre nego što se potroši toner.

| Stavka                                                                                                                                                                                                         | Broj dela |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jedinica za izradu slika iz programa za vraćanje                                                                                                                                                               | 56F0Z00   |
| Obična jedinica za izradu slika                                                                                                                                                                                | 56F0ZA0   |
| Jedinica za izradu slika iz korporativnog programa za vraćanje*                                                                                                                                                | 56F0Z0E   |
| * Ova jedinica za izradu slika dostupna je samo za štampače kojima se upravlja pod ugovorom. Kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark ili administratorom sistema da biste dobili dodatne informacije. |           |

## Naručivanje kompleta za održavanje

Komplet za održavanje odaberite u skladu sa naponom štampača.

### Napomene:

- Korišćenje određenih vrsta papira može da zahteva češću zamenu kompleta za održavanje.
- Komplet za održavanje obuhvata jedinicu za nanošenje tonera, MPF valjak za prihvatanje i podlogu separatora, gumice za hvatanje, sklop valjka separatora i valjak za prenos. Te delove je moguće pojedinačno naručiti i zameniti po potrebi.

| Stavka                                                                                                                                                                                                                                | Kataloški broj |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 200K komplet za održavanje, 100 V                                                                                                                                                                                                     | 41X1230        |
| 200K komplet za održavanje, 110 V                                                                                                                                                                                                     | 41X1228        |
| 200K komplet za održavanje, 220 V                                                                                                                                                                                                     | 41X1229        |
| <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samo ovlašćeni serviser može da zameni komplet za održavanje. Kontaktirajte sa servisom.</li> <li>• Podržano je samo na modelima štampača Lexmark MX521 i MX522.</li> </ul> |                |

## Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja**.

- 3 U meniju Potrošni materijal kliknite na **Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu**.


- 4 Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.

- 5 Primenite promene.


## Zamena delova i potrošnog materijala

### Zamena kertridža sa tonerom


1 Otvorite vrata A.

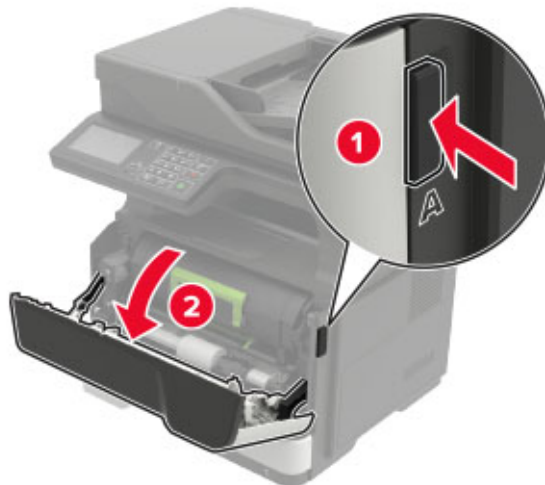

2 Uklonite iskorišćeni kertridž sa tonerom.

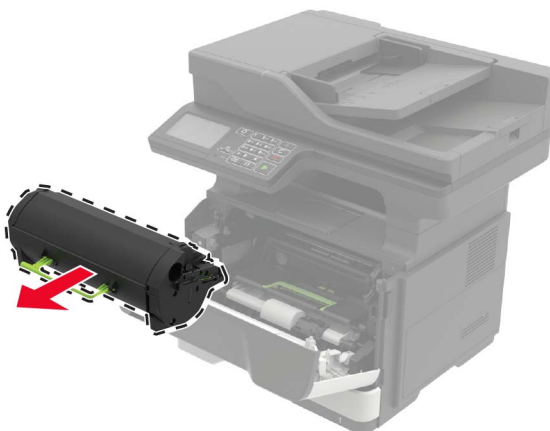


- 3 Otpakujte novi kertridž sa tonerom, a zatim ga protresite tri puta da biste rasporedili toner.

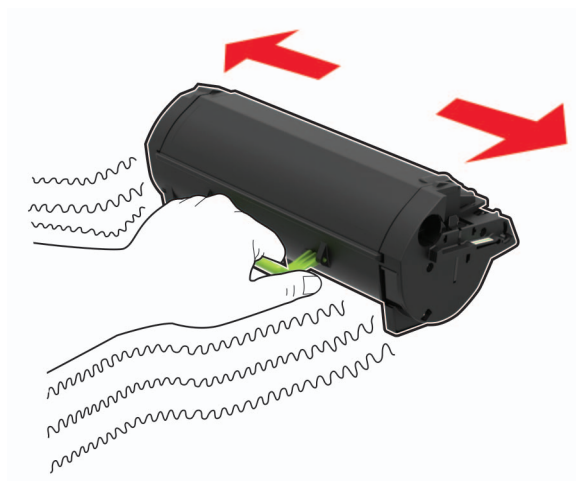

- 4 Umetnite novi kertridž sa tonerom.


**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vođice.

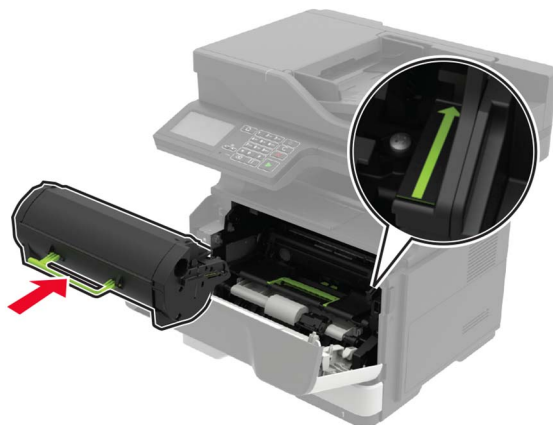

- 5 Zatvorite vrata A.

## Zamena jedinice za izradu slika


1 Otvorite vrata A.

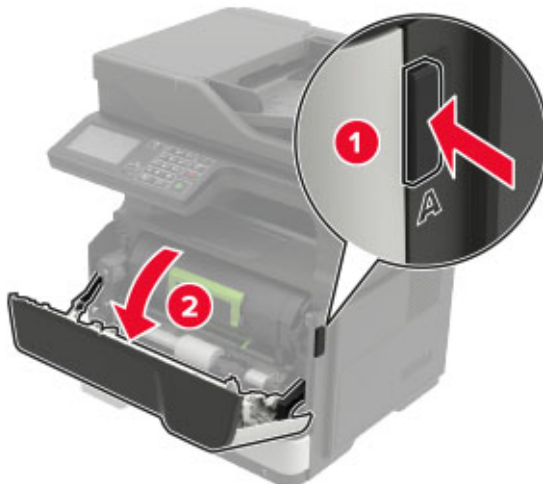


2 Uklonite kertridž sa tonerom.



3 Uklonite iskorišćenu jedinicu za izradu slika.

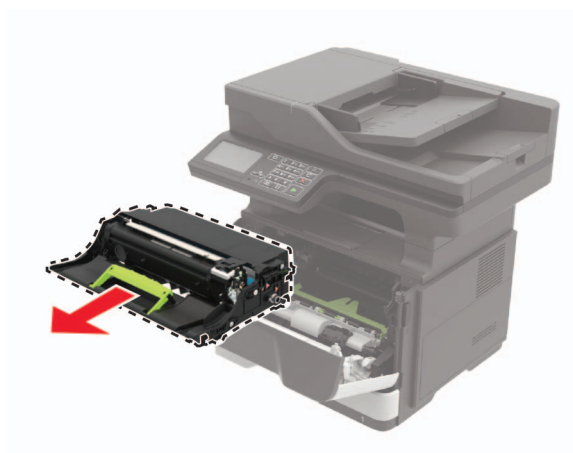

- 4 Otpakujte novu jedinicu za izradu slika, a zatim je protresite tri puta da biste rasporedili toner.

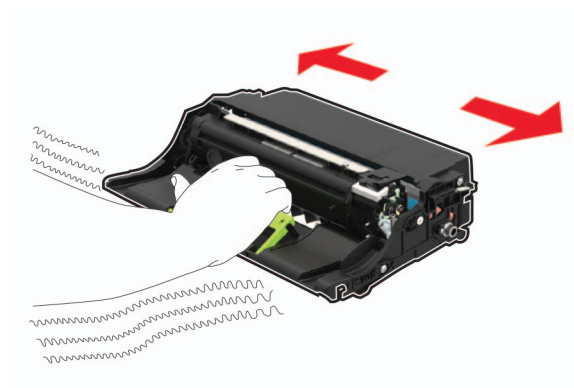


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.




- 5 Umetnite novu jedinicu za izradu slika.

**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vođice.

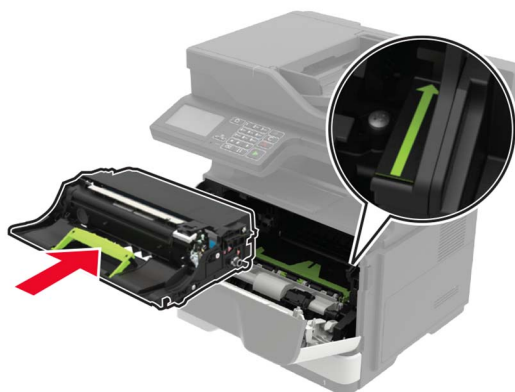

- 6 Umetnite kertridž sa tonerom.

**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vođice.

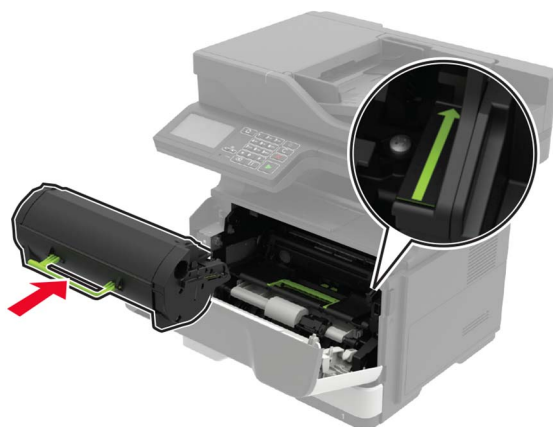


7 Zatvorite vrata A.

## Zamena gumica za hvatanje

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Uklonite fioku.




4 Uklonite iskorišćene gumice za hvatanje jednu za drugom.

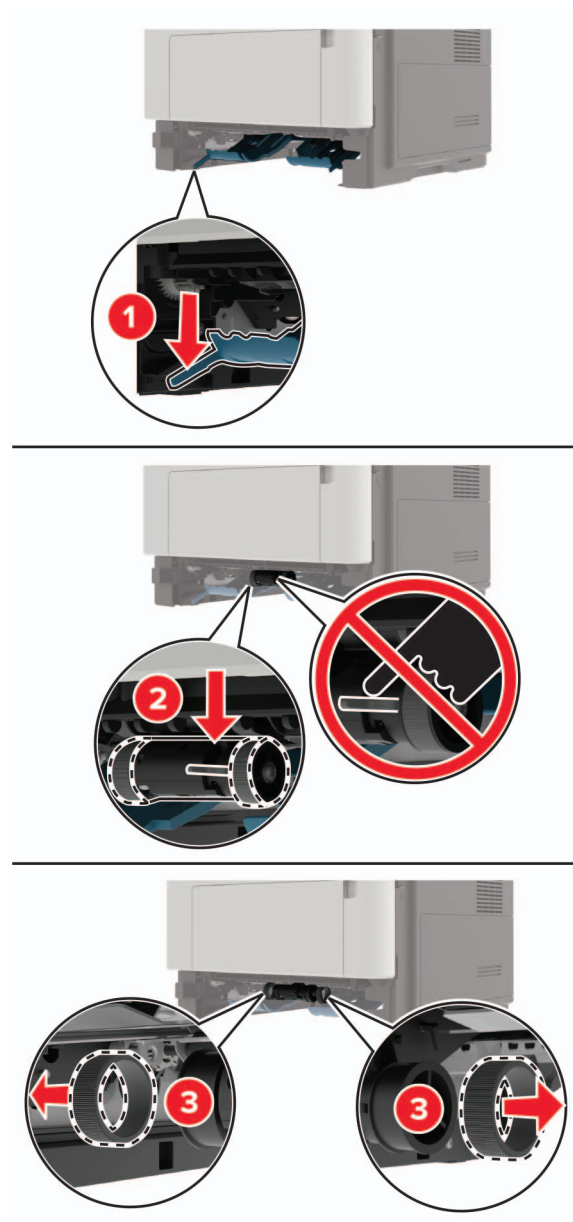

5 Otpakujte nove gumice za brisanje.

6 Umetnite nove gumice za hvatanje.

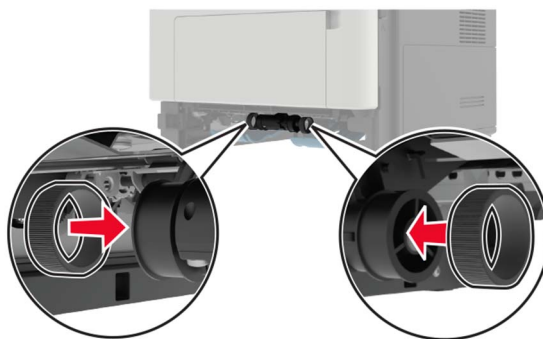

7 Umetnite fioku.

8 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

9 Uključite štampač.

## Zamena sklopa valjka za prihvatanje


1 Isključite štampač.

2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.


3 Uklonite opcionalnu fioku.




**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

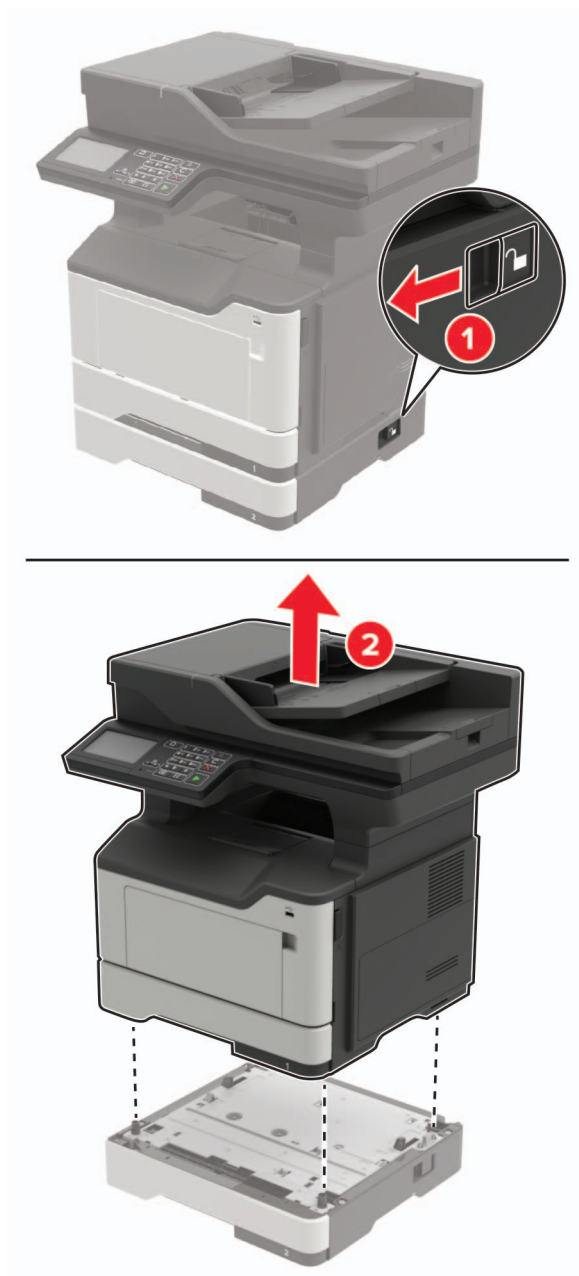

4 Uklonite umetak fioke, a zatim okrenite postolje fioke.

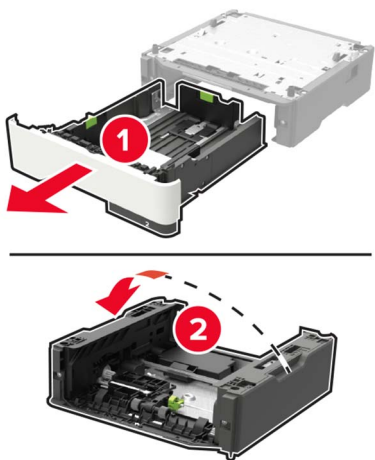


5 Uklonite iskorišćeni sklop valjka za prihvatanje.

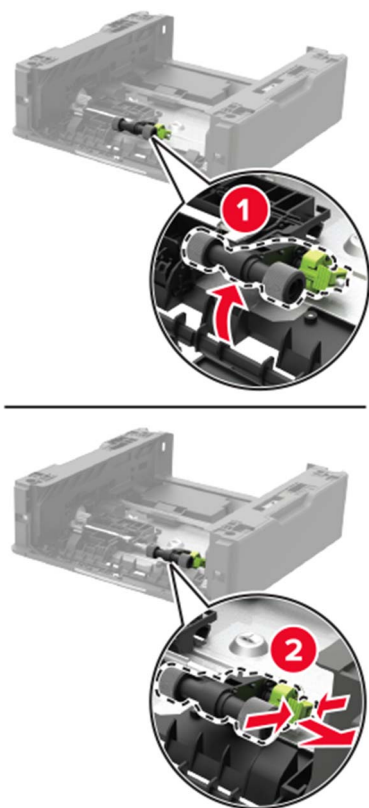


6 Otpakujte novi sklop valjka za prihvat.

**7** Umetnite novi sklop valjka za prihvatanje.

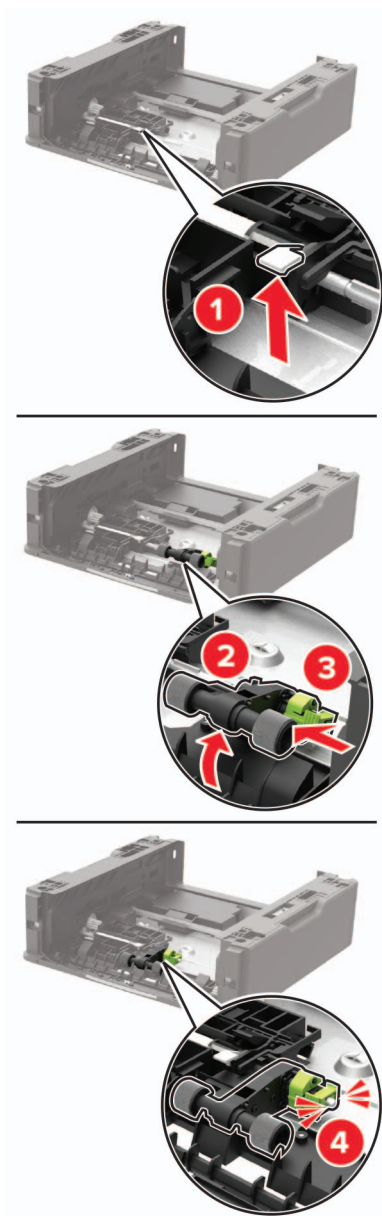

**8** Okrenite postolje fioke, a zatim postavite umetak fioke.

9 Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da *legne* na mesto.

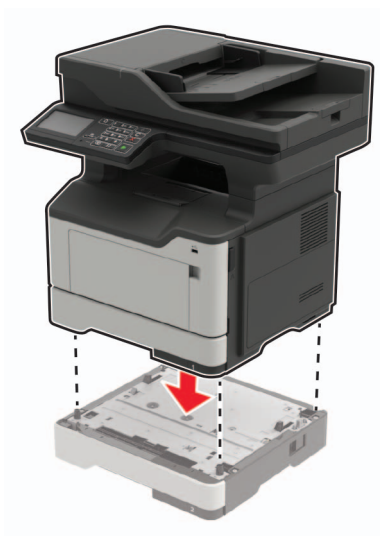

10 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.




11 Uključite štampač.

## Zamena valjka separatora automatskog ulagača

1 Otvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.




- 2 Uklonite iskorišćeni valjak separatora automatskog ulagača dokumenata.

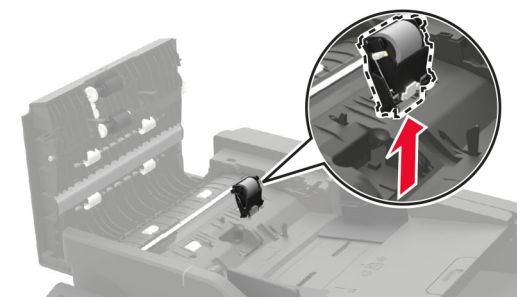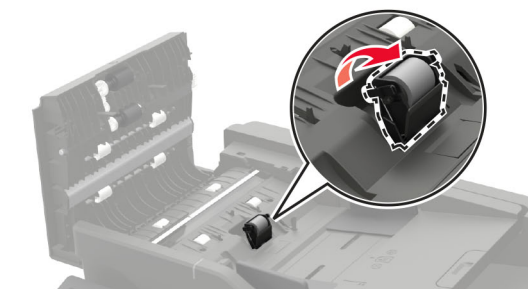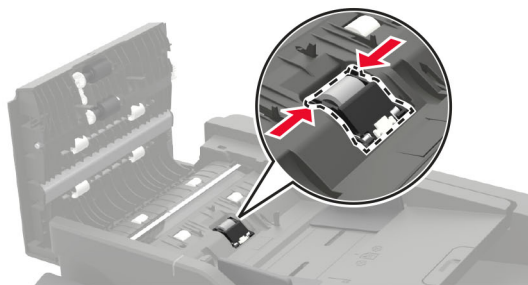

- 3 Otpakujte novi valjak separatora automatskog ulagača.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli oštećenje i slabe performanse štampača, ovim delom rukujte čistim rukama.

4 Umetnite novi valjak separatora automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

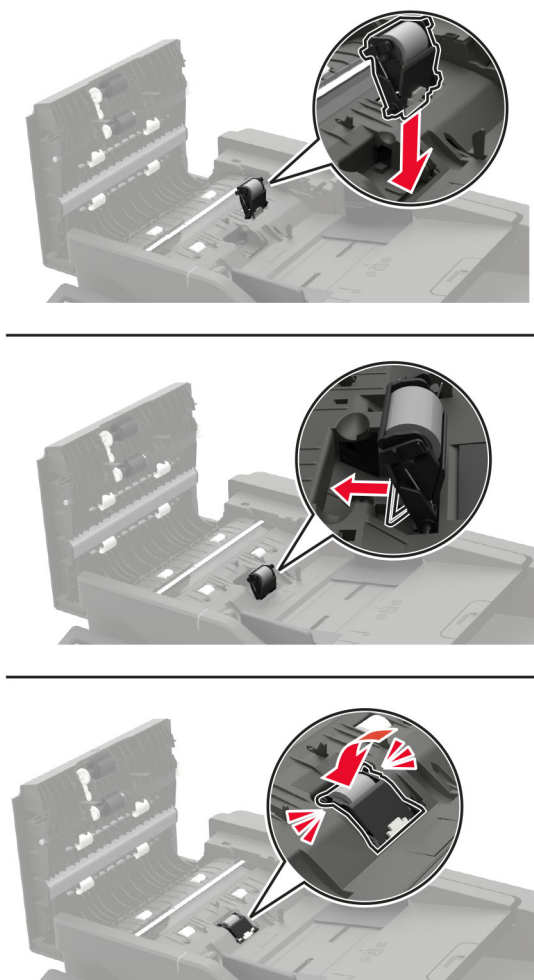

5 Zatvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.

## Premeštanje štampača

Premeštanje štampača na drugo mesto

### Premeštanje štampača na drugo mesto

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

**Napomena:** Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

## Transport štampača

Uputstva za transport potražite ovde: <http://support.lexmark.com> ili se obratite korisničkoj podršci.

## Ušteda energije i papira

### Konfigurisanje postavki režima uštede energije

#### Režim mirovanja

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Režim mirovanja**.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

#### Režim hibernacije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Istek vremena hibernacije**.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

**Napomene:**

- Da bi funkcija Istek vremena hibernacije funkcionisala, podesite Istek vremena hibernacije pri povezivanju na Hibernacija.
- Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.

**Podešavanje osvetljenosti ekrana štampača**

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Željene postavke > Osvetljenost ekrana**.
- 2 Podesite postavke.

**Ušteda potrošnog materijala**

- Štampajte sa obe strane papira.

**Napomena:** Dvostrano štampanje je podrazumevana postavka u upravljačkom programu za štampanje.

- Štampajte više stranica na jednom listu papira.
- Koristite funkciju pregleda da biste videli kako dokument izgleda pre nego što ga odštampate.
- Odštampajte jednu kopiju dokumenta da biste proverili ispravnost njegovog sadržaja i formata.

**Recikliranje****Recikliranje Lexmark proizvoda**

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.

**Recikliranje Lexmark pakovanja**

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.


Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

# Uklanjanje zaglavljivanja


## Izbegavanje zaglavljivanja

### Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

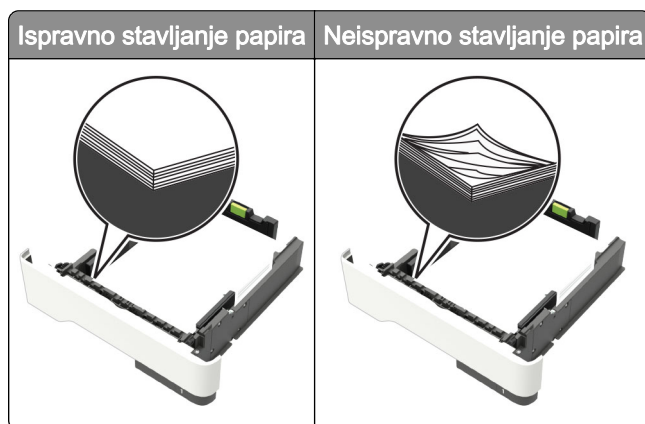

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.
- Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.

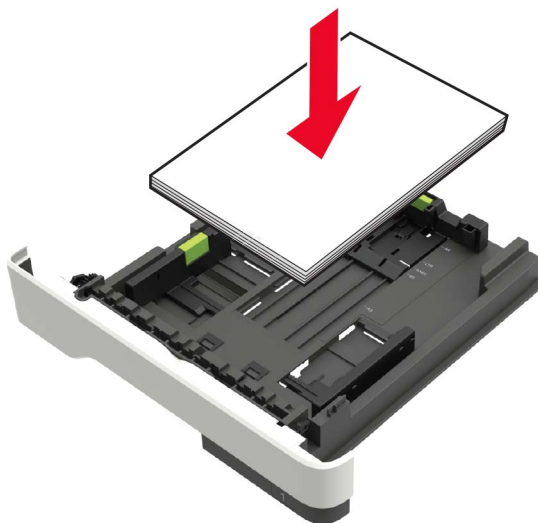


- Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili kovertu.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

### Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.

- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

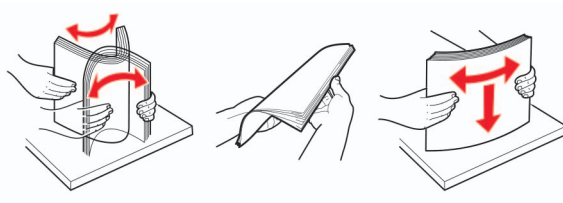


- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

## Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

### Napomene:

- Kada je Pomoć pri zaglavljivanju podešena na Uključeno, štampač automatski izbacuje prazne papire ili stranice koje su delimično odštampane nakon uklanjanja zaglavljene stranice. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na vrednost Uključeno ili Automatsko, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

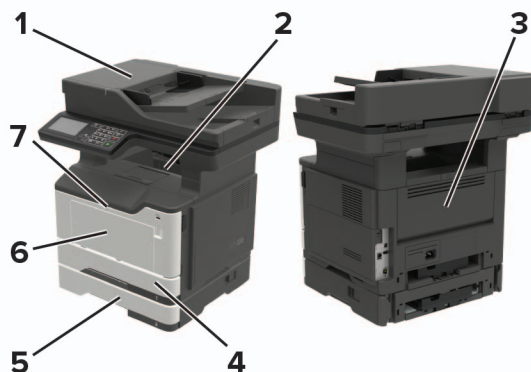


|   | Mesto zaglavljivanja                 |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Automatski ulagač dokumenata         |
| 2 | Standardna polica                    |
| 3 | Zadnja vrata                         |
| 4 | Standardna fioka za 250 listova      |
| 5 | Opciona fioka za 250 ili 550 listova |
| 6 | Višenamenski ulagač                  |
| 7 | Vrata A                              |



## Zaglavljen papir u vratima A

1 Uklonite fioku.



2 Otvorite vrata A.

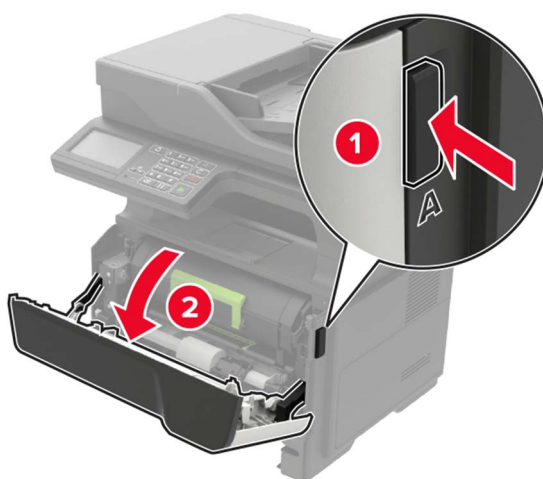

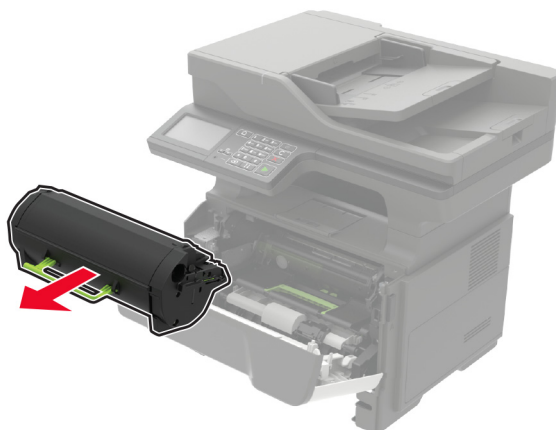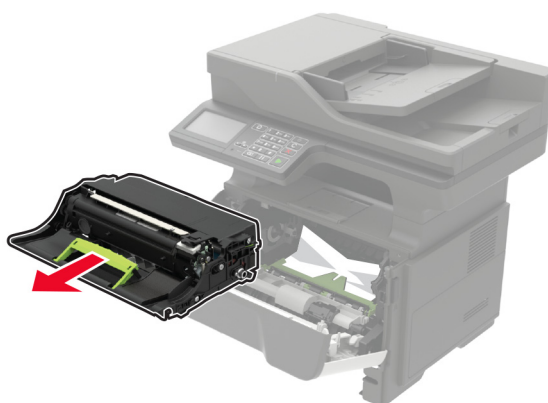**3** Uklonite kertridž sa tonerom.**4** Uklonite jedinicu za izradu slika.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.




5 Uklonite zaglavljeni papir.




**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

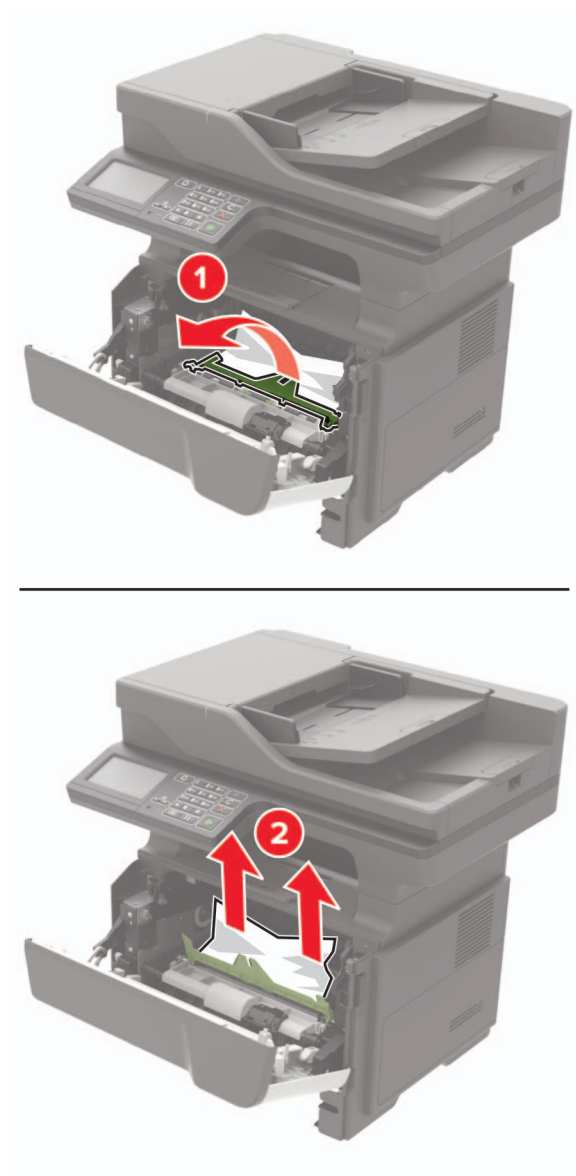


6 Umetnite jedinicu za izradu slika.

**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vođice.

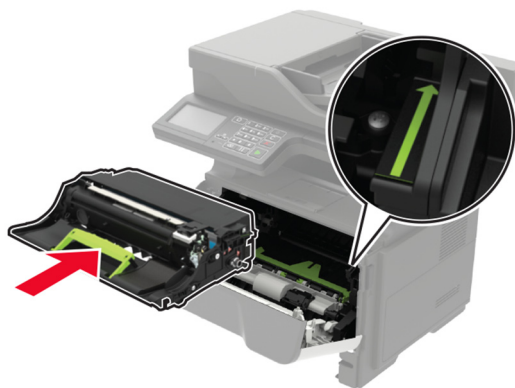

7 Umetnite kertridž sa tonerom.

**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vođice.

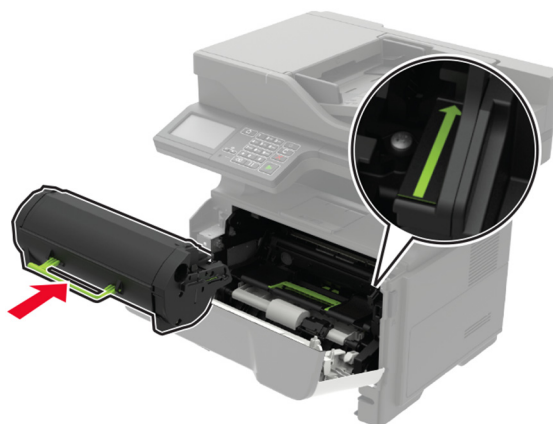

8 Zatvorite vrata A.


9 Umetnite fioku.

## Zaglavljen papir iza zadnjih vrata

1 Otvorite zadnja vrata.




**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

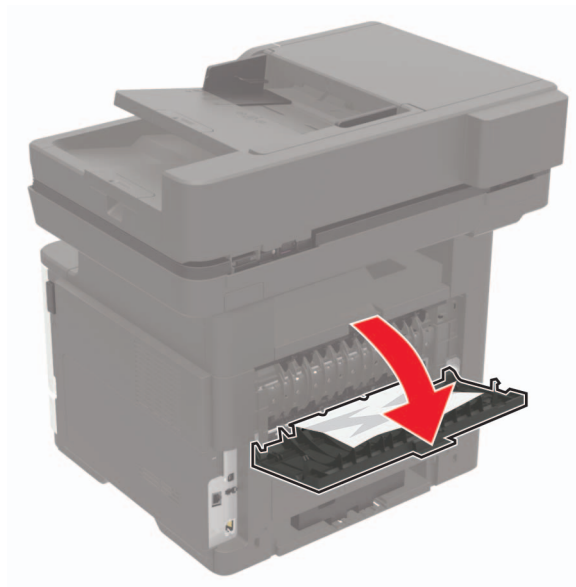

2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

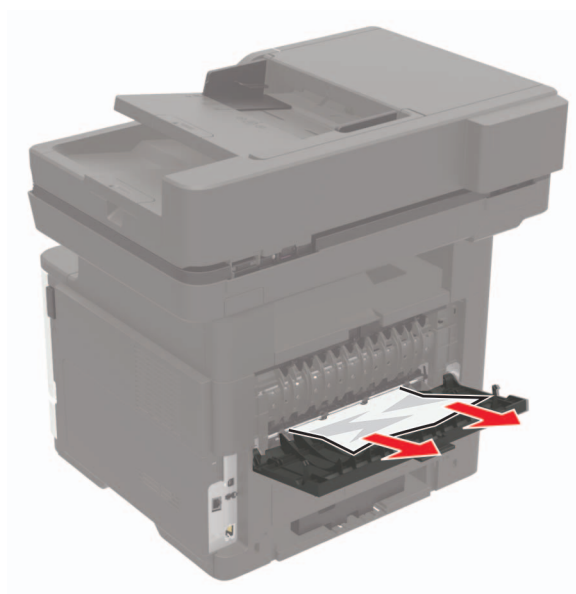

3 Zatvorite zadnja vrata.

## Zaglavljen papir u standardnoj korpi

Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



## Zaglavljen papir u jedinici za dvostrano štampanje


- 1 Uklonite fioku.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da bi se sprečilo oštećenje usled elektrostatickog pražnjenja, pre pristupanja ili dodirivanja unutrašnjih delova štampača dodirnite metalnu ploču sa zadnje strane štampača, na mestu gde se povezuju kablovi.



- 2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

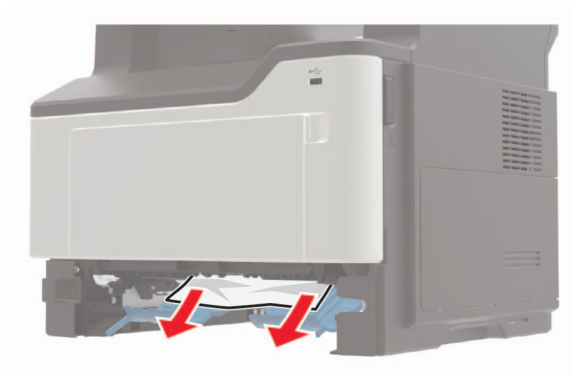

3 Umetnite fioku.

## Zaglavljen papir u fiokama


1 Uklonite fioku.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da bi se sprečilo oštećenje usled elektrostatickog pražnjenja, pre pristupanja ili dodirivanja unutrašnjih delova štampača dodirnite metalnu ploču sa zadnje strane štampača, na mestu gde se povezuju kablovi.



2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

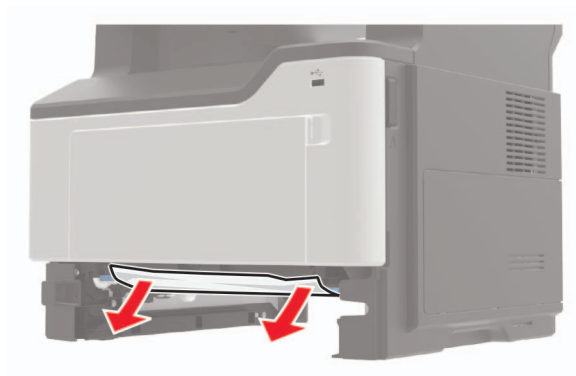


3 Umetnite fioku.

## Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču


1 Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

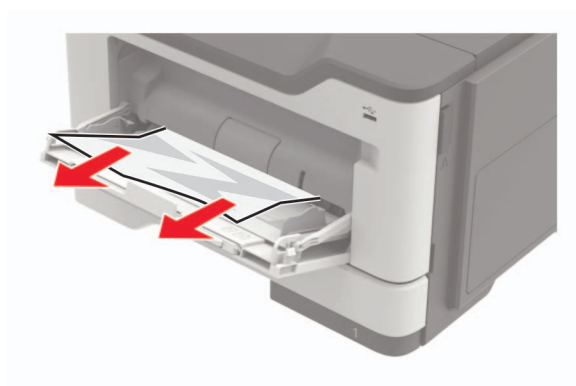

3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

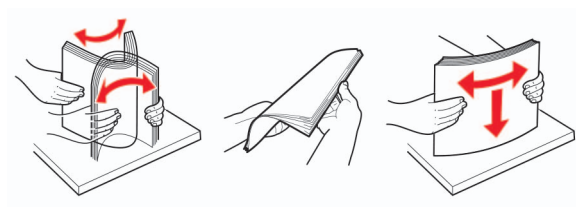


4 Ponovo ubacite papir, a zatim podesite vođicu papira.




## Zaglavljen papir u automatskom ulagaču dokumenata

- 1 Uklonite sve originalne dokumente iz fioke automatskog ulagača dokumenata.
- 2 Otvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.

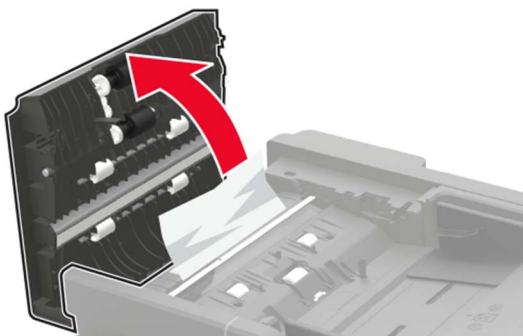

- 3 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

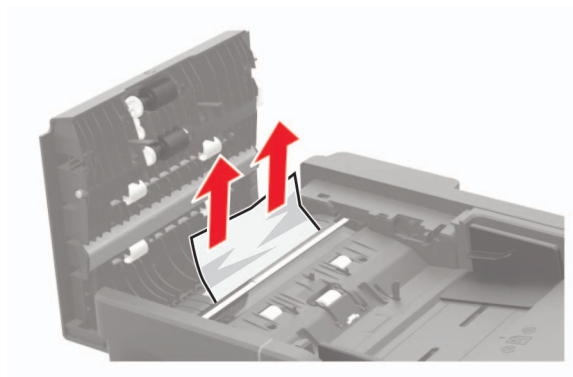


- 4 Zatvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.


# Rešavanje problema

## Problemi sa kvalitetom štampe

Pronađite sliku na kojoj je prikazan problem sa kvalitetom štampe sličan vašem, a zatim kliknite na vezu ispod da biste prikazali korake za rešavanje problema.



[„Prazne ili bele stranice“ na stranici 195](#)

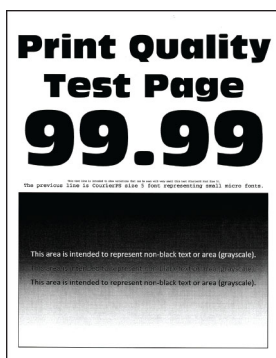


[„Taman otisak“ na stranici 196](#)




[„Fine linije se ne štampaju pravilno“ na stranici 198](#)



[„Savijen ili izgužvan papir“ na stranici 199](#)




[„Siva pozadina“ na stranici 200](#)

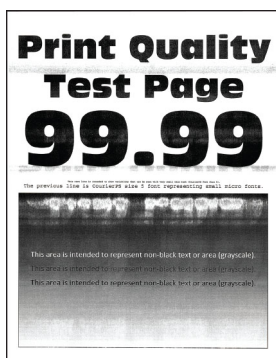

[„Svetle horizontalne trake“ na stranici 202](#)



[„Neispravne margine“ na stranici 202](#)



[„Svetla štampa“ na stranici 203](#)



[„Zamrljani otisak i fleke“ na stranici 205](#)




[„Papir se gužva“ na stranici 206](#)




[„Otisak je nakrivljen ili iskošen“ na stranici 207](#)




[„Ponavljajući defekti“ na stranici 208](#)



„Potpuno crne stranice“  
na stranici 208




„Isečen tekst ili slike“ na  
stranici 210

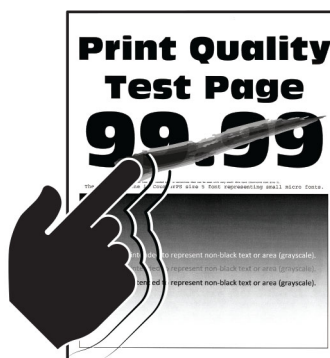


„Toner se lako otire“ na  
stranici 211



„Tamne vertikalne trake“  
na stranici 212

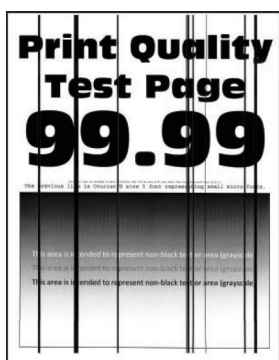

„Tamne vertikalne linije ili  
pruge“ na stranici 214

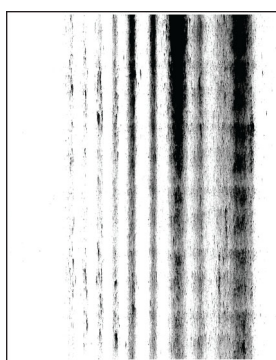

„Tamne vertikalne linije i  
nepotpuni otisci“ na  
stranici 215



„Svetle vertikalne trake“ na  
stranici 216




„Vertikalne bele linije“ na  
stranici 216

## Problemi sa štampanjem

Kvalitet štampe je loš

Prazne ili bele stranice



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez

ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                 | Ne                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pređite na korak 2.                                | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Uklonite ambalažni materijal zaostao na jedinici za izradu slika.<br><b>1</b> Izvadite kertridž sa tonerom, pa izvadite jedinicu za izradu slika.<br><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.<br><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.<br><b>2</b> Proverite da li je jedinica za izradu slika oštećena i zamenite po potrebi.<br><b>Napomena:</b> Proverite da kontakt bubnja fotoprovodnika nije savijen ili postavljen na pogrešno mesto.<br><b>3</b> Dobro protresite jedinicu za izradu slika da biste rasporedili toner.<br><b>4</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite kertridž sa tonerom.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice? | Pređite na korak 3.                                | Problem je rešen. |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite status kertridža sa tonerom i zamenite po potrebi.<br><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Status/potrošni materijal &gt; Potrošni materijal</b><br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontaktirajte <a href="#">korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Taman otisak




**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštapajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                  | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li je otisak taman?                                                                                                                                                                                                                                                  | Pređite na korak 2. | Problem je rešen.   |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><b>b</b> Smanjite zatamnjenost tonera.<br>Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenost tonera</b><br><b>c</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li je otisak taman?                                                                                                                                                                              | Pređite na korak 3. | Problem je rešen.   |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li je otisak taman? | Pređite na korak 4. | Problem je rešen.   |
| <b>Korak 4</b><br>Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.<br><br>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pređite na korak 5. | Pređite na korak 6. |
| <b>Korak 5</b><br><b>a</b> Zamenite papir sa teksturom običnim papirom.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li je otisak taman?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pređite na korak 6. | Problem je rešen.   |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                         | Ne                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 6</b><br><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.<br><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je otisak taman?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pređite na korak 7.                                        | Problem je rešen. |
| <b>Korak 7</b><br><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.<br><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.<br><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je otisak taman? | Pređite na korak 8.                                        | Problem je rešen. |
| <b>Korak 8</b><br><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je otisak taman?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Fine linije se ne štampaju pravilno



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                                                      | Ne                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se fine linije štampaju nepravilno?                                                                                                                           | Predite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Prilagodite postavke kvaliteta štampe.<br>1 Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Pojačanje piksela &gt; Fontovi</b><br>2 Zatamnjenost ponera podesite na 7. Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet</b><br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se fine linije štampaju nepravilno? | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Savijen ili izgužvan papir



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                  | Ne                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je papir savijen ili izgužvan? | Predite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                         | Ne                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.<br><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li je papir savijen ili izgužvan?                                                                                                                                                                                                                                                             | Pređite na korak 3.                                        | Problem je rešen. |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li je papir savijen ili izgužvan? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Siva pozadina



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštapajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                  | Ne                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><b>b</b> Smanjite zatamnjenost tonera.<br>Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenost tonera</b><br><b>c</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li se siva pozadina pojavljuje na otiscima? | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                                                         | Ne                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuje na otiscima?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pređite na korak 3.                                        | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuje na otiscima?</p>                                  | Pređite na korak 4.                                        | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuje na otiscima?</p> | Pređite na korak 5.                                        | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Ažurirajte firmver štampača. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Ažuriranje firmvera“ na stranici 263</a>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuje na otiscima?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pređite na korak 6.                                        | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuje na otiscima?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Svetle horizontalne trake



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštapajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                            | Ne                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštapajte dokument.</p> <p>Da li se svetle horizontalne trake pojavljuju na otiscima?</p> | <p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |

## Neispravne margine




**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštapajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                           | Da                       | Ne                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Podesite vođice za papir u položaj koji odgovara stavljenom papiru.</p> <p><b>b</b> Odštapajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p> | <p>Problem je rešen.</p> | <p>Pređite na korak 2.</p> |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p> | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Svetla štampa



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštamajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                  | Ne                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>                                                                        | Predite na korak 2. | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Povećajte zatamnjenost tonera.<br/>Sa kontrolne table dođite do stavke:<br/><b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenost tonera</b></p> <p><b>c</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p> | Predite na korak 3. | Problem je rešen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                  | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | Pređite na korak 4. | Problem je rešen.                                          |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>b</b> Rezoluciju podesite na <b>600 tpi</b>.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pređite na korak 5. | Problem je rešen.                                          |
| <p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Dobro protresite jedinicu za izradu slika da biste rasporedili toner.</p> <p><b>c</b> Umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>d</b> Isključite štampač, sačekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>e</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p> | Pređite na korak 6. | Problem je rešen.                                          |
| <p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Proverite status kertridža sa tonerom.</p> <p>Sa kontrolne table dođite do stavke:</p> <p><b>Postavke &gt; Izveštaji &gt; Uređaj &gt; Statistika uređaja</b></p> <p><b>b</b> U odeljku Informacije o potrošnom materijalu na odštampanim stranicama proverite status kertridža sa tonerom.</p> <p>Da li je kertridž sa tonerom pri kraju radnog veka?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pređite na korak 7. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

| Radnja                                                                                                                   | Da                                                         | Ne                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 7</b><br><b>a</b> Zamenite kertridž sa tonerom.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li je otisak svetao? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Zamrljani otisak i fleke



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštapajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                  | Ne                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li je otisak zamrljan? | Predite na korak 2. | Problem je rešen.                                  |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.<br><br>Da li u štampaču ima curenja tonera?                                                                                                                                   | Predite na korak 4. | Predite na korak 3.                                |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> Zamenite kertridž sa tonerom.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li je otisak zamrljan?                                                                                                                                                | Predite na korak 4. | Problem je rešen.                                  |
| <b>Korak 4</b><br>Proverite status jedinice za izradu slika. Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Status/potrošni materijal &gt; Potrošni materijal</b><br><br>Da li je jedinica za izradu slika pri kraju radnog veka?                                             | Predite na korak 5. | Kontaktirajte <a href="#">korisničku podršku</a> . |

| Radnja                                                                                                                         | Da                                                    | Ne                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 5</b><br><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je otisak zamrljan? | Kontaktirajte<br><a href="#">korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Papir se gužva



| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                  | Ne                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je papir zgužvan?                                                                                                                                                          | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Podesite vođice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je papir zgužvan?                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pređite na korak 3. | Problem je rešen. |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.</li> <li>• Postavke takođe možete da promenite na kontrolnoj tabli štampača.</li> </ul> <b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je papir zgužvan? | Pređite na korak 4. | Problem je rešen. |
| <b>Korak 4</b><br><b>a</b> Izvadite papir iz fioke, pa ga okrenite.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je papir zgužvan?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pređite na korak 5. | Problem je rešen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                               | Da                                                         | Ne                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 5</b><br><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.<br><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.<br>Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je papir zgužvan? | Pređite na korak 6.                                        | Problem je rešen. |
| <b>Korak 6</b><br><b>a</b> Proverite da li je ubačeni papir podržan.<br><b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, ubacite podržani papir.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je papir zgužvan?                                             | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Otisak je nakrivljen ili iskošen



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                                         | Ne                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Izvucite fioku.<br><b>b</b> Uklonite papir, a zatim stavite papir iz novog pakovanja.<br><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.<br>Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.<br><b>c</b> Stisnite i gurnite vođice papira u ispravni položaj za veličinu papira koji stavljate.<br><b>d</b> Umetnite fioku.<br><b>e</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen? | Pređite na korak 2.                                        | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Proverite da li šampate na podržanom papiru.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |


## Ponavljajući defekti



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                                                 | Ne                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Pomoću stranica testa kvaliteta štampe proverite da li je razmak između ponavljajućih defekata jednak nekoj od sledećih vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 inča)</li> <li>• 47 mm (1,85 inča)</li> <li>• 38 mm (1,5 inča)</li> </ul> Da li se razmak između ponavljajućih defekata poklapa sa nekom od dimenzija? | Pređite na korak 2.                                | Zabeležite razmak, a zatim se obratite <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.<br><b>b</b> Odštampajte dokument.<br>Da li se ponavljajući defekti pojavljuju?                                                                                                                                                                                                                      | Kontaktirajte <a href="#">korisničku podršku</a> . | Problem je rešen.                                                                     |

## Potpuno crne stranice



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                                                       | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa potpuno crne stranice?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pređite na korak 2.                                      | Problem je rešen.   |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa potpuno crne stranice?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pređite na korak 3.                                      | Problem je rešen.   |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Uklonite ambalažni materijal zaostao na jedinici za izradu slika.</p> <div data-bbox="402 1373 776 1514" data-label="Image"> </div> <p><b>Napomena:</b> Obavezno uklonite sve prepreke između naelektrisanog valjka i bubnja fotoprovodnika.</p> <p><b>c</b> Umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>d</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa potpuno crne stranice?</p> | Pređite na korak 4.                                      | Problem je rešen.   |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p>Proverite da li je jedinica za izradu slika oštećena.</p> <p>Da li je jedinica za izradu slika bez oštećenja?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Kontaktirajte <a href="#">korisničku podršku</a>.</p> | Pređite na korak 5. |

| Radnja                                                                                                                                           | Da                                                 | Ne                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 5</b><br><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li štampač štampa potpuno crne stranice? | Kontaktirajte <a href="#">korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

Isečen tekst ili slike

## Isečen tekst ili slike




**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                  | Ne                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li su tekst ili slike isečeni?                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.<br><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.<br><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li su tekst ili slike isečeni? | Pređite na korak 3. | Problem je rešen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                                       | Ne                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Uklonite ambalažni materijal zaostao na jedinici za izradu slika.</p>  <p><b>Napomena:</b> Obavezno uklonite sve prepreke između naelektrisanog valjka i bubnja fotoprovodnika.</p> <p><b>c</b> Umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>d</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p> | <p>Pređite na korak 4.</p>                               | <p>Problem je rešen.</p> |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Kontaktirajte <a href="#">korisničku podršku</a>.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |


## Toner se lako otire



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                                                 | Ne                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se toner lako otire?                                                                                                                                                | Pređite na korak 2.                                | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača.</li> </ul> <b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se toner lako otire? | Kontaktirajte <a href="#">korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Tamne vertikalne trake



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                  | Ne                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se tamne vertikalne trake pojavljuju na otiscima? | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                                                       | Ne                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Izvadite kertridž sa tonerom, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite kertridž.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>Pređite na korak 3.</p>                               | <p>Problem je rešen.</p> |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Uklonite ambalažni materijal zaostao na jedinici za izradu slika.</p>  <p><b>Napomena:</b> Obavezno uklonite sve prepreke između naelektrisanog valjka i bubnja fotoprovodnika.</p> <p><b>c</b> Umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>d</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p> | <p>Pređite na korak 4.</p>                               | <p>Problem je rešen.</p> |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Proverite da snažno svetlo ne obasjava desnu stranu štampača i premestite štampač po potrebi.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Kontaktirajte <a href="#">korisničku podršku</a>.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |


## Tamne vertikalne linije ili pruge




| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                                                         | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Rešavanje problema &gt; Čišćenje skenera</b><br><b>b</b> Odštampajte dokument.<br><br>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pređite na korak 3.                                        | Pređite na korak 2. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja očistite skener. Više informacija potražite na stranici „Čišćenje skenera“ na <a href="#">stranici 159</a> .<br><b>b</b> Kopirajte dokument pomoću automatskog ulagača dokumenata.<br><br>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima?                                                                                                                                                                                                                                                            | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen.   |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odštampajte dokument.<br><br>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima?                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pređite na korak 4.                                        | Problem je rešen.   |
| <b>Korak 4</b><br><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.<br><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.<br><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.<br><b>b</b> Odštampajte dokument.<br><br>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima? | Pređite na korak 5.                                        | Problem je rešen.   |

| Radnja                                                                                                                                                                  | Da                                                         | Ne                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 5</b><br><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.<br><b>b</b> Odštampajte dokument.<br><br>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Tamne vertikalne linije i nepotpuni otisci



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.
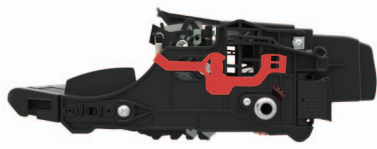
| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                  | Ne                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika.<br><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.<br><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.<br><b>b</b> Uklonite ambalažni materijal zaostao na jedinici za izradu slika.<br><br><br><br><b>Napomena:</b> Obavezno uklonite sve prepreke između naelektrisanog valjka i bubnja fotoprovodnika.<br><b>c</b> Umetnite jedinicu za izradu slika.<br><b>d</b> Odštampajte dokument.<br><br>Da li se na otiscima pojavljuju tamne vertikalne linije i nedostaju slike? | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                 | Ne                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se na otiscima pojavljuju tamne vertikalne linije i nedostaju slike? | Kontaktirajte <a href="#">korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Svetle vertikalne trake



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                                                      | Ne                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se svetle vertikalne trake pojavljuju na otiscima? | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Vertikalne bele linije



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                                                         | Ne                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.<br><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?                                                                                                                                                   | Pređite na korak 2.                                        | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa ubačenim papirom.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača.</li> </ul> <b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Zadaci štampanja nisu odštampani

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Iz dokumenta koji pokušavate da odšampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je dokument odštampan?                                                                        | Problem je rešen. | Pređite na korak 2. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.<br><b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.<br><b>c</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je dokument odštampan?                                                                                               | Problem je rešen. | Pređite na korak 3. |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač.<br>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je dokument odštampan? | Problem je rešen. | Pređite na korak 4. |

| Radnja                                                                                                                                                                     | Da                | Ne                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 4</b><br><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li je dokument odštampan? | Problem je rešen. | Predite na korak 5.                                        |
| <b>Korak 5</b><br><b>a</b> Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li je dokument odštampan?   | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.<br><b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu navedeni, odštapajte dokumente pomoću opcija Odštapaj i zadrži.<br><b>b</b> Odštapajte dokumente.<br><br>Da li su dokumenti odštampani?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Problem je rešen. | Predite na korak 2. |
| <b>Korak 2</b><br>Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke. Izbrisite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.<br><br>Da li su dokumenti odštampani?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Problem je rešen. | Predite na korak 3. |
| <b>Korak 3</b><br>Ako štamplete sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplikate.<br><br><b>Za korisnike Windows-a</b><br><b>a</b> Otvorite dijalog Željene postavke štampanja.<br><b>b</b> Na kartici Štampanje i zadržavanje kliknite na <b>Koristi štampanje i zadržavanje</b> , a zatim kliknite na <b>Čuvaj duplikate dokumenata</b> .<br><b>c</b> Unesite PIN, a zatim sačuvajte promene.<br><b>d</b> Pošaljite zadatak štampe.<br><br><b>Za korisnike Macintosh-a</b><br><b>a</b> Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak.<br><b>b</b> Pošaljite zadatak pojedinačno.<br><br>Da li su dokumenti odštampani? | Problem je rešen. | Predite na korak 4. |

| Radnja                                                                                                                                                                    | Da                | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 4</b><br><b>a</b> Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača.<br><b>b</b> Odšampajte dokumente.<br><br>Da li su dokumenti odštampani? | Problem je rešen. | Predite na korak 5.                                        |
| <b>Korak 5</b><br><b>a</b> Dodajte memoriju štampača.<br><b>b</b> Odšampajte dokumente.<br><br>Da li su dokumenti odštampani?                                             | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                  | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li šampate na odgovarajućem papiru.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Predite na korak 2. | Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.                |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.<br><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:<br><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b><br><b>b</b> Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.<br><b>c</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru? | Problem je rešen.   | Predite na korak 3.                                        |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> Proverite da li su fioke povezane.<br>Više informacija potražite na stranici <a href="#">„Povezivanje fioke“ na stranici 30</a> .<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?                                                                                                                                                                                                                                                | Problem je rešen.   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Sporo štampanje

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                  | Ne                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Uverite se da štampač nije u eko-režimu i tihom režimu.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li štampač i dalje štampa sporo?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavku u meniju Papir na kontrolnoj tabli štampača.</li> </ul> <b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li štampač i dalje štampa sporo? | Pređite na korak 3. | Problem je rešen. |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> Smanjite broj stranica za štampanje.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li štampač i dalje štampa sporo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pređite na korak 4. | Problem je rešen. |
| <b>Korak 4</b><br><b>a</b> Dobro pričvrstite kabl štampača u kabl i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li štampač i dalje štampa sporo?                                                                                                                                                                                                                                               | Pređite na korak 5. | Problem je rešen. |
| <b>Korak 5</b><br><b>a</b> Na kontrolnoj tabli, u meniju Kvalitet podesite rezoluciju štampanja na 600 tpi.<br><b>b</b> Odštapajte dokument.<br><br>Da li štampač i dalje štampa sporo?                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pređite na korak 6. | Problem je rešen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                                               | Ne                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 6</b><br><b>a</b> Uverite se da se štampač nije pregreva.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sačakajte da se štampač ohladi nakon veoma dugačkog zadatka štampanja.</li> <li>• Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite na stranici „Izbor lokacije za štampač“ na stranici 12.</li> </ul> <b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li štampač i dalje štampa sporo? | Pređite na korak 7.                              | Problem je rešen. |
| <b>Korak 7</b><br><b>a</b> Dodajte još memorije štampača.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li štampač i dalje štampa sporo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obratite se <a href="#">korisnička podrška</a> . | Problem je rešen. |

## Štampač ne reaguje

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                                                        | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.<br> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.<br><br>Da li štampač reaguje? | Problem je rešen.                                         | Pređite na korak 2. |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.<br><br>Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uključite prekidač ili resetujte spojnik.                 | Pređite na korak 3. |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite da li je štampač uključen.<br><br>Da li je štampač uključen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pređite na korak 4.                                       | Uključite štampač.  |
| <b>Korak 4</b><br>Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.<br><br>Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač. | Pređite na korak 5. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                        | Da                  | Ne                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 5</b><br>Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke.<br><br>Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?                                                             | Pređite na korak 6. | Umetnite kablove u ispravne portove.                       |
| <b>Korak 6</b><br>Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.<br>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.<br><br>Da li štampač reaguje? | Problem je rešen.   | Pređite na korak 7.                                        |
| <b>Korak 7</b><br>Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje.<br><br>Da li štampač reaguje?                                                                                                                       | Problem je rešen.   | Pređite na korak 8.                                        |
| <b>Korak 8</b><br>Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><br>Da li štampač reaguje?                                                                                                    | Problem je rešen.   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Podešavanje zatamnjenosti tonera

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Kvalitet > štampe**.
- 2 U meniju Zatamnjenost tonera, podesite postavke.

## Problemi sa mrežnom vezom

### Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                  | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da li je štampač uključen.<br><br>Da li je štampač uključen?                                                                                                                                                                                                                                                            | Pređite na korak 2. | Uključite štampač.                                         |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saznajte IP adresu na početnom ekranu.</li> <li>IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.</li> </ul> Da li je IP adresa štampača ispravna?                    | Pređite na korak 3. | Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.     |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite da li koristite podržani pregledač: <ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Explorer verzija 11 ili novija</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Safari verzija 6 ili novija</li> <li>Google Chrome™ verzija 32 ili novija</li> <li>Mozilla Firefox verzija 24 ili novija</li> </ul> Da li je vaš pregledač podržan? | Pređite na korak 4. | Instalirajte podržani pregledač.                           |
| <b>Korak 4</b><br>Proverite da li mrežna veza radi.<br><br>Da li mrežna veza radi?                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pređite na korak 5. | Obratite se administratoru.                                |
| <b>Korak 5</b><br>Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem.<br><br>Da li su kablovske veze bezbedne?                                                                                                               | Pređite na korak 6. | Proverite kablovske veze.                                  |
| <b>Korak 6</b><br>Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.<br><br>Da li su veb proksi serveri onemogućeni?                                                                                                                                                                                                                                | Pređite na korak 7. | Obratite se administratoru.                                |
| <b>Korak 7</b><br>Pristupite Embedded Web Server-u.<br><br>Da li se Embedded Web Server otvorio?                                                                                                                                                                                                                                                    | Problem je rešen.   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Nije moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                  | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski.<br>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Mreža/portovi &gt; Pregled mreže &gt; Aktivni adapter &gt; Automatski</b> .<br><br>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu? | Problem je rešen.   | Predite na korak 2.                                        |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da li je odabrana ispravna Wi-Fi mreža.<br><b>Napomena:</b> Neki ruteri možda dele podrazumevani SSID.<br><br>Da li se povezujete na ispravnu Wi-Fi mrežu?                                                                           | Predite na korak 4. | Predite na korak 3.                                        |
| <b>Korak 3</b><br>Povežite se na ispravnu Wi-Fi mrežu. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu“ na stranici 154</a> .<br><br>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?                                      | Problem je rešen.   | Predite na korak 4.                                        |
| <b>Korak 4</b><br>Proverite režim bežične bezbednosti.<br>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Mreža/portovi &gt; Bežično &gt; Režim bežične bezbednosti</b> .<br><br>Da li je odabran ispravan režim bežične bezbednosti?                              | Predite na korak 6. | Predite na korak 5.                                        |
| <b>Korak 5</b><br>Odaberite ispravan režim bežične bezbednosti.<br><br>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?                                                                                                                                          | Problem je rešen.   | Predite na korak 6.                                        |
| <b>Korak 6</b><br>Proverite da li ste uneli ispravnu lozinku za mrežu.<br><b>Napomena:</b> Obratite pažnju na razmake, brojeve i velika slova u lozinci.<br><br>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?                                                 | Problem je rešen.   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Nije moguće pročitati fleš uređaj

| Radnja                                                                                                                                                                                                        | Da                  | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa.<br><br>Da li je štampač spreman?                                                           | Pređite na korak 2. | Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.         |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka“ na stranici 39.</a><br><br>Da li je podržan fleš uređaj? | Pređite na korak 3. | Priključite podržani fleš uređaj.                          |
| <b>Korak 3</b><br>Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.<br><br>Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?                                                                                                     | Problem je rešen.   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Omogućavanje USB porta

Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port**.

## Provera povezanosti štampača

1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom**.

2 Proverite prvi odeljak stanice sa mrežnom konfiguracijom.

Ako status nije „povezan“, LAN tačka je možda neaktivna, ili mrežni kabl ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

## Problemi sa hardverskim opcijama

### Otkrivanje interne opcije nije moguće

| Radnja                                                                                                                                                                                                                    | Da                  | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><br>Da li interna opcija radi ispravno?                                                                                   | Problem je rešen.   | Pređite na korak 2. |
| <b>Korak 2</b><br>Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se interna opcija prikazuje na listi Instalirane funkcije.<br><br>Da li je interna opcija navedena na stranici sa postavkama menija? | Pređite na korak 4. | Pređite na korak 3. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                | Ne                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite da li je interna opcija ispravno instalirana na tabli kontrolera.</p> <p><b>a</b> Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.</p> <p><b>b</b> Uverite se da je interna opcija instalirana u odgovarajući priključak na tabli kontrolera.</p> <p><b>c</b> Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.</p> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p>Da li interna opcija radi ispravno?</p> | Problem je rešen. | Predite na korak 4.                                        |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je interna opcija dostupna u upravljačkom programu štampača.</p> <p><b>Napomena:</b> Po potrebi, ručno dodajte internu opciju u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite na stranici <a href="#">„Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje“ na stranici 262.</a></p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</p> <p>Da li interna opcija radi ispravno?</p>                                                                                                                                                                                                                                               | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Port za unutrašnja rešenja ne radi ispravno

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                  | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p>Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se port za unutrašnja rešenja (ISP) prikazuje na listi Instalirane funkcije.</p> <p>Da li je ISP naveden na listi Instalirane funkcije?</p>                       | Predite na korak 3. | Predite na korak 2. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p>Uklonite ISP, a zatim ga instalirajte. Više informacija potražite ovde: <a href="#">„Instaliranje porta za interna rešenja“ na stranici 252.</a></p> <p><b>Napomena:</b> Koristite podržani ISP.</p> <p>Da li ISP radi ispravno?</p> | Problem je rešen.   | Predite na korak 3. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                | Ne                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 3</b><br>Proverite kabl i ISP vezu.<br><b>a</b> Koristite ispravan kabl, a zatim proverite da li je ispravno povezan na ISP.<br><b>b</b> Proverite da li je kabl za interfejs ISP rešenja bezbedno povezan u utičnicu table kontrolera.<br><br>Da li ISP radi ispravno? | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Neispravan fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Zamenite neispravnu fleš memoriju.
- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste ignorisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Otkazite trenutni zadatak štampe.

## Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste obrisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Izbrišite fontove, makroe i druge podatke sačuvane u fleš memoriji.
- Instalirajte fleš memoriju većeg kapaciteta.

**Napomena:** Brišu se preuzeti fontovi i makroi koje niste prethodno sačuvali u fleš memoriji.

## Neformatiran fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste zaustavili defragmentaciju i nastavili sa štampanjem.
- Formatirajte fleš memoriju.

**Napomena:** Ako poruka greške nastavi da se pojavljuje, fleš memorija je možda neispravna i potrebno ju je zameniti.

## Problemi sa potrošnim materijalom

### Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

- Prvi broj u poruci posle 42 ukazuje na region štampača.
- Drugi broj u poruci posle 42 ukazuje na region kertridža.

## Regioni štampača i kertridža sa tonerom

| Region                                                                  | Numerički kôd |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Globalni ili nedefinisan region                                         | 0             |
| Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)                    | 1             |
| Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska | 2             |
| Azija i Pacifik                                                         | 3             |
| Latinska Amerika                                                        | 4             |
| Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika                                   | 5             |
| Australija, Novi Zeland                                                 | 6             |
| Nevažeći region                                                         | 9             |

**Napomena:** Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža sa tonerom, odšampajte stranice testa kvaliteta. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Rešavanje problem > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

## Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovano upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatili sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, na kontrolnoj tabli istovremeno pritisnite **X** i **#** i zadržite 15 sekundi.

Ako ne želite da prihvatite ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite na stranici [„Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark“ na stranici 162](#).

Ako štampač ne štampa nakon što istovremeno pritisnete **X** i **#** i zadržite 15 sekundi, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači**

- 2 Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim izaberite **Pokreni**.

- 3 Pročitajte poruku upozorenja, a zatim izaberite **Nastavi**.

- 4 Istovremeno pritisnite **X** i **#** i zadržite 15 sekundi da biste obrisali poruku.

**Napomena:** Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku na mesto kupovine.

## Problemi sa uvlačenjem papira

### Koverta se zalepi prilikom štampanja

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                                                         | Ne                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju.<br><b>Napomena:</b> Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.<br><b>b</b> Pošaljite zadatak štampe.<br><br>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?           | Pređite na korak 2.                                        | Problem je rešen. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Proverite da li je tip papira podešen na Koverta.<br>Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b><br><b>b</b> Pošaljite zadatak štampe.<br><br>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja? | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

### Štampanje sa uparivanjem ne radi

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                            | Da                | Ne                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Raspored &gt; Uparivanje</b><br><b>b</b> Dodirnite <b>Uključeno [1,2,1,2,1,2]</b> .<br><b>c</b> Odštampane dokument.<br><br>Da li je dokument ispravno uparen? | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.                                        |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> U dokumentu koji želite da odštamplate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite <b>Uparivanje</b> .<br><b>b</b> Odštampane dokument.<br><br>Da li je dokument ispravno uparen?                                                         | Problem je rešen. | Pređite na korak 3.                                        |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> Smanjite broj stranica za štampanje.<br><b>b</b> Odštampane dokument.<br><br>Da li su stranice ispravno uparene?                                                                                                                       | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Povezivanje fioke ne radi

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li je u fioke ubačen papir iste veličine i tipa.<br><b>b</b> Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane.<br><b>c</b> Odštampajte dokument.<br><br>Da li se fioke povezuju ispravno?                                                                               | Problem je rešen. | Predite na korak 2.                                        |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Na kontrolnoj tabli dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b><br><b>b</b> Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke.<br><b>c</b> Odštampajte dokument.<br><br>Da li se fioke povezuju ispravno? | Problem je rešen. | Predite na korak 3.                                        |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> Uverite se da je opcija Povezivanje fioka podešena na Automatski. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Povezivanje fioka</a> “ na stranici 30.<br><b>b</b> Odštampajte dokument.<br><br>Da li se fioke povezuju ispravno?                                                     | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Papir se često zaglavljuje

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                  | Ne                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Uklonite fioku.<br><b>b</b> Proverite da li je papir ispravno stavljen.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da su vođice papira ispravno pozicionirane.</li> <li>• Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.</li> <li>• Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa.</li> </ul> <b>c</b> Umetnite fioku.<br><b>d</b> Odštampajte dokument.<br><br>Da li se papir često zaglavljuje? | Predite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                                                         | Ne                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b><br><b>b</b> Podesite ispravnu veličinu i tip papira.<br><b>c</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se papir često zaglavljuje? | Pređite na korak 3.                                        | Problem je rešen. |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.<br><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.<br>Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.<br><b>b</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li se papir često zaglavljuje?                 | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Zaglavljene stranice nisu ponovo odšampane

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Obaveštenja &gt; Oporavak od zagavljenja sadržaja</b><br><b>b</b> U meniju Oporavak u slučaju zaglavljivanja izaberite <b>Uključeno</b> ili <b>Automatski</b> .<br><b>c</b> Odšampajte dokument.<br><br>Da li su zaglavljene stranice ponovo odšampane? | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Problemi sa e-poštom

### Nije moguće slanje e-pošte

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                | Ne                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da li su SMTP postavke e-pošte pravilno konfigurisane. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 46.</a><br><br>Da li možete da šaljete e-poštu?                                                                                                             | Problem je rešen. | Predite na korak 2.                                       |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da li koristite ispravnu lozinku. U zavisnosti od dobavljača usluga e-pošte, upotrebite lozinku za nalog, lozinku za aplikaciju ili lozinku za potvrdu identiteta. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 46.</a><br><br>Da li možete da šaljete e-poštu? | Problem je rešen. | Predite na korak 3.                                       |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.<br><br>Da li možete da šaljete e-poštu?                                                                                                                                                                                                       | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku.</a> |

## Problemi sa razmenom faksova

### ID pozivaoca se ne prikazuje

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku [„Podešavanje štampača za razmenu faksova“ na stranici 55.](#)

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                   | Da                | Ne                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Omogućite ID pozivaoca.<br>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke primanja faksa &gt; Administratorske kontrole &gt; Omogući ID pozivaoca.</b><br><br>Da li se pojavljuje ID pozivaoca? | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku.</a> |

## Ne mogu da podesim etherFAX

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                  | Ne                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite vezu štampača.<br><b>a</b> Odšampajte stranicu podešavanja mreže. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Izveštaji &gt; Network &gt; Stranica za mrežnom konfiguracijom</b> .<br><b>b</b> Proverite status mreže.<br><br>Da li je štampač povezan na mrežu? | Pređite na korak 3. | Pređite na korak 2.                                                                        |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.<br><br>Možete li da podesite etherFAX?                                                                                                                                                    | Problem je rešen.   | Pređite na korak 3.                                                                        |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite da li je etherFAX pravilno podešen. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Podešavanje funkcije faksa uz etherFAX</a> “ na <a href="#">stranici 58</a> .<br><br>Možete li da podesite etherFAX?                                                        | Problem je rešen.   | Idite na <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> . |

## Nije moguća razmena faksova pomoću analognog faksa

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                  | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.<br><br>Možete li da pošaljete ili primite faks?                                                                                                                                                                                                                                         | Problem je rešen.   | Pređite na korak 2. |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da li su kablovske veze za sledeću opremu bezbedne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Telefonska slušalica</li> <li>• Telefonska sekretarica</li> </ul> Možete li da pošaljete ili primite faks?                                                                                                          | Problem je rešen.   | Pređite na korak 3. |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite da li se čuje telefonski signal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozovite broj faksa da biste proverili da li ispravno radi.</li> <li>• Ako koristite funkciju Biranje broja sa spuštenom slušalicom, povećajte jačinu zvuka da biste proverili da li čujete telefonski signal.</li> </ul> Da li čujete telefonski signal? | Pređite na korak 5. | Pređite na korak 4. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                | Ne                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 4</b><br>Proverite telefonsku zidnu utičnicu.<br><b>a</b> Povežite analogni telefon direktno u zidnu utičnicu.<br><b>b</b> Proverite da li se čuje telefonski signal.<br><b>c</b> Ako ne čujete telefonski signal, koristite drugačiji telefonski kabl.<br><b>d</b> Ako i dalje ne čujete telefonski signal, uključite analogni telefon u drugu zidnu utičnicu.<br><b>e</b> Ako čujete telefonski signal, uključite štampač u zidnu utičnicu.<br><br>Možete li da pošaljete ili primite faks?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Problem je rešen. | Predite na korak 5.                                        |
| <b>Korak 5</b><br>Proverite da li je štampač povezan na uslugu analogne telefonije ili na ispravni digitalni priključak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako koristite telefonsku uslugu ISDN, povežite se na analogni telefonski port adaptera ISDN terminala. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču ISDN usluge.</li> <li>• Ako koristite DSL, povežite se na DSL filter ili ruter koji podržava analognu upotrebu. Da biste dobili više informacija, kontaktirajte sa dobavljačem DSL usluge.</li> <li>• Ako koristite telefonsku uslugu PBX, proverite da li se povezujete na analognu vezu na PBX-u. Ako ništa od navedenog ne postoji, razmotrite instaliranje analogne telefonske linije za faks mašinu.</li> </ul> Možete li da pošaljete ili primite faks? | Problem je rešen. | Predite na korak 6.                                        |
| <b>Korak 6</b><br>Privremeno isključite drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge.<br><b>a</b> Isključite drugu opremu (kao što su telefonske sekretarice, računari, modemi ili razdelnici telefonske veze) između štampača i telefonske linije.<br><b>b</b> Onemogućite pozive na čekanju i govornu poštu. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču usluga telefonije.<br><br>Možete li da pošaljete ili primite faks?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Problem je rešen. | Predite na korak 7.                                        |
| <b>Korak 7</b><br>Skenirajte originalni dokument jednu po jednu stranu.<br><b>a</b> Birajte broj faksa.<br><b>b</b> Skenirajte dokument.<br><br>Možete li da pošaljete ili primite faks?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Nije moguća razmena faksova uz etherFAX

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                | Ne                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.<br><br>Da li možete da razmenjujete faksove uz etherFAX?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Problem je rešen. | Predite na korak 2.                                                                        |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Opšte postavke faksa.</b><br>Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.<br><b>b</b> Proverite da li je broj faksa ispravan.<br><b>c</b> Proverite da li je Prenos faksa podešeno na etherFAX.<br><br>Da li možete da razmenjujete faksove uz etherFAX? | Problem je rešen. | Predite na korak 3.                                                                        |
| <b>Korak 3</b><br>Podelite velike dokumente na manje datoteke.<br><br>Da li možete da razmenjujete faksove uz etherFAX?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Problem je rešen. | Idite na <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> . |

## Moguć je prijem, ali ne i slanje faksova pomoću analognog faksa

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Ispravno stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.<br><br>Možete li da pošaljete faks?                                                                                                        | Problem je rešen. | Predite na korak 2.                                        |
| <b>Korak 2</b><br>Ispravno podesite prečicu za broj. <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je prečica za broj podešena za telefonski broj koji želite da birate.</li> <li>Ručno birajte broj telefona.</li> </ul> Možete li da pošaljete faks? | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Moguće je slanje, ali ne i prijem faksova pomoću analognog faksa

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                   | Da                | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da izvor papira nije prazan.<br><br>Možete li da primete faksove?                                                                                                                                            | Problem je rešen. | Predite na korak 2.                                        |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite postavke broja zvona do odgovora.<br>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke prijema faksa &gt; Zvona do odgovora</b> .<br><br>Možete li da primete faksove? | Problem je rešen. | Predite na korak 3.                                        |
| <b>Korak 3</b><br>Ako štampač štampa prazne stranice, pogledajte <a href="#">„Prazne ili bele stranice“ na stranici 195</a> .<br><br>Možete li da primete faksove?                                                                       | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Loš kvalitet štampe faksa

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                | Ne                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Proverite da li postoje defekti kvaliteta štampe.<br><b>a</b> Na kontrolnoj tabli dodirnite <b>Postavke &gt; Rešavanje problema &gt; Štampanje stranica testa kvaliteta</b> .<br><b>b</b> Popravite sve defekte kvaliteta štampe. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Kvalitet štampe je loš“ na stranici 195</a> .<br><br>Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući? | Problem je rešen. | Predite na korak 2.                                        |
| <b>Korak 2</b><br>Smanjite brzinu prenosa dolaznog faksa.<br><b>a</b> Na kontrolnoj tabli dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke primanja faksa &gt; Administratorske kontrole</b> .<br><b>b</b> U meniju Maks. brzina izaberite manju brzinu prenosa.<br><br>Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući?                                                                | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa

| Radnja                                                                                                                                                                                   | Ne                | Da                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><b>b</b> Slanje ili prijem faksa.<br><br>Da li nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa? | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Nije moguće poslati naslovnu stranicu faksa sa računara

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li je upravljački program za štampanje ažuriran. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Instaliranje softvera štampača</a> “ na <a href="#">stranici 260</a> .<br><b>b</b> Pošaljite faks.<br><br>Možete li da pošaljete naslovnu stranicu faksa?                                                                                                                           | Problem je rešen. | Predite na korak 2.                                        |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> U dokumentu koji želite da pošaljete faksom otvorite dijalog Štampanje.<br><b>b</b> Izaberite štampač, a zatim kliknite na <b>Svojstva, Željene postavke, Opcije</b> ili <b>Podešavanje</b> .<br><b>c</b> Kliknite na <b>Faks</b> , a opozovite izbor za postavku <b>Uvek prikaži postavke pre slanja faksa</b> .<br><b>d</b> Pošaljite faks.<br><br>Možete li da pošaljete naslovnu stranicu faksa? | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Problemi sa skeniranjem

### Nije moguće skenirati na računar

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                  | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b><br>Obavite zadatak kopiranja.<br><br>Da li je zadatak kopiranja uspeo?                                                                                                                                                                                                          | Predite na korak 3. | Predite na korak 2. |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><b>b</b> Skenirajte dokument.<br><br>Da li možete da skenirate dokument na računar?                                                                                                   | Problem je rešen.   | Predite na korak 3. |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite vezu štampača.<br><b>a</b> Odštampajte stranicu podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke:<br><b>Postavke &gt; Izveštaji &gt; Mreža &gt; Stranica podešavanja mreže</b><br><b>b</b> Proverite status mreže.<br><br>Da li je štampač povezan na mrežu? | Predite na korak 5. | Predite na korak 4. |

| Radnja                                                                                                                                                                         | Da                | Ne                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 4</b><br><b>a</b> Povežite štampač na mrežu.<br><b>b</b> Skenirajte dokument.<br><br>Da li možete da skenirate dokument na računar?                                   | Problem je rešen. | Predite na korak 5.                                        |
| <b>Korak 5</b><br><b>a</b> Proverite da li su štampač i računar povezani na istu mrežu.<br><b>b</b> Skenirajte dokument.<br><br>Da li možete da skenirate dokument na računar? | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Nije moguće skeniranje u mrežnu fasciklu

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                  | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Kreirajte prečicu za mrežnu fasciklu.<br><b>b</b> Skenirajte dokument pomoću prečice. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Skeniranje u mrežnu fasciklu</a> “ na stranici 71.<br><br>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu? | Problem je rešen.   | Predite na korak 2. |
| <b>Korak 2</b><br>Proverite da li su putanja mrežne fascikle i format ispravni. Na primer, <code>//server_hostname/foldername/path</code> , gde <b>server_hostname</b> predstavlja potpuno kvalifikovano ime domena (FQDN) ili IP adresu.<br><br>Da li su putanja mrežne fascikle i format ispravni? | Predite na korak 3. | Predite na korak 4. |
| <b>Korak 3</b><br>Proverite da li imate dozvolu za upisivanje za mrežnu fasciklu.<br><br>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu?                                                                                                                                      | Problem je rešen.   | Predite na korak 4. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                | Ne                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>Korak 4</b><br/>Ažurirajte prečicu za mrežnu fasciklu.</p> <p><b>a</b> Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.</li> <li>• Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.</li> </ul> <p><b>b</b> Kliknite na <b>Prečice</b>, a zatim izaberite prečicu.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako imate više tipova prečica, izaberite <b>Mrežna fascikla</b>.</p> <p><b>c</b> U polje Putanja za deljenje unesite putanju mrežne fascikle.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako je putanja za deljenje \\imehosta_servera\imefascikle\putanja, unesite //imehosta_servera\imefascikle\putanja.</li> <li>• Obavezno koristite kosu crtu za unos putanje za deljenje.</li> </ul> <p><b>d</b> U meniju Potvrda identiteta, izaberite metod potvrde identiteta.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako je Potvrda identiteta podešeno na „Koristi dodeljeno korisničko ime i lozinku“, pa unesite akreditive u polja Korisničko ime i Lozinka.</p> <p><b>e</b> Kliknite na <b>Sačuvaj</b>.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu?</p> | Problem je rešen. | Predite na korak 5.                                        |
| <p><b>Korak 5</b><br/>Uverite se da su štampač i mrežna fascikla povezani na istu mrežu.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Delimične kopije dokumenta ili fotografija


| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom uglu stakla štampača.</p> <p><b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana?</p> | Problem je rešen. | Predite na korak 2. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                  | Da                | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Uklopite postavku veličine papira sa papirom stavljenim u fioku.<br><b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.<br><br>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana? | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Slab kvalitet kopiranja


| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                | Ne                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Očistite staklo skenera i staklo automatskog ulagača dokumenata vlažnom, mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako vaš štampač ima drugo staklo unutar automatskog ulagača dokumenata, očistite i to staklo.<br>Više informacija potražite na stranici „Čišćenje skenera“ na <a href="#">stranici 159</a> .<br><b>b</b> Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom uglu stakla štampača.<br><b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.<br><br>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući? | Problem je rešen. | Predite na korak 2.                                        |
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Proverite kvalitet originalnog dokumenta ili fotografije.<br><b>b</b> Prilagodite postavku kvaliteta skeniranja.<br><b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.<br><br>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Tamne vertikalne pruge na skeniranom dokumentu kada se skenira sa automatskog ulagača dokumenata

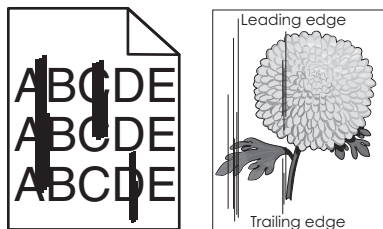

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                               | Ne                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>a</b> Otvorite poklopac skenera.</p> <p><b>b</b> Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite staklo i staklenu podlogu automatskog ulagača dokumenata.</p> <p><b>c</b> Zatvorite poklopac skenera.</p> <p><b>d</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne pruge pojavljuju na skeniranim dokumentima?</p> | <p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |

## Nazubljena slika ili tekst pri skeniranju iz ADF-a



| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                                                               | Ne                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>a</b> Ubacite 50 listova čistog, običnog papira u ADF.</p> <p><b>Napomena:</b> Obični papir doprinosi čišćenju i uklanjanju prašine i drugih naslaga sa valjaka za uvlačenje ADF-a.</p> <p><b>b</b> Na kontrolnoj tabli pritisnite .</p> <p><b>c</b> Ubacite originalni dokument u ADF.</p> <p><b>d</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li na otiscima ima nazubljenih slika ili teksta?</p> | <p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |

## Zadatak skeniranja nije uspeo

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                               | Da                       | Ne                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p>Proverite kablovske veze.</p> <p><b>a</b> Proverite da li je Ethernet ili USB kabl dobro priključen u računar i štampač.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p> | <p>Problem je rešen.</p> | <p>Pređite na korak 2.</p> |

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                | Ne                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 2</b><br>Proverite datoteku koju želite da skenirate.<br><b>a</b> Uverite se da ime datoteke nije već upotrebljeno u određenoj fascikli.<br><b>b</b> Uverite se da dokument ili fotografija koju želite da skenirate nije otvorena u drugoj aplikaciji.<br><b>c</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.<br><br>Da li je zadatak skeniranja uspeo? | Problem je rešen. | Predite na korak 3.                                        |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> Uverite se da je polje za potvrdu <b>Primeni vremensku oznaku</b> ili <b>Zameni postojeću datoteku</b> izabrano u postavkama konfiguracije odredišta.<br><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.<br><br>Da li je zadatak skeniranja uspeo?                                                                                 | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Skener nije moguće zatvoriti

| Radnja                                                                                                             | Da                | Ne                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Uklonite predmete koji sprečavaju zatvaranje poklopca skenera.<br><br>Da li je poklopac skenera ispravno zatvoren? | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava

| Radnja                                                                                                           | Da                                                      | Ne                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Zatvorite sve aplikacije koje ometaju skeniranje.<br><br>Da li skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava? | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Skener ne reaguje

| Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Korak 1</b><br><b>a</b> Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen na štampač i u zidnu utičnicu.<br><br> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.<br><b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.<br><br>Da li skener reaguje? | Problem je rešen. | Predite na korak 2. |

| Radnja                                                                                                                                                                                                        | Da                | Ne                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Korak 2</b><br><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.<br><b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.<br><b>c</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.<br><br>Da li skener reaguje? | Problem je rešen. | Pređite na korak 3.                                        |
| <b>Korak 3</b><br><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.<br><b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.<br><br>Da li skener reaguje?                             | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Podešavanje registracije skenera

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.
- 2 U meniju Odšampaj brzi test dodirnite **Pokreni**.
- 3 Stavite stranicu za Odšampaj brzi test na staklo skenera, a zatim dodirnite **Registracija ravne ploče**.
- 4 U meniju Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.
- 5 Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.

**Napomena:** Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podesite opcije Leva margina i Gornja margina.

- 6 Ponavljajte [korak 4](#) i [korak 5](#) dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

## Podešavanje registracije automatskog ulagača dokumenata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.
- 2 U meniju Odšampaj brzi test dodirnite **Pokreni**.
- 3 Stavite stranicu za Odšampaj brzi test u fioku automatskog ulagača dokumenata.
- 4 Dodirnite **Registracija prednjeg ADF-a** ili **Registracija zadnjeg ADF-a**.

**Napomene:**

- Da biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nagore i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.
- Da biste poravnali registraciju zadnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nadole i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.

- 5 U meniju Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.

6 Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.

**Napomena:** Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podesite opcije Horizontalno podešavanje i Gornja margina.

7 Ponavljajte [korak 5](#) i [korak 6](#) dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

## Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Pre kontaktiranja sa korisničkom podrškom pripremite sledeće informacije:

- Problem sa štampačem
- Poruka o grešci
- Tip modela i serijski broj štampača

Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com> da biste dobili podršku putem e-pošte ili ćaskanja, ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih sadržaja za preuzimanje.

Dostupna je i tehnička podrška putem telefona. U SAD ili Kanadi, pozovite 1-800-539-6275. Za druge zemlje ili regione posetite <http://support.lexmark.com>.

# Nadogradnja i migracija

## Hardver

### Dostupne interne opcije


- Fleš memorija
- Kartice sa fontovima
- Kartice firmvera
  - Obrasci i barkod
  - IPDS
  - PRESCRIBE
- Port za interna rešenja
  - Kartica za serijski interfejs RS-232C
  - Kartica za paralelni interfejs 1284-B
  - MarkNet™ N8230 optička Ethernet kartica
- Kartica interfejsa servera za bežično štampanje MarkNet N8372
- Čvrsti disk štampača

### Pristupanje kontrolnoj tabli

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcionu hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Pomoću ravnog odvijača otvorite pristupni poklopac table kontrolera.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

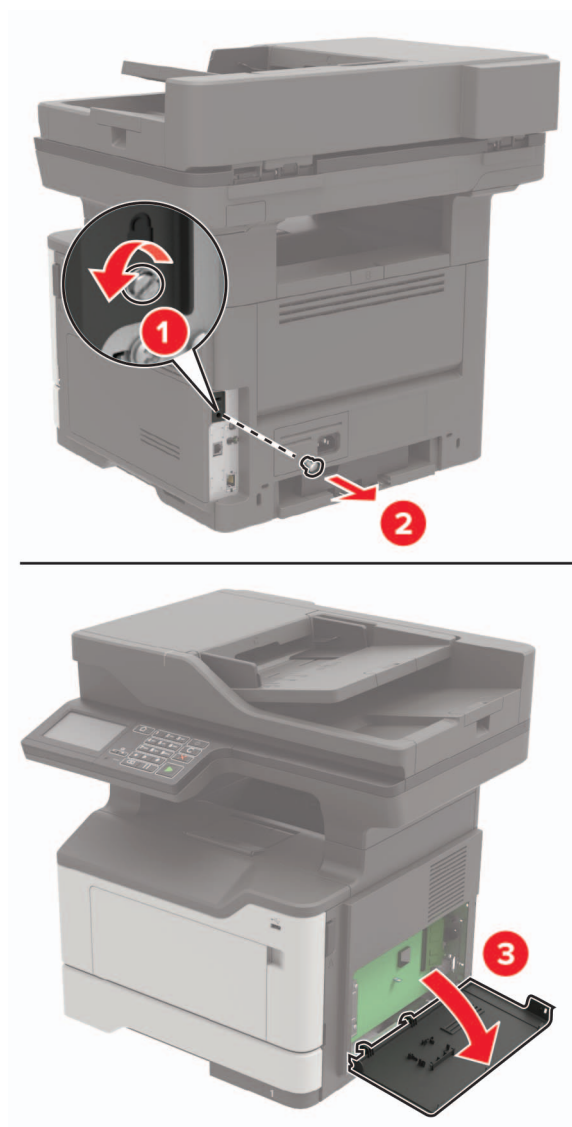

4 Zatvorite pristupni poklopac.

5 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


6 Uključite štampač.

## Instaliranje memorijske kartice

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Otvorite pristupni poklopac table kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

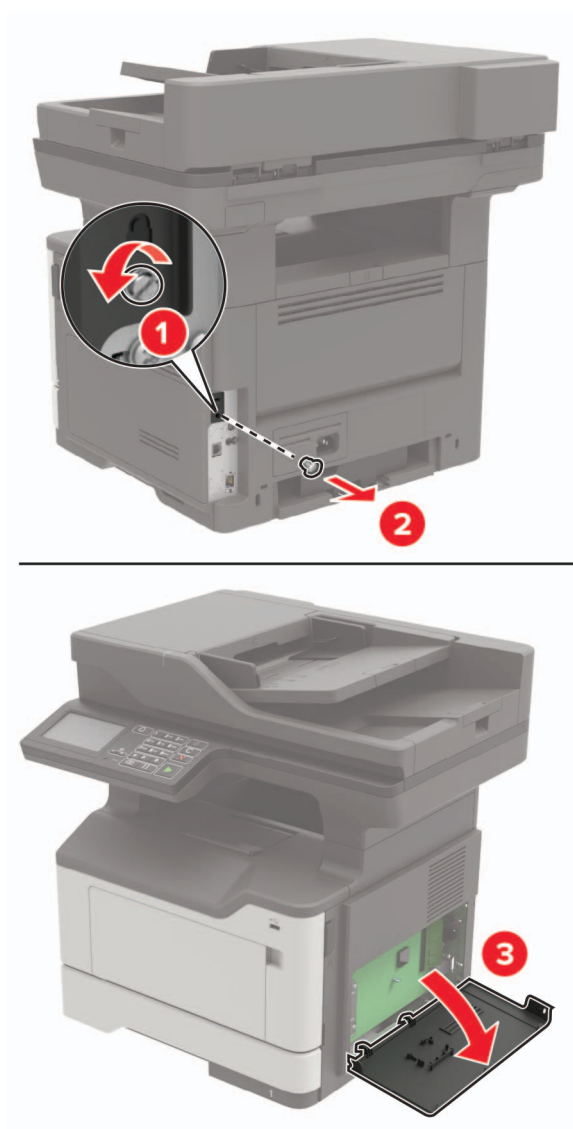

- 4 Otpakujte memorijsku karticu.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete tačke za povezivanje duž ivice kartice.

5 Umetnite memorijsku karticu tako da *klikne* na mesto.

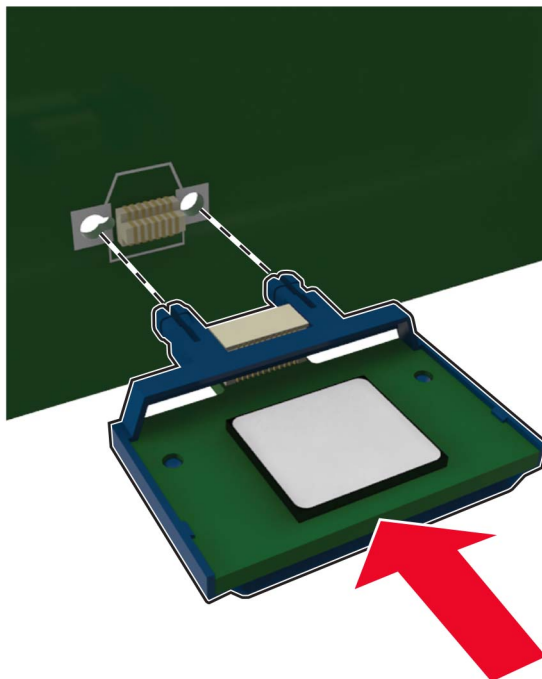

6 Zatvorite pristupni poklopac table kontrolera.

7 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

8 Uključite štampač.

## Instaliranje opcione kartice


**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

1 Isključite štampač.

2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

3 Otvorite pristupni poklopac table kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke.

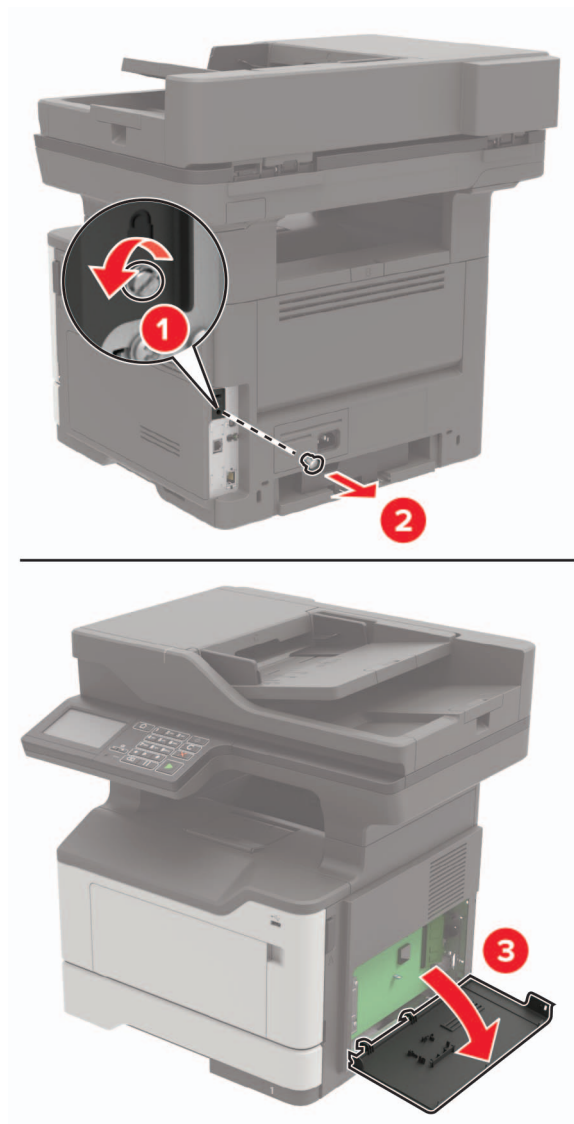

4 Otpakujte opcionu karticu.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete tačke za povezivanje duž ivice kartice.

5 Gurnite karticu čvrsto na mesto.

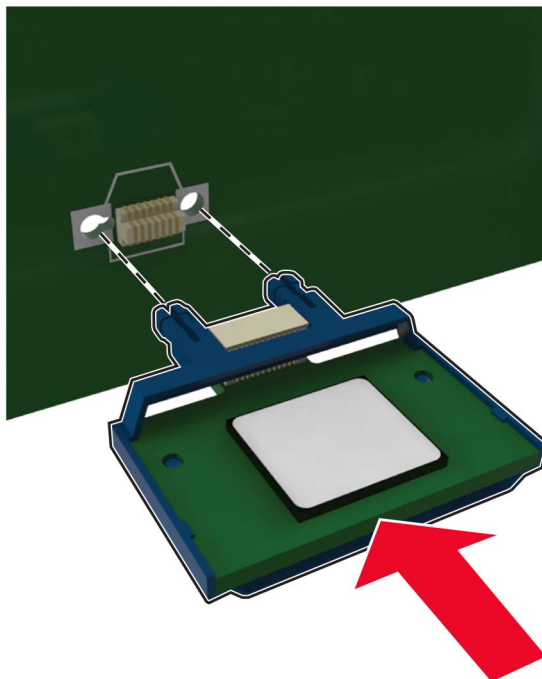

**Napomena:** Čitava dužina priključka na kartici mora da dodiruje tablu kontrolera i da bude poravnata sa njom.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Neispravna instalacija kartice može da uzrokuje oštećenje kartice i table kontrolera.

6 Zatvorite pristupni poklopac.

7 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

8 Uključite štampač.

## Instaliranje čvrstog diska štampača


**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

1 Isključite štampač.

2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

3 Otvorite pristupni poklopac table kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

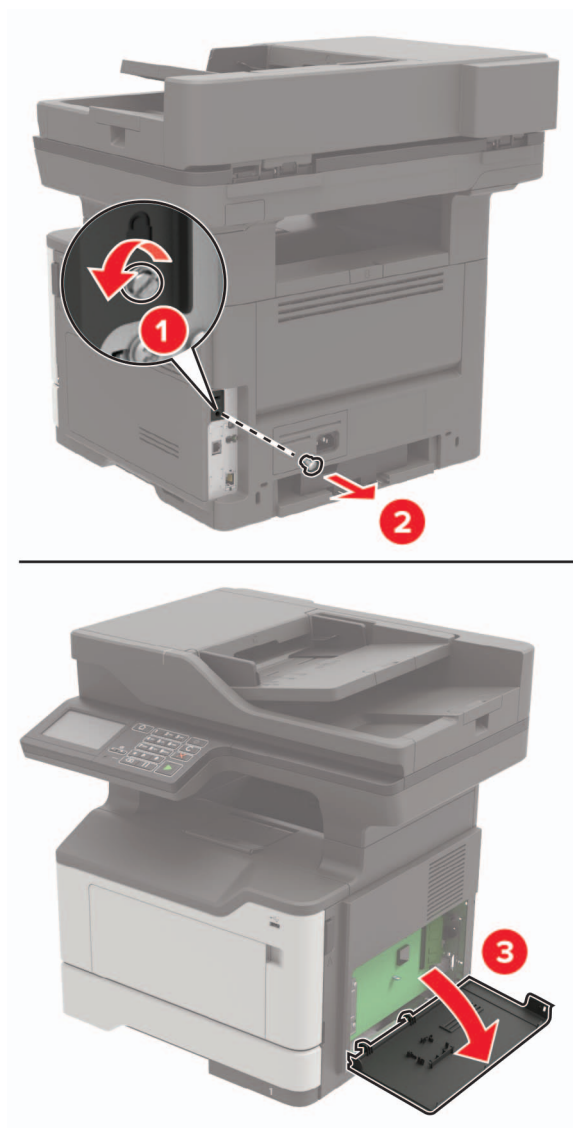


4 Otpakujte čvrsti disk.

5 Povežite čvrsti disk za tablu kontrolera.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete ili pritiskate sredinu čvrstog diska.

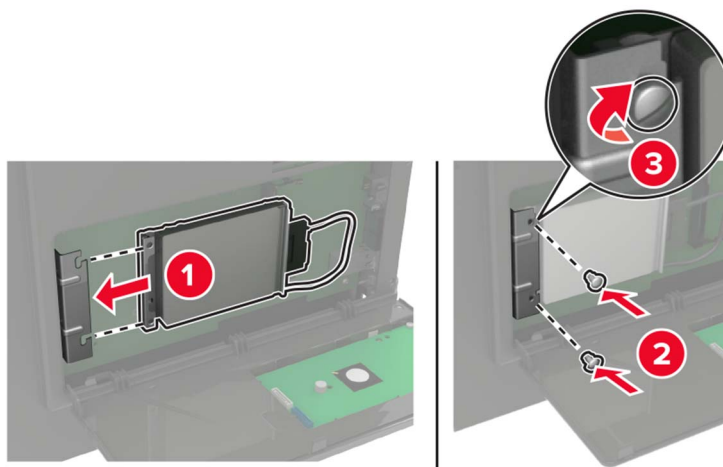

6 Povežite kabl za interfejs čvrstog diska na tablu kontrolera.

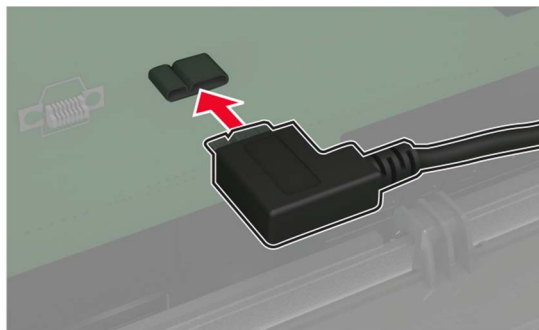

7 Zatvorite pristupni poklopac.

8 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

9 Uključite štampač.

Instaliranje porta za interna rešenja

## Instaliranje porta za interna rešenja


**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

1 Isključite štampač.

2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.


3 Otpakujte komplet porta za interna rešenja (ISP).

**Napomena:** Uklonite unapred instalirani kabl interfejsa iz porta za interna rešenja.

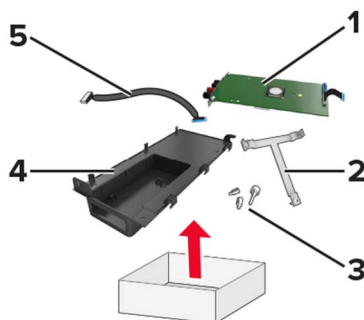


|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | ISP              |
| 2 | Držač za montažu |
| 3 | Leptir matice    |
| 4 | Kućište          |
| 5 | Kabl interfejsa  |

4 Instalirajte ISP u kućište.

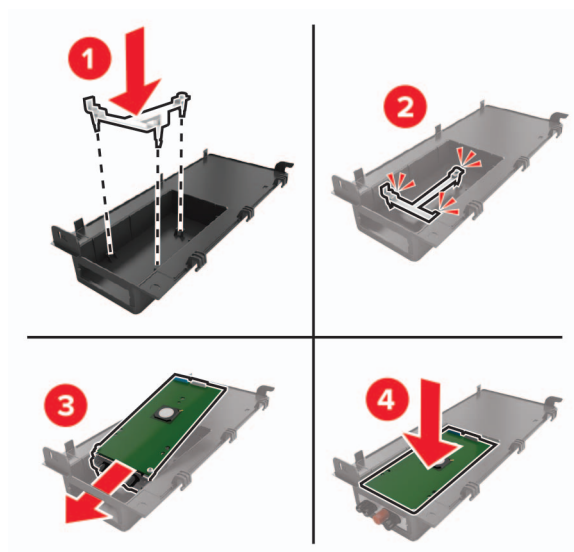



5 Fiksirajte port za interna rešenja i povežite produžni kabl.

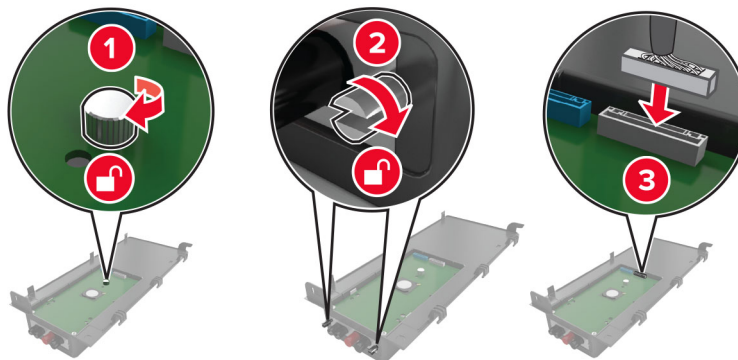

6 Otvorite, a zatim uklonite pristupni poklopac table kontrolera.




**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.

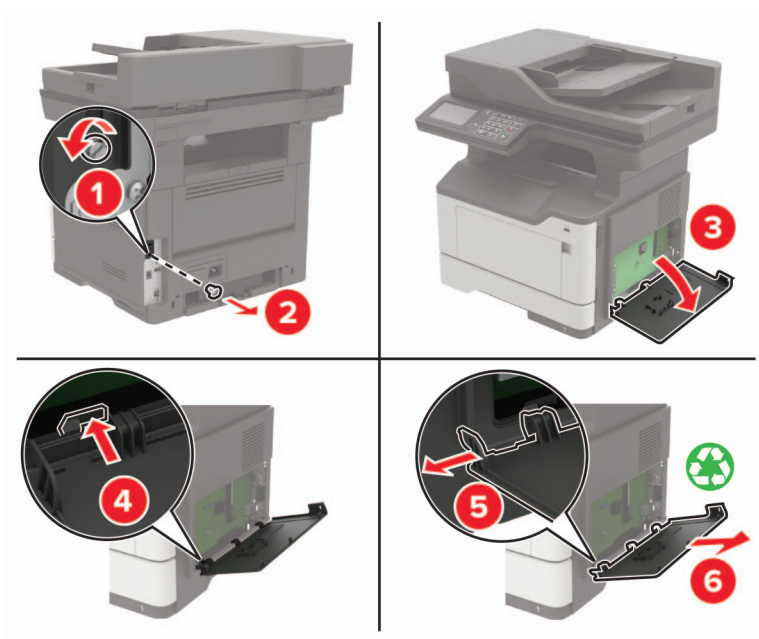

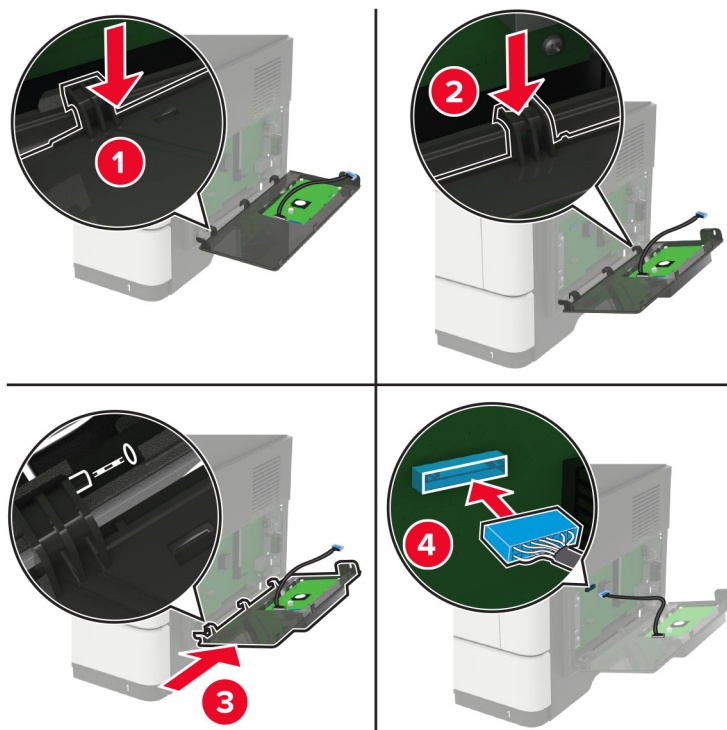
**7** Postavite komplet porta za interna rešenja na štampač.

Ako je instaliran čvrsti disk štampača, uklonite ga pre nego što instalirate port za interna rešenja.

**a** Isključite kabl za interfejs čvrstog diska sa table kontrolera.

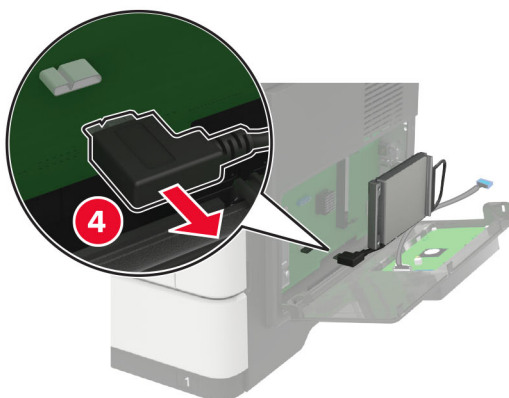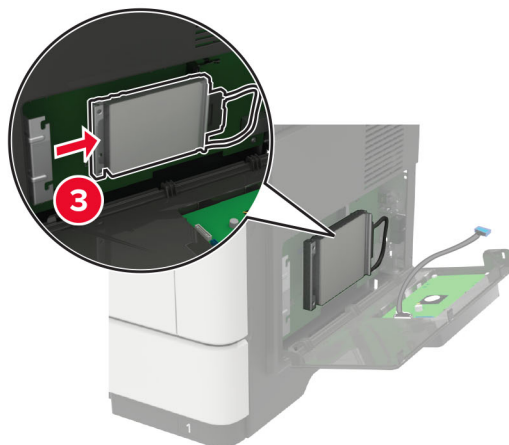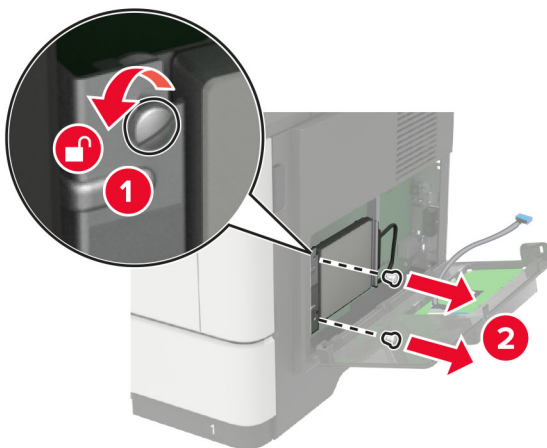

- b** Povežite produžni kabl porta za interna rešenja na konektor porta za interna rešenja.

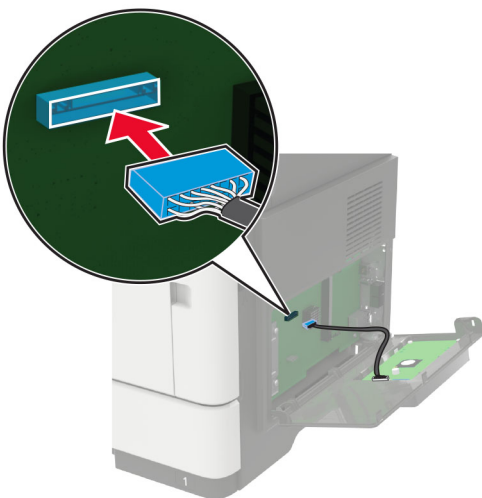

**c** Instalirajte čvrsti disk.

8 Zatvorite pristupni poklopac.

9 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

10 Uključite štampač.

## Instaliranje opcionih fioka

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcionu hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

1 Isključite štampač.


2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

3 Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.

**Napomena:** Ako su opcione fioke već instalirane, otključajte ih sa štampača pre nego što ga podignete. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i fioke u isto vreme.

4 Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da *legne* na mesto.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

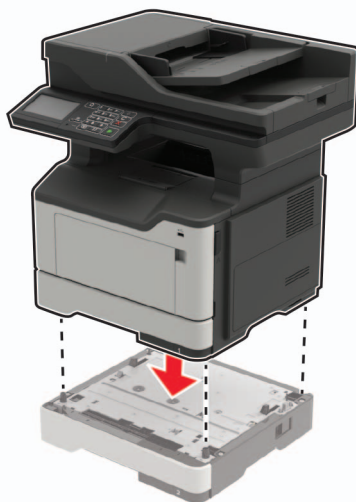

5 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

6 Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na [stranici 262](#).

## Softver

### Podržani operativni sistemi

Pomoću CD-a sa softverom možete da instalirate softver za štampač na sledeće operativne sisteme:

- Windows 10
- Windows 8,1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X, verzija 10.7 ili noviji
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

#### Napomene:

- Kod Windows operativnih sistema, upravljački i uslužni programi za štampanje su podržani i u 32-bitnoj i u 64-bitnoj verziji.
- Ako su vam potrebni upravljački i uslužni programi kompatibilni sa Mac OS X 10.6 ili starijom verzijom ili verzije istih za konkretne podržane operativne sisteme Linux ili UNIX, posetite <http://support.lexmark.com>.
- Više informacija o kompatibilnosti softvera sa svim drugim operativnim sistemima potražite od korisničke podrške.

### Instaliranje softvera štampača

#### Napomene:

- Upravljački program za štampanje je uključen u paket za instaliranje softvera.

- Za Macintosh računare sa verzijom macOS 10.7 ili novijom, ne treba da instalirate upravljački program za štampanje na štampaču sa podrškom za AirPrint. Ako želite prilagođene funkcije štampanja, preuzmite upravljački program za štampanje.

1 Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.

- Sa priloženog CD medija sa softverom.
- Idite na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

2 Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

## Instaliranje upravljačkog programa za faks

1 Idite na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), potražite svoj model štampača, pa preuzmite odgovarajući paket za instalaciju.

2 Na računaru kliknite na **Svojstva štampača**, pa pronađite karticu **Konfiguracija**.

3 Izaberite **Faks**, a zatim kliknite na **Primeni**.

## Dodavanje štampača na računar

Pre nego što počnete, uradite nešto od sledećeg:

- Povežite štampač i računar na istu mrežu. Više informacija o povezivanju štampača na mrežu potražite u odeljku „[Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu](#)“ na stranici 154.
- Povezivanje računara sa štampačem. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje računara sa štampačem](#)“ na stranici 157.
- Povežite štampač sa računarom pomoću USB kabla. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje kablova](#)“ na stranici 14.

**Napomena:** USB kabl se prodaje odvojeno.

## Za korisnike Windows operativnih sistema

1 Na računaru instalirajte upravljački program za štampanje.

**Napomena:** Više informacija potražite u odeljku „[Instaliranje softvera štampača](#)“ na stranici 260.

2 Otvorite **Štampači i skeneri**, a zatim kliknite na **Dodaj štampač ili skener**.

3 U zavisnosti od veze štampača, uradite nešto od sledećeg:

- Izaberite štampač sa liste, a zatim kliknite na **Dodaj uređaj**.
- Kliknite na **Prikaži Wi-Fi Direct štampače**, izaberite štampač, a zatim kliknite na **Dodaj uređaj**.
- Kliknite na **Željeni štampač nije na listi**, a zatim u prozoru Dodavanje štampača uradite sledeće:
  - a Izaberite **Dodajte štampač pomoću TCP/IP adrese ili naziva hosta**, a zatim kliknite na **Dalje**.
  - b U polje „Naziv hosta ili IP adresa“, unesite IP adresu štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

c Izaberite upravljački program za štampanje, a zatim kliknite na **Dalje**.

- d Izaberite **Koristi upravljački program za štampanje koji je trenutno instaliran (preporučuje se)**, a zatim kliknite na **Dalje**.
- e Unesite naziv štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.
- f Izaberite opciju za deljenje štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.
- g Kliknite na **Dovrši**.

### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Na računaru otvorite **Štampači i skeneri**.
- 2 Kliknite na **+**, a zatim izaberite štampač.
- 3 U meniju Koristi izaberite upravljački program za štampanje.

#### Napomene:

- Da biste koristili Macintosh upravljački program za štampanje, izaberite **AirPrint** ili **Bezbedni AirPrint**.
- Ako želite prilagođene funkcije štampanja, izaberite Lexmark upravljački program za štampanje. Da biste instalirali upravljački program, pogledajte [„Instaliranje softvera štampača“ na stranici 260](#).

- 4 Dodajte štampač.

## Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

### Za korisnike operativnog sistema Windows

- 1 Otvorite fasciklu **Štampači**.
- 2 Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  - Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite **Svojstva štampača**.
  - Za starije verzije izaberite **Svojstva**.
- 3 Dođite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite **Ažuriraj sada – pitaj štampač**.
- 4 Primenite promene.

### Za korisnike Macintosh računara

- 1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača, a zatim izaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Dođite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primenite promene.

## Firmver

### Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2** Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Izvezi konfiguraciju** ili **Uvezi konfiguraciju**.

**3** Pratite uputstva na ekranu.

**4** Ako štampač podržava aplikacije, uradite sledeće:

- a** Kliknite na **Aplikacije** > ozaberite aplikaciju > **Konfiguriši**.
- b** Kliknite na **Izvezi** ili **Uvezi**.

## Ažuriranje firmvera

Neke aplikacije zahtevaju minimalni nivo firmvera uređaja da bi ispravno radile.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera uređaja, obratite se predstavniku kompanije Lexmark.

**1** Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2** Kliknite na **Postavke** > **Uređaj** > **Ažuriranje firmvera**.

**3** Obavite jednu od sledećih stvari:

- Kliknite na **Proveri da li postoje ažuriranja** > **Prihvatam, pokreni ažuriranje**.
- Otpremite fleš datoteku.

**Napomena:** Potražite najnoviji firmver na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), a zatim potražite svoj model štampača.

**a** Nađite fleš datoteku.

**Napomena:** Proverite da li ste raspakovali komprimovanu datoteku sa firmverom.

**b** Kliknite na **Otpremi** > **Počni**.

# Obaveštenja

## Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Višenamenski štampači Lexmark MB2442adwe; Lexmark MB2546ade, Lexmark MB2546adwe; Lexmark MX421ade; Lexmark MX521de, Lexmark MX521ade; Lexmark MX522adhe, Lexmark MX522dhe; Lexmark XM1242; Lexmark XM1246, Lexmark XM1246i

Tip mašine:

7017

Modeli:

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679, 686

## Obaveštenje o verziji

jul 2024.

**Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Pобољшanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2018. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštićeni žigovi

Lexmark, Lexmark logotip i MarkNet su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Gmail, Android, Google Play i Google Chrome su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Oznaka reči Mopria® je registrovani i/ili neregistrovani zaštićeni žig kompanije Mobria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznaje PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® su registrovani zaštitni znakovi kompanije Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

## Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD: NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

## Nivoi emisije buke


Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

| Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Štampanje                                               | Jednostrano: 55 (MB2442, MX421, XM1242), 56 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)<br>Dvostrano: 54 (MB2442, MX421, XM1242), 55 (MB2546, MX521, MX522, XM1246) |
| Skeniranje                                              | 51 (MX522, XM1246), 54 (MB2442, MX421, XM1242, MX521, MB2546)                                                                                          |
| Kopiranje                                               | 57 (MB2442, MX421, XM1242, MX522, XM1246), 58 (MX521, MB2546)                                                                                          |
| Spreman                                                 | 14                                                                                                                                                     |

Vrednosti podležu promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za aktuelne vrednosti.

## Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)



WEEE logotip označava određene programe recikliranja i procedure za elektronske proizvode u zemljama Evropske unije. Podstičemo recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o opcijama za recikliranje, posetite veb lokaciju kompanije Lexmark na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za broj telefona lokalne kancelarije za prodaju.

## Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


|  |                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.     |
|  | This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard. |
|  | This symbol indicates that the packaging may contain paper.                     |

For more information, go to [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

## Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.

## Punjiva litijum-jonska baterija



Ovaj proizvod može da sadrži okruglu punjivu litijum-jonsku bateriju čije bi uklanjanje trebalo prepustiti isključivo obučenom tehničaru. Precrtana kanta za otpatke znači da proizvod ne sme da se odlaže kao nesortirani otpad, već mora da se pošalje u namenski objekat za prikupljanje radi vraćanja i recikliranja. U slučaju uklanjanja baterije nemojte da je bacite u kućni otpad. U lokalnoj zajednici mogu da postoje odvojeni sistemi za prikupljanje baterija, kao što je lokacija za odlaganje baterija za reciklažu. Odvojeno prikupljanje iskorišćenih baterija obezbeđuje odgovarajući tretman otpada, uključujući ponovnu upotrebu i recikliranje i sprečava potencijalne negativne efekte na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Odgovorno odlažite baterije.

Уредба (ЕУ) 2023/1542

## Уредба (ЕУ) 2023/1542

Овај производ може да садржи дугмасту литијумску пуњиву батерију. Ова батерија је у складу са Уредбом (ЕУ) 2023/1542. На усклађеност указује CE ознака:



Овај производ може да садржи неку од следећих дугмастих батерија:

- Идентификација батерије: Seiko број модела MS621FE  
Произвођач: Сеико Инструментс Инц.  
Адреса произвођача: 8, Nakase 1-хром, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Јапан
- Идентификација батерије: Panasonic број модела ML621  
Произвођач: Panasonic Energy Co., Ltd.  
Адреса произвођача: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Јапан
- Идентификација батерије: FDK број модела ML621  
Произвођач: FDK Corporation  
Адреса произвођача: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212 Јапан


## Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite zemlju ili region.
- 3 Izaberite Lexmark program za prikupljanje kertridža.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

## Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet



Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta prilikom obavljanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača, čak i ako simbol nije prisutan.

## ENERGY STAR

Bilo koji proizvod Lexmark sa ENERGY STAR® emblemom na proizvodu ili početnom ekranu usklađen je sa zahtevima ENERGY STAR Agencije za zaštitu okoline (EPA) od datuma proizvodnje.



## Informacije o temperaturi

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Radna temperatura okruženja                   | 10 do 32,2°C (50 do 90°F)              |
| Temperatura za transport                      | -40 do 43,3°C (-40 do 110°F)           |
| Temperatura i relativna vlažnost za odlaganje | 0 do 40°C (32 do 104°F)<br>8 do 80% RV |

## Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlje I, podpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja. Štampač ima sklop glave za štampanje koja ne može da se servisira i sadrži laser sledećih specifikacija:

Klasa: IIIb (3b) AlGaInP

Nominalna izlazna snaga (milivati): 15

Talasna dužina (nanometri): 650–670

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda.

**Napomena:** Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

| Režim           | Opis                                                                             | Potrošnja energije (u vatima)                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Štampanje       | Proizvod generiše izlazne papirne kopije od elektronskih unosa.                  | Jednostrano: 570 (MB2442, MX421, XM1242), 620 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)<br>Dvostrano: 355 (MB2442, MX421, XM1242), 385 (MB2546, MX521, MX522, XM1246) |
| Kopiranje       | Proizvod generiše izlazne papirne kopije od papirnih originalnih dokumenata.     | 590 (MB2442, MX421, XM1242), 630 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)                                                                                            |
| Skeniranje      | Proizvod skenira papirne dokumente.                                              | 17,5 (MB2442, MX421, XM1242), 20 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)                                                                                            |
| Spreman         | Proizvod čeka na zadatak štampe.                                                 | 11,5 (MB2442, MX421, XM1242), 14,5 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)                                                                                          |
| Režim mirovanja | Proizvod je u režimu uštede energije visokog nivoa.                              | 1,3 (MB2442, MX421, XM1242), 1,5 (MB2546, MX521), 1,41 (MX522, XM1246)                                                                                     |
| Hibernacija     | Proizvod je u režimu uštede energije niskog nivoa.                               | 0,1                                                                                                                                                        |
| Isključeno      | Proizvod je priključen u zidnu utičnicu, ali je prekidač za napajanje isključen. | 0,1                                                                                                                                                        |

Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog.

Vrednosti su podložne promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za trenutne vrednosti.

### Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim *režim mirovanja*. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazvanog *Istek vremena za režim mirovanja*.

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je: | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Korišćenjem menija za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta. Ako je brzina štampe manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podesite istek vremena do 60 minuta. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije, ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

## Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim *režim hibernacije*. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

- korišćenjem isteka vremena hibernacije
- korišćenjem planiranih režima napajanja

|                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima | 3 dana |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatak odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

## Napomene o proizvodima opreme za izradu slika registrovanima za EPEAT.

- Režim pripravnosti javlja se u režimu hibernacije ili režimu isključenosti.
- Proizvod se automatski isključuje u režim pripravnosti  $\leq 1$  W. Funkcija automatske pripravnosti (hibernacija ili isključeno) biće omogućena prilikom isporuke.

## Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

## Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.

## Regulatorna obaveštenja za telekomunikacionu terminalnu opremu

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose na proizvode koji sadrže analognu karticu faksimila:

Lexmark regulatorni tip/broj modela:

LEX-M14-002 ili LEX-M03-002

## Regulatorna obaveštenja za bežične proizvode

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni da li imate bežični model, posetite <http://support.lexmark.com>.

## Obaveštenje o modularnim komponentama

Bežični modeli sadrže jednu od sledećih modularnih komponenti:

Lexmark regulatorni tip / broj modela LEX-M07-001; FCC ID:IYLLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Lexmark regulatorni tip / broj modela LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Da biste utvrdili koje modularne komponente su instalirane u određenom proizvodu, pogledajte nalepnice na proizvodu.

## Izloženost radiofrekventnom zračenju

Izlazna snaga zračenja ovog uređaja je daleko ispod ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija. Neophodno je održavati rastojanje od najmanje 20 cm (8 inča) između antene i bilo kog lica da bi ovaj uređaj ispunjavao zahteve za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija.

## Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktive Saveta EZ 2014/53/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa radio opremom.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švajcarska. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Na usklađenost ukazuje CE oznaka:



## Ograničenja

Ova radio oprema sme da se koristi isključivo u zatvorenom prostoru. Upotreba na otvorenom je zabranjena. Ovo ograničenje odnosi se na sve zemlje navedene u nastavku:



|    |    |    |    |    |                                        |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----------------------------------------|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ                                     | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU                                     | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL                                     | NE | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | Ujedinjeno Kraljevstvo (Severna Irska) |    |    |    |

### Izjava EU-a i drugih zemalja o radnim frekventnim opsezima radio-predajnika i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radio proizvod emituje u opsegu 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz u EU) ili 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 u EU). Maksimalna EIRP izlazna snaga predajnika, uključujući pojačanje antene, je  $\leq 20$  dBm za oba opsega.

### Informacije za više modela

Sledeće informacije odnose se na sve modele štampača: MB2546 (7017-676), MX521 (7017-636 i 7017-676), MX522 (7017-678) i XM1246 (7017-679).

### Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU kako je izmenjeno prema (EU) 2015/863 za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švajcarska. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu A iz standarda EN 55032 i bezbednosne zahteve iz standarda EN 62368-1.

### Obaveštenje o radio smetnjama

#### Upozorenje

Ovo je proizvod koji je usaglašen sa zahtevima za emisije standarda EN 55032 ograničenjima za klasu A i zahtevima za otpornost standarda EN 55024. Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu u stambenom/kućnom okruženju.

Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju, ovaj proizvod može da izazove radio smetnje, u kom slučaju od korisnika može da se zahteva da preduzme odgovarajuće mere.

## Informacije specifične za model

Sledeće informacije odnose se samo na modele štampača MB2442 (7017-478), MX421 (7017-476) i XM1242 (7017-496).

## Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU kako je izmenjeno prema (EU) 2015/863 za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, ekološki prihvatljivim dizajnom proizvoda u vezi sa energijom, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švajcarska. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu B iz standarda EN 55032 i bezbednosne zahteve iz standarda EN 62368-1.

IZJAVA O OGRANIČENOJ GARANCIJI ZA LEXMARK LASERSKE ŠTAMPAČE, LEXMARK LED ŠTAMPAČE I LEXMARK VIŠENAMENSKE LASERSKE ŠTAMPAČE

## IZJAVA O OGRANIČENOJ GARANCIJI ZA LEXMARK LASERSKE ŠTAMPAČE, LEXMARK LED ŠTAMPAČE I LEXMARK VIŠENAMENSKE LASERSKE ŠTAMPAČE

**Lexmark International, Inc., Lexington, KY**

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

## Ograničena garancija

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

## Servis u okviru ograničene garancije

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Kao deo servisa i/ili zamene pod garancijom, Lexmark može da ažurira firmver vašeg štampača na najnoviju verziju. Ažuriranjem firmvera mogu da se promene postavke štampača i izazove prekid rada falsifikovanih i/ili neodobrenih proizvoda, potrošnog materijala, delova, materijala (npr. tonera i mastila), softvera ili interfejsa. To ne utiče na upotrebu odobrenih, originalnih proizvoda kompanije Lexmark.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

## Opseg ograničene garancije

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**U MERI KOJU DOZVOLJAVA PRIMENLJIVI ZAKON, KOMPANIJA LEXMARK NITI NJENI NEZAVISNI DOBAVLJAČI ILI DISTRIBUTERI NE DAJU NIKAKVU DRUGU GARANCIJU ILI USLOV, IZRIČIT ILI NAGOVEŠTEN, U VEZI SA OVIM PROIZVODOM, A KONKRETNO SE ODRIČU NAGOVEŠTENIH GARANCIJA ILI USLOVA MOGUĆNOSTI PRODAJE, ODGOVARANJA ODREĐENOJ SVRSI I ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA. SVE GARANCIJE KOJIH SE NIJE MOGUĆE ODREĆI U SKLADU SA PRIMENLJIVIM ZAKONOM OGRANIČENE SU NA TRAJANJE GARANTNOG ROKA. NAKON TOG PERIODA NISU PRIMENLJIVE NIKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI NAGOVEŠTENE. SVE INFORMACIJE, SPECIFIKACIJE, CENE I USLUGE PODLOŽNE SU PROMENAMA U SVAKOM TRENUTKU, BEZ OBAVEŠTENJA.**

## Ograničenje odgovornosti

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **KOMPANIJA LEXMARK NI U KOM SLUČAJU NE MOŽE DA BUDE ODGOVORNA NI ZA KAKAV GUBITAK PROFITA, GUBITAK UŠTEĐEVINE, SLUČAJNU ŠTETU, ODNOSNO DRUGU EKONOMSKU ILI POSLEDIČNU ŠTETU.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

## Dodatna prava

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

---

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

# Indeks

## A

adapterski utikač 62  
ADF valjak separatora  
  zamena 176  
AirPrint  
  korišćenje 37  
aktiviranje glasovnog  
  navođenja 25  
analogni faks  
  podešavanje 56  
aplikacije, podržane 18  
automatski ulagač dokumenata  
  (ADF)  
  korišćenje 43, 46, 65, 69  
ažuriranje firmvera 263

## B

bele linije 216  
bele stranice 195  
bezbednosne informacije 8, 9  
bezbednosni otvor  
  lociranje 151  
bežična mreža  
  povezivanje štampača 154  
  Wi-Fi Protected Setup 155  
bežično umrežavanje 154  
blokiranje neželjenih faksova 67  
brisanje grupa 24  
brisanje kontakata 24  
brisanje memorije čvrstog  
  diska 151  
brisanje memorije  
  štampača 151, 152  
brojač upotrebe potrošnog  
  materijala  
  resetovanje 228  
brzina govora za glasovno  
  navođenje  
  podešavanje 26

## C

Cloud Connector profil  
  kreiranje 21  
  skeniranje na 73  
  štampanje sa 41

## Č

čišćenje  
  spoljašnjost štampača 158  
  unutrašnjost štampača 158  
čišćenje ekrana osetljivog na  
  dodir 159  
Čišćenje skenera 150  
čišćenje skenera 159  
čišćenje štampača 158  
čuvanje zadataka štampanja 40  
čvrsti disk štampača  
  šifrovanje 152

## D

datum i vreme  
  postavke faksa 64  
deaktiviranje Wi-Fi mreže 157  
dobavljača usluga e-pošte 46  
dodavanje grupa 23  
dodavanje hardverskih opcija  
  upravljački program za  
  štampanje 262  
dodavanje internih opcija  
  upravljački program za  
  štampanje 262  
dodavanje kontakata 23  
dodavanje prečice  
  e-pošta 54  
  FTP adresa 71  
  kopiranje 45  
  odredište za faks 66  
dodavanje štampača na  
  računar 261  
dodeljivanje štampača šablonu  
  zvona 64  
dokumenti, štampanje  
  sa mobilnog uređaja 36  
  sa računara 36  
dvostrano kopiranje 44

## E

e-pošta  
  slanje 54  
Ekološke postavke  
  konfigurisanje 20  
ekološke postavke 179

ekran osetljiv na dodir  
  čišćenje 159  
ekran štampača  
  podešavanje osvetljenosti 180  
etherFAX, korišćenje  
  podešavanje funkcije faksa 58  
Ethernet priključak 14  
evidencija faksa  
  prikazivanje 67

## F

faks  
  prosleđivanje 68  
  slanje 65  
  zadržavanje 67  
  zakazivanje vremena slanja i  
  datuma 66  
faks server, korišćenje  
  podešavanje funkcije faksa 58  
FCC obaveštenja 271  
fioke  
  instaliranje 259  
  povezivanje 30  
  prekidanje veze 30  
  učitavanje 27  
firmver, ažuriranje 263  
fleš jedinica  
  skeniranje na 72  
  štampanje sa 38  
fotografije  
  kopiranje 43  
FTP adresa  
  kreiranje prečice 71  
FTP server, skeniranje na  
  korišćenje kontrolne table 70  
funkcija e-pošte  
  podešavanje 46

## G

Glasovno navođenje  
  aktiviranje 25  
  brzina govora 26  
grupe  
  brisanje 24  
  dodavanje 23  
  uređivanje 24  
gumice za hvatanje  
  zamena 170

**H**

hardverske opcije  
fioke 259  
hardverske opcije, dodavanje  
upravljački program za  
štampanje 262

**I**

ikone na početnom ekranu 17  
prikazivanje 18  
indikator  
razumevanje statusa 16  
informacije o štampaču  
pronalaženje 10  
instaliranje čvrstog diska  
štampača 250  
instaliranje memorijske  
kartice 247  
instaliranje opcija  
čvrsti disk štampača 250  
instaliranje opcione kartice 248  
instaliranje porta za interna  
rešenja 252  
Instaliranje softvera  
štampača 260  
instaliranje upravljačkog  
programa za faks 261  
instaliranje upravljačkog  
programa za štampanje 260  
interna opcija nije  
detektovana 225  
interne opcije  
čvrsti disk štampača 245, 250  
fleš memorija 245  
instaliranje 248  
kartice firmvera 245  
kartice sa fontovima 245  
memorijska kartica 247  
port za interna rešenja 245  
interne opcije, dodavanje  
upravljački program za  
štampanje 262  
iskošena štampa 207  
išaran otisak 205  
izbegavanje zaglavlivanja  
papira 182  
izbor lokacije za štampač 12  
izgovorene lozinke  
omogućavanje 26  
izgužvan papir 199  
izjava o prolaznosti 152

izvoz konfiguracione datoteke  
Embedded Web Server –  
korišćenje 262

**J**

jedinica za izradu slika  
naručivanje 164  
zamena 168

**K**

kablovi  
Ethernet 14  
USB 14  
kertridž sa tonerom  
naručivanje 162  
zamena 166  
komplet za održavanje  
naručivanje 165  
konfiguracije štampača 13  
konfigurisanje funkcije Wi-Fi  
Direct 156  
konfigurisanje obaveštenja za  
potrošni materijal 165  
konfigurisanje postavki servera  
e-pošte 46  
konfigurisanje postavki zvučnika  
faksa 154  
konfigurisanje zimskog/letnjeg  
računanja vremena 64  
kontakti  
brisanje 24  
dodavanje 23  
uređivanje 24  
kontaktiranje korisničke  
podrške 244  
kontrolna tabla  
korišćenje 15  
kopiranje  
fotografije 43  
koristeći automatski ulagač  
dokumenata (ADF) 43  
korišćenje stakla skenera 43  
listovi separatora između  
kopija 44  
na memorandumu 44  
na obe strane papira 44  
više stranica na jednom  
listu 45  
kopiranje iz  
izabrane fioke 43

Kopiranje kartica  
podešavanje 18  
kopiranje sa različitim vrstama  
papira 43  
koristeći automatski ulagač  
dokumenata  
(ADF) 43, 46, 65, 69  
korišćenje  
originalni Lexmark delovi 162  
originalni Lexmark potrošni  
materijal 162  
korišćenje automatskog ulagača  
dokumenata  
kopiranje 43  
korišćenje generatora QR  
koda 20  
korišćenje kontrolne table 15  
korišćenje korisničke  
podrške 20  
korišćenje početnog ekrana 17  
korišćenje stakla  
skenera 43, 46, 65, 69  
kopiranje 43  
kreiranje Cloud Connector  
profila 21  
kreiranje fascikli  
za obeleživače 23  
kreiranje obeleživača 22  
kreiranje prečica 19  
kreiranje prečice  
e-pošta 54  
FTP adresa 71  
kopiranje 45  
odredište za faks 66  
kretanje po ekranu  
korišćenje pokreta 25  
kretanje po ekranu pomoću  
pokreta 25  
Kvota uređaja  
podešavanje 21

**L**

Lexmark Mobile Print  
korišćenje 36  
LINIJSKI port 14  
lista direktorijuma  
štampanje 41  
lista uzoraka fontova  
štampanje 41  
lociranje bezbednosnog  
otvora 151

lociranje zaglavljivanja  
papira 183  
loš kvalitet štampe faksa 236

## M

memorandum  
kopiranje na 44  
memorija čvrstog diska  
brisanje 151  
memorija čvrstog diska  
štampača 152  
memorija štampača  
brisanje 151  
memorijska kartica  
instaliranje 247  
meni  
802.1x 138  
Anonimno prikupljanje  
podataka 81  
Brisanje na kraju radnog  
veka 86  
Brisanje privremenih datoteka  
sa podacima 147  
Eko-režim 76  
Ethernet 132  
Evidencija bezbednosne  
revizije 143  
Faks 149  
HTML 94  
HTTP/FTP postavke 138  
IPSec 136  
Konfiguracija fioka 95  
Kvalitet 89  
Lokalni nalozi 142  
LPD konfiguracija 138  
Meni Konfiguracija 82  
Mreža 149  
Naslovna stranica faksa 108  
O ovom štampaču 87  
Obaveštenja 78  
Ograničavanje spoljnog  
pristupa mreži 140  
Ograničenja prijavljivanja 145  
Opšte postavke faksa 101, 110  
PCL 93  
PDF 92  
Planiraj USB uređaje 143  
Podešavanje 89  
Podešavanje e-pošte 112  
Podešavanje poverljivog  
štampača 146  
Podešavanje veb veze 119

Podrazumevane vrednosti  
kopiranja 97  
Podrazumevane vrednosti za e-  
poštu 114  
Podrazumevane vrednosti za  
FTP 119  
Postavke e-pošte servera za  
faks 110  
Postavke evidencije faksa 108  
Postavke LDAP rešenja 147  
Postavke prijema faksa 105  
Postavke skeniranja servera za  
faks 111  
Postavke slanja faksa 102  
Postavke zvučnika 109  
PostScript 92  
Prečice 149  
Pregled mreže 128  
Prilagođene veličine  
skeniranja 97  
Pristupačnost 81  
Računovodstvo zadataka 90  
Raspored 87  
Razno 147  
Rešavanje problema 150  
Režim faksa 100  
Skeniranje sa fleš jedinice 123  
Slika 94  
SNMP 135  
Stranica sa postavkama  
menija 148  
Šifrovanje diska 146  
Štampanje 148  
Štampanje sa fleš jedinice 127  
TCP/IP 134  
ThinPrint 139  
Tipovi medija 97  
Udaljena tabla za rukovanje 77  
Univerzalno podešavanje 96  
Upravljanje dozvolama 141  
Upravljanje energijom 80  
Upravljanje mobilnim  
uslugama 147  
Uređaj 148  
USB 139  
Vidljive ikone na početnom  
ekranu 87  
Vraćanje podrazumevanih  
fabričkih vrednosti 82  
Wi-Fi Direct 132  
XPS 91  
Željene postavke 75

Meni Bežično 129  
Meni Pomoć 150  
meniji  
Bežično 129  
meniji štampača 74  
menjanje postavki portova  
štampača nakon instaliranja  
porta za interna rešenja 157  
menjanje rezolucije  
faks 66  
metod sa ličnim identifikacionim  
brojem 155  
metod sa pritiskanjem  
dugmeta 155  
mobilni uređaj  
povezivanje sa  
štampećem 156  
štampanje sa 36, 37  
moguće je slanje, ali ne i prijem  
faksova pomoću analognog  
faksa 236  
Mopria Print Service 36

## N

nakrivljena štampa 207  
naručivanje  
jedinica za izradu slika 164  
naručivanje potrošnog  
materijala  
kertridž sa tonerom 162  
komplet za održavanje 165  
nedostaju informacije na  
naslovnoj stranici faksa 236  
Neformatiran fleš je  
detektovan 227  
neispravne margine 202  
Nema dovoljno slobodnog  
prostora u fleš memoriji za  
resurse 227  
neželjeni faksovi  
blokiranje 67  
nije moguć prijem faksova  
pomoću analognog faksa 236  
nije moguća razmena faksova uz  
etherFAX 235  
nije moguće otvoriti Embedded  
Web Server 223  
nije moguće poslati naslovnu  
stranicu faksa sa računara 237  
nije moguće povezati štampač  
na Wi-Fi mrežu 224

nije moguće pročitati fleš uređaj  
rešavanje problema,  
štampa 225  
nije moguće skeniranje u mrežnu  
fasciklu 238  
nije moguće slanje e-pošte 232  
nivo emisije buke 265

## O

obaveštenja 265, 266, 268,  
269, 270, 271, 272, 273  
obaveštenja o emisiji 265, 271  
obaveštenja o potrošnom  
materijalu  
konfigurisanje 165  
obeleživači  
kreiranje 22  
kreiranje fascikli za 23  
omogućavanje funkcije Wi-Fi  
Direct 156  
omogućavanje izgovorenih  
lozinki 26  
omogućavanje PIN kodova 26  
omogućavanje režima  
uvećanja 26  
omogućavanje USB  
priključka 225  
opcije  
port za interna rešenja 252  
opciona kartica  
instaliranje 248  
operativni sistemi  
podržani 260  
otkazivanje zadatka štampanja  
sa kontrolne table  
štampača 41  
sa računara 41  
otklanjanje zaglavljivanja papira  
iza vrata A 184  
u fiokama 191  
Otkrivena je neispravna fleš  
memorija 227

## P

papir  
univerzalna postavka  
veličine 27  
PIN kodovi  
omogućavanje 26  
početni ekran  
korišćenje 17

prilagođavanje 18  
podešavanje  
analogni faks 56  
Kopiranje kartica 18  
registracija skenera 243  
podešavanje brzine govora  
Glasovno navođenje 26  
podešavanje faksa  
specifično za zemlju ili  
region 62  
standardna telefonska linija 59  
podešavanje funkcije faksa  
pomoću faks servera 58  
podešavanje funkcije faksa uz  
etherFAX 58  
podešavanje kvota uređaja 21  
podešavanje osvetljenosti  
ekran štampača 180  
podešavanje osvetljenosti  
ekrana štampača 180  
podešavanje podrazumevane  
jačine zvuka  
slušalice 154  
podešavanje registracije  
automatskog ulagača  
dokumenata 243  
podešavanje serijskog  
štampanja 158  
podešavanje tipa papira 27  
podešavanje univerzalne veličine  
papira 27  
podešavanje veličine papira 27  
podešavanje zatamnjenosti  
tonera 222  
podrazumevana jačina zvuka  
slušalica  
podešavanje 154  
podrazumevane fabričke  
vrednosti  
vraćanje 152  
podržane aplikacije 18  
podržane težine papira 34  
podržane veličine papira 31  
podržani faks 55  
podržani fleš uređaji 39  
podržani operativni sistemi 260  
podržani tipovi datoteka 39  
podržani tipovi papira 33  
pokretanje projekcije  
slajdova 19

Pomoćni program Lexmark  
ScanBack  
korišćenje 69  
pomoću opcije Prilagođavanje  
ekrana 19  
ponavljanje zadataka  
štampanja 40  
port faksa 14  
port za interna rešenja  
instaliranje 252  
rešavanje problema 226  
portovi štampača 14  
poruke štampača  
Neformatiran fleš je  
detektovan 227  
Nema dovoljno slobodnog  
prostora u fleš memoriji za  
resurse 227  
Otkrivena je neispravna fleš  
memorija 227  
Potrošni materijal koji nije  
proizvela kompanija  
Lexmark 228  
Zamenite kertridž,  
nepodudaranje regiona  
štampača 227  
postavke portova štampača  
menjanje 157  
postavke štampača  
vraćanje podrazumevanih  
fabričkih vrednosti 152  
postavke zvučnika faksa  
konfigurisanje 154  
postavljanje listova separatora  
između kopija 44  
potrošni materijal  
ušteta 180  
Potrošni materijal koji nije  
proizvela kompanija  
Lexmark 228  
poverljivi dokumenti se ne  
štampaju 218  
povezivanje fioka 30  
povezivanje kablova 14  
povezivanje mobilnog uređaja  
sa štampačem 156  
povezivanje na bežičnu mrežu  
pomoću metoda sa pritiskanjem  
dugmeta 155  
pomoću PIN metoda 155  
povezivanje računara na  
štampač 157

povezivanje štampača  
na bežičnu mrežu 154  
povezivanje štampača na uslugu  
prepoznatljivog zvona 64  
pravljenje kopija 43  
prazne stranice 195  
prečica  
E-pošta 19  
Faks 19  
FTP 19  
Kopiranje 19  
prečica e-pošte  
kreiranje 54  
prečica za odredište faksa  
kreiranje 66  
prečica, kreiranje  
e-pošta 54  
FTP adresa 71  
kopiranje 45  
odredište za faks 66  
prečice  
kreiranje 19  
prekidanje veze između fioka 30  
premeštanje štampača 12, 178  
prikazivanje evidencije faksa 67  
prilagođavanje ekrana 19  
Prilagođavanje ekrana  
korišćenje 19  
prilagođavanje zatamnjenosti  
faksa 67  
pristupanje kontrolnoj tabli 245  
problem sa kvalitetom  
skeniranja 240  
problemi sa kvalitetom  
štampe 194  
prolazna memorija 152  
brisanje 151  
promena pozadine 19  
pronalaženje informacija o  
štampaču 10  
prosleđivanje faksa 68  
provera statusa delova i  
potrošnog materijala 162  
punjenje fioka 27

## Q

QR kodovi  
dodavanje 20

## R

računar  
povezivanje sa  
štampačem 157  
računar, skeniranje na 69  
različite veličine papira,  
kopiranje 43  
razmena e-pošte  
koristeći automatski ulagač  
dokumenata (ADF) 46  
korišćenje stakla skenera 46  
razmena faksova  
koristeći automatski ulagač  
dokumenata (ADF) 65  
korišćenje stakla skenera 65  
podešavanje datuma i  
vremena 64  
recikliranje  
Lexmark pakovanje 180  
Lexmark proizvodi 180  
registracija ADF-a  
podešavanje 243  
resetovanje  
brojač upotrebe potrošnog  
materijala 228  
resetovanje brojača upotrebe  
potrošnog materijala 228  
rešavanje problema  
nije moguće otvoriti Embedded  
Web Server 223  
nije moguće povezati štampač  
na Wi-Fi mrežu 224  
problemi sa kvalitetom  
štampe 194  
štampač ne reaguje 221  
rešavanje problema sa faksom  
ID pozivaoca se ne  
prikazuje 232  
loš kvalitet štampanja 236  
ne mogu da podesim  
etherFAX 233  
nedostaju informacije na  
naslovnoj stranici faksa 236  
nije moguć prijem faksova  
pomoću analognog faksa 236  
nije moguća razmena faksova  
pomoću analognog faksa 233  
nije moguća razmena faksova  
uz etherFAX 235

nije moguće poslati naslovnu  
stranicu faksa sa  
računara 237  
nije moguće slanje faksova  
pomoću analognog faksa 235  
rešavanje problema sa  
kopiranjem  
delimične kopije dokumenata ili  
fotografija 239  
skener ne reaguje 242  
slab kvalitet kopiranja 240  
rešavanje problema u vezi sa  
e-poštom  
nije moguće slanje e-pošte 232  
rešavanje problema u vezi sa  
kvalitetom štampe  
fine linije se ne štampaju  
pravilno 198  
isečen tekst ili slike 210  
iskošena štampa 207  
nakrivljena štampa 207  
papir se gužva 206  
ponavljajući defekti 208  
potpuno crne stranice 208  
prazne ili bele stranice 195  
problemi sa kvalitetom  
štampe 194  
savijen ili izgužvan papir 199  
siva pozadina na otiscima 200  
svetla štampa 203  
svetle horizontalne trake 202  
svetle vertikalne trake 216  
taman otisak 196  
tamne vertikalne linije i  
nepotpuni otisci 215  
tamne vertikalne linije ili  
pruge 214  
tamne vertikalne trake 212  
toner se lako otire 211  
vertikalne bele linije 216  
zamrljani otisak i tačke 205  
rešavanje problema u vezi sa  
opcijama štampača  
otkrivanje interne opcije nije  
moguće 225  
port za interna rešenja 226  
rešavanje problema u vezi sa  
skeniranjem  
delimične kopije dokumenata ili  
fotografija 239  
nije moguće skenirati na  
računar 237

skener ne reaguje 242  
skeniranje blokira računar 242  
skeniranje traje predugo 242  
skeniranje u mrežnu fasciklu nije moguće 238  
slab kvalitet kopiranja 240  
tamne vertikalne pruge na skeniranom dokumentu kada se skenira sa automatskog ulagača dokumenata 240  
zadatak skeniranja nije uspeo 241  
rešavanje problema u vezi sa štampom  
koverta se zatvara prilikom štampanja 229  
neispravne margine 202  
nije moguće pročitati fleš uređaj 225  
papir se često zaglavljuje 230  
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 218  
povezivanje fioka ne funkcioniše 230  
sporo štampanje 220  
upareno štampanje ne funkcioniše 229  
zadaci štampanja se ne štampaju 217  
zadatak se štampa iz pogrešne fioke 219  
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 219  
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 231  
rešavanje problema, e-pošta nije moguće slanje e-pošte 232  
rešavanje problema, faks ID pozivaoca se ne prikazuje 232  
loš kvalitet štampanja 236  
ne mogu da podesim etherFAX 233  
nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa 236  
nije moguća razmena faksova pomoću analognog faksa 233  
nije moguća razmena faksova uz etherFAX 235

nije moguće poslati naslovnu stranicu faksa sa računara 237  
nije moguće slanje faksova pomoću analognog faksa 235  
rešavanje problema, kopiranje delimične kopije dokumenata ili fotografija 239  
skener ne reaguje 242  
skener nije moguće zatvoriti 242  
slab kvalitet kopiranja 240  
rešavanje problema, kvalitet štampe  
fine linije se ne štampaju pravilno 198  
isečen tekst ili slike 210  
iskošena štampa 207  
nakrivljena štampa 207  
papir se gužva 206  
ponavljajući defekti 208  
potpuno crne stranice 208  
prazne ili bele stranice 195  
savijen ili izgužvan papir 199  
siva pozadina na otiscima 200  
svetla štampa 203  
svetle horizontalne trake 202  
svetle vertikalne trake 216  
taman otisak 196  
tamne vertikalne linije i nepotpuni otisci 215  
tamne vertikalne linije ili pruge 214  
tamne vertikalne trake 212  
toner se lako otire 211  
vertikalne bele linije 216  
zamrljani otisak i tačke 205  
rešavanje problema, opcije štampača  
otkrivanje interne opcije nije moguće 225  
port za interna rešenja 226  
rešavanje problema, skeniranje delimične kopije dokumenata ili fotografija 239  
nije moguće skeniranje u mrežnu fasciklu 238  
nije moguće skenirati na računar 237  
skener ne reaguje 242  
skener nije moguće zatvoriti 242

slab kvalitet kopiranja 240  
tamne vertikalne pruge na skeniranom dokumentu kada se skenira sa automatskog ulagača dokumenata 240  
zadatak skeniranja nije uspeo 241  
rešavanje problema, štampa koverta se zatvara prilikom štampanja 229  
neispravne margine 202  
papir se često zaglavljuje 230  
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 218  
povezivanje fioka ne funkcioniše 230  
sporo štampanje 220  
upareno štampanje ne funkcioniše 229  
zadaci štampanja se ne štampaju 217  
zadatak se štampa iz pogrešne fioke 219  
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 219  
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 231  
rezolucija faksa  
menjanje 66  
Režim hibernacije konfigurisanje 179  
Režim mirovanja konfigurisanje 179  
režim uvećanja omogućavanje 26  
režimi uštede energije konfigurisanje 179  
RJ-11 adapter 62

## S

savijen papir 199  
Scan Center podešavanje 21  
serijski broj štampača pronalaženje 11  
serijski broj, štampač pronalaženje 11  
serijsko štampanje podešavanje 158  
server e-pošte konfigurisanje 46

siva pozadina na otiscima 200  
skener  
  čišćenje 159  
skener nije moguće zatvoriti 242  
skeniranje  
  koristeći automatski ulagač  
    dokumenata (ADF) 69  
  korišćenje stakla skenera 69  
  na FTP server 70  
  na računar 69  
  u Cloud Connector profil 73  
  u fleš uređaj 72  
  u mrežnu fasciklu 71  
skeniranje na FTP server  
  korišćenje kontrolne table 70  
sklop valjka za prihvatanje  
  zamena 172  
slanje e-poruka 54  
slanje faksa 65  
Služba za korisničku podršku  
  korišćenje 20  
službi za korisničku podršku  
  kontaktiranje 244  
smanjivanje kopije 44  
SMTP postavke  
  konfigurisanje 46  
softver štampača  
  instaliranje 260  
staklo skenera  
  korišćenje 43, 46, 65, 69  
status delova  
  provera 162  
status potrošnog materijala  
  provera 162  
status štampača 16  
Stranica sa postavkama menija  
  štampanje 150  
Stranica za podešavanje mreže  
  štampanje 16  
stranica za podešavanje mreže  
  štampanje 225  
svetla štampa 203  
svetlo dugmeta za napajanje  
  razumevanje statusa 16

## Š

šifrovanje  
  čvrsti disk štampača 152  
štampač  
  isporuka 179  
  izbor lokacije 12  
  minimalni razmaci 12

štampač ne reaguje 221  
štampanje  
  korišćenje aplikacije Mopria  
    Print Service 36  
  korišćenje funkcije Wi-Fi  
    Direct 37  
  lista direktorijuma 41  
  lista uzoraka fontova 41  
  sa Cloud Connector profila 41  
  sa fleš uređaja 38  
  sa mobilnog uređaja 36, 37  
  sa računara 36  
  Stranica sa postavkama  
    menija 150  
  Stranica za podešavanje  
    mreže 16  
  stranica za podešavanje  
    mreže 225  
  zadaci poverljivog  
    štampanja 40  
  zadržani zadaci 40  
štampanje liste direktorijuma 41  
štampanje liste uzoraka  
fontova 41  
štampanje sa fleš uređaja 38  
štampanje sa računara 36  
Štampanje stranica testa  
kvaliteta 150  
štampanje stranice za  
podešavanje mreže 225

## T

tabla kontrolera  
  pristupanje 245  
tačke na otisku 205  
taman otisak 196  
tamne vertikalne linije na  
otiscima 214  
tamne vertikalne pruge na  
skeniranom dokumentu kada se  
skenira sa automatskog ulagača  
dokumenata 240  
tastatura na ekranu  
  korišćenje 26  
telefonska sekretarica  
  podešavanje 59  
težine papira  
  podržani 34  
tipovi papira  
  podržani 33  
trajna memorija 152  
brisanje 151

transport štampača 179

## U

učitavanje  
  višenamenski ulagač 29  
uklanjanje zaglavlivanja  
  iza vrata A 184  
  u fiokama 191  
  u jedinici za dvostrano  
    štampanje 190  
umetanje koverti  
  u višenamenskom ulagaču 29  
univerzalna veličina papira  
  podešavanje 27  
upareno štampanje ne  
funkcioniše 229  
uparivanje kopija  
  kopiranje 44  
upravljački program za faks  
  instaliranje 261  
upravljački program za  
štampanje  
  hardverske opcije,  
    dodavanje 262  
  instaliranje 260  
upravljanje čuvarom ekrana 19  
uređivanje grupa 24  
uređivanje kontakata 24  
USB priključak 14  
  omogućavanje 225  
usluga prepoznatljivog zvona,  
faks  
  omogućavanje 64  
ušteta papira 45  
ušteta potrošnog materijala 180  
utvrđivanje mesta zaglavlivanja  
papira 183  
uvećavanje kopije 44  
uvoz konfiguracione datoteke  
  Embedded Web Server –  
    korišćenje 262

## V

veličine papira  
  podržani 31  
verifikovanje zadataka  
štampanja 40  
vertikalne pruge na otiscima 214  
virtuelna tastatura  
  korišćenje 26

više stranica na jednom listu  
kopiranje 45  
višenamenski ulagač  
učitavanje 29  
vraćanje podrazumevanih  
fabričkih vrednosti 152

## W

Wi-Fi Direct  
konfigurisanje 156  
omogućavanje 156  
štampanje sa mobilnog  
uređaja 37  
Wi-Fi mreža  
deaktiviranje 157  
Wi-Fi Protected Setup  
bežična mreža 155

## Z

zadaci poverljivog štampanja 40  
štampanje 40  
zadaci štampanja se ne  
štampaju 217  
zadatak štampe  
otkazivanje sa kontrolne table  
štampanja 41  
otkazivanje sa računara 41  
zadržani dokumenti se ne  
štampaju 218  
zadržani zadaci 40  
štampanje 40  
zadržavanje faksova 67  
zaglavljen papir iza zadnjih  
vrata 188  
zaglavljen papir u automatskom  
ulagaču papira 193  
zaglavljen papir u fiokama 191  
zaglavljen papir u jedinici za  
dvostrano štampanje 190  
zaglavljen papir u  
višenamenskom ulagaču 192  
zaglavljen papir u vratima A 184  
zaglavljen papir, rešavanje  
iza zadnjih vrata 188  
u automatskom ulagaču  
dokumenata 193  
u višenamenskom ulagaču 192  
zaglavljivanja  
izbegavanje 182  
zaglavljivanje papira  
izbegavanje 182

zaglavljivanje papira, rešavanje  
u standardnoj korpi 189  
zaglavljivanje, rešavanje  
u automatskom ulagaču  
dokumenata 193  
u standardnoj korpi 189  
u višenamenskom ulagaču 192  
zakazivanje faksa 66  
zamena delova  
ADF valjak separatora 176  
zamena gumica za hvatanje 170  
zamena potrošnog materijala  
jedinica za izradu slika 168  
kertridž sa tonerom 166  
zamena sklopa valjka za  
prihvatanje 172  
Zamenite kertridž,  
nepodudaranje regiona  
štampanja 227  
zaštita memorije štampanja 152  
zatamnjenost faksa  
podešavanje 67  
zatamnjenost tonera  
podešavanje 222  
zimsko/letnje računanje  
vremena  
konfigurisanje 64